

KAW4000

规格 Specifications

型号 Model	KAW 2000~6000
使用流体 Fluid	压缩空气 Compressed air
保证耐压力 Proof pressure	1.5 MPa
最高使用压力 Maximum operating pressure	1.0 MPa
调压范围 Regulating pressure range	0.05~0.85 MPa
环境及流体温度 Ambient and fluid temperature	5~60°C
过滤精度 Filtration	10 μm
滤杯材料 Bowl material	聚碳酸酯 Polycarbonate
阀型结构 Construction	带溢流型 Relieving type

型号 Model		规格 Specifications				配件 Accessories			
手动排水 Manual drain	自动排水 Auto drain	* 额定流量 Flow rate (l/min)	接管口径 Port size Rc(PT)	压力表口径 Port size of gauge Rc(PT)	质量 Weight (kg)	支架 (可选) Bracket (Option)	压力表 (可选) Gauge (Option)	自动排水器浮子 Auto drain float	滤杯防护罩 Bowl guard
KAW2000-02	KAW2000-02D	550	1/4	1/8	0.36	B220	KG40-10-01	SAD300	有 Equipped
KAW3000-03	KAW3000-03D	2000	3/8	1/8	0.56	B320			
KAW4000-04	KAW4000-04D	4000	1/2	1/4	1.15	B420	KG50-10-02		
KAW6000-06	KAW6000-06D	6000	3/4	1/4	2.74	B600			
KAW6000-10	KAW6000-10D	6000	1	1/4	2.74	B600	SAD400		


* 额定流量指进气压力为 0.7MPa 的条件下。Flow rate is at supply pressure 0.7 MPa.

外形尺寸图 Dimensions (mm)

KAW2000

KAW3000~4000

KAW6000

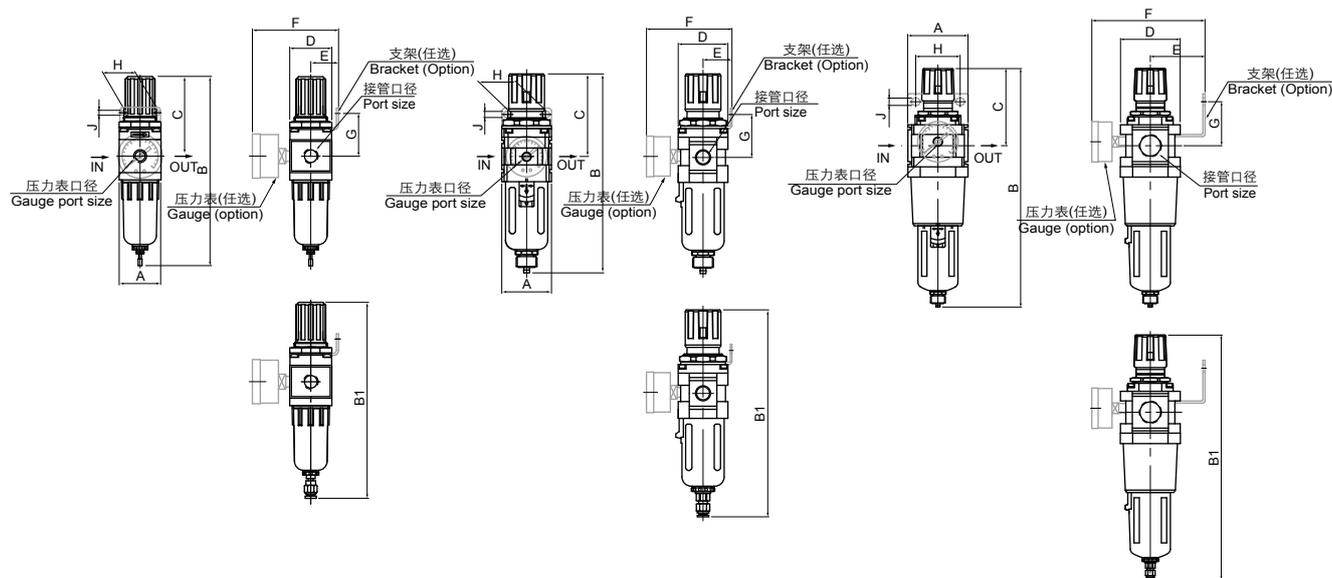

型号 Model	接管口径 Port size Rc(PT)	A	手动排水 Manual drain	自动排水 Auto drain	C	D	E	F	G	H	J
			B	B1							
KAW2000-02	1/4	38	172	179	71	38	25	97	41	27	4.5
KAW3000-03	3/8	53	215	222	88	53	41	102	46	40	6.5
KAW4000-04	1/2	70	247	254	90	70	50	120	54	54	8.5
KAW6000-06/10	3/4, 1	92	361	368	117	92	70	150	65	66	11