


直动型2通电磁阀 2-Port Direct Operated Solenoid Valve Series KBS□□XC




规格 Specifications

使用流体 Fluids	空气, 水, 热水, 瓦斯, 轻油等 Air, water, hot water, gas, light oil, etc.
动作方式 Operation	直动式 Direct operated
形式 Structure	常闭 N.C.
接管口径 Port size	G1/8~G1/2
动作压力范围 Operating pressure range	0~1.3 MPa
阀体材质 Body material	锻铜, 不锈钢SS316 Brass, stainless steel SS316
密封材质 Seal material	丁晴橡胶 NBR, 氟橡胶 VITON, 乙丙橡胶 EPDM
环境温度 Ambient temperature	0~65°C
流体温度 Fluid temperature	0~80°C (丁晴橡胶 NBR), 0~120°C (氟橡胶 VITON) 0~130°C (乙丙橡胶 EPDM)
标准电压 Rated voltage	AC24V, AC110V, AC220V, DC12V, DC24V ±10%允许波动 Permissible variation
安装方式 Mounting	任意 (在动作压力差范围内) Free (within operating pressure difference)









* 型号 Model	接管口径 Port size	通孔直径 Orifice (mm)	Cv	最低动作压力差 Min. operating pressure difference (MPa)	最高动作压力差 Max. operating pressure difference (MPa)						功率 Power	
					空气 Air		水 Water		轻油 Light oil ≤20 CST)		VA	W
					AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC
KBS-06XC-3	G1/8	3	0.23	0	1.3	1.3	1.3	1.3	1	1	22	13
KBS-06XC-5		5	0.65	0	0.4	0.25	0.4	0.25	0.25	0.2	22	13
KBS-06XC-6		6	0.8	0	0.3	0.2	0.3	0.2	0.25	0.2	22	13
KBS-08XC-3	G1/4	3	0.23	0	1.3	1.3	1.3	1.3	1	1	22	13
KBS-08XC-5		5	0.65	0	0.4	0.25	0.4	0.25	0.25	0.2	22	13
KBS-08XC-6		6	0.8	0	0.3	0.2	0.3	0.2	0.25	0.2	22	13
KBS-10XC-5	G3/8	5	0.65	0	0.4	0.25	0.4	0.25	0.25	0.2	22	13
KBS-10XC-6		6	0.8	0	0.3	0.2	0.3	0.2	0.25	0.2	22	13
KBS-15XC-5	G1/2	5	0.65	0	0.4	0.25	0.4	0.25	0.25	0.2	22	13
KBS-15XC-6		6	0.8	0	0.3	0.2	0.3	0.2	0.25	0.2	22	13

* 可选择防爆线圈, 防爆等级Exm II T4 Explosion-proof coil is optional, graded Exm II T4.

型号表示方法 How To Order

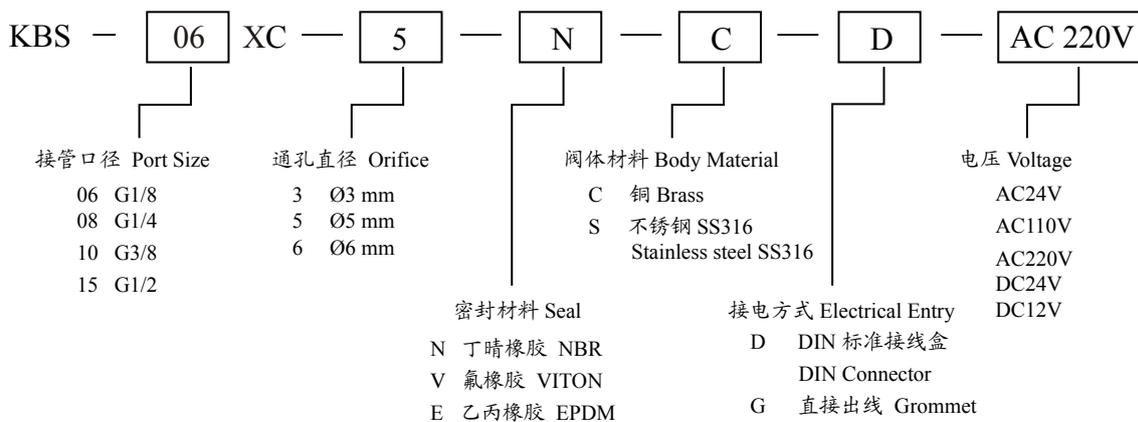

直动型2通电磁阀 2-Port Direct Operated Solenoid Valve
 Series KBS□□XC
 外形尺寸图 Dimensions (mm)

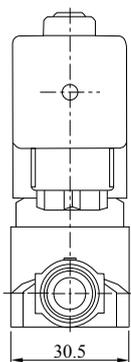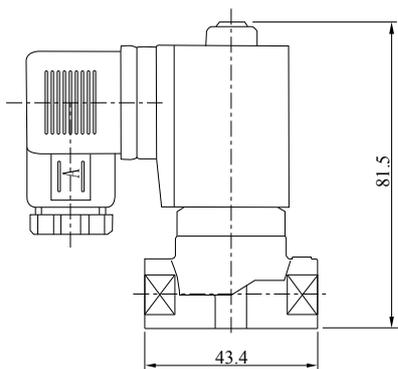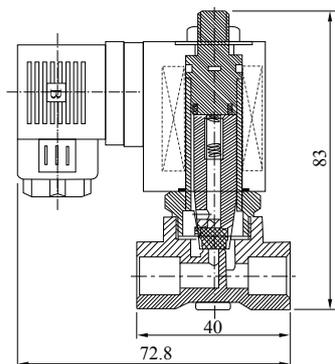

Ø5, Ø6 mm
G3/8, G1/2