

规格 Specifications

缸径	Bore(mm)	10	15	20	25
使用流体	Fluid	洁净空气 Clean Air			
动作形式	Action	双动 Double Acting			
保证耐压力	Proof Pressure (MPa)	1.0			
最低使用压力	Max. Pressure (MPa)	0.15		0.1	
最高使用压力	Min. Pressure (MPa)	0.7 (7 kgf/cm ²)			
环境及流体温度	Ambient Temperature	-5~60°C (未冻结 No Freezing)			
行程调态范围	Stroke Adjustable	0~10mm			
缓冲	Cushion	橡胶缓冲 Rubber			
* 润滑	Lubrication	不需要 Non-Lube			
接管口径	Port Size Rc(PT)	M5×0.8		1/8"	


* 若需要润滑请用透平1号油ISOVG32
Use Turbine Oil 1st-grade ISOVG32, if necessary.

行程/磁性开关选择 Standard Stroke/Auto Switch

缸径 Bore (mm)	标准行程 Standard Stroke (mm)	轨道安装型 Rail Mounting
		磁性开关 Auto Switch
10	10,20,30,40,50,75,100	D-Z73K□
15,20,25	10,20,30,40,50,75,100,125,150	

注: 有非标行程可供选择 Note: Other Stroke Available

型号表示方法 How To Order


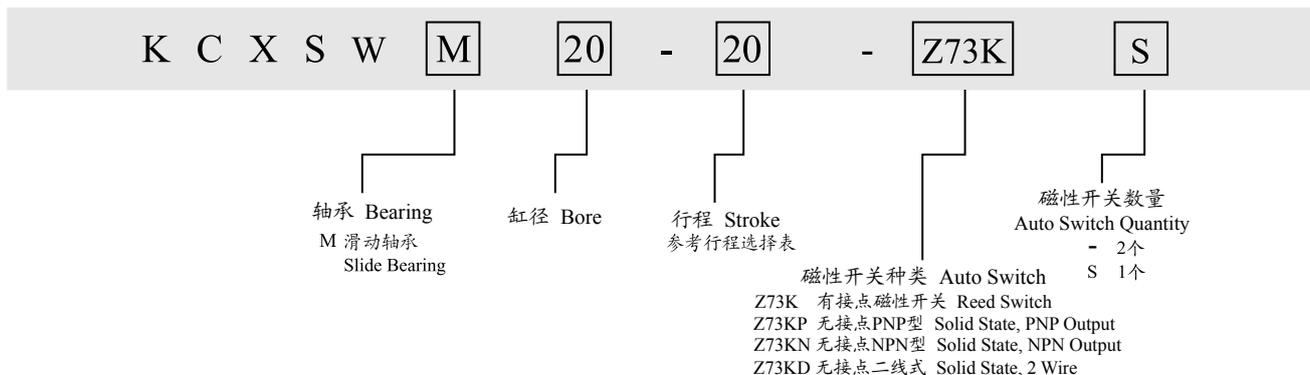


双轴型双缸气缸 Dual Rod Air Cylinder/ Double Rod


Series KCXSW

外形尺寸图 Dimensions (mm)



KCXSW Ø10

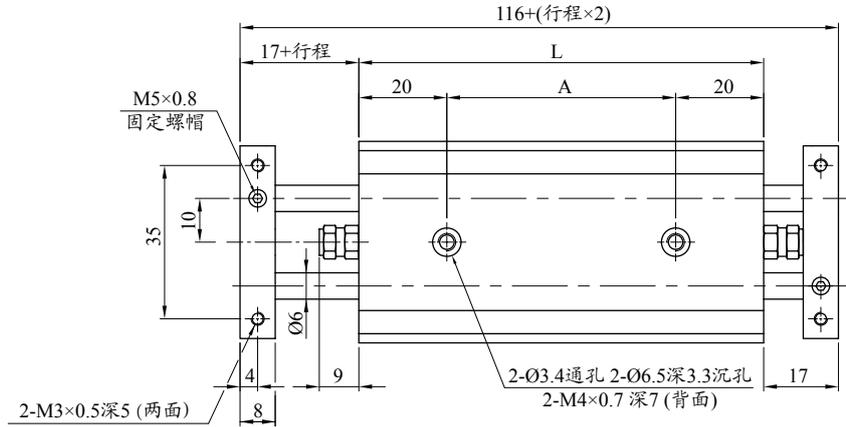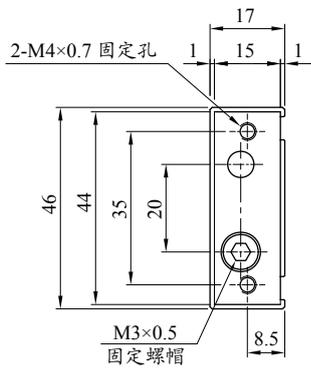


行程 符号	10	20	30	40	50	75	100
A	52	62	72	82	92	117	142
L	92	102	112	122	132	157	182

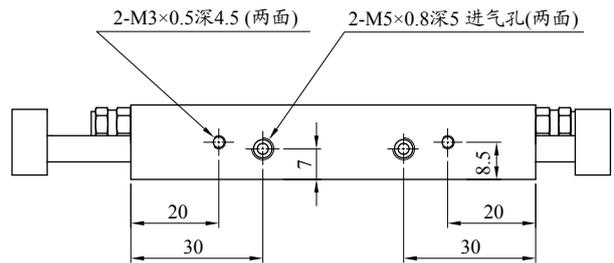

KCXSW Ø15

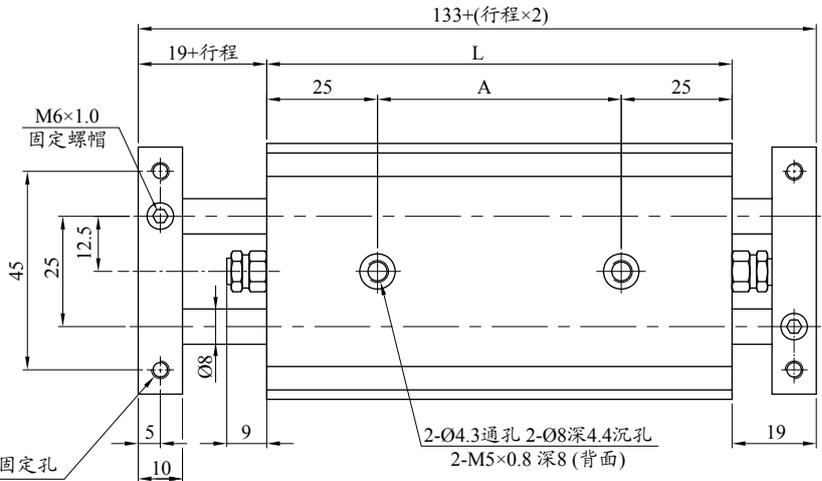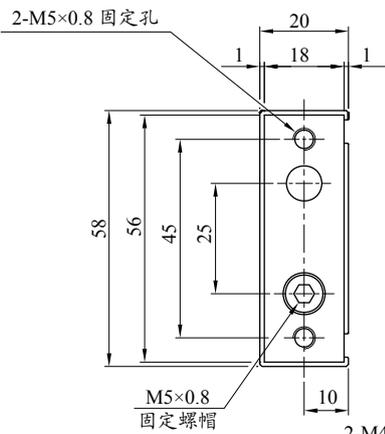

行程 符号	10	20	30	40	50	75	100	125	150
A	55	65	75	85	95	120	145	170	195
L	105	115	125	135	145	170	195	220	245

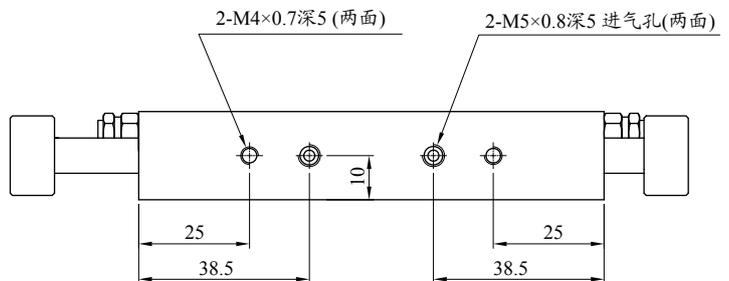


双轴型双缸气缸 Dual Rod Air Cylinder/ Double Rod

Series KCXSW

外形尺寸图 Dimensions (mm)

KCXSW Ø20

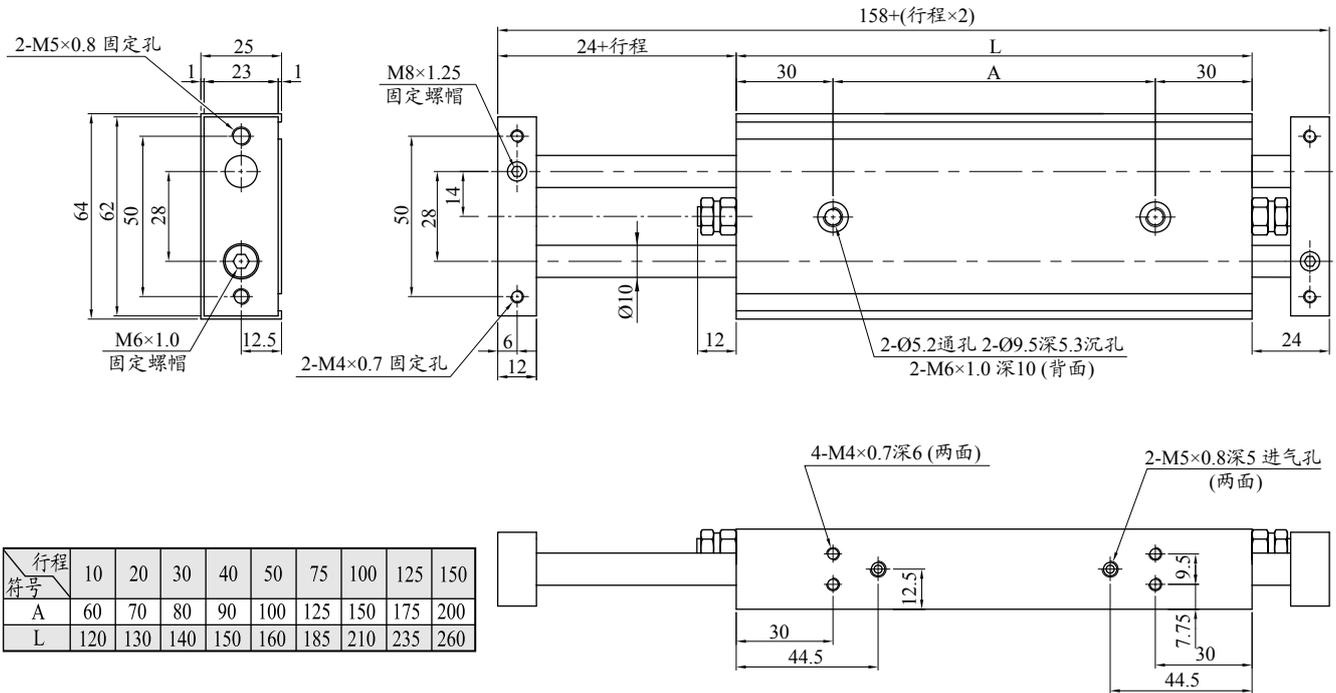

KCXSW Ø25

