


ARK 聚氨酯管

Polyurethane Tubing

Series KPU



规格 Specifications

使用流体	Fluid	空气 Air
最高使用压力(20℃)	Max. Pressure (MPa)	0.9MPa (9kgf/cm ²)
破坏压力	Burst Pressure (MPa)	参见破坏压力曲线 Refer to burst pressure characteristics curve
环境及流体温度	Ambient & Fluid Temp.	-20 ~ 60℃
材质	Material	聚氨酯 Polyurethane

特性 Features


- 表面光洁，使用寿命长。
- 柔韧，易弯曲，便于安装。
- Finished surface, long service life.
- Flexible, easy fitting.

型号 Model

型号 Model	KPU0425	KPU0604	KPU0805	KPU1065	KPU1208
管外径 O.D. (mm)	4	6	8	10	12
管内径 I.D. (mm)	2.5	4	5	6.5	8
最小弯曲半径 Minimum bending radius (mm)	10	15	20	27	35

注: 标准颜色: 黑色、蓝色、透明 Standard color: black, blue, clear.
 另有红色、黄色、橙色可选 Optional color: red, yellow, orange.
 每卷管子长度: 100米、200米 Length per roll: 100m, 200m.

破坏压力及使用压力特性曲线
Burst Pressure and Operating Pressure Characteristics Curve

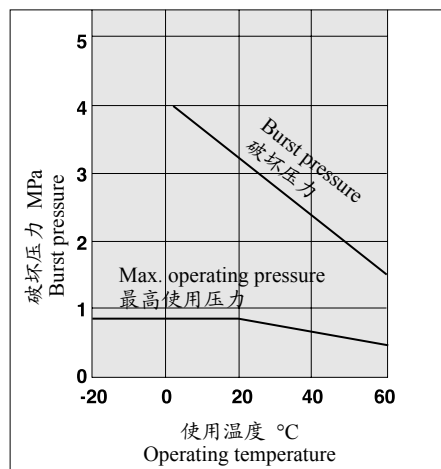

型号表示方法 How To Order

KPU-0805	Bu	-	100
管子型号 Tubing model	颜色 Color		每卷管子长度 Length per roll
	Bk 黑色 Black		100 100m (KPU0805 KPU1065 KPU1208)
	Bu 蓝色 Blue		200 200m (KPU0425 KPU0604)
	C 透明 Clear		
	R 红色 Red		
	Y 黄色 Yellow		
	O 橙色 Orange		