



ARK

3通先导型电磁阀 3-Port Pilot Operated Solenoid Valve Series KVZ300



KVZ 312-□ G



KVZ 312-□ D



KVZ 312-□ MZ

规格 Specifications

型号	Model	KVZ312	KVZ322
切换方式	Actuation	常闭 N.C.	常开 N.O.
接管口径	Port Size	M5	
使用流体	Fluid	洁净空气 Clean Air	
工作压力范围	Operating Pressure Range (MPa)	0.15~1.0	
有效截面积	Effective Sectional Area (mm ²)	3.6	
环境及流体温度	Ambient & Fluid Temp.	5~60°C	
响应时间	Response Time(5bar)	≤25ms	
最大操作频率	Max.Working Frequency	5c/sec	
*润滑	Lubrication	不需要 Not Required	
手动方式	Manual Override	无锁定按钮式(标准) Push Button (Standard) 旋转锁定式(可选) Lever Lock (Option)	
频率/标准电压	Frequency/Rated Voltage	AC110, AC220 (50/60Hz) / DC12V, DC24V	
容许电压波动范围	Permissible Voltage Variation	标准电压的±10% ±10% of Rated Voltage	
绝缘种类	Coil Insulation Class	F级或相同等级 Class F or Equivalent	
功率消耗	Power Consumption	AC	持续 Holding 3.5VA (50/60Hz)
		DC	2.5W

* 若需要润滑请用透平1号油ISOVG32
Use Turbine Oil 1st-grade ISOVG32, if necessary.

型号表示方法 How To Order

K	V	Z	3	1	2	-	4	D	-	B	-	M5
切换方式 Actuation				使用电压 Voltage				接电方式 Electrical Entry				手动方式 Manual Override
1 常闭 NC				3 AC110V				G 直接出线式				- 无锁定按钮式 Push Button
2 常开 NO				4 AC220V				Grommet/Flying Leads				B 旋转锁定式 Lever Type
				5 DC24V				GZ GZ 直接出线式/带指示灯				
				6 DC12V				Grommet/Flying Leads With LED				
								D DIN插座式 DIN Connector				
								DZ DIN插座式/指示灯和过压抑制器				
								DIN Connector /Indicating Lamp/Surge Voltage Suppressor				
								LZ LZ型插座式/带指示灯				
								90 Degree Plug-in Wire Assembly With LED				
								MZ MZ型插座式/带指示灯				
								180 Degree Plug-in Wire Assembly With LED				


3通先导型电磁阀 3-Port Pilot Operated Solenoid Valve

Series KVZ300

外形尺寸图 Dimensions (mm)


直接出线式/带指示灯 (Grommet Type / With LED)

KVZ312-□GZ-M5/KVZ322-□GZ-M5

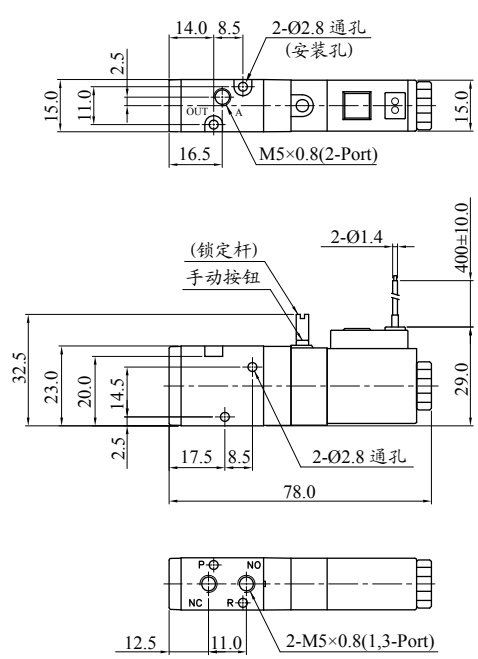

DIN型插座式 (DIN Connector Type)


KVZ312-□D-M5/KVZ322-□D-M5

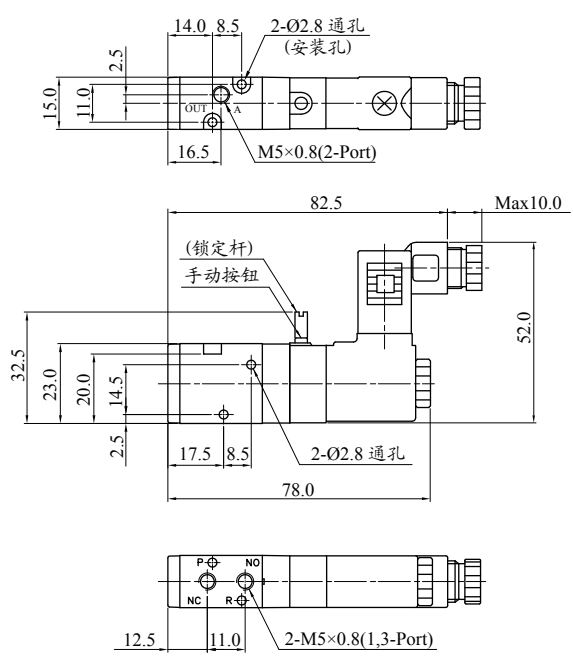

3通先导型电磁阀 3-Port Pilot Operated Solenoid Valve
Series KVZ300
外形尺寸图 Dimensions (mm)


LZ型插座式 (LZ Plug Connector Type)

KVZ 312-□LZ-M5 / KVZ 322-□LZ-M5

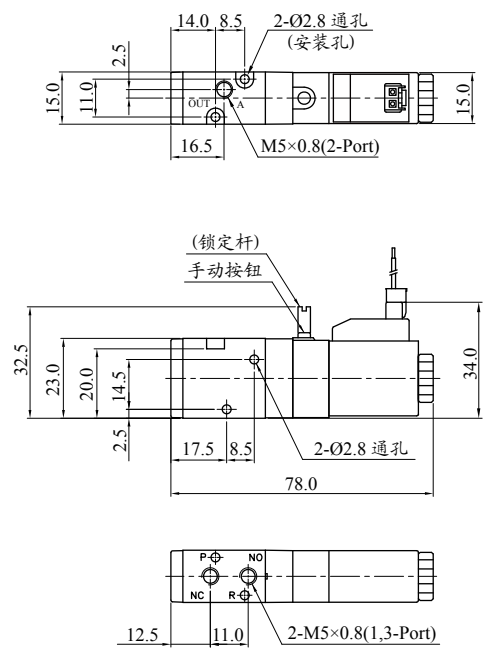

MZ型插座式 (MZ Plug Connector Type)

KVZ 312-□MZ-M5 / KVZ 322-□MZ-M5

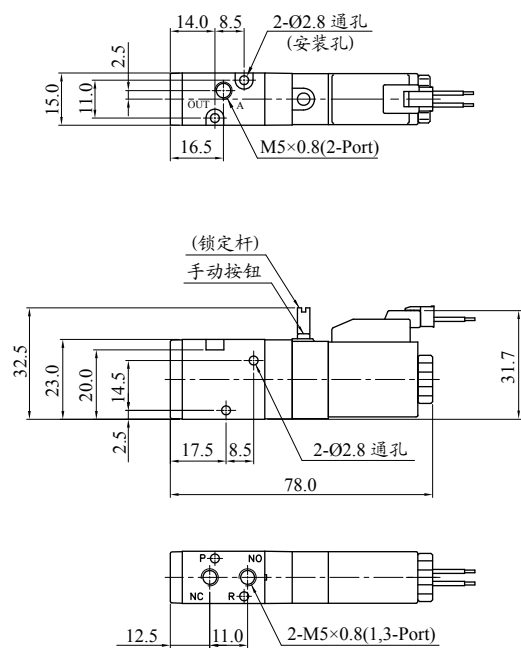

汇流板 Manifold

Series KVZ300


规格 Manifold Specifications

型号	Model	KVZ312	KVZ322
接管口径	Port Size	PT1/8"	
使用流体	Fluid	洁净空气 Clean Air	
工作压力范围	Operating Pressure Range (MPa)	0.15~1.0	
位置数	Stations	2~20	

汇流板外形尺寸图 Manifold Dimensions (mm)

DIN 插座式

DIN Connector Type

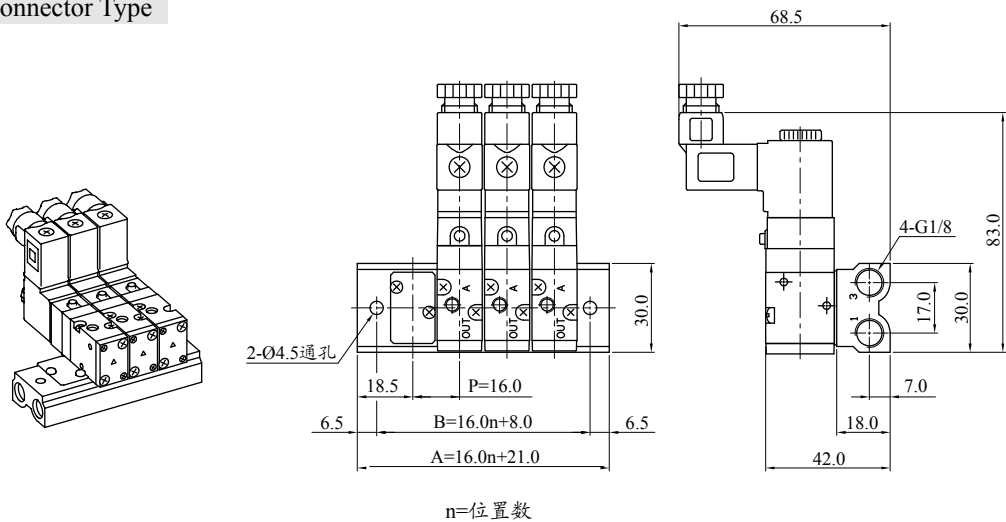

位置数	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	53.0	69.0	85.0	101.0	117.0	133.0	149.0	165.0	181.0
B	40.0	56.0	72.0	88.0	104.0	120.0	136.0	152.0	168.0

型号表示方法 How to Order

KVZ

300

-

M5

-

B2

适用电磁阀 Applicable Solenoid Valve

Series KVZ300

汇流板位置数 No. of Stations

M2	2
M4	4
...	...
M10	10

盲板数量 No. of Blank Plates

-	无 None
B1	1
B2	2
B3	3
...	...