



规格 Specifications

使用流体	Fluid	空气、水、化学液体等 Air, water, chemical liquid etc.
最高使用压力(20℃)	Max. Pressure (MPa)	参见最大操作压力曲线 Refer to the Max. operating pressure curve
破坏压力	Burst Pressure (MPa)	约为3倍操作压力 about 3 times the max. operating pressure
环境及流体温度	Ambient & Fluid Temp.	-40 ~ 200°C
材质	Material	聚四氟乙烯 PTFE

特性 Features

出色的抗黏附性能。
适合高温环境使用。

出色的气候适应性，不易老化。
极好的耐腐蚀性能。

Exceptional non-adhesive property.

Suitable for high temperature environment.

High climate adaptability and lowest aging.
Exceptional resistance to corrosion.


型号 Model

型号 Model	PTFE-0402	PTFE-0604	PTFE-0806	PTFE-1008	PTFE-1210
管外径 O.D. (mm)	4	6	8	10	12
管内径 I.D. (mm)	2	4	6	8	10
最小弯曲半径 Minimum bending radius (mm)	15	35	60	100	130

注: 标准颜色: 白色 Standard color: white.

每卷管子长度: 100米、200米 Length per roll: 100m, 200m.

最大操作压力曲线
Maximum operating pressure curve

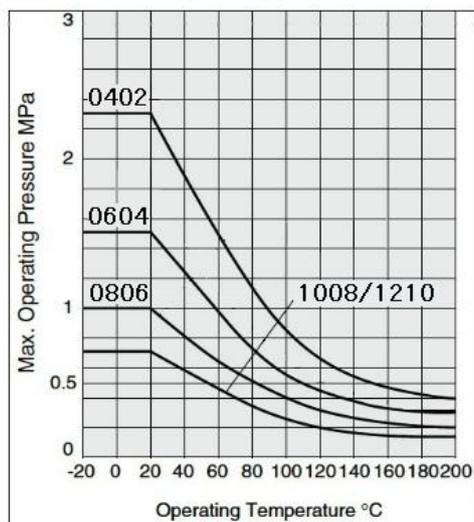

型号表示方法 How To Order

