

ARK

难燃性双层聚氨酯管（等同UL-94 V-0标准）
Flame Resistant Double-layer Polyurethane Tubing
(Equivalent to Standard UL-94 V-0)
Series TRBU




规格 Specifications

使用流体	Fluid	空气、水 Air, water
最高使用压力(20℃)	Max. Pressure (MPa)	0.8 MPa
破坏压力	Burst Pressure (MPa)	参见破坏压力曲线 Refer to burst pressure characteristics curve
环境及流体温度	Ambient & Fluid Temp.	-20 ~ 60℃ (水:water: 0 ~ 40℃ 不冻结 No Freezing)
材质 Material	外层管 External Layer	聚烯烃树脂（相当于UL-94标准V-0） Polyolefin (Equivalent to UL-94 standard V-0)
	内层管 Internal Tubing	聚氨酯 Polyurethane

注：所有内管颜色：黑色
Note: Color of all inner tubing: black.

破坏压力及使用压力特性曲线
Burst Pressure and Operating Pressure
Characteristics Curve

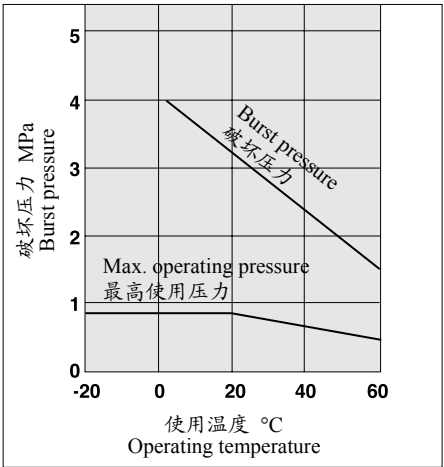

型号 Model

型号 Model	TRBU0604	TRBU0850	TRBU1065	TRBU1280
内管外径 O.D. of internal tubing (mm)	6	8	10	12
内管内径 I.D. of internal tubing (mm)	4	5	6.5	8
外层管厚度 Thickness of external layer (mm)	1	1	1	1
最小弯曲半径 Minimum bending radius (mm)	15	20	27	35

注：外层管标准颜色：红色、黑色、蓝色、黄色、橘黄。
每卷管子长度：20米、100米。
Note: Color of external layer: red, black, blue, yellow, orange.
Length per roll: 20m, 100m.

型号表示方法 How To Order

TRBU1065	B	-	100
管子型号 Tubing model	颜色 Color		每卷管子长度 Length per roll
	B 黑色 Black		20 20m
	R 红色 Red		100 100m
	BU 蓝色 Blue		
	Y 黄色 Yellow		
	O 橘黄色 Orange		