

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭、浪管

保護部品

接線頭

套管

固定夾

PC板部品


扣具



0501 KSS 配線固定鈕 CABLE CLAMP



單位：mm

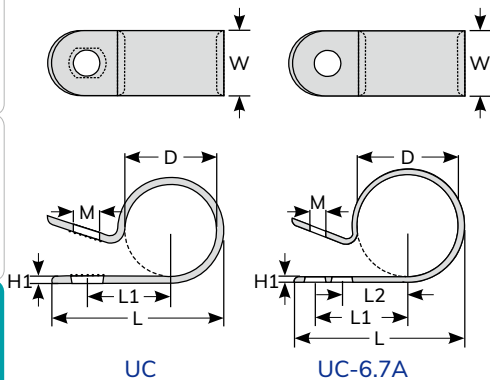

NEW

型號 Item No.	L	L1	W	H1	固定孔 M	束線徑 Bundle dia.	包裝 Packing
UC-0	16.9	8.0	9.6	1.05	4.8	3.1 (1/8") 1分	100pcs
UC-0.5	18.5	9.2	9.6	1.05	4.8	5.0 (3/16") 1分半	
UC-1	20.0	10.4	10.1	1.1	4.6	6.35 (1/4") 2分	
UC-1.5S	22.6	11.2	10.0	1.15	4.8	7.2 (9/32")	
UC-1.5	22.6	11.2	10.0	1.15	5.0	7.9 (5/16") 2分半	
UC-2	26.6	12.5	12.3	1.4	5.0	9.5 (3/8") 3分	
UC-3	30.3	14.8	12.2	1.4	5.0	12.7 (1/2") 4分	
UC-4	32.6	15.8	12.4	1.4	5.0	15.8 (5/8") 5分	
UC-5	37.3	18.0	11.8	1.4	4.8	19.4 (3/4") 6分	
UC-5.5	40.4	21.9	13.0	1.4	5.5	22.2 (7/8")	
UC-6	43.4	21.0	12.0	1.4	5.0	25.4 (1") 1吋	100pcs
UC-6.5	51.5	26.0	12.6	1.7	4.8	27.5 (1 1/16")	
UC-7	52.3	26.0	12.0	1.6	4.7	31.8 (1 1/4") 1吋2分	
UC-9	58.3	27.8	12.5	1.5	4.8	36.7 (1 1/2") 1吋4分	

型號 Item No.	L	L1	L2	W	H1	固定孔 M	束線徑 Bundle dia.	包裝 Packing
UC-6.7A	47.0	25.6	17.2	13.0	1.5	5.4	22.8~28.5 (7/8") ~ (1 1/8")	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 本色 (另備黑色)，防火等級 94V-2。

用法：將電線套入鈕環中，再以螺絲固定。

用途：電機、電子、冷氣配線之固定用。

0502 KSS 可調式配線固定鈕 ADJUSTABLE CABLE CLAMP




單位：mm



型號 Item No.	L	L1	W	固定孔 M	束線徑 Bundle dia.	包裝 Packing
PC-0406	23.5	10.4	13	5	4.8~6.4	100pcs
PC-0609	30.5	16.1	13	5	6.7~9.5	
PC-0914	40.0	20.7	13	5	9.5~14.3	

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

特點：橢圓孔之設計，可調整束線徑大小。



0503 KSS 配線固定鈕 CABLE CLAMP



單位：mm




型號 Item No.	L	L1	W	H1	固定孔 M	束線徑 Bundle dia.	包裝 Packing
KUC-5	20	11.6	8.5	1.3	4.4	5	100pcs

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

用法：搭配螺絲固定於基板上，再將電線扣上即可固定電線。


用途：電機、電子配線之固定用。




0505 KSS 黏式配線固定座 SELF ADHESIVE TIE MOUNT




單位：mm




HC-26T




HC-100




HC-101S




HC-101




HC-101SA, 102A




HC-102




HC-103




HC-25



HC-19R, 26R



HC-18T



HC-3838

型號 Item No.	L	W	帶孔 W1	H	固定孔 M	包裝 Packing
※ HC-100-S4	12.5	12.5	3.2	3.2		100pcs
※ HC-101S-S2	19.5	19.5	4.6	3.9	3.2	
HC-101S	19.5	19.5	4.6	3.9	3.2	
HC-101	21.8	21.8	4.8	4.0		
NEW HC-101SA	19.0	19.0	4.0	4.5	3.4	
HC-102	28.6	28.6	5.5	5.3	5.0	
NEW HC-102A	28.0	28.0	5.3	5.6	5.6	
HC-103	29.2	29.2	5.5	5.4	5.0	
HC-25	26.1	26.1	8.0	6.0	4.3	
HC-19R	18.9	18.9	4.2	4.6	4.8	
HC-26R	26.3	26.3	5.6	6.0	5.0	
HC-18T	19.0	19.0	4.1	5.0	4.4	
HC-26T	26.5	26.5	5.8	7.4	4.3	
HC-3838	38.5	38.5	10.2	7.6	5.0	

材質：UL合格之NYLON66 本色 (另備黑色)，防火等級94V-2，底座背膠。
用法：將底座背膠離型紙撕去，接著將固定座貼於鐵板上，再以紮線帶固定電線，可省去面板鑽孔之麻煩。

※HC-100-S4：4連式 (特殊設計，離型紙容易剝離)


※HC-101S-S2：2連式 (特殊設計，離型紙容易剝離)

適用之紮線帶：紮線帶寬度小於帶孔(W1)者。


0510 KSS 紮線固定座 SADDLE TYPE TIE MOUNT




單位：mm

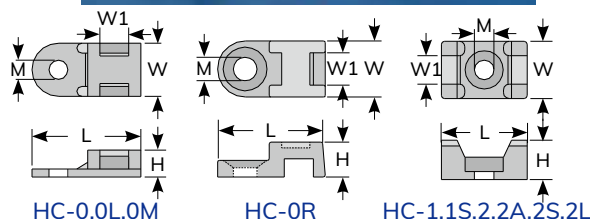


HC-0, 0L, 0M




HC-0R




HC-1, 1S, 2, 2A, 2S, 2L



HC-3



HC-4



HC-5

型號 Item No.	L	W	帶孔 W1	H	固定孔 M	包裝 Packing
HC-0	19.6	9.5	5.2	5.0	3.7	100pcs
HC-0M	19.0	9.5	5.0	5.0	4.3	
HC-0L	19.0	9.5	5.0	5.0	5.2	
HC-0R	19.1	10.0	5.4	6.2	4.2	
HC-1	15.0	10.0	5.1	7.0	3.5	
HC-1S	12.8	7.0	4.0	5.8	3.3	
HC-2S	23.0	16.0	9.0	9.8	5.0	
HC-2	23.0	16.0	9.0	9.8	6.3	
HC-2A	20.5	17.1	10.4	10.4	6.0	
HC-2L	23.0	16.0	9.0	9.8	6.5	
HC-3	23.0	13.8	9.5	17.5	5.3	
HC-4	30.0	14.7	9.3	11.6	5.0	
HC-5	21.5	16.0	7.8	10.0	9.7X5.8	

材質：UL合格之NYLON 66 本色 (另備黑色)，防火等級 94V-2。

用法：先將固定座以螺絲固定，再以紮線帶固定電線。馬鞍形設計使電線易於固定。


適用之紮線帶：紮線帶寬度小於帶孔(W1)者。

※HC-5需插入固定孔旋轉卡住。

0511 KSS 壁虎型固定座 WALL PLUG MOUNT




單位：mm

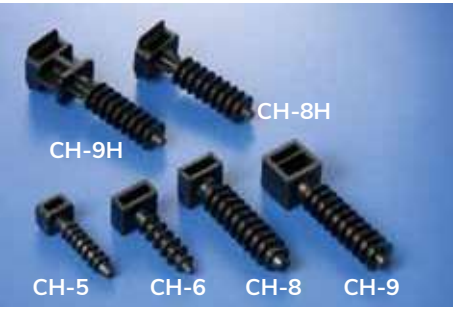

型號 Item No.	尺寸 Dimension			適用孔徑 Mounting Hole	包裝 Packing
	W1	H1	H2		
CH-5	5.8	6.1	24.4	5	100pcs
CH-6	9.9	6.3	24.7	6	
NEW CH-6A	5.8	6.0	24.7	6	
NEW CH-7	9.8	6.3	31.5	7	
CH-8	9.7	6.3	37.5	9	
NEW CH-8A	10.0	6.1	34.1	8	
CH-8H	9.4	5.9	36.0	9	
CH-9	9.7	13.0	36.2	9	
CH-9H	9.6	15.2	36.1	9	

材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2。
用法：先於牆面或木板鑽孔，然後將其敲入牆面，再以紮線帶固定電線。

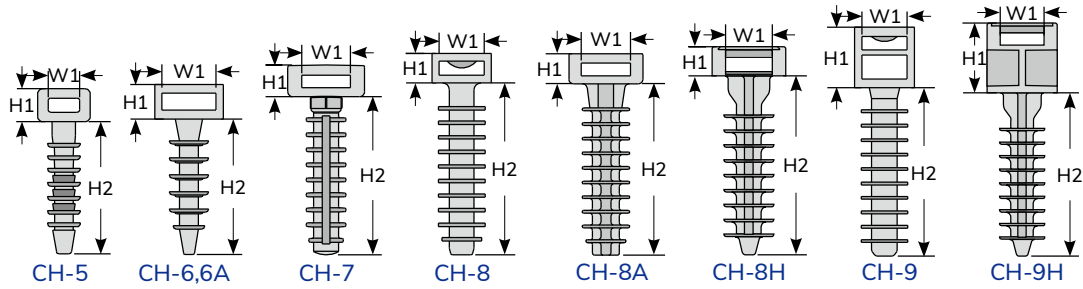

0511 KSS 壁虎 WALL PLUG




單位：mm



型號 Item No.	尺寸 Dimension		適用孔徑 Mounting Hole	包裝 Packing
	H1	H2		
CWP-38	6.85	30.65	8.0	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2。
用法：先於牆面鑽8mm圓洞，然後將其敲入牆面，再配合PMB-145、PMB-240使用，即可輕鬆在牆面固定電線。



0512 KSS 插鞘式固定座 PUSH TIE MOUNT









單位：mm



型號 Item No.	帶孔 W1	適用孔徑 Mounting Hole	基板厚度 Thickness	包裝 Packing
PHC-4	3.8	4.8	0.5~1.6	100pcs
PHC-5	5.0	7.0	1.6~4.0	
PHC-5A	5.0	6.3	3.2	
PHC-5L	5.0	7.0	1.6~4.0	
PHC-6.5	6.5	如圖	3.2	
PHC-8	8.1	6.2	0.5~1.2	
PHC-9	9.4	如圖	2.0	
PHC-1105	11.0	如圖	0.5~1.2	
PHC-1509	7.8	6.0	2.0	

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。
用法：將基板鑽孔，再將插鞘式固定座插入基板，再以紮線帶固定電線。

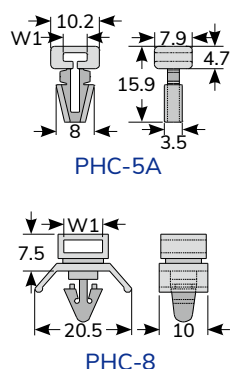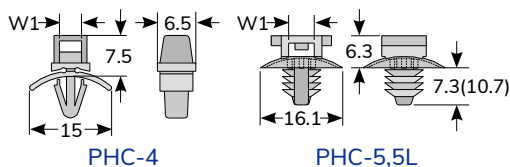

0513 KSS 紮線帶連結固定座 TWIN TIE DEVICE





單位：mm



型號 Item No.	尺寸 Dimension				包裝 Packing
	L	W	W1	H	
DH-10	21.3	13.9	9.3	9.3	100pcs
DH-11	21.3	15.0	10.5	9.3	
DH-16	20.8	21.4	17.5	8.7	
DH-20	20.8	25.4	21.5	8.7	


材質：UL合格之NYLON66 (黑色)，防火等級94V-2。
用法：將兩條紮線帶穿過矩形孔(W1處)，能使電線固定於柱子或管子上。



0514 KSS 階梯式電線固定座 LADDER TYPE CABLE HOLDER




單位：mm

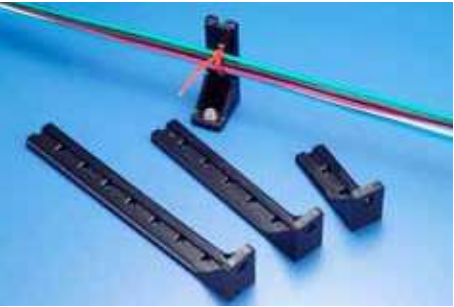

型號 Item No.	帶孔 W1	高 H	固定孔 M	包裝 Packing
LCH-60BK	5.5	60	6	50pcs
LCH-120BK	5.5	120	6	
LCH-160BK	5.5	160	6	

材質：UL合格之NYLON66 (黑色)，防火等級94V-2。
用法：先將階梯式電線固定座用螺絲固定在設備支架上，再以紮線帶固定電線。
特點：使電線排列整齊、美觀，易於整理。
※適用寬度4.8mm 以下紮線帶。

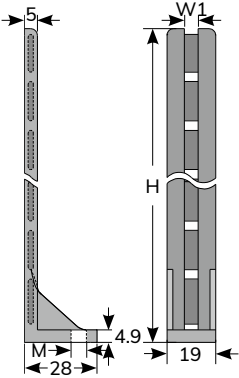

0515 KSS 黏式配線固定座 SELF-ADHESIVE CABLE CLAMP




單位：mm



型號 Item No.	尺寸 Dimension						包裝 Packing
	L	W	H	H1	固定孔 M	束線徑	
4J-S	25.8	13.4	12.2	3.0	5.0	5.5	100pcs
6J-S	28.8	13.4	14.5	3.2	5.0	7.5	
8J-S	34.8	16.5	18.5	3.0	5.3	12.0	
10J-S	36.5	16.4	19.5	3.2	5.0	14.0	
11J-S	38.2	16.0	20.3	2.7	5.0	15.0	
12J-S	41.3	15.6	25.0	3.1	4.8	17.0	

材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2，底座背膠。
用法：使用時將離型紙撕去，固定於基板之上，再將電線扣上即可。
特點：裝配簡單、快速、牢固，開啟容易，可多次重複使用。



0516 KSS 插鞘式固定座 PUSH TIE MOUNT



單位：mm




型號 Item No.	L	W	W1	W2	H	束線徑	包裝 Packing
PFS-10	28.4	17.2	14.3	11.9	20.7	10.1	100pcs
PFS-15	31.8	19.3	16.3	14.0	27.1	14.9	
PFS-18	35.0	21.2	18.3	15.9	29.8	17.3	

材質：UL合格之 NYLON 66（灰色），防火等級 94V-2。

用法：將插鞘式固定座插入基板上，再將電線扣上即可。

特點：裝配簡單、快速、牢固，開啟容易，可多次重複使用。

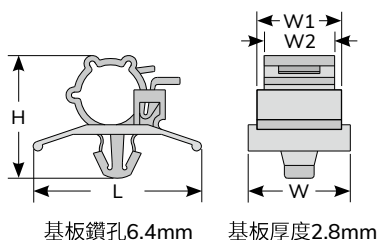

基板鑽孔6.4mm

基板厚度2.8mm

0517 KSS 可調式配線固定座 ADJUSTABLE CABLE CLAMP



單位：mm




型號 Item No.	L	W	W1	H	H1	束線徑	包裝 Packing
AP-0810	25.4	19.1	10.2	22.2	1.6	7.9~10.3	100pcs
AP-1013	31.8	19.1	10.2	27.8	1.6	10.0~12.5	
AP-1316	37.0	18.4	12.1	31.8	3.0	12.6~15.4	
AP-1720	42.0	25.0	12.7	37.0	3.0	16.5~20.1	
AP-2225	41.8	21.5	11.3	43.5	3.0	22.2~25.4	

材質：UL合格之NYLON 66 黑色 (另備本色)，防火等級 94V-2，底座背膠。

用法：使用時將離型紙撕去，固定於基板之上，再將電線扣上即可。

特點：1.一種規格的 AP型可調式固定座，即可適合多種規格的電線使用，大量降低庫存壓力。

2.裝配簡單、快速、牢固，開啟容易，可多次重複使用。

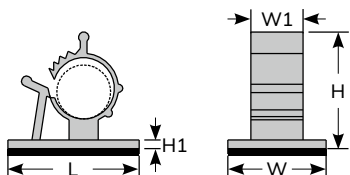

0518 KSS 二段式配線固定座 CABLE CLAMP



單位：mm




型號 Item No.		L	W	束線徑	包裝 Packing
黏貼式	插鞘式				
TS-0607	PTS-0607	25	20.0	6~7	100pcs
TS-0708	PTS-0708	25	20.0	7~8	
TS-0910	PTS-0910	30	24.5	9~10	
TS-1214	PTS-1214	30	24.5	12~14	
TS-1618	PTS-1618	30	24.5	16~18	

材質：UL合格之NYLON66（灰色），防火等級94V-2。

特點：1.一種規格的固定座，即可適合多種規格的電線使用，降低庫存壓力。

2.裝配簡單、快速、牢固，開啟容易，可多次重複使用。

3.黏貼式及插鞘式兩種設計，可視情況選用。

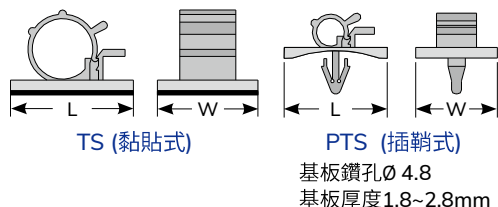

TS (黏貼式)

PTS (插鞘式)

基板鑽孔 $\varnothing$ 4.8

基板厚度1.8~2.8mm

0519 KSS 可調式配線固定座 ADJUSTABLE CABLE CLAMP



單位：mm




型號 Item No.	L	W	W1	H	固定孔 M	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	包裝 Packing
ATC-17	25.0	18.0	7.9	70	3.6	17.0	100pcs
ATC-22	30.5	21.0	12.0	90	3.4	22.0	
ATC-26	30.5	21.0	12.0	108	3.4	26.0	

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2，底座背膠。

用法：使用時將離型紙撕去，固定於基板之上，再將帶身穿入卡溝即可固定、束緊。

特點：1.階梯型帶身，可隨意調整鬆緊。


2.裝配簡單、快速、牢固，開啟容易，可多次重複使用。

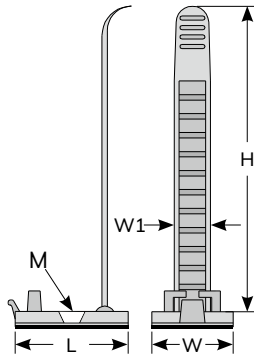

0520 KSS 黏式固定夾 SELF-ADHESIVE WIRE CLIP



單位：mm


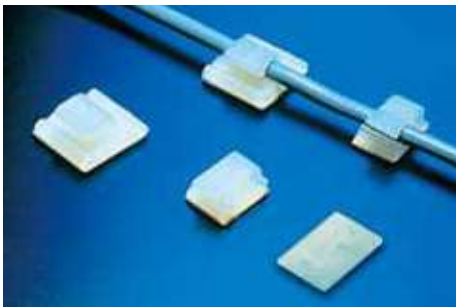


型號 Item No.	L	L1	W	W1	H	束線徑 H1	包裝 Packing
FC-1	13.0	8.0	9.5	6.5	5.2	2.8	100pcs
FC-2	16.0	4.0	15.5	9.0	6.8	4.0	
FC-2L	16.2	5.1	16.2	10.9	6.2	3.8	
FC-3	16.0	12.5	16.0	7.2	6.8	3.7	
FC-4	27.0	14.8	17.0	7.3	8.7	5.5	
FC-0601	19.1	6.4	12.9		2.2	0.9	
FC-1001	11.9	9.3	6.0		3.5	1.0	
FC-1206	16.0	11.9	15.8	8.9	9.0	5.8	

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2，底座背膠。

用法：使用時將離型紙撕去，固定於基板之上，再將電線扣上即可。

特點：裝配簡單、快速、牢固，開啟容易，可多次重複使用。

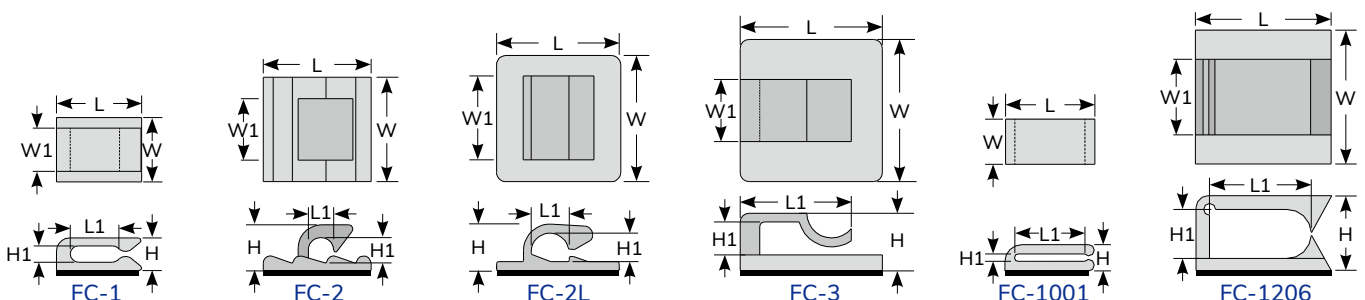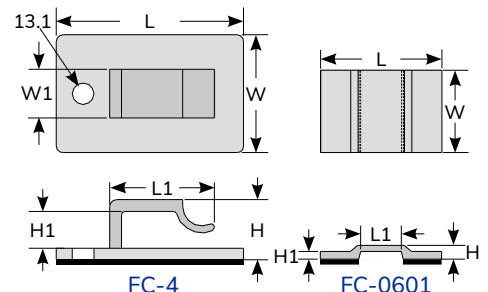

0520 KSS 黏式固定夾 SELF-ADHESIVE WIRE CLIP



無鹵素 環保

單位: mm




型號 Item No.	L	L1	W	W1	H	束線徑 H1	包裝 Packing
FC-0605	19.0	5.9	19.0	10.0	9.1	4.9	100pcs
NEW FC-1207	25.0	11.2	25.0	12.6	10.3	7.0	
FC-1208	26.8	11.9	26.5	12.3	11.7	8.3	
FC-1813	25.6	17.8	25.5	15.8	17.2	13.3	
NEW FC-2012	33.7	20.5	27.5	23.6	16.4	12.8	
FC-2211	33.3	22.2	28.3	18.7	15.2	11.1	

材質: UL合格之NYLON 66 (本色), 防火等級 94V-2, 底座背膠。

用法: 使用時將離型紙撕去, 固定於基板之上, 再將電線扣上即可。

特點: 裝配簡單、快速、牢固, 開啟容易, 可多次重複使用。

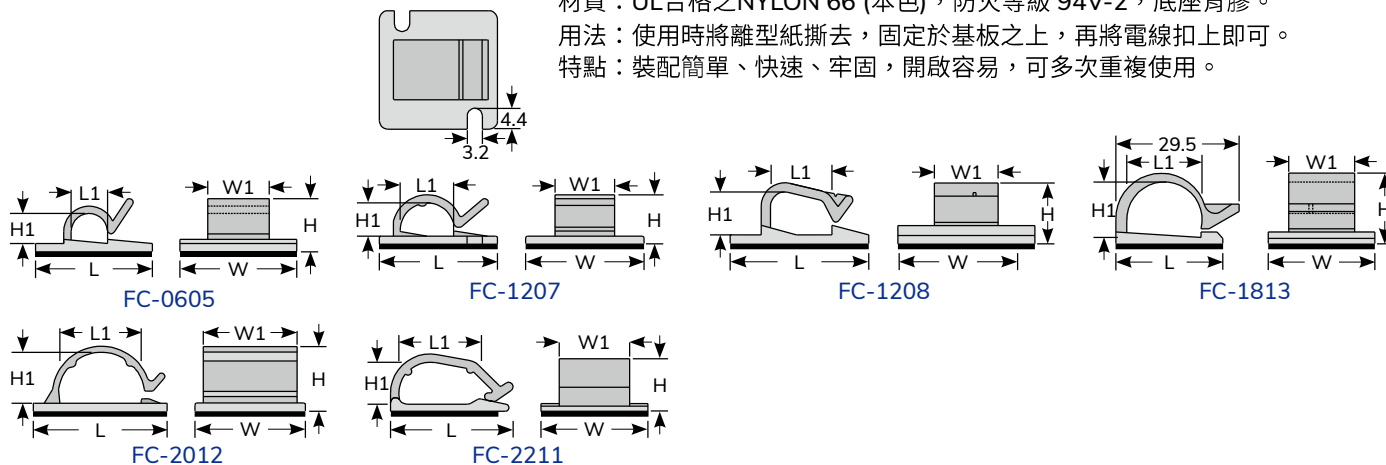

0521 KSS 電線固定夾 MOUNTING WIRE CLIP



無鹵素 環保

單位: mm




型號 Item No.	L	L1	W	W1	H	束線徑 H1	包裝 Packing
MFC-1002	20.2	9.8	10.2	5.2	6.0	2.2	100pcs

材質: UL合格之NYLON 66 (本色), 防火等級 94V-2。

用法: 底部軌道設計, 可快速安裝於基板上, 再將電線扣上即可。

特點: 裝配簡單、快速、牢固, 開啟容易, 可多次重複使用。



0522 KSS 扣式電線固定夾 WIRE CLIP



無鹵素 環保

單位: mm




型號 Item No.	L	L1	W	W1	H	束線徑 H1	包裝 Packing
FC-0903	12.8	8.9	9.8	6.6	5.0	2.8	100pcs

材質: UL合格之NYLON 66 (本色), 防火等級 94V-2。

用法: 先於牆面或木板鑽孔, 然後將其敲入牆面, 再將電線扣上即可。


特點: 裝配簡單、快速、牢固, 開啟容易, 可多次重複使用。



0524 KSS 鎖式固定夾 WIRE CLIP



單位：mm



型號 Item No.	L	W	H	固定孔 M	束線徑	包裝 Packing
WH-4	18.7	12.8	6.0	5.0	4.4	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級94V-2。


用法：先將電線固定於固定夾上，再搭配螺絲即可固定於基板上。

特點：裝配簡單、快速、牢固，可多次重複使用。

0525 KSS CATV 固定座 CATV SIDING CLIP



單位：mm



型號 Item No.	L	W	H	束線徑 D	包裝 Packing
CATV-1	21.1	12.8	8.7	5.5	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2，底座背膠。

用法：使用時將離型紙撕去，固定於基板之上，再將電線扣上即可。


特點：裝配簡單、快速、牢固，可多次重複使用。

專為安裝 1/4" 直徑之 RG/U型電纜而設計

0526 KSS 黏式固定夾 SELF-ADHESIVE WIRE CLIP



單位：mm



型號 Item No.	L	W	H	束線徑	包裝 Packing
VC-2	16.5	21.5	6.2	2.8	100pcs

材質：PE (白色)，底座背膠。

用法：使用時將離型紙撕去，固定於基板之上，再將電線扣上即可。

特點：裝配簡單、快速、牢固，可多次重複使用。

0526 KSS 黏式固定夾 SELF-ADHESIVE WIRE CLIP




單位：mm



型號 Item No.	L	W	H	束線徑	包裝 Packing
VC-0606	18	8.8	10.7	6.0	100pcs

材質：UL合格之NYLON66 (本色)，防火等級94V-2，底座背膠。
用法：使用時將離型紙撕去，固定於基板之上，再將電線扣上即可。
特點：1.離型紙加長設計，容易撕開。
2.裝配簡單、快速、牢固，開啟容易，可多次重複使用。

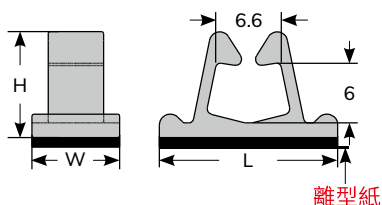

0526 KSS 複數型配線固定座 MULTIPLE WIRE CLIP




單位：mm



型號 Item No.	L	W	H	束線徑	包裝 Packing
SWV-1	86.4	8.8	12.5	7.8	20pcs

材質：UL合格之NYLON66 (黑色)，防火等級94V-2，底座背膠。
用法：底部設有摺痕線，剪取所需的數量，將離型紙撕去，固定於基板之上，再將電源線扣上即可。
用途：可廣泛應用於居家生活、辦公室周邊、資通訊工程配線領域。
特點：底部設有摺痕線，可依實際需求DIY剪取所需的固定槽數，靈活且整齊的分隔線路，避免浪費，落實環保節約。



0527 KSS 電線固定座 CABLE CLAMP




單位：mm



型號 Item No.	尺寸 Dimension	固定孔 M	束線徑	包裝 Packing
DCC-15	如圖	3.4	14.7	100pcs


材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。
用法：先將電線固定座固定於基板上，再將電線放入，搭配螺絲即可固定電線。
特點：裝配簡單、快速、牢固，開啟容易，可多次重複使用。

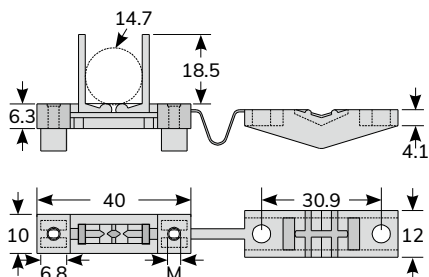

0528 KSS 電線固定套 CABLE CLAMP



單位：mm



型號 Item No.	長 L	內長 L1	束線徑	包裝 Packing
RC-34	14.3	4.1	4.1	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2。

用法：將電線套入電線固定套，再扣上即可。

特點：1.能整齊的將電線排列。

2.適用4mm電線。

3.裝配簡單、快速、牢固，開啟容易，可多次重複使用。

0529 KSS 配線固定板 SELF-ADHESIVE WIRE CLIP



單位：mm





型號 Item No.	內長 L1	內長 L2	H1	包裝 Packing
SWC-610	9.2	8.4	11.0	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (白色)，防火等級 94V-2，內側背膠。

用法：使用時將離型紙撕去，固定於桌面側邊，再將電線扣上即可。

特點：1.適用於轉角處，分隔設計能整齊的將電線排列。

2.裝配簡單、快速、牢固，開啟容易，可多次重複使用。

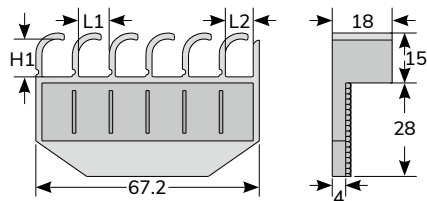


0530 KSS 排線固定夾 FLAT CABLE CLAMP



選購品

單位：mm

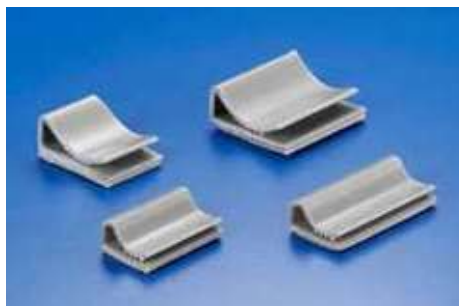


型號 Item No.	長 L	寬 W	高 H	包裝 Packing
FC-15	24	15	9	100pcs
FC-20	24	20	9	
FC-25	24	25	9	
FC-28	24	28	9	
SFC-15	13	15	6	
SFC-20	13	20	6	
SFC-25	13	25	6	
SFC-28	13	28	6	

材質：UL合格之南亞PVC (灰色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫 85°C，底座背膠。

用途：固定排線，加強美觀，作業方便，省時。

用法：使用時將離型紙撕去，固定於基板之上，再將電線扣上即可。

特點：裝配簡單、快速、牢固，開啟容易，可多次重複使用。



FC

SFC

0531 KSS 電線固定夾 CABLE CLAMP



單位：mm




型號 Item No.	長 L	寬 W	高 H	內高 H1	包裝 Packing
RCL-12	28.5	25.4	13.8	11.4	100pcs

材質：UL合格之南亞PVC (灰色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C，底座背膠。

用法：使用時將離型紙撕去，固定於基板之上，再將電線扣上即可。

特點：1.離型紙加長設計，容易撕開。

2.裝配簡單、快速、牢固，開啟容易，可多次重複使用。



0532 KSS 電線固定夾 CABLE CLAMP



單位：mm




型號 Item No.	長 L	內長 L1	寬 W	包裝 Packing
CL-15	18.5	16	15	100pcs
CL-20	18.5	16	20	
CL-25	18.5	16	25	
CL-28	18.5	16	28	


材質：UL合格之南亞PVC (灰色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C，底座背膠。

用法：使用時將離型紙撕去，固定於基板之上，再將電線扣上即可。

特點：裝配簡單、快速、牢固，開啟容易，可多次重複使用。



0535 KSS 排線固定夾 FLAT CABLE CLAMP







型號 Item No.	L	L1	W	W1	H	H1	適用 排線	包裝 Packing
FC-30	45.8	32.0	19.2	14.9	2.8	7.2		100pcs
FC-40	53.3	39.5	19.2	14.8	2.6	6.2		
FC-50	77.5	63.5	19.3	14.9	2.8	6.0	50PIN	
FCT-30	45.1	31.8	18.5	16.0	16.3	11.3	30PIN	
FCT-40	67.0	54.0	15.7	12.0	16.3	11.3	40PIN	
FCT-50	78.4	65.0	18.6	15.8	16.3	11.3	50PIN	
FC-635	76.2	63.5	6.4				50PIN	
FC-776	90.0	77.6	6.4				60PIN	
FCP-315	44.7	31.4	19.1	15.2	12.4	7.6	30PIN	
FCW-50	56.8	52.2	26.2	23.0	13.0	7.0	30PIN	


材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

用途：固定大型排線，加強美觀，作業方便，省時。

特點：裝配簡單、快速、牢固，開啟容易，可多次重複使用。

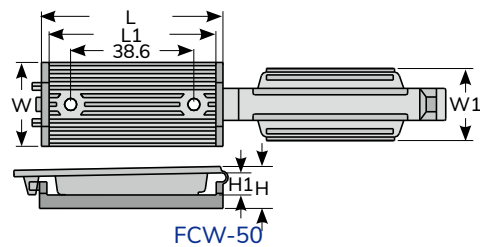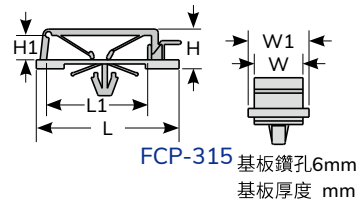

0538 KSS 配線固定夾 CABLE STACKER

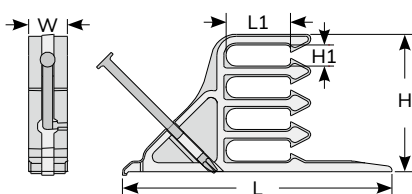

型號 Item No.	尺寸 Dimension					鋼釘 Nails	包裝 Packing
	L	L1	W	H	H1		
CST-1	83.4	19.9	12.0	42.0	6.5	2.9X52	25pcs

材質：PP (本色)。

特點：1. 鋼釘直接附著於塑膠座上，可大量節省工時，降低施工成本。

2. 分隔型設計，可使電源線及訊號線分開配線，便於日後查線維修。

0539 KSS 配線固定座 CABLE CLAMP



單位：mm




型號 Item No.	尺寸 Dimension		包裝 Packing
	L	W	
SWD-6	87	14.2	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2，底座背膠。

用法：使用時將離型紙撕去，固定於基板之上，打開上蓋后即可固定電線。

特點：1. 分隔型設計，可使電源線及訊號線分開配線，便於日后查線維修。

2. 裝配簡單、快速、牢固，開啟容易，可多次重複使用。

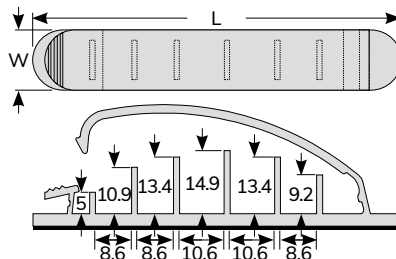

0540 KSS 電線固定片 CABLE CLAMP



單位：mm




型號 Item No.	尺寸 Dimension			包裝 Packing
	L1	W	M	
CW3-32	32.1	7.5	3.3	100pcs
CW3-52	52.1	7.5	3.3	
CW3-60	62.1	8.0	3.6	
CW4-35	35.2	8.5	4.2	
CW4-50	52.2	8.0	4.2	
CW4-75	74.5	7.5	4.2	
CW4-78	78.5	8.0	4.2	
CW5-70	69.3	8.5	5.1	
CW6-78	78.0	10.0	6.0	
CW10-95	95.0	16.0	10.0	
CW10-115	115.0	16.0	10.0	

材質：金屬為鍍鋅鋼片，套管部份為PVC。

用法：一端搭配螺絲固定於基板上，另一端可彎曲，易於固定電線。

特點：1. 表面PVC套管，避免電線受損。

2. 裝配簡單、快速、牢固，開啟容易，可多次重複使用。

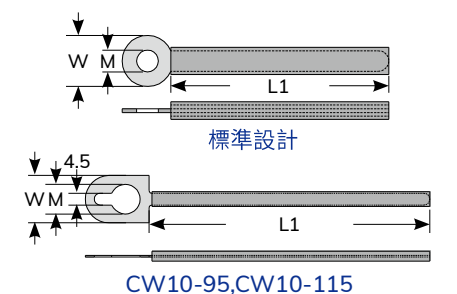

0545 KSS 黏式固定夾 SELF-ADHESIVE WIRE CLIP



單位：mm




型號 Item No.	尺寸 Dimension					包裝 Packing
	L1	L2	W	W1	H	
MWC-15	10.0	15.0	19.4	5.0	0.5	100pcs
MWC-25	15.0	25.0	25.0	5.0	0.5	

材質：金屬為鍍鋅鋼片，底座背膠。

用法：使用時將離型紙撕去，固定於基板之上，金屬可彎曲，容易固定電線。


特點：裝配簡單、快速、牢固，開啟容易，可多次重複使用。

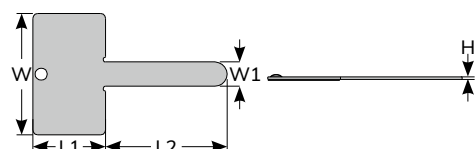

0550 KSS 紙捲固定夾 PAPER ROLL CLIP



單位：mm




型號 Item No.	束線徑	高 H	包裝 Packing
PRP-35	37	10.1	100pcs

材質：UL合格之ABS (本色)，防火等級 94HB。
用法：將紙張捲緊再套上，即可固定紙捲。

0555 KSS 管線束緊夾 SNAP CLAMP



單位：mm




型號 Item No.	T	適用範圍 D	包裝 Packing
SHW-13	1.8	11.9 ~ 13.5	100pcs
SHW-15		13.5 ~ 15.1	

材質：UL合格之NYLON66 (本色)，防火等級 94V-2。
特點：1.一種規格，即可適合多種規格的管子、電線使用，大量降低庫存壓力。
2.裝配簡單、快速、牢固。

0558 KSS 管線固定座 PIPE CLIP



單位：mm

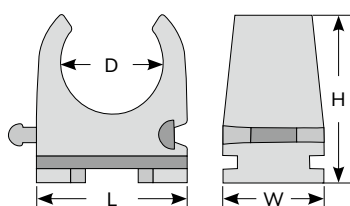


型號 Item No.	L	W	H	固定孔 M	適用圓徑 D	包裝 Packing
PPC-16	21.8	14.4	24.4	4.3 x 7.9	16	50pcs
NEW PPC-18 (3分)	24.2	14.4	26.0	4.3 x 10.6	18	
PPC-20	26.6	14.4	28.9	4.3 x 8.6	20	
NEW PPC-22 (4分)	28.3	14.4	30.2	4.3 x 10.6	22	
PPC-25	33.5	14.4	32.8	4.3 x 10.8	25	
NEW PPC-26 (6分)	34.0	14.4	33.8	4.3 x 11.8	26	
NEW PPC-32	42.5	14.4	38.8	4.3 x 16.8	32	
NEW PPC-40	52.5	14.4	46.1	4.3 x 22.0	40	


材質：PE (灰色)。
用法：先用螺絲固定管線固定座，再將欲固定的圓管或電線向下壓即可緊緊扣住。
特點：側邊公母插設計，可以連續扣接無限延伸(不同型號也可互相組合)，並可將欲固定之物品整齊排列，使作業更快速、省時。




螺牙規格參考表 Thread Standard Reference Table




牙規 公制 (Metric)	螺距 Pitch P	螺紋外徑 Outside Diameter D1	螺紋小徑 Minor Diameter D2	下孔徑 Recommended Drill Size	機板口徑 Panel Mounting Hole
	mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm
M12	1.5	12	10.376	10.6	12 ~ 12.3
M16	1.5	16	14.376	14.6	16 ~ 16.3
M20	1.5	20	18.376	18.6	20 ~ 20.3
M25	1.5	25	23.376	23.6	25 ~ 25.4
M32	1.5	32	30.376	30.6	32 ~ 32.4
M40	1.5	40	38.376	38.6	40 ~ 40.4
M50	1.5	50	48.376	48.6	50 ~ 50.4
M63	1.5	63	61.376	61.6	63 ~ 63.4



牙規 PG	螺距 Pitch P	螺紋外徑 Outside Diameter D1	螺紋小徑 Minor Diameter D2	下孔徑 Recommended Drill Size	機板口徑 Panel Mounting Hole
	mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm
PG 7	1.27	12.5	11.28	11.4	12.5 ~ 12.8
PG 9	1.41	15.2	13.86	14	15.2 ~ 15.5
PG 11	1.41	18.6	17.26	17.4	18.6 ~ 18.9
PG 13.5	1.41	20.4	19.06	19.2	20.4 ~ 20.7
PG 16	1.41	22.5	21.16	21.3	22.5 ~ 22.8
PG 21	1.588	28.3	26.78	27	28.3 ~ 28.7
PG 29	1.588	37	35.48	35.7	37 ~ 37.4
PG 36	1.588	47	45.48	45.7	47 ~ 47.4
PG 42	1.588	54	52.48	52.7	54 ~ 54.4
PG 48	1.588	59.3	57.78	58	59.3 ~ 59.7



牙規 G (PF)	螺距 Pitch P	螺紋外徑 Outside Diameter D1	螺紋小徑 Minor Diameter D2	下孔徑 Recommended Drill Size	機板口徑 Panel Mounting Hole
	mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm
PF 1/4	1.337	13.157	11.445	11.8	13.2 ~ 13.4
PF 3/8	1.337	16.662	14.95	15.3	16.7 ~ 16.9
PF 1/2	1.814	20.955	18.631	19	21 ~ 21.2
PF 3/4	1.814	26.441	24.117	24.5	26.5 ~ 26.8
PF 5/8	1.814	22.91	20.587	23~23.3	23~23.3
PF 1	2.309	33.249	30.291	30.8	33.3 ~ 33.6
PF 1 1/2	2.309	47.803	44.845	45.3	48 ~ 48.4
PF 2	2.309	59.614	56.656	57	60 ~ 60.4



牙規 NPT	螺距 Pitch P	螺紋外徑 Outside Diameter	下孔徑 Recommended Drill Size	機板口徑 Panel Mounting Hole
	mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm
NPT 1/4	1.411	13.616	11.1	13.9 ~ 14.1
NPT 3/8	1.411	17.055	14.5	17.2 ~ 17.4
NPT 1/2	1.814	21.223	17.8	21.4 ~ 21.7
NPT 3/4	1.814	26.568	23	26.8 ~ 27.1
NPT 1	2.208	33.227	29	33.5 ~ 33.8
NPT 1 1/4	2.208	41.984	38	42.3 ~ 42.7

配線槽
配線標誌
紮線帶
結束帶
固定座
固定頭、浪管
保護部品
接線頭
套管
固定夾
PC板部品
扣具

技術資料 Technical Data

KSS 浪管、固定頭、安裝工具 對照表 Conduit, Cable Gland, Install Tools Reference Table

浪管 密封型	適用固定頭
CRS-05P	
CRS-07P	PAQ-0707, PAQ-0709
CRS-11SP	
CRS-11P	PAQ-1216, PAQ-1211, PAQ-1209, PAQ-12135, BG-16, BGQ-16, BM-18
CRS-13P	BG-16, BGQ-18, BM-18
CRS-15P	BGQ-20, BM-22
CRS-17P	PAQ-17135, PAQ-1721, BG-22, BGQ-22, BM-22
CRS-19P	BG-26, BGQ-25, BM-26
CRS-22P	BG-26, BGQ-26, BM-26
CRS-24P	BG-32, BGQ-32
CRS-25P	BG-32
CRS-28P	BG-34, BGQ-34, BM-34
CRS-32P	BG-40, BM-42
CRS-35P	BM-42
CRS-40P	BG-48, BG-50
CRS-48P	PAQ-4848
PA-07	PAQ-0707, PAQ-0709
PA-10	PAQ-1009
PA-12	PAQ-1209, PAQ-1211, PAQ-12135, PAQ-1216, BM-18
PA-17	PAQ-17135, PAQ-1716, PAQ-1721, BM-22
PA-23	PAQ-2321
PA-29	PAQ-2929, BM-34
PA-36	PAQ-3636, BM-42
PA-48	PAQ-4848
CF-14P	BG-14
CF-18P(3 分)	BG-18, BM-18
CF-22P(4 分)	BG-22, BM-22
CF-26P(6 分)	BG-26, BM-26
CF-34P(1 吋)	BG-34, BM-34
CF-42P(1 吋 2 分)	BM-42
CP-26POE	
CP-34POE	
CP-40POE	
CP-51POE	
BG-10P	BG-10
BG-14P	BG-14
BG-16P	BG-16, BGQ-16, BM-18
BG-18P (3分)	BG-18, BGQ-18, BM-18
BG-20P	BG-20, BGQ-20, BM-22
BG-22P (4分)	BG-22, BGQ-22, BM-22
BG-25P	BG-25, BGQ-25, BM-26
BG-26P (6分)	BG-26, BGQ-26, BM-26
BG-32P	BG-32, BGQ-32, BM-34
BG-34P (1吋)	BG-34, BGQ-34, BM-34
BG-40P	BG-40, BM-42
BG-42P (1吋2分)	BG-42, BM-42
BG-48P (1吋半)	BG-48, BM-48
BG-50P	BG-50
BG-55P (歐規2吋)	
BG-60P (2吋)	
BG-76P (2吋半)	

浪管 剖開型	適用撥開式結束帶 安裝工具
CR-05P	
CR-07P	KT-8BK
CR-11SP	KT-8BK
CR-11P	KT-8BK
CR-13P	KT-15BK
CR-15P	KT-15BK
CR-17P	KT-20BK
CR-19P	KT-20BK
CR-22P	KT-20BK
CR-24P	KT-25BK
CR-25P	KT-25BK
CR-28P	KT-32BK
CR-32P	KT-32BK
CR-35P	
CR-40P	
CR-48P	
PAO-07	KT-8BK
PAO-10	KT-8BK
PAO-12	KT-15BK
PAO-17	KT-15BK
PAO-23	KT-20BK
PAO-29	KT-25BK
PAO-36	KT-32BK
PAO-48	

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭、浪管

保護部品

接線頭


套管

固定夾

PC板部品

扣具

0604 KSS 電纜固定頭 NYLON CABLE GLAND

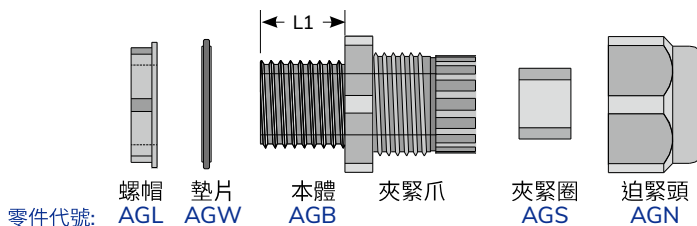

METRIC 規格 IP68防塵、防水測試合格

單位：mm

型 號 Item No.		螺紋規格 Thread	螺紋外徑 Thread O.D.	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋長度 L1	適用電纜外徑 Cable Range	包 裝 Packing	
AG-12		M12x1.25	12	12+0.2	7.9	3~6.5	50pcs	
AG-12L		M12x1.5	12	12+0.2	7.9	3~6.5		
AG-12H		M12x1.25	12	12+0.2	7.9	3~7.5		
 AG-12HL		M12x1.25	12	12+0.2	9.0	3~7.5		
 AG-16		M16x1.5	16	16+0.2	15.5	5~10		
AG-16S		M16x1.5	16	16+0.2	10.0	5~10		
 AG-20		M20x1.5	20	20+0.2	15.0	10~14		
 AG-20S		M20x1.5	20	20+0.2	10.0	10~14		
 AG-25		M25x1.5	25	25+0.3	15.2	13~18		
 AG-25S		M25x1.5	25	25+0.3	10.0	13~18		
 AG-32		M32x1.5	32	32+0.3	14.7	18~25	25pcs	
 AG-40		M40x1.5	40	40+0.3	18.4	22~32	10pcs	
AG-50		M50x1.5	50	50+0.3	17.8	30~38		
AG-63		M61x1.5	61	61+0.3	18.5	34~44		
AG-63M		M63x1.5	63	63+0.3	18.5	34~44		
AG-63L		M63x1.5	63	63+0.3	25.4	42~50		
 AG-75		M75x2.0	75	75+0.4	25.1	56~66	2pcs	
AG-12D		體 積 較 小	M12x1.5	12	12+0.2	8.0	3~6	50pcs
AG-16D			M16x1.5	16	16+0.2	8.2	5~10	
 AG-20D			M20x1.5	20	20+0.2	10.0	8~12	
 AG-25D			M25x1.5	25	25+0.3	10.0	11~17	
 AG-32D			M32x1.5	32	32+0.3	10.0	15~21	25pcs
 AG-40D			M40x1.5	40	40+0.3	10.0	20~28	10pcs
AG-50D			M50x1.5	50	50+0.3	12.0	27~35	
 AG-63D			M63x1.5	63	63+0.3	16.7	32~42	

材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2，夾緊圈為熱可塑彈性體(TPE)，墊片為PVC。

用途：可廣泛應用於各種配電盤、控制箱、太陽能系統配線、交通號誌、儀器設備等電器製品的電線電纜固定之用。

※ AG-D系列，體積較小可適用在箱體小，空間不足處。

用法：先將本體置於鐵板上，以螺帽固定之，再將電線套入夾緊圈，最后以迫緊頭將其迫緊固定，並達到防水、防塵之功能。


特點：1.本體與夾緊爪一體成型，裝配省時、便利。

2.本產品之迫緊頭採外迫方式迫緊，徒手操作即可牢牢夾緊，省力、簡捷。

3.IP68防塵、防水測試合格。

※ 若分開訂購各零件時，請在型號后面加上各代號：螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 夾緊圈(S) 迫緊頭(N) 例：訂購AG-12螺帽，型號為AGL-12。

0604 KSS 電纜固定頭 NYLON CABLE GLAND

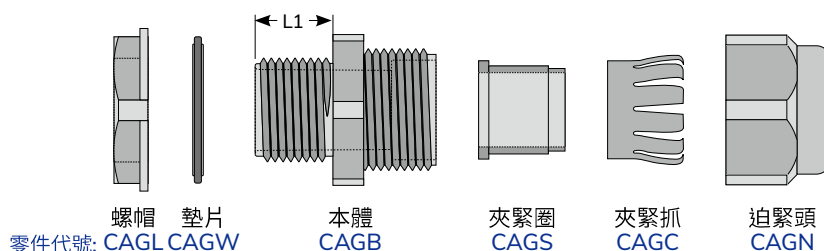

單位: mm

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	螺紋外徑 Thread O.D.	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋長度 L1	適用電纜外徑 Cable Range	包裝 Packing
CAG-12	M12x1.25	12	12.0+0.2	8.1	3~6.5	50pcs
CAG-16	M16x1.5	16	16.0+0.2	15.5	5~10	
CAG-20	M20x1.5	20	20.0+0.2	15.0	10~14	
CAG-25	M25x1.5	25	25.0+0.3	15.3	13~18	
CAG-32	M32x1.5	32	32.0+0.3	15.0	18~25	25pcs
CAG-40	M40x1.5	40	40.0+0.3	18.2	22~32	10pcs
CAG-50	M50x1.5	50	50.0+0.3	18.2	30~38	
CAG-63	M63x1.5	63	63.0+0.3	18.2	34~44	

材質: UL合格之NYLON 66 (黑色), 防火等級 94V-2, 夾緊圈為熱可塑彈性體(TPE), 墊片為PVC。

用途: 可廣泛應用於各種配電盤、控制箱、太陽能系統配線、交通號誌、儀器設備等電器製品的電線電纜固定之用。

用法: 先將本體置於鐵板上, 以螺帽固定之, 再將電線套入夾緊圈, 最后以迫緊頭將其迫緊固定, 並達到防水、防塵之功能。

特點: 1. 裝配省時、便利。

2. 本產品之迫緊頭採外迫方式迫緊, 徒手操作即可牢牢夾緊, 省力、簡捷。

※ 若分開訂購各零件時, 請在型號后面加上各代號: 螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 夾緊圈(S) 夾緊爪(C) 迫緊頭(N)

例: 訂購CAG-12螺帽, 型號為CAGL-12。

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭、浪管

保護部品

接線頭


套管

固定夾

PC板部品

扣具

0606 KSS 電纜固定頭 NYLON CABLE GLAND

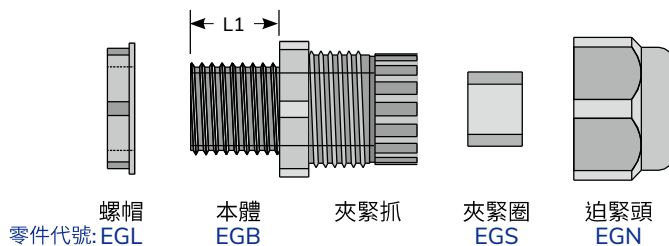

PG 規格 ※墊片可另購 ※IP68 防塵、防水測試合格 (需加墊片)

單位：mm

型 號 Item No.	螺紋規格 Thread	螺紋外徑 Thread O.D.	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋長度 L1	適用電纜外徑 Cable Range	包 裝 Packing	
EG-7	PG7	12.5	12.5+0.2	7.9	3~6.5	本 產 品 不 附 墊 片	50pcs
 EG-7LS	PG7	12.5	12.5+0.2	7.9	3~6.5		
 EG-9	PG9	15.2	15.2+0.2	8.2	4~8		
 EG-9L	PG9	15.2	15.2+0.2	14.7	4~8		
 EG-11	PG11	18.6	18.6+0.2	7.9	5~10		
 EG-11L	PG11	18.6	18.6+0.2	14.9	5~10		
 EG-13.5	PG13.5	20.4	20.4+0.2	8.9	6~12		
 EG-13.5L	PG13.5	20.4	20.4+0.2	15.8	6~12		
 EG-16	PG16	22.5	22.5+0.2	9.8	10~14		
 EG-21	PG21	28.3	28.3+0.3	10.8	13~18		
 EG-29	PG29	37.0	37.0+0.3	10.8	18~25	25pcs	
 EG-36	PG36	47.0	47.0+0.3	14.5	22~32	10pcs	
EG-42	PG42	54.0	54.0+0.3	14.5	30~38		
EG-48	PG48	59.3	59.3+0.3	16.7	34~44		

材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2，夾緊圈為熱可塑彈性體(TPE)。

用途：可廣泛應用於各種配電盤、控制箱、太陽能系統配線、交通號誌、儀器設備等電器製品的電線電纜固定之用。

用法：先將本體置於鐵板上，以螺帽固定之，再將電線套入夾緊圈，最後以迫緊頭將其迫緊固定，並達到防水、防塵之功能。

特點：1.本體與夾緊爪一體成型，裝配省時、便利。

2.本產品之迫緊頭採外迫方式迫緊，徒手操作即可牢牢夾緊，省力、簡捷。


3.IP68防塵、防水測試合格(需加墊片)。

※ 若分開訂購各零件時，請在型號后面加上各代號：螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 夾緊圈(S) 迫緊頭(N)

例：訂購EG-7螺帽，型號為EGL-7。

● EG-7LS 螺帽較小

0606 KSS 電纜固定頭 NYLON CABLE GLAND

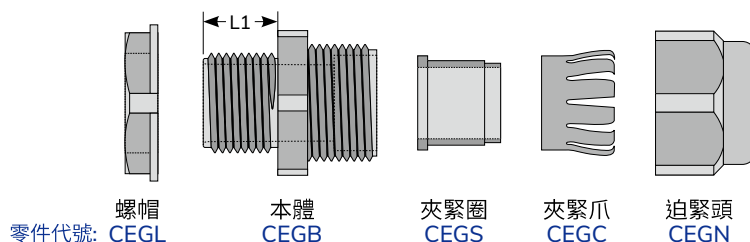

PG 規格 ※墊片可另購

單位：mm

型 號 Item No.	螺紋規格 Thread	螺紋外徑 Thread O.D.	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋長度 L1	適用電纜外徑 Cable Range	包 裝 Packing	
CEG-7	PG7	12.5	12.5+0.2	8.0	3~6.5	本 產 品 不 附 墊 片	50pcs
CEG-9	PG9	15.2	15.2+0.2	8.2	4~8		
CEG-11	PG11	18.6	18.6+0.2	8.2	5~10		
CEG-13.5	PG13.5	20.4	20.4+0.2	9.0	6~12		
CEG-16	PG16	22.5	22.5+0.2	9.9	10~14		
CEG-21	PG21	28.3	28.3+0.3	10.8	13~18	25pcs	10pcs
CEG-29	PG29	37.0	37.0+0.3	10.8	18~25		
CEG-36	PG36	47.0	47.0+0.3	14.7	22~32		
CEG-42	PG42	54.0	54.0+0.3	14.7	30~38		
CEG-48	PG48	59.3	59.3+0.3	16.7	34~44		

材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2，夾緊圈為熱可塑彈性體(TPE)。

用途：可廣泛應用於各種配電盤、控制箱、太陽能系統配線、交通號誌、儀器設備等電器製品的電線電纜固定之用。

用法：先將本體置於鐵板上，以螺帽固定之，再將電線套入夾緊圈，最后以迫緊頭將其迫緊固定，並達到防水、防塵之功能。

特點：1.裝配省時、便利。

2.本產品之迫緊頭採外迫方式迫緊，徒手操作即可牢牢夾緊，省力、簡捷。

※ 若分開訂購各零件時，請在型號后面加上各代號：螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 夾緊圈(S 夾緊爪(C) 迫緊頭(N)

例：訂購CEG-7螺帽，型號為CEGL-7。

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭、浪管

保護部品

接線頭


套管

固定夾

PC板部品

扣具

0604 KSS 電纜固定頭 NYLON CABLE GLAND

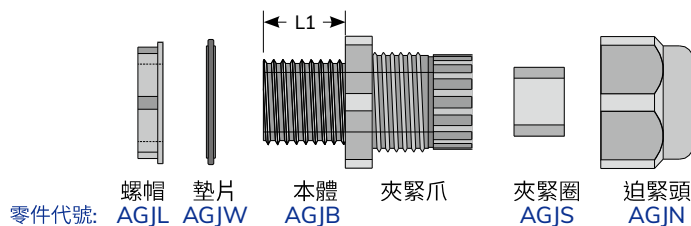

PF 規格 (G牙) 日本 JIS規格 IP68防塵、防水測試合格

單位：mm

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	螺紋外徑 Thread O.D.	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋長度 L1	適用電纜外徑 Cable Range	包裝 Packing
AGJ-14	PF 1/4"	13.2	13.2+0.2	8.0	3~6.5	50pcs
AGJ-17	PF 3/8"	16.7	16.7+0.2	14.7	5~10	
AGJ-21	PF 1/2"	21.0	21.0+0.2	12.9	10~14	
AGJ-58	PF 5/8"	22.9	22.9+0.2	12.9	10~14	
AGJ-27	PF 3/4"	26.4	26.4+0.3	14.7	13~18	25pcs
AGJ-34	PF 1"	33.2	33.2+0.3	14.7	18~25	
AGJ-112	PF 1 1/2"	47.8	47.8+0.3	17.8	30~38	10pcs
AGJ-2	PF 2"	59.6	59.6+0.3	18.5	34~44	

AG-16F, AG-20F 為 PF1/2" (14牙)，免用螺帽可直接固定於限動開關及微動開關上。

AG-16F	PF 1/2"	20.8	20.8+0.2	9.5	5~10	50pcs
AG-20F	PF Thread 14 牙	20.8	20.8+0.2	9.3	6~13	

材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2，夾緊圈為熱可塑彈性體(TPE)，墊片為PVC。

用途：可廣泛應用於各種配電盤、控制箱、設備、儀器電器等電器製品的電線電纜固定之用。

用法：先將本體置於鐵板上，以螺帽固定之，再將電線套入夾緊圈，最後以迫緊頭將其迫緊固定，並達到防水、防塵之功能。


特點：1.本體與夾緊爪一體成型，裝配省時、便利。

2.本產品之迫緊頭採外迫方式迫緊，徒手操作即可牢牢夾緊，省力、簡捷。

※ 若分開訂購各零件時，請在型號後面加上各代號：螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 夾緊圈(S) 迫緊頭(N)例：訂購AGJ-14螺帽，型號為AGJL-14。

※ AGJ-17、AGJ-34符合IP68。

0608 KSS 電纜固定頭 NYLON CABLE GLAND

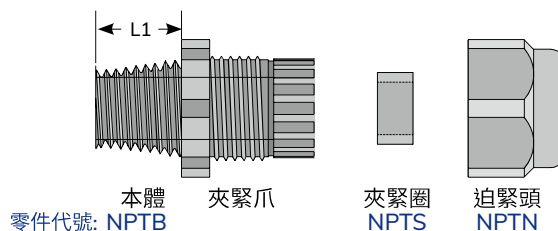

NPT 規格 ※螺帽及墊片可另購 ※IP68 防塵、防水測試合格 (需加墊片)

單位: mm

型號 Item No.	NPT 螺紋規格 NPT Thread	螺紋外徑 Thread O.D.	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋長度 L1	適用電纜外徑 Cable Range	包裝 Packing	
NPT-14	1/4"-18 NPT	13.3	13.3+0.2	7.8	3~6.5	本產品不附墊片及螺帽	50pcs
NPT-38	3/8"-18 NPT	17.2	17.2+0.2	14.6	5~10		
NPT-12	1/2"-14 NPT	21.2	21.2+0.2	12.9	10~14		
NPT-34	3/4"-14 NPT	26.3	26.3+0.3	14.5	13~18		
NPT-1	1"-11.5 NPT	33.2	33.2+0.3	14.9	18~25		25pcs
NPT-114	1 1/4"-11.5 NPT	41.9	41.9+0.3	18.2	22~32		10pcs

材質: UL合格之NYLON 66 (黑色), 防火等級 94V-2, 夾緊圈為熱可塑彈性體(TPE)。

用途: 可廣泛應用於各種配電盤、控制箱、太陽能系統配線、交通號誌、儀器設備等電器製品的電線電纜固定之用。

用法: 先將本體直接鎖入, 再將電線套入夾緊圈, 最后以迫緊頭將其迫緊固定, 並達到防水、防塵之功能。


特點: 1.本體與夾緊爪一體成型, 裝配省時、便利。

2.本產品之迫緊頭採外迫方式迫緊, 徒手操作即可牢牢夾緊, 省力、簡捷。

3.IP68防塵、防水測試合格(需加墊片)。

※ 若分開訂購各零件時, 請在型號後面加上各代號: 螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 夾緊圈(S) 迫緊頭(N)例: 訂購NPT-14本體, 型號為NPTB-14。

0609 KSS 直角型電纜固定頭 RIGHT ANGLE NYLON CABLE GLAND

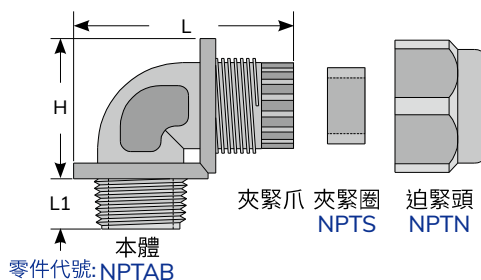

NPT 規格 ※螺帽及墊片可另購 ※IP68 防塵、防水測試合格 (需加墊片)

單位: mm

型號 Item No.	NPT 螺紋規格 NPT Thread	螺紋外徑 Thread O.D.	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋長度 L1	L	H	適用電纜外徑 Cable Range	包裝 Packing	
NPTA-38	3/8"-18 NPT	17.2	16.7+0.2	11.7	48.5	30.0	5~9	本產品不附墊片及螺帽	20pcs
NPTA-12	1/2"-14 NPT	21.2	21.2+0.2	14.7	51.6	31.2	10~13		
NPTA-34	3/4"-14 NPT	26.3	26.3+0.3	14.8	64.5	41.6	13~16		
NPTA-114	1 1/4"-11.5 NPT	41.9	41.9+0.3	18.8	85.0	53.0	22~29		10pcs

材質: UL合格之NYLON 66 (黑色), 防火等級 94V-2, 夾緊圈為熱可塑彈性體(TPE)。

用途: 可廣泛應用於各種配電盤、控制箱、太陽能系統配線、交通號誌、儀器設備等電器製品的電線電纜固定之用。

用法: 先將本體直接鎖入, 再將電線套入夾緊圈, 最后以迫緊頭將其迫緊固定, 並達到防水、防塵之功能。

特點: 1.本體與夾緊爪一體成型, 裝配省時、便利。

2.本產品之迫緊頭採外迫方式迫緊, 徒手操作即可牢牢夾緊, 省力、簡捷。

3.IP68防塵、防水測試合格(需加墊片)。


4.本產品之直角造型適用於彎角環境。

※ 若分開訂購各零件時, 請在型號後面加上各代號: 螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 夾緊圈(S) 迫緊頭(N)例: 訂購NPTA-38本體, 型號為NPTAB-38。

0607 KSS 電纜固定頭轉接頭 GLAND ADAPTOR



材質：UL合格之NYLON66(灰色)，防火等級94V-2。
用途：此產品可將固定頭METRIC螺紋轉換成PG螺紋。




單位：mm

型號 Item No.	外螺紋規格 D1				內螺紋規格 D2		寬度 W	包裝 Packing
	螺紋規格 Thread	螺紋外徑 Thread O.D.	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋長度 L1	螺紋規格 Thread	螺紋長度 L2		
P712GY4	PG7	12.5	12.5+0.2	8	M12X1.5	10	15.0	100pcs
P716GY4	PG7	12.5	12.5+0.2	8	M16X1.5	10	20.0	
P912GY4	PG9	15.2	15.2+0.2	8	M12X1.5	9	18.8	
P916GY4	PG9	15.2	15.2+0.2	8	M16X1.5	10	20.0	
P920GY4	PG9	15.2	15.2+0.2	8	M20X1.5	10	24.0	
P1116GY4	PG11	18.6	18.6+0.2	8	M16X1.5	9	22.0	
P1120GY4	PG11	18.6	18.6+0.2	8	M20X1.5	10	24.0	
P1316GY4	PG13.5	20.4	20.4+0.2	9	M16X1.5	9	24.0	
P1320GY4	PG13.5	20.4	20.4+0.2	9	M20X1.5	10	24.0	
P1325GY4	PG13.5	20.4	20.4+0.2	9	M25X1.5	10	30.0	
P1620GY4	PG16	22.5	22.5+0.2	10	M20X1.5	10	26.8	50pcs
P1625GY4	PG16	22.5	22.5+0.2	10	M25X1.5	10	30.0	
P2125GY4	PG21	28.3	28.3+0.3	11	M25X1.5	10	32.5	
P2132GY4	PG21	28.3	28.3+0.3	11	M32X1.5	12	36.8	25pcs
P2932GY4	PG29	37.0	37.0+0.3	11	M32X1.5	10	41.6	
P2940GY4	PG29	37.0	37.0+0.3	11	M40X1.5	11	44.8	
P3640GY4	PG36	47.0	47.0+0.3	11	M40X1.5	10	55.0	
P4250GY4	PG42	54.0	54.0+0.3	11	M50X1.5	14	55.0	
P4863GY4	PG48	59.3	59.3+0.3	11	M63X1.5	14	68.0	

0607 KSS 電纜固定頭轉接頭 ENLARGER GLAND



材質：UL合格之NYLON66(灰色)，防火等級94V-2。
用途：此產品可將固定頭的螺紋外徑由大尺寸轉換成小尺寸。




單位：mm

型號 Item No.	外螺紋規格 D1				內螺紋規格 D2		寬度 W	包裝 Packing
	螺紋規格 Thread	螺紋外徑 Thread O.D.	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋長度 L1	螺紋規格 Thread	螺紋長度 L2		
M1216GY4	M12X1.5	12	12+0.2	8.0	M16X1.5	8.0	20.0	100PCS
M1620GY4	M16X1.5	16	16+0.2	8.0	M20X1.5	10.5	24.0	
M2025GY4	M20X1.5	20	20+0.2	8.0	M25X1.5	10.0	29.0	
M2532GY4	M25X1.5	25	25+0.3	8.0	M32X1.5	11.5	36.0	50PCS
M3240GY4	M32X1.5	32	32+0.3	10.0	M40X1.5	11.5	46.0	25PCS
M4050GY4	M40X1.5	40	40+0.3	10.0	M50X1.5	11.5	55.0	
M5063GY4	M50X1.5	50	50+0.3	10.0	M63X1.5	11.5	68.0	

0607 KSS 電纜固定頭轉接頭 REDUCTION GLAND



材質：UL合格之NYLON66，防火等級 94V-2。
用途：此產品可將固定頭的螺紋外徑由小尺寸轉換成大尺寸。



※標準色為黑色

單位：mm


型號 Item No.	外螺紋規格 D1				內螺紋規格 D2		寬度 W	包裝 Packing
	螺紋規格 Thread	螺紋外徑 Thread O.D.	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋長度 L1	螺紋規格 Thread	螺紋長度 L2		
M2012	M20X1.5	20	20+0.2	8.0	M12X1.5	11.0	24.2	100pcs
M2016	M20X1.5	20	20+0.2	8.0	M16X1.5	12.0	24.2	
M2516	M25X1.5	25	25+0.3	8.0	M16X1.5	13.0	29.0	
M2520	M25X1.5	25	25+0.3	8.0	M20X1.5	14.0	29.0	
M3220	M32X1.5	32	32+0.3	10.0	M20X1.5	14.5	35.9	50pcs
M3225	M32X1.5	32	32+0.3	10.0	M25X1.5	15.0	35.9	
M4032	M40X1.5	40	40+0.3	10.0	M32X1.5	15.0	45.8	25pcs
M5040	M50X1.5	50	50+0.3	11.5	M40X1.5	15.0	55.0	
M6350	M63X1.5	63	63+0.3	11.5	M50X1.5	11.5	67.5	

※標準色為灰色

單位：mm

型號 Item No.	外螺紋規格 D1				內螺紋規格 D2		寬度 W	包裝 Packing
	螺紋規格 Thread	螺紋外徑 Thread O.D.	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋長度 L1	螺紋規格 Thread	螺紋長度 L2		
M1612GY4	M16X1.5	16	16+0.2	8.0	M12X1.5	12.0	22.0	100pcs
M2512GY4	M25X1.5	25	25+0.3	8.0	M12X1.5	13.0	28.5	
M3212GY4	M32X1.5	32	32+0.3	10.0	M12X1.5	10.0	35.5	50pcs
M3216GY4	M32X1.5	32	32+0.3	10.0	M16X1.5	14.3	35.5	
M4016GY4	M40X1.5	40	40+0.3	10.0	M16X1.5	10.0	45.5	25pcs
M4020GY4	M40X1.5	40	40+0.3	10.0	M20X1.5	10.0	45.5	
M4025GY4	M40X1.5	40	40+0.3	10.0	M25X1.5	10.0	45.5	
M5020GY4	M50X1.5	50	50+0.3	12.0	M20X1.5	12.0	54.5	
M5025GY4	M50X1.5	50	50+0.3	12.0	M25X1.5	12.0	54.5	
M5032GY4	M50X1.5	50	50+0.3	12.0	M32X1.5	12.0	54.5	
M6325GY4	M63X1.5	63	63+0.3	12.0	M25X1.5	12.0	67.5	
M6332GY4	M63X1.5	63	63+0.3	12.0	M32X1.5	12.0	67.5	
M6340GY4	M63X1.5	63	63+0.3	12.0	M40X1.5	12.0	67.5	

0601 KSS 電纜固定頭 NYLON CABLE GLAND

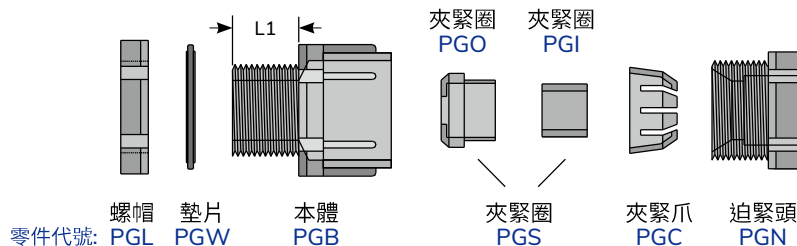

單位: mm

型號 Item No.	螺紋外徑 Thread O.D.	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋長度 L1	適用電纜外徑 Cable Range	包裝 Packing
PG-16	15.8	15.8+0.2	12.0	5~10	50pcs
PG-20	20.0	20.0+0.2	13.0	6~13	
PG-25	25.0	25.0+0.3	13.0	10~18	
PG-32	32.0	32.0+0.3	15.0	16~22	25pcs
PG-40	40.0	40.0+0.3	20.5	20~27	10pcs
PG-50	50.0	50.0+0.3	23.0	30~41	
PG-63	64.5	64.5+0.3	25.0	40~53	

本產品採尼龍製成，構造精密優良；耐衝擊絕緣性良好，並有防水之功能。

材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2，夾緊圈為熱可塑性彈性體(TPE)，墊片為PVC。


用途：配電盤、機械控制箱、事物儀器電器製品電纜固定之用。

用法：(1)先將本體置於鐵板上，再以螺帽固定之。

(2)依序套入夾緊圈；再套上夾緊爪，最后以迫緊頭將其迫緊固定，並達防水、防塵之功能。

※若分開訂購各零件時，請在型號后面加上各代號：螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 夾緊圈(S) 夾緊爪(C) 迫緊頭(N) 大內塞(O) 小內塞(I) 例：訂購PG-16本體，型號為PGB-16

0602 KSS 耐扭電纜固定頭 NYLON CABLE GLAND (WITH STRAIN RELIEF)

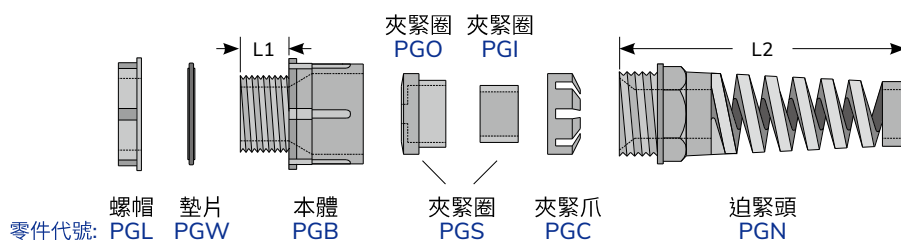

單位: mm

型號 Item No.	螺紋外徑 Thread O.D.	鐵板孔徑 D1	螺紋長度 L1	迫緊頭長度 L2	適用電纜外徑 Cable Range	包裝 Packing
PG-1610	16	16.0+0.2	12	62	5~10	50pcs
PG-2013	20	20.0+0.2	13	78	6~13	

材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2，夾緊圈為熱可塑性彈性體(TPE)，墊片為PVC。


特點：固定頭尾端設有耐扭式護線管，有保護電線不易折損之作用。

0603 KSS 耐扭電纜固定頭 NYLON CABLE GLAND (WITH STRAIN RELIEF)



材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2，夾緊圈為熱可塑彈性體(TPE)，墊片為PVC。

特點：固定頭尾端設有耐扭式護線管，有保護電線不易折損之作用。

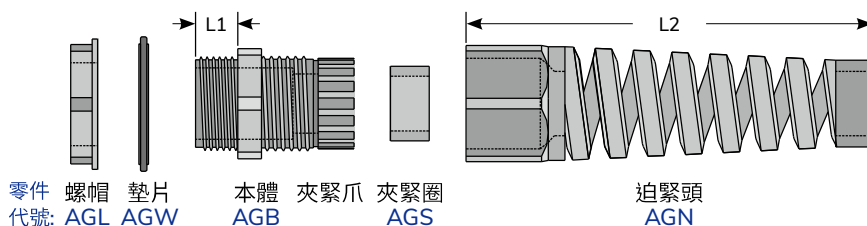

METRIC 規格 (IP68防塵、防水測試合格)

單位：mm

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	螺紋外徑 Thread O.D.	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋長度 L1	迫緊頭長度 L2	適用電纜外徑 Cable Range	包裝 Packing
AG-12SR	M12x1.25	12	12+0.2	7.9	53.3	3~6.5	50pcs
AG-16SR	M16x1.5	16	16+0.2	15.5	74.4	5~10	
AG-20SR	M20x1.5	20	20+0.2	15.0	96.2	10~14	
AG-25SR	M25x1.5	25	25+0.3	15.2	111.2	13~18	25pcs

PG 規格 (EG系列不含墊片)

EG-7SR	PG-7	12.5	12.5+0.2	7.9	53.3	3~6.5	50pcs
EG-9SR	PG-9	15.2	15.2+0.2	7.9	69.5	4~8	
EG-11SR	PG-11	18.6	18.6+0.2	7.9	74.9	5~10	
EG-13.5SR	PG-13.5	20.4	20.4+0.2	8.9	85.5	6~12	
EG-16SR	PG-16	22.5	22.5+0.2	9.8	96.2	10~14	
EG-21SR	PG-21	28.3	28.3+0.3	10.8	111.2	13~18	25pcs

PF 規格 (G牙)日本JIS 規格

AGJ-14SR	PF1/4"	13.2	13.2+0.2	8.0	53.3	3~6.5	50pcs
AGJ-17SR	PF3/8"	16.7	16.7+0.2	14.7	74.9	5~10	
AGJ-21SR	PF1/2"	21.0	21.0+0.2	12.9	96.2	10~14	
AGJ-27SR	PF3/4"	26.4	26.4+0.3	14.7	111.2	13~18	25pcs

NPT 規格 (NPT系列不含墊片及螺帽)

NPT-14SR	1/4"-18 NPT	13.3	13.3+0.2	7.8	53.3	3~6.5	50pcs
NPT-38SR	3/8"-18 NPT	17.2	17.2+0.2	14.6	74.9	5~10	
NPT-12SR	1/2"-14 NPT	21.2	21.2+0.2	12.9	96.2	10~14	
NPT-34SR	3/4"-14 NPT	26.3	26.3+0.3	14.5	111.2	13~18	25pcs

※若分開訂購各零件時，請在型號后面加上各代號：螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 夾緊圈(S) 迫緊頭(N)

例：訂購AG-12SR迫緊頭，型號為AGN-12SR


0605 KSS 電纜固定頭 BUSHING GLAND



材質：南亞軟質PVC (黑色)。

用途：用於油壓開關及限動開關，保護電纜之用。


特點：三段活用內徑可隨電纜大小任意切斷。



單位：mm

型號 Item No.	螺紋外徑 Thread O.D.	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋長度 L1	最大出線	一段內徑 D	二段內徑 E	三段內徑 F	包裝 Packing
KB-1	20	20+0.2	13.0	14.0	6.0	8.0	10.0	50pcs
KB-2	22	22+0.2	17.5	16.6	10.0	13.0	15.0	

0613 KSS 多孔電纜固定頭(2孔) MULTI-HOLE NYLON CABLE GLAND (2 HOLES)

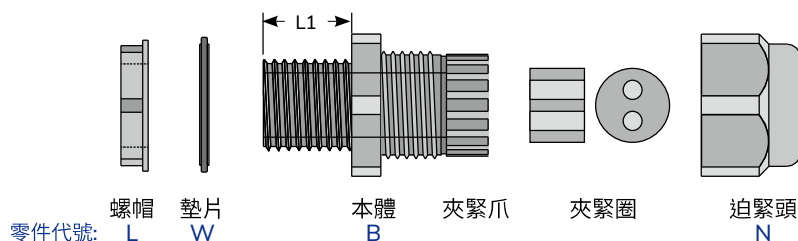

METRIC 規格

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋 長度 L1	適用電纜外徑 Cable Range	包裝 Packing
AG-12-2A	M12X1.25	12.0+0.2	7.9	2.0~3.1	50pcs
AG-12L-2A	M12X1.5	12.0+0.2	7.9	2.0~3.1	
AG-16-2A	M16X1.5	16.0+0.2	15.5	1.6~2.6	
AG-16-2B	M16X1.5	16.0+0.2	15.5	2.0~3.1	
AG-16-2C	M16X1.5	16.0+0.2	15.5	3.0~4.1	
AG-16S-2A	M16X1.5	16.0+0.2	10.0	1.6~2.6	
AG-16S-2B	M16X1.5	16.0+0.2	10.0	2.0~3.1	
AG-16S-2C	M16X1.5	16.0+0.2	10.0	3.0~4.1	
AG-20-2A	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	1.6~2.6	
AG-20-2B	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	2.0~3.0	
AG-20-2C	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	2.5~3.5	
AG-20-2D	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	3.0~4.1	
AG-20-2E	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	3.3~4.3	
AG-20-2F	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	3.5~5.2	
AG-20-2G	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	4.3~6.1	
AG-20S-2A	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	1.6~2.6	
AG-20S-2B	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	2.0~3.0	
AG-20S-2C	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	2.5~3.5	
AG-20S-2D	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	3.0~4.1	
AG-20S-2E	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	3.3~4.3	
AG-20S-2F	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	3.5~5.2	
AG-20S-2G	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	4.3~6.1	
AG-25-2A	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	2.5~3.5	25pcs
AG-25-2B	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	3.3~4.3	
AG-25-2C	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	3.5~5.1	
AG-25-2D	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	4.3~6.1	
AG-25-2E	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	5.1~6.5	
AG-25-2F	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	6.4~8.7	
AG-25S-2A	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	2.5~3.5	
AG-25S-2B	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	3.3~4.3	
AG-25S-2C	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	3.5~5.1	
AG-25S-2D	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	4.3~6.1	
AG-25S-2E	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	5.1~6.5	10pcs
AG-25S-2F	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	6.4~8.7	
AG-32-2A	M32X1.5	32.0+0.3	14.7	3.6~5.2	
AG-32-2B	M32X1.5	32.0+0.3	14.7	5.1~6.5	
AG-32-2C	M32X1.5	32.0+0.3	14.7	6.4~8.7	
AG-32-2D	M32X1.5	32.0+0.3	14.7	7.7~10.0	
AG-40-2A	M40X1.5	40.0+0.3	18.4	7.0~9.0	10pcs
AG-40-2B	M40X1.5	40.0+0.3	18.4	11.0~13.0	

PG 規格

※墊片可另購

單位：mm

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋 長度 L1	適用電纜外徑 Cable Range	包裝 Packing
EG-7-2A	PG7	12.5+0.2	7.9	2.0~3.1	本產品不附墊片 50pcs
EG-7LS-2A	PG7	12.5+0.2	7.9	2.0~3.1	
EG-9-2A	PG9	15.2+0.2	8.2	2.0~3.1	
EG-9L-2A	PG9	15.2+0.2	14.7	2.0~3.1	
EG-11-2A	PG11	18.6+0.2	7.9	1.6~2.6	
EG-11-2B	PG11	18.6+0.2	7.9	2.0~3.1	
EG-11-2C	PG11	18.6+0.2	7.9	3.0~4.1	
EG-11L-2A	PG11	18.6+0.2	14.9	1.6~2.6	
EG-11L-2B	PG11	18.6+0.2	14.9	2.0~3.1	
EG-11L-2C	PG11	18.6+0.2	14.9	3.0~4.1	
EG-13-2A	PG13.5	20.4+0.2	8.9	3.5~5.2	
EG-13L-2A	PG13.5	20.4+0.2	15.8	3.5~5.2	
EG-16-2A	PG16	22.5+0.2	9.8	1.6~2.6	
EG-16-2B	PG16	22.5+0.2	9.8	2.0~3.0	
EG-16-2C	PG16	22.5+0.2	9.8	2.5~3.5	
EG-16-2D	PG16	22.5+0.2	9.8	3.0~4.1	
EG-16-2E	PG16	22.5+0.2	9.8	3.3~4.3	
EG-16-2F	PG16	22.5+0.2	9.8	3.5~5.2	
EG-16-2G	PG16	22.5+0.2	9.8	4.3~6.1	
EG-21-2A	PG21	28.3+0.3	10.8	2.5~3.5	
EG-21-2B	PG21	28.3+0.3	10.8	3.3~4.3	
EG-21-2C	PG21	28.3+0.3	10.8	3.5~5.1	25pcs
EG-21-2D	PG21	28.3+0.3	10.8	4.3~6.1	
EG-21-2E	PG21	28.3+0.3	10.8	5.1~6.5	
EG-21-2F	PG21	28.3+0.3	10.8	6.4~8.7	
EG-29-2A	PG29	37.0+0.3	10.8	3.6~5.2	
EG-29-2B	PG29	37.0+0.3	10.8	5.1~6.5	
EG-29-2C	PG29	37.0+0.3	10.8	6.4~8.7	10pcs
EG-29-2D	PG29	37.0+0.3	10.8	7.7~10.0	
EG-36-2A	PG36	47.0+0.3	14.5	7.0~9.0	
EG-36-2B	PG36	47.0+0.3	14.5	11.0~13.0	

0613 KSS 多孔電纜固定頭(2孔) MULTI-HOLE NYLON CABLE GLAND (2 HOLES)



材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2，夾緊圈為熱可塑彈性體(TPE)，墊片為PVC。

用途：可廣泛應用於各種配電盤、控制箱、太陽能系統配線、交通號誌、儀器設備等電器製品的電線電纜固定之用。

用法：先將本體置於鐵板上，以螺帽固定之，再將電線套入夾緊圈，最后以迫緊頭將其迫緊固定，並達到防水、防塵之功能。

特點：1.多出線孔的設計，能將多條電纜線結合在同一個固定頭上，搭配適用線徑之電纜線，可達到防塵防水之效果，更可大幅減少工時、降低成本。

2.本體與夾緊爪一體成型，裝配省時、便利。

3.本產品之迫緊頭採外迫方式迫緊，徒手操作即可牢牢夾緊，省力、簡捷。

※ 若分開訂購各零件時，請在型號后面加上各代號：螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 迫緊頭(N)例：訂購AG-12-2A螺帽，型號為AGL-12。

PF 規格 (G牙)

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋 長度 L1	適用電纜外徑 Cable Range	包裝 Packing
AGJ-14-2A	PF1/4"	13.2+0.2	8.0	2.0~3.1	50pcs
AGJ-17-2A	PF3/8"	16.7+0.2	7.9	1.6~2.6	
AGJ-17-2B	PF3/8"	16.7+0.2	7.9	2.0~3.1	
AGJ-17-2C	PF3/8"	16.7+0.2	7.9	3.0~4.1	
AGJ-21-2A	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	1.6~2.6	
AGJ-21-2B	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	2.0~3.0	
AGJ-21-2C	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	2.5~3.5	
AGJ-21-2D	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	3.0~4.1	
AGJ-21-2E	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	3.3~4.3	
AGJ-21-2F	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	3.5~5.2	
AGJ-21-2G	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	4.3~6.1	
AGJ-27-2A	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	2.5~3.5	
AGJ-27-2B	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	3.3~4.3	
AGJ-27-2C	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	3.5~5.1	
AGJ-27-2D	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	4.3~6.1	
AGJ-27-2E	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	5.1~6.5	25pcs
AGJ-27-2F	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	6.4~8.7	
AGJ-34-2A	PF1"	33.2+0.3	14.7	3.6~5.2	
AGJ-34-2B	PF1"	33.2+0.3	14.7	5.1~6.5	
AGJ-34-2C	PF1"	33.2+0.3	14.7	6.4~8.7	25pcs
AGJ-34-2D	PF1"	33.2+0.3	14.7	7.7~10.0	

NPT 規格

※螺帽及墊片可另購

單位：mm

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋 長度 L1	適用電纜外徑 Cable Range	包裝 Packing
NPT-14-2A	1/4"-18 NPT	13.3+0.2	7.8	2.0~3.1	50pcs
NPT-38-2A	3/8"-18 NPT	17.2+0.2	14.6	1.6~2.6	
NPT-38-2B	3/8"-18 NPT	17.2+0.2	14.6	2.0~3.1	
NPT-38-2C	3/8"-18 NPT	17.2+0.2	14.6	3.0~4.1	
NPT-12-2A	1/2"-14 NPT	21.2+0.2	12.9	1.6~2.6	
NPT-12-2B	1/2"-14 NPT	21.2+0.2	12.9	2.0~3.0	
NPT-12-2C	1/2"-14 NPT	21.2+0.2	12.9	2.5~3.5	
NPT-12-2D	1/2"-14 NPT	21.2+0.2	12.9	3.0~4.1	
NPT-12-2E	1/2"-14 NPT	21.2+0.2	12.9	3.3~4.3	
NPT-12-2F	1/2"-14 NPT	21.2+0.2	12.9	3.5~5.2	
NPT-12-2G	1/2"-14 NPT	21.2+0.2	12.9	4.3~6.1	
NPT-34-2A	3/4"-14 NPT	26.3+0.3	14.5	2.5~3.5	
NPT-34-2B	3/4"-14 NPT	26.3+0.3	14.5	3.3~4.3	
NPT-34-2C	3/4"-14 NPT	26.3+0.3	14.5	3.5~5.1	
NPT-34-2D	3/4"-14 NPT	26.3+0.3	14.5	4.3~6.1	25pcs
NPT-34-2E	3/4"-14 NPT	26.3+0.3	14.5	5.1~6.5	
NPT-34-2F	3/4"-14 NPT	26.3+0.3	14.5	6.4~8.7	
NPT-1-2A	1"-11.5 NPT	33.2+0.3	14.9	3.6~5.2	
NPT-1-2B	1"-11.5 NPT	33.2+0.3	14.9	5.1~6.5	10pcs
NPT-1-2C	1"-11.5 NPT	33.2+0.3	14.9	6.4~8.7	
NPT-1-2D	1"-11.5 NPT	33.2+0.3	14.9	7.7~10	
NPT-114-2A	1 1/4"-11.5 NPT	41.9+0.3	18.2	7.0~9.0	
NPT-114-2B	1 1/4"-11.5 NPT	41.9+0.3	18.2	11.0~13.0	10pcs

本產品不附墊片及螺帽

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭、浪管

保護部品

接線頭


套管

固定夾

PC板部品

扣具

0613 KSS 多孔電纜固定頭(3孔) MULTI-HOLE NYLON CABLE GLAND (3 HOLES)

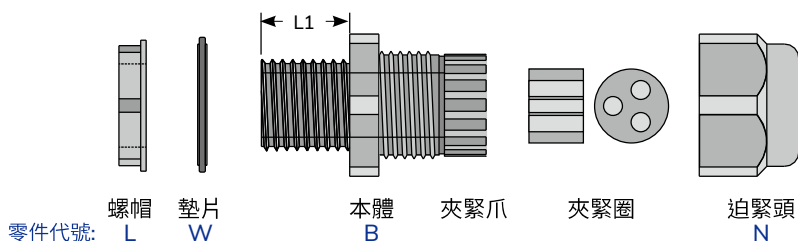

METRIC 規格

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋 長度 L1	適用電纜外徑 Cable Range	包裝 Packing
AG-12-3A	M12X1.25	12.0+0.2	7.9	1.6~2.6	50pcs
AG-12L-3A	M12X1.5	12.0+0.2	7.9	1.6~2.6	
AG-16-3A	M16X1.5	16.0+0.2	15.5	1.6~2.6	
AG-16-3B	M16X1.5	16.0+0.2	15.5	2.0~3.0	
AG-16-3C	M16X1.5	16.0+0.2	15.5	3.0~4.2	
AG-16S-3A	M16X1.5	16.0+0.2	10.0	1.6~2.6	
AG-16S-3B	M16X1.5	16.0+0.2	10.0	2.0~3.0	
AG-16S-3C	M16X1.5	16.0+0.2	10.0	3.0~4.2	
AG-20-3A	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	2.0~3.0	
AG-20-3B	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	2.6~3.6	
AG-20-3C	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	3.0~4.2	
AG-20-3D	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	3.5~5.0	
AG-20-3E	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	3.5~5.2	
AG-20S-3A	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	2.0~3.0	
AG-20S-3B	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	2.6~3.6	
AG-20S-3C	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	3.0~4.2	
AG-20S-3D	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	3.5~5.0	25pcs
AG-20S-3E	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	3.5~5.2	
AG-25-3A	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	2.6~3.6	
AG-25-3B	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	3.6~5.2	
AG-25-3C	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	4.8~6.2	
AG-25-3D	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	6.2~8.0	
AG-25S-3A	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	2.6~3.6	10pcs
AG-25S-3B	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	3.6~5.2	
AG-25S-3C	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	4.8~6.2	
AG-25S-3D	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	6.2~8.0	
AG-32-3A	M32X1.5	32.0+0.3	14.7	3.6~5.2	25pcs
AG-32-3B	M32X1.5	32.0+0.3	14.7	4.8~6.2	
AG-32-3C	M32X1.5	32.0+0.3	14.7	6.2~8.0	
AG-32-3D	M32X1.5	32.0+0.3	14.7	7.7~10.0	
AG-40-3A	M40X1.5	40.0+0.3	18.4	6.5~8.3	10pcs
AG-40-3B	M40X1.5	40.0+0.3	18.4	7.7~10.0	

PG 規格

※墊片可另購

單位: mm

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋 長度 L1	適用電纜外徑 Cable Range	包裝 Packing
EG-7-3A	PG7	12.5+0.2	7.9	1.6~2.6	50pcs
EG-7LS-3A	PG7	12.5+0.2	7.9	1.6~2.6	
EG-9-3A	PG9	15.2+0.2	8.2	1.6~2.6	
EG-9L-3A	PG9	15.2+0.2	14.7	1.6~2.6	
EG-11-3A	PG11	18.6+0.2	7.9	1.6~2.6	
EG-11-3B	PG11	18.6+0.2	7.9	2.0~3.0	
EG-11-3C	PG11	18.6+0.2	7.9	3.0~4.2	
EG-11L-3A	PG11	18.6+0.2	14.9	1.6~2.6	
EG-11L-3B	PG11	18.6+0.2	14.9	2.0~3.0	
EG-11L-3C	PG11	18.6+0.2	14.9	3.0~4.2	
EG-13-3A	PG13.5	20.4+0.2	8.9	3.5~4.2	
EG-13L-3A	PG13.5	20.4+0.2	15.8	3.5~4.2	
EG-16-3A	PG16	22.5+0.2	9.8	2.0~3.0	
EG-16-3B	PG16	22.5+0.2	9.8	2.6~3.6	
EG-16-3C	PG16	22.5+0.2	9.8	3.0~4.2	
EG-16-3D	PG16	22.5+0.2	9.8	3.5~5.0	25pcs
EG-16-3E	PG16	22.5+0.2	9.8	3.5~5.2	
EG-21-3A	PG21	28.3+0.3	10.8	2.6~3.6	
EG-21-3B	PG21	28.3+0.3	10.8	3.6~5.2	
EG-21-3C	PG21	28.3+0.3	10.8	4.8~6.2	
EG-21-3D	PG21	28.3+0.3	10.8	6.2~8.0	
EG-29-3A	PG29	37.0+0.3	10.8	3.6~5.2	10pcs
EG-29-3B	PG29	37.0+0.3	10.8	4.8~6.2	
EG-29-3C	PG29	37.0+0.3	10.8	6.2~8.0	
EG-29-3D	PG29	37.0+0.3	10.8	7.7~10.0	
EG-36-3A	PG36	47.0+0.3	14.5	6.5~8.3	10pcs
EG-36-3B	PG36	47.0+0.3	14.5	7.7~10.0	

本產品不附墊片

50pcs

25pcs

10pcs

0613 KSS 多孔電纜固定頭(3孔) MULTI-HOLE NYLON CABLE GLAND (3 HOLES)



材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2，夾緊圈為熱可塑彈性體(TPE)，墊片為PVC。

用途：可廣泛應用於各種配電盤、控制箱、太陽能系統配線、交通號誌、儀器設備等電器製品的電線電纜固定之用。

用法：先將本體置於鐵板上，以螺帽固定之，再將電線套入夾緊圈，最后以迫緊頭將其迫緊固定，並達到防水、防塵之功能。

特點：1.多出線孔的設計，能將多條電纜線結合在同一個固定頭上，搭配適用線徑之電纜線，可達到防塵防水之效果，更可大幅減少工時、降低成本。

2.本體與夾緊爪一體成型，裝配省時、便利。

3.本產品之迫緊頭採外迫方式迫緊，徒手操作即可牢牢夾緊，省力、簡捷。

※ 若分開訂購各零件時，請在型號后面加上各代號：螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 迫緊頭(N)例：訂購AG-12-3A螺帽，型號為AGL-12。

PF 規格 (G牙)

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋 長度 L1	適用電纜外徑 Cable Range	包裝 Packing
AGJ-14-3A	PF1/4"	13.2+0.2	8.0	1.6~2.6	50pcs
AGJ-17-3A	PF3/8"	16.7+0.2	7.9	1.6~2.6	
AGJ-17-3B	PF3/8"	16.7+0.2	7.9	2.0~3.0	
AGJ-17-3C	PF3/8"	16.7+0.2	7.9	3.0~4.2	
AGJ-21-3A	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	2.0~3.0	
AGJ-21-3B	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	2.6~3.6	
AGJ-21-3C	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	3.0~4.2	
AGJ-21-3D	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	3.5~5.0	
AGJ-21-3E	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	3.5~5.2	
AGJ-27-3A	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	2.6~3.6	
AGJ-27-3B	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	3.6~5.2	25pcs
AGJ-27-3C	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	4.8~6.2	
AGJ-27-3D	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	6.2~8.0	
AGJ-34-3A	PF1"	33.2+0.3	14.7	3.6~5.2	
AGJ-34-3B	PF1"	33.2+0.3	14.7	4.8~6.2	
AGJ-34-3C	PF1"	33.2+0.3	14.7	6.2~8.0	
AGJ-34-3D	PF1"	33.2+0.3	14.7	7.7~10.0	

NPT 規格

※螺帽及墊片可另購

單位：mm

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋 長度 L1	適用電纜外徑 Cable Range	包裝 Packing
NPT-14-3A	1/4"-18 NPT	13.3+0.2	7.8	1.6~2.6	本產品不附墊片及螺帽 50pcs
NPT-38-3A	3/8"-18 NPT	17.2+0.2	14.6	1.6~2.6	
NPT-38-3B	3/8"-18 NPT	17.2+0.2	14.6	2.0~3.0	
NPT-38-3C	3/8"-18 NPT	17.2+0.2	14.6	3.0~4.2	
NPT-12-3A	1/2"-14 NPT	21.2+0.2	12.9	2.0~3.0	
NPT-12-3B	1/2"-14 NPT	21.2+0.2	12.9	2.6~3.6	
NPT-12-3C	1/2"-14 NPT	21.2+0.2	12.9	3.0~4.2	
NPT-12-3D	1/2"-14 NPT	21.2+0.2	12.9	3.5~5.0	
NPT-12-3E	1/2"-14 NPT	21.2+0.2	12.9	3.5~5.2	
NPT-34-3A	3/4"-14 NPT	26.3+0.3	14.5	2.6~3.6	
NPT-34-3B	3/4"-14 NPT	26.3+0.3	14.5	3.6~5.2	25pcs
NPT-34-3C	3/4"-14 NPT	26.3+0.3	14.5	4.8~6.2	
NPT-34-3D	3/4"-14 NPT	26.3+0.3	14.5	6.2~8.0	
NPT-1-3A	1"-11.5 NPT	33.2+0.3	14.9	3.6~5.2	
NPT-1-3B	1"-11.5 NPT	33.2+0.3	14.9	4.8~6.2	10pcs
NPT-1-3C	1"-11.5 NPT	33.2+0.3	14.9	6.2~8.0	
NPT-1-3D	1"-11.5 NPT	33.2+0.3	14.9	7.7~10.0	
NPT-114-3A	1 1/4"-11.5 NPT	41.9+0.3	18.2	6.5~8.3	10pcs
NPT-114-3B	1 1/4"-11.5 NPT	41.9+0.3	18.2	7.7~10.0	

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭、浪管

保護部品

接線頭


套管

固定夾

PC板部品

扣具

0613 KSS 多孔電纜固定頭(4孔) MULTI-HOLE NYLON CABLE GLAND (4 HOLES)

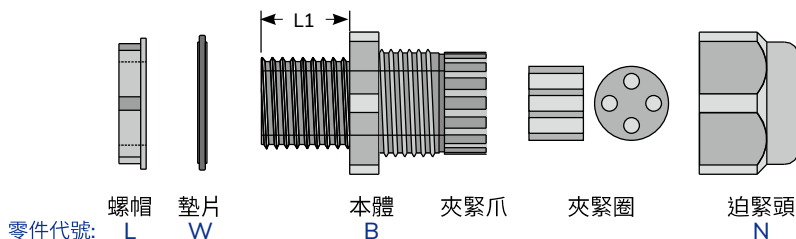

METRIC 規格

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋 長度 L1	適用電纜外徑 Cable Range	包裝 Packing
AG-12-4A	M12X1.25	12.0+0.2	7.9	1.3~2.3	50pcs
AG-12L-4A	M12X1.5	12.0+0.2	7.9	1.3~2.3	
AG-16-4A	M16X1.5	16.0+0.2	15.5	1.3~2.3	
AG-16-4B	M16X1.5	16.0+0.2	15.5	1.4~2.4	
AG-16-4C	M16X1.5	16.0+0.2	15.5	2.4~3.4	
AG-16S-4A	M16X1.5	16.0+0.2	10.0	1.3~2.3	
AG-16S-4B	M16X1.5	16.0+0.2	10.0	1.4~2.4	
AG-16S-4C	M16X1.5	16.0+0.2	10.0	2.4~3.4	
AG-20-4A	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	1.4~2.4	
AG-20-4B	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	1.6~2.5	
AG-20-4C	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	2.4~3.4	
AG-20-4D	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	2.5~3.6	
AG-20-4E	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	3.0~4.2	
AG-20-4F	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	3.4~4.8	
AG-20S-4A	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	1.4~2.4	
AG-20S-4B	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	1.6~2.5	
AG-20S-4C	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	2.4~3.4	
AG-20S-4D	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	2.5~3.6	
AG-20S-4E	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	3.0~4.2	
AG-20S-4F	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	3.4~4.8	
AG-25-4A	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	1.6~2.5	
AG-25-4B	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	2.0~3.1	
AG-25-4C	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	2.5~3.6	
AG-25-4D	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	3.0~4.1	
AG-25-4E	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	3.4~4.8	
AG-25-4F	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	3.8~5.2	
AG-25-4G	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	5.6~7.3	
AG-25S-4A	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	1.6~2.5	25pcs
AG-25S-4B	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	2.0~3.1	
AG-25S-4C	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	2.5~3.6	
AG-25S-4D	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	3.0~4.1	
AG-25S-4E	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	3.4~4.8	
AG-25S-4F	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	3.8~5.2	
AG-25S-4G	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	5.6~7.3	
AG-32-4A	M32X1.5	32.0+0.3	14.7	2.0~3.1	25pcs
AG-32-4B	M32X1.5	32.0+0.3	14.7	3.0~4.1	
AG-32-4C	M32X1.5	32.0+0.3	14.7	3.8~5.2	
AG-32-4D	M32X1.5	32.0+0.3	14.7	5.6~7.3	
AG-32-4E	M32X1.5	32.0+0.3	14.7	7.0~9.0	
AG-40-4A	M40X1.5	40.0+0.3	18.4	10.0~12.0	10pcs

PG 規格

※墊片可另購

單位：mm

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋 長度 L1	適用電纜外徑 Cable Range	包裝 Packing
EG-7-4A	PG7	12.5+0.2	7.9	1.3~2.3	50pcs
EG-7LS-4A	PG7	12.5+0.2	7.9	1.3~2.3	
EG-9-4A	PG9	15.2+0.2	8.2	1.3~2.3	
EG-9L-4A	PG9	15.2+0.2	14.7	1.3~2.3	
EG-11-4A	PG11	18.6+0.2	7.9	1.3~2.3	
EG-11-4B	PG11	18.6+0.2	7.9	1.4~2.4	
EG-11-4C	PG11	18.6+0.2	7.9	2.4~3.4	
EG-11L-4A	PG11	18.6+0.2	14.9	1.3~2.3	
EG-11L-4B	PG11	18.6+0.2	14.9	1.4~2.4	
EG-11L-4C	PG11	18.6+0.2	14.9	2.4~3.4	
EG-13-4A	PG13.5	20.4+0.2	8.9	3.2~4.2	
EG-13L-4A	PG13.5	20.4+0.2	15.8	3.2~4.2	
EG-16-4A	PG16	22.5+0.2	9.8	1.4~2.4	
EG-16-4B	PG16	22.5+0.2	9.8	1.6~2.5	
EG-16-4C	PG16	22.5+0.2	9.8	2.4~3.4	
EG-16-4D	PG16	22.5+0.2	9.8	2.5~3.6	
EG-16-4E	PG16	22.5+0.2	9.8	3.0~4.2	
EG-16-4F	PG16	22.5+0.2	9.8	3.4~4.8	
EG-21-4A	PG21	28.3+0.3	10.8	1.6~2.5	
EG-21-4B	PG21	28.3+0.3	10.8	2.0~3.1	
EG-21-4C	PG21	28.3+0.3	10.8	2.5~3.6	
EG-21-4D	PG21	28.3+0.3	10.8	3.0~4.1	
EG-21-4E	PG21	28.3+0.3	10.8	3.4~4.8	
EG-21-4F	PG21	28.3+0.3	10.8	3.8~5.2	
EG-21-4G	PG21	28.3+0.3	10.8	5.6~7.3	
EG-29-4A	PG29	37.0+0.3	10.8	2.0~3.1	25pcs
EG-29-4B	PG29	37.0+0.3	10.8	3.0~4.1	
EG-29-4C	PG29	37.0+0.3	10.8	3.8~5.2	
EG-29-4D	PG29	37.0+0.3	10.8	5.6~7.3	
EG-29-4E	PG29	37.0+0.3	10.8	7.0~9.0	
EG-36-4A	PG36	47.0+0.3	14.5	10.0~12.0	10pcs

本產品不附墊片

0613 KSS 多孔電纜固定頭(4孔) MULTI-HOLE NYLON CABLE GLAND (4 HOLES)



材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2，夾緊圈為熱可塑彈性體(TPE)，墊片為PVC。

用途：可廣泛應用於各種配電盤、控制箱、太陽能系統配線、交通號誌、儀器設備等電器製品的電線電纜固定之用。

用法：先將本體置於鐵板上，以螺帽固定之，再將電線套入夾緊圈，最后以迫緊頭將其迫緊固定，並達到防水、防塵之功能。

特點：1.多出線孔的設計，能將多條電纜線結合在同一個固定頭上，搭配適用線徑之電纜線，可達到防塵防水之效果，更可大幅減少工時、降低成本。

2.本體與夾緊爪一體成型，裝配省時、便利。

3.本產品之迫緊頭採外迫方式迫緊，徒手操作即可牢牢夾緊，省力、簡捷。

※ 若分開訂購各零件時，請在型號后面加上各代號：螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 迫緊頭(N)例：訂購AG-12-4A螺帽，型號為AGL-12。

PF 規格 (G牙)

型 號 Item No.	螺紋規格 Thread	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋 長度 L1	適用電纜外徑 Cable Range	包裝 Packing
AGJ-14-4A	PF1/4"	13.2+0.2	8.0	1.3~2.3	50pcs
AGJ-17-4A	PF3/8"	16.7+0.2	7.9	1.3~2.3	
AGJ-17-4B	PF3/8"	16.7+0.2	7.9	1.4~2.4	
AGJ-17-4C	PF3/8"	16.7+0.2	7.9	2.4~3.4	
AGJ-21-4A	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	1.4~2.4	
AGJ-21-4B	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	1.6~2.5	
AGJ-21-4C	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	2.4~3.4	
AGJ-21-4D	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	2.5~3.6	
AGJ-21-4E	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	3.0~4.2	
AGJ-21-4F	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	3.4~4.8	
AGJ-27-4A	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	1.6~2.5	
AGJ-27-4B	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	2.0~3.1	
AGJ-27-4C	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	2.5~3.6	
AGJ-27-4D	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	3.0~4.1	
AGJ-27-4E	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	3.4~4.8	
AGJ-27-4F	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	3.8~5.2	
AGJ-27-4G	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	5.6~7.3	25pcs
AGJ-34-4A	PF1"	33.2+0.3	14.7	2.0~3.1	
AGJ-34-4B	PF1"	33.2+0.3	14.7	3.0~4.1	
AGJ-34-4C	PF1"	33.2+0.3	14.7	3.8~5.2	
AGJ-34-4D	PF1"	33.2+0.3	14.7	5.6~7.3	
AGJ-34-4E	PF1"	33.2+0.3	14.7	7.0~9.0	

NPT 規格

※螺帽及墊片可另購

單位：mm

型 號 Item No.	螺紋規格 Thread	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋 長度 L1	適用電纜外徑 Cable Range	包裝 Packing
NPT-14-4A	1/4"-18 NPT	13.3+0.2	7.8	1.3~2.3	本產品不附墊片及螺帽 50pcs
NPT-38-4A	3/8"-18 NPT	17.2+0.2	14.6	1.3~2.3	
NPT-38-4B	3/8"-18 NPT	17.2+0.2	14.6	1.4~2.4	
NPT-38-4C	3/8"-18 NPT	17.2+0.2	14.6	2.4~3.4	
NPT-12-4A	1/2"-14 NPT	21.2+0.2	12.9	1.4~2.4	
NPT-12-4B	1/2"-14 NPT	21.2+0.2	12.9	1.6~2.5	
NPT-12-4C	1/2"-14 NPT	21.2+0.2	12.9	2.4~3.4	
NPT-12-4D	1/2"-14 NPT	21.2+0.2	12.9	2.5~3.6	
NPT-12-4E	1/2"-14 NPT	21.2+0.2	12.9	3.0~4.2	
NPT-12-4F	1/2"-14 NPT	21.2+0.2	12.9	3.4~4.8	
NPT-34-4A	3/4"-14 NPT	26.3+0.3	14.5	1.6~2.5	
NPT-34-4B	3/4"-14 NPT	26.3+0.3	14.5	2.0~3.1	
NPT-34-4C	3/4"-14 NPT	26.3+0.3	14.5	2.5~3.6	
NPT-34-4D	3/4"-14 NPT	26.3+0.3	14.5	3.0~4.1	
NPT-34-4E	3/4"-14 NPT	26.3+0.3	14.5	3.4~4.8	
NPT-34-4F	3/4"-14 NPT	26.3+0.3	14.5	3.8~5.2	25pcs
NPT-34-4G	3/4"-14 NPT	26.3+0.3	14.5	5.6~7.3	
NPT-1-4A	1"-11.5 NPT	33.2+0.3	14.9	2.0~3.1	
NPT-1-4B	1"-11.5 NPT	33.2+0.3	14.9	3.0~4.1	
NPT-1-4C	1"-11.5 NPT	33.2+0.3	14.9	3.8~5.2	
NPT-1-4D	1"-11.5 NPT	33.2+0.3	14.9	5.6~7.3	10pcs
NPT-1-4E	1"-11.5 NPT	33.2+0.3	14.9	7.0~9.0	
NPT-114-4A	1 1/4"-11.5 NPT	41.9+0.3	18.2	10.0~12.0	

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭、浪管

保護部品

接線頭


套管

固定夾

PC板部品

扣具

0613 KSS 多孔電纜固定頭(5孔) MULTI-HOLE NYLON CABLE GLAND (5 HOLES) 環保

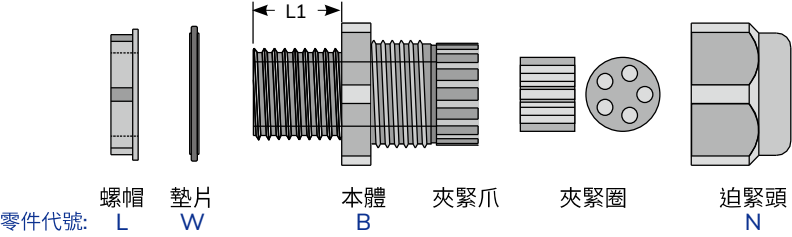

METRIC 規格

型 號 Item No.	螺紋規格 Thread	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋 長度 L1	適用電纜外徑 Cable Range	包裝 Packing
AG-16-5A	M16X1.5	16.0+0.2	15.5	2.0~2.8	50pcs
AG-16S-5A	M16X1.5	16.0+0.2	10.0	2.0~2.8	
AG-20-5A	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	1.3~2.0	
AG-20-5B	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	2.0~2.8	
AG-20-5C	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	2.0~3.1	
AG-20-5D	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	3.0~4.1	
AG-20S-5A	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	1.3~2.0	
AG-20S-5B	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	2.0~2.8	
AG-20S-5C	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	2.0~3.1	
AG-20S-5D	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	3.0~4.1	
AG-25-5A	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	1.3~2.0	
AG-25-5B	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	2.0~3.1	
AG-25-5C	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	2.6~3.6	
AG-25-5D	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	3.0~4.1	
AG-25-5E	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	3.6~4.6	
AG-25-5F	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	4.6~6.0	
AG-25S-5A	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	1.3~2.0	25pcs
AG-25S-5B	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	2.0~3.1	
AG-25S-5C	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	2.6~3.6	
AG-25S-5D	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	3.0~4.1	
AG-25S-5E	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	3.6~4.6	
AG-25S-5F	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	4.6~6.0	10pcs
AG-32-5A	M32X1.5	32.0+0.3	14.7	2.6~3.6	
AG-32-5B	M32X1.5	32.0+0.3	14.7	3.6~4.6	
AG-32-5C	M32X1.5	32.0+0.3	14.7	4.6~6.0	
AG-32-5D	M32X1.5	32.0+0.3	14.7	6.0~8.0	
AG-40-5A	M40X1.5	40.0+0.3	18.4	6.5~8.3	

PG 規格 ※墊片可另購

單位：mm

型 號 Item No.	螺紋規格 Thread	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋 長度 L1	適用電纜外徑 Cable Range	包裝 Packing
EG-11-5A	PG11	18.6+0.2	7.9	2.0~2.8	本產品不附墊片 50pcs
EG-11L-5A	PG11	18.6+0.2	14.9	2.0~2.8	
EG-16-5A	PG16	22.5+0.2	9.8	1.3~2.0	
EG-16-5B	PG16	22.5+0.2	9.8	2.0~2.8	
EG-16-5C	PG16	22.5+0.2	9.8	2.0~3.1	
EG-16-5D	PG16	22.5+0.2	9.8	3.0~4.1	
EG-21-5A	PG21	28.3+0.3	10.8	1.3~2.0	
EG-21-5B	PG21	28.3+0.3	10.8	2.0~3.1	
EG-21-5C	PG21	28.3+0.3	10.8	2.6~3.6	
EG-21-5D	PG21	28.3+0.3	10.8	3.0~4.1	
EG-21-5E	PG21	28.3+0.3	10.8	3.6~4.6	25pcs
EG-21-5F	PG21	28.3+0.3	10.8	4.6~6.0	
EG-29-5A	PG29	37.0+0.3	10.8	2.6~3.6	
EG-29-5B	PG29	37.0+0.3	10.8	3.6~4.6	
EG-29-5C	PG29	37.0+0.3	10.8	4.6~6.0	10pcs
EG-29-5D	PG29	37.0+0.3	10.8	6.0~8.0	
EG-36-5A	PG36	47.0+0.3	14.5	6.5~8.3	

0613 KSS 多孔電纜固定頭(5孔) MULTI-HOLE NYLON CABLE GLAND (5 HOLES)



材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2，夾緊圈為熱可塑彈性體(TPE)，墊片為PVC。

用途：可廣泛應用於各種配電盤、控制箱、太陽能系統配線、交通號誌、儀器設備等電器製品的電線電纜固定之用。

用法：先將本體置於鐵板上，以螺帽固定之，再將電線套入夾緊圈，最后以迫緊頭將其迫緊固定，並達到防水、防塵之功能。

特點：1.多出線孔的設計，能將多條電纜線結合在同一個固定頭上，搭配適用線徑之電纜線，可達到防塵防水之效果，更可大幅減少工時、降低成本。

2.本體與夾緊爪一體成型，裝配省時、便利。

3.本產品之迫緊頭採外迫方式迫緊，徒手操作即可牢牢夾緊，省力、簡捷。

※ 若分開訂購各零件時，請在型號后面加上各代號：螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 迫緊頭(N)例：訂購AG-16-5A螺帽，型號為AGL-16。

PF 規格 (G牙)

型 號 Item No.	螺紋規格 Thread	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋 長度 L1	適用電纜外徑 Cable Range	包裝 Packing
AGJ-17-5A	PF3/8"	16.7+0.2	7.9	2.0~2.8	50pcs
AGJ-21-5A	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	1.3~2.0	
AGJ-21-5B	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	2.0~2.8	
AGJ-21-5C	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	2.0~3.1	
AGJ-21-5D	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	3.0~4.1	
AGJ-27-5A	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	1.3~2.0	
AGJ-27-5B	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	2.0~3.1	
AGJ-27-5C	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	2.6~3.6	
AGJ-27-5D	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	3.0~4.1	
AGJ-27-5E	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	3.6~4.6	
AGJ-27-5F	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	4.6~6.0	25pcs
AGJ-34-5A	PF1"	33.2+0.3	14.7	2.6~3.6	
AGJ-34-5B	PF1"	33.2+0.3	14.7	3.6~4.6	
AGJ-34-5C	PF1"	33.2+0.3	14.7	4.6~6.0	
AGJ-34-5D	PF1"	33.2+0.3	14.7	6.0~8.0	

NPT 規格

※螺帽及墊片可另購

單位：mm

型 號 Item No.	螺紋規格 Thread	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋 長度 L1	適用電纜外徑 Cable Range	包裝 Packing
NPT-38-5A	3/8"-18 NPT	16.7~17.0	14.6	17.2+0.2	本產品不附墊片及螺帽 50pcs
NPT-12-5A	1/2"-14 NPT	21.2~21.5	12.9	21.2+0.2	
NPT-12-5B	1/2"-14 NPT	21.2~21.5	12.9	21.2+0.2	
NPT-12-5C	1/2"-14 NPT	21.2~21.5	12.9	21.2+0.2	
NPT-12-5D	1/2"-14 NPT	21.2~21.5	12.9	21.2+0.2	
NPT-34-5A	3/4"-14 NPT	26.3~26.6	14.5	26.3+0.3	
NPT-34-5B	3/4"-14 NPT	26.3~26.6	14.5	26.3+0.3	
NPT-34-5C	3/4"-14 NPT	26.3~26.6	14.5	26.3+0.3	
NPT-34-5D	3/4"-14 NPT	26.3~26.6	14.5	26.3+0.3	
NPT-34-5E	3/4"-14 NPT	26.3~26.6	14.5	26.3+0.3	
NPT-34-5F	3/4"-14 NPT	26.3~26.6	14.5	26.3+0.3	25pcs
NPT-1-5A	1"-11.5 NPT	33.2~33.6	14.9	33.2+0.3	
NPT-1-5B	1"-11.5 NPT	33.2~33.6	14.9	33.2+0.3	
NPT-1-5C	1"-11.5 NPT	33.2~33.6	14.9	33.2+0.3	
NPT-1-5D	1"-11.5 NPT	33.2~33.6	14.9	33.2+0.3	
NPT-114-5A	1 1/4"-11.5 NPT	41.9~42.3	18.2	41.9+0.3	10pcs

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭、浪管

保護部品

接線頭


套管

固定夾

PC板部品

扣具

0613 KSS 多孔電纜固定頭(6孔) MULTI-HOLE NYLON CABLE GLAND (6 HOLES)

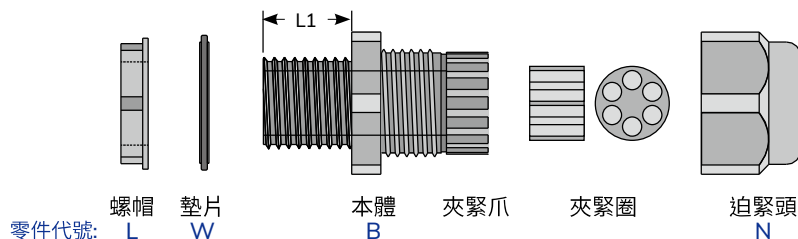

材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2，夾緊圈為熱可塑彈性體(TPE)，墊片為PVC。

用途：可廣泛應用於各種配電盤、控制箱、太陽能系統配線、交通號誌、儀器設備等電器製品的電線電纜固定之用。

用法：先將本體置於鐵板上，以螺帽固定之，再將電線套入夾緊圈，最后以迫緊頭將其迫緊固定，並達到防水、防塵之功能。

特點：1.多出線孔的設計，能將多條電纜線結合在同一個固定頭上，搭配適用線徑之電纜線，可達到防塵防水之效果，更可大幅減少工時、降低成本。

2.本體與夾緊爪一體成型，裝配省時、便利。

3.本產品之迫緊頭採外迫方式迫緊，徒手操作即可牢牢夾緊，省力、簡捷。

※ 若分開訂購各零件時，請在型號后面加上各代號：螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 迫緊頭(N)例：訂購AG-12-6A螺帽，型號為AGL-16。

METRIC 規格

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋 長度 L1	適用電纜外徑 Cable Range	包裝 Packing
AG-16-6A	M16X1.5	16.0+0.2	15.5	1.4~2.1	50pcs
AG-16S-6A	M16X1.5	16.0+0.2	10.0	1.4~2.1	
AG-20-6A	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	1.3~2.0	
AG-20-6B	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	2.0~3.0	
AG-20S-6A	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	1.3~2.0	
AG-20S-6B	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	2.0~3.0	
AG-25-6A	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	1.3~2.0	
AG-25-6B	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	2.0~3.0	
AG-25-6C	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	2.6~3.6	
AG-25-6D	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	3.6~5.2	
AG-25S-6A	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	1.3~2.0	
AG-25S-6B	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	2.0~3.0	
AG-25S-6C	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	2.6~3.6	25pcs
AG-25S-6D	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	3.6~5.2	
AG-32-6A	M32X1.5	32.0+0.3	14.7	2.6~3.6	
AG-32-6B	M32X1.5	32.0+0.3	14.7	3.6~5.2	
AG-32-6C	M32X1.5	32.0+0.3	14.7	5.6~7.0	

PF 規格 (G牙)

單位：mm

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋 長度 L1	適用電纜外徑 Cable Range	包裝 Packing
AGJ-17-6A	PF3/8"	16.7+0.2	7.9	1.4~2.1	50pcs
AGJ-21-6A	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	1.3~2.0	
AGJ-21-6B	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	2.0~3.0	
AGJ-27-6A	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	1.3~2.0	
AGJ-27-6B	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	2.0~3.0	
AGJ-27-6C	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	2.6~3.6	
AGJ-27-6D	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	3.6~5.2	
AGJ-34-6A	PF1"	33.2+0.3	14.7	2.6~3.6	25pcs
AGJ-34-6B	PF1"	33.2+0.3	14.7	3.6~5.2	
AGJ-34-6C	PF1"	33.2+0.3	14.7	5.6~7.0	


PG 規格 ※墊片可另購

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋 長度 L1	適用電纜外徑 Cable Range	包裝 Packing
EG-11-6A	PG11	18.6+0.3	7.9	1.4~2.1	本產品不附墊片 50pcs
EG-11L-6A	PG11	18.6+0.3	14.9	1.4~2.1	
EG-16-6A	PG16	22.5+0.3	9.8	1.3~2.0	
EG-16-6B	PG16	22.5+0.3	9.8	2.0~3.0	
EG-21-6A	PG21	28.3+0.3	10.8	1.3~2.0	
EG-21-6B	PG21	28.3+0.3	10.8	2.0~3.0	
EG-21-6C	PG21	28.3+0.3	10.8	2.6~3.6	
EG-21-6D	PG21	28.3+0.3	10.8	3.6~5.2	
EG-29-6A	PG29	37.0+0.3	10.8	2.6~3.6	25pcs
EG-29-6B	PG29	37.0+0.3	10.8	3.6~5.2	
EG-29-6C	PG29	37.0+0.3	10.8	5.6~7.0	

NPT 規格 ※螺帽及墊片可另購

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋 長度 L1	適用電纜外徑 Cable Range	包裝 Packing
NPT-38-6A	3/8"-18 NPT	17.2+0.2	14.6	1.4~2.1	本產品不附墊片及螺帽 50pcs
NPT-12-6A	1/2"-14 NPT	21.2+0.2	12.9	1.3~2.0	
NPT-12-6B	1/2"-14 NPT	21.2+0.2	12.9	2.0~3.0	
NPT-34-6A	3/4"-14 NPT	26.3+0.3	14.5	1.3~2.0	
NPT-34-6B	3/4"-14 NPT	26.3+0.3	14.5	2.0~3.0	
NPT-34-6C	3/4"-14 NPT	26.3+0.3	14.5	2.6~3.6	
NPT-34-6D	3/4"-14 NPT	26.3+0.3	14.5	3.6~5.2	
NPT-1-6A	1"-11.5 NPT	33.2+0.3	14.9	2.6~3.6	25pcs
NPT-1-6B	1"-11.5 NPT	33.2+0.3	14.9	3.6~5.2	
NPT-1-6C	1"-11.5 NPT	33.2+0.3	14.9	5.6~7.0	

0613 KSS 多孔電纜固定頭(7孔) MULTI-HOLE NYLON CABLE GLAND (7 HOLES)

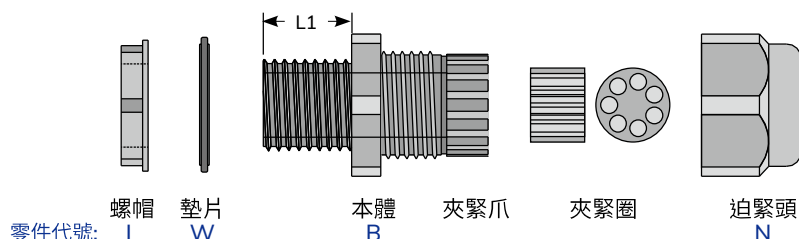

材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2，夾緊圈為熱可塑彈性體(TPE)，墊片為PVC。

用途：可廣泛應用於各種配電盤、控制箱、太陽能系統配線、交通號誌、儀器設備等電器製品的電線電纜固定之用。

用法：先將本體置於鐵板上，以螺帽固定之，再將電線套入夾緊圈，最后以迫緊頭將其迫緊固定，並達到防水、防塵之功能。

特點：1.多出線孔的設計，能將多條電纜線結合在同一個固定頭上，搭配適用線徑之電纜線，可達到防塵防水之效果，更可大幅減少工時、降低成本。

2.本體與夾緊爪一體成型，裝配省時、便利。

3.本產品之迫緊頭採外迫方式迫緊，徒手操作即可牢牢夾緊，省力、簡捷。

※ 若分開訂購各零件時，請在型號后面加上各代號：螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 迫緊頭(N)例：訂購AG-12-7A螺帽，型號為AGL-20。

METRIC 規格

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋 長度 L1	適用電纜外徑 Cable Range	包裝 Packing
AG-20-7A	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	1.3~2.0	50pcs
AG-20-7B	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	2.0~3.0	
AG-20S-7A	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	1.3~2.0	
AG-20S-7B	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	2.0~3.0	
AG-25-7A	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	1.3~2.0	
AG-25-7B	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	2.0~3.0	
AG-25-7C	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	2.6~3.6	
AG-25S-7A	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	1.3~2.0	
AG-25S-7B	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	2.0~3.0	
AG-25S-7C	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	2.6~3.6	
AG-32-7A	M32X1.5	32.0+0.3	14.7	2.6~3.6	25pcs
AG-32-7B	M32X1.5	32.0+0.3	14.7	4.6~6.0	

PF 規格 (G牙)

單位：mm

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋 長度 L1	適用電纜外徑 Cable Range	包裝 Packing
AGJ-21-7A	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	1.3~2.0	50pcs
AGJ-21-7B	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	2.0~3.0	
AGJ-27-7A	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	1.3~2.0	
AGJ-27-7B	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	2.0~3.0	
AGJ-27-7C	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	2.6~3.6	
AGJ-34-7A	PF1"	33.2+0.3	14.7	2.6~3.6	
AGJ-34-7B	PF1"	33.2+0.3	14.7	4.6~6.0	25pcs

PG 規格

※墊片可另購

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋 長度 L1	適用電纜外徑 Cable Range	包裝 Packing
EG-16-7A	PG16	22.5+0.2	9.8	1.3~2.0	本產品不附墊片 50pcs
EG-16-7B	PG16	22.5+0.2	9.8	2.0~3.0	
EG-21-7A	PG21	28.3+0.3	10.8	1.3~2.0	
EG-21-7B	PG21	28.3+0.3	10.8	2.0~3.0	
EG-21-7C	PG21	28.3+0.3	10.8	2.6~3.6	25pcs
EG-29-7A	PG29	37.0+0.3	10.8	2.6~3.6	
EG-29-7B	PG29	37.0+0.3	10.8	4.6~6.0	

NPT 規格

※螺帽及墊片可另購


型號 Item No.	螺紋規格 Thread	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋 長度 L1	適用電纜外徑 Cable Range	包裝 Packing
NPT-12-7A	1/2"-14 NPT	21.2+0.2	12.9	1.3~2.0	本產品不附墊片及螺帽 50pcs
NPT-12-7B	1/2"-14 NPT	21.2+0.2	12.9	2.0~3.0	
NPT-34-7A	3/4"-14 NPT	26.3+0.3	14.5	1.3~2.0	
NPT-34-7B	3/4"-14 NPT	26.3+0.3	14.5	2.0~3.0	
NPT-34-7C	3/4"-14 NPT	26.3+0.3	14.5	2.6~3.6	
NPT-1-7A	1"-11.5 NPT	33.2+0.3	14.9	2.6~3.6	25pcs
NPT-1-7B	1"-11.5 NPT	33.2+0.3	14.9	4.6~6.0	

0611 KSS 尼龍螺帽 NYLON LOCK NUT



材質：UL合格之NYLON 66（黑色），防火等級 94V-2。

螺紋規格



METRIC 規格

型號 Item No.	螺紋規格 External thread	寬 W	高 H	包裝 Packing
AGL-12	M12x1.25	17.0	5.2	50pcs
AGL-12L	M12x1.5	17.0	5.2	
AGL-16	M16x1.5	21.8	5.2	
AGL-20	M20x1.5	26.6	6.0	
AGL-25	M25x1.5	33.0	6.7	25pcs
AGL-32	M32x1.5	41.7	8.0	
AGL-40	M40x1.5	48.3	9.0	
AGL-50	M50x1.5	58.8	9.8	
AGL-63	M61x1.5	66.0	10.8	10pcs
AGL-63L	M63x1.5	73.0	11.0	

PF 規格 (G牙)

型號 Item No.	螺紋規格 External thread	寬 W	高 H	包裝 Packing
AGL-20F	PF 1/2"	26.2	6.6	50pcs
AGJL-14	PF 1/4"	17.0	5.1	50pcs
AGJL-17	PF 3/8"	22.0	5.2	
AGJL-21	PF 1/2"	27.0	6.1	
AGJL-58	PF 5/8"	26.8	6.0	
AGJL-27	PF 3/4"	33.0	7.1	25pcs
AGJL-34	PF 1"	41.6	8.1	
AGJL-112	PF 1 1/2"	58.5	9.8	10pcs
AGJL-2	PF 2"	72.3	10.8	

PG 規格

單位：mm


型號 Item No.	螺紋規格 External thread	寬 W	高 H	包裝 Packing
EGL-7	PG7	19.1	5.1	50pcs
EGL-7LS	PG7	15.6	5.1	
EGL-9	PG9	21.0	5.1	
EGL-11	PG11	24.0	5.1	
EGL-13.5	PG13.5	27.0	6.1	25pcs
EGL-16	PG16	30.0	6.1	
EGL-21	PG21	36.0	7.1	
EGL-29	PG29	46.2	8.0	
EGL-36	PG36	58.3	7.8	10pcs
EGL-42	PG42	65.0	7.8	
EGL-48	PG48	69.5	7.8	50pcs
EGHL-11	PG11	23.9	5.2	

NPT 規格

型號 Item No.	螺紋規格 External thread	寬 W	高 H	包裝 Packing
NPTL-14	NPT 1/4"	17.0	5.1	50pcs
NPTL-38	NPT 3/8"	22.0	5.2	
NPTL-12	NPT 1/2"	27.0	6.1	
NPTL-34	NPT 3/4"	33.0	7.1	
NPTL-1	NPT 1"	42.2	8.1	25pcs
NPTL-114	NPT 1 1/4"	48.8	9.0	10pcs

0612 KSS 電纜固定頭內塞塞頭 NYLON CABLE GLAND SEALING PLUG

單位：mm



型號 Item No.	O.D	O.D1	H	適用固定頭	包裝 Packing
BPA-060	10.2	6.0	15.5	AG-12, EG-7, AGJ-14, NPT-14系列	50pcs
BPA-095	15.6	9.5	15.5	AG-16, EG-11, AGJ-17, NPT-38系列	
BPA-135	19.6	13.5	16.5	AG-20, EG-16, AGJ-21, NPT-12系列	
BPA-175	24.4	17.5	17.0	AG-25, EG-21, AGJ-27, NPT-34系列	
BPA-245	32.5	24.5	17.2	AG-32, EG-29, AGJ-34, NPT-1系列	25pcs
BPA-315	41.5	31.5	17.6	AG-40, NPT-114, EG-36系列	10pcs
BPA-389	47.2	38.9	17.6	AG-50, EG-42系列	
BPA-435	52.5	43.5	18.6	AG-63系列	


材質：UL合格之NYLON 66（黑色），防火等級 94V-2。

用途：各式設備搭配電纜固定頭使用時，在配線前，可先安裝內塞塞頭，以免塵、水滲入。

0612 KSS 電纜固定頭內塞塞棒 NYLON CABLE GLAND SEALING PLUG



單位：mm



型號 Item No.	O.D.	O.D.1	H	包裝 Packing
BPB-020	3.0	2.0	15	100pcs
BPB-025	3.5	2.5	15	
BPB-030	4.0	3.0	15	
BPB-035	4.5	3.5	15	
BPB-043	5.3	4.3	15	
BPB-050	6.0	5.0	15	
BPB-062	7.2	6.2	15	
BPB-072	8.2	7.2	15	
BPB-080	9.0	8.0	15	
BPB-090	10.0	9.0	15	
BPB-100	11.0	10.0	15	
BPB-120	13.0	12.0	15	
BPB-130	14.0	13.0	15	

材質：UL合格之NYLON 66（黑色），防火等級 94V-2。


用途：各式設備搭配電纜固定頭使用時，在未配線時，可先安裝內塞塞棒，以免塵、水滲入。

0614 KSS 墊片 WASHER



材質：PVC (黑色)。

用途：配合固定頭使用，使其達到防水、止滑、密合之功效。



單位：mm

型號 Item No.	內徑 I.D.	外徑 O.D.	包裝 Packing
AGW-12	10.5	17.0	50pcs
AGW-16	16.0	24.0	
AGW-20	20.0	28.0	
AGW-25	25.0	35.0	
AGW-32	32.0	44.0	25pcs
AGW-40	40.0	52.0	10pcs
AGW-50	50.0	65.0	
AGW-63	58.5	69.5	
AGW-63L	62.0	81.4	
AGJW-14	13.0	18.0	50pcs
AGJW-17	16.0	24.0	
AGJW-21	20.0	28.0	
AGJW-27	25.0	35.0	
AGJW-34	32.0	44.0	25pcs
AGJW-112	50.0	65.0	10pcs
AGJW-2	58.5	69.5	
AGW-20F	20.0	28.0	50pcs


型號 Item No.	內徑 I.D.	外徑 O.D.	包裝 Packing
EGW-7	10.5	17.0	50pcs
EGW-9	15.0	22.0	
EGW-11	18.0	26.0	
EGW-13.5	20.0	28.0	
EGW-16	22.5	29.5	
EGW-21	28.0	35.5	25pcs
EGW-29	37.0	45.0	
EGW-36	47.0	54.0	10pcs
EGW-42	54.0	65.0	
EGW-48	58.5	69.5	
NPTW-14	13.0	18.0	50pcs
NPTW-38	16.0	24.0	
NPTW-12	20.0	28.0	
NPTW-34	25.0	35.0	
NPTW-1	32.0	44.0	25pcs
NPTW-114	40.0	52.0	10pcs

0613 KSS 多孔內塞 MULTI-HOLE SEAL



材質：熱可塑彈性體(TPE)。

用途：配合固定頭使用，能將多條電纜線結合在同一個固定頭上。

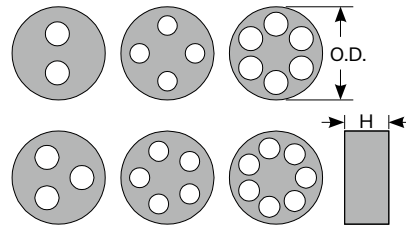

單位：mm

型 號 Item No.	適用電纜 外徑 Cable Range	外徑 O.D.	高度 H	適用固定頭 Suitable Cable Gland	孔 數 Holes	包裝 Packing	型 號 Item No.	適用電纜 外徑 Cable Range	外徑 O.D.	高度 H	適用固定頭 Suitable Cable Gland	孔 數 Holes	包裝 Packing		
MH9-2A	2.0~3.1	9.0	7.3	AG-12、 EG-7、 AGJ-14、 NPT-14系列	2	50pcs	MH18-5A	1.3~2.0	17.5	9.0	AG-20、 EG-16、 AGJ-21、 NPT-12系列	5	50pcs		
MH9-3A	1.6~2.6				3		MH18-5B	2.0~2.8							
MH9-4A	1.3~2.3				4		MH18-5C	2.0~3.1							
MH11-2A	2.0~3.1	11.0	8.0	EG-9系列	2		MH18-5D	3.0~4.1				6			
MH11-3A	1.6~2.6				3		MH18-6A	1.3~2.0							
MH11-4A	1.3~2.3				4		MH18-6B	2.0~3.0							
MH14-2A	1.6~2.6	14.0	9.2	AG-16、 EG-11、 AGJ-17、 NPT-38系列	2		MH18-7A	1.3~2.0				7			
MH14-2B	2.0~3.1						3	MH18-7B						2.0~3.0	
MH14-2C	3.0~4.1							MH23-2A	2.5~3.5						
MH14-3A	1.6~2.6				4			MH23-2B	3.3~4.3	2					
MH14-3B	2.0~3.0						5	MH23-2C	3.5~5.1						
MH14-3C	3.0~4.2							MH23-2D	4.3~6.1						
MH14-4A	1.3~2.3				6			MH23-2E	5.1~6.5	3					
MH14-4B	1.4~2.4						2	MH23-2F	6.4~8.7						
MH14-4C	2.4~3.4							MH23-3A	2.6~3.6						
MH14-5A	2.0~2.8				16.0			8.4	EG-13.5系列	3	MH23-3B	3.6~5.2		4	
MH14-6A	1.4~2.1						MH23-3C				4.8~6.2				
MH16-2A	3.5~5.2	2	MH23-3D	6.2~8.0											
MH16-3A	3.5~5.0	17.5	9.0	AG-20、 EG-16、 AGJ-21、 NPT-12系列	2		MH23-4A	1.6~2.5	22.8	11.2	AG-25、 EG-21、 AGJ-27、 NPT-34系列	5			
MH16-4A	3.2~4.0						4	MH23-4B						2.0~3.1	6
MH18-2A	1.6~2.6						3	MH23-4C						2.5~3.6	
MH18-2B	2.0~3.0				4			MH23-4D				3.0~4.1		7	
MH18-2C	2.5~3.5							4				MH23-4E			3.4~4.8
MH18-2D	3.0~4.1						4					MH23-4F			3.8~5.2
MH18-2E	3.3~4.3				4							MH23-4G		5.6~7.3	
MH18-2F	3.5~5.2							4				MH23-5A		1.3~2.0	
MH18-2G	4.3~6.1						4					MH23-5B		2.0~3.1	
MH18-3A	2.0~3.0				4							MH23-5C		2.6~3.6	
MH18-3B	2.6~3.6							4				MH23-5D		3.0~4.1	
MH18-3C	3.0~4.2						4					MH23-5E		3.6~4.6	
MH18-3D	3.5~5.0				4							MH23-5F		4.6~6.0	
MH18-3E	3.5~5.2							4				MH23-6A		1.3~2.0	
MH18-4A	1.4~2.4						4					MH23-6B		2.0~3.0	
MH18-4B	1.6~2.5				4							MH23-6C		2.6~3.6	
MH18-4C	2.4~3.4							4				MH23-6D		3.6~5.2	
MH18-4D	2.5~3.6						4					MH23-7A		1.3~2.0	
MH18-4E	3.0~4.2	4	MH23-7B	2.0~3.0											
MH18-4F	3.4~4.8		4	MH23-7C	2.6~3.6										

0613 KSS 多孔內塞 MULTI-HOLE SEAL



單位：mm

型 號 Item No.	適用電纜 外徑 Cable Range	外徑 O.D.	高度 H	適用固定頭 Suitable Cable Gland	孔 數 Holes	包裝 Packing	型 號 Item No.	適用電纜 外徑 Cable Range	外徑 O.D.	高度 H	適用固定頭 Suitable Cable Gland	孔 數 Holes	包裝 Packing
MH30-2A	3.6~5.2	30.4	14.4	AG-32、 EG-29、 AGJ-34、 NPT-1系列	2	25pcs	MH30-6A	2.6~3.6	30.4	14.4	AG-32、 EG-29、 AGJ-34、 NPT-1系列	6	25pcs
MH30-2B	5.1~6.5						MH30-6B	3.6~5.2					
MH30-2C	6.4~8.7						MH30-6C	5.6~7.0				7	
MH30-2D	7.7~10						MH30-7A	2.6~3.6					
MH30-3A	3.6~5.2				3		MH30-7B	4.6~6.0	39.0	8.3	AG-40、 NPT-114系 列	2	10pcs
MH30-3B	4.8~6.2						MH39-2A	7.0~9.0					
MH30-3C	6.2~8.0						MH39-2B	11~13				3	
MH30-3D	7.7~10						MH39-3A	6.5~8.3					
MH30-4A	2.0~3.1				4		MH39-3B	7.7~10				4	
MH30-4B	3.0~4.1						MH39-4A	10~12					
MH30-4C	3.8~5.2						MH39-5A	6.5~8.3	41.8	8.3	EG-36系列	5	
MH30-4D	5.6~7.3						MH42-2A	7.0~9.0					
MH30-4E	7.0~9.0				MH42-2B		11~13						
MH30-5A	2.6~3.6				5		MH42-3A	6.5~8.3				3	
MH30-5B	3.6~4.6						MH42-3B	7.7~10					
MH30-5C	4.6~6.0						MH42-4A	10~12				4	
MH30-5D	6.0~8.0						MH42-5A	6.5~8.3					

0613 KSS 扁線內塞 FLAT-HOLE SEAL



NEW




材質：熱可塑彈性體(TPE)。

用途：配合固定頭使用，能將扁型電線固定於固定頭上。

若需搭配固定頭，型號規則如下：

MH9-FA搭配AG-12固定頭，則型號為AG-12-FA；MH23-FD搭配NPT-34固定頭，則型號為NPT-34-FD；MH42-FB搭配EG-36固定頭，則型號為EG-36-FB。



單位：mm

型 號 Item No.	適用電纜 外徑 Cable Range	外徑 O.D.	高度 H	適用固定頭 Suitable Cable Gland	包裝 Packing	型 號 Item No.	適用電纜 外徑 Cable Range	外徑 O.D.	高度 H	適用固定頭 Suitable Cable Gland	包裝 Packing
MH9-FA	6.9X2.3	9.0	7.3	AG-12、EG-7、 AGJ-14、NPT-14 系列	50pcs	MH23-FA	11.8X6.5	22.8	11.2	AG-25、EG-21、 AGJ-27、NPT-34 系列	50pcs
MH11-FA	6.9X2.3	11.0	8.0	EG-9		MH23-FB	11.8X7				
MH14-FA	6.9X2.3	14.0	9.2	AG-16、EG-11、 AGJ-17、NPT-38 系列		MH23-FC	13.8X6				
MH14-FB	9.8X6					MH23-FD	13.8x7				
MH16-FA	11.3X5	16.0	8.4	EG-13.5		MH30-FA	13.8x6	30.4	14.4	AG-32、EG-29、 AGJ-34、NPT-1 系列	25pcs
MH18-FA	9.8X6	17.5	9.0	AG-20、EG-16、 AGJ-21、NPT-12 系列		MH30-FB	13.8x7				
MH18-FB	11.3X5					MH30-FC	21.8X8				
MH18-FC	11.8X6.5					MH39-FA	28.3X10	39.0	8.3	AG-40、NPT-114 系列	10pcs
MH18-FD	11.8X7					MH39-FB	28.8X5.5				
MH18-FE	13.8X6					MH42-FA	28.3X5.5				
MH18-FF	13.8X7					17.5	9.0	AG-20、EG-16、 AGJ-21、NPT-12 系列	MH42-FB	28.5X10	

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭、浪管

保護部品

接線頭

套管

固定夾

PC板部品

扣具

0610 KSS 微動開關護套 MICRO SWITCH COVER



單位：mm




型號 Item No.	出線孔 角度	一段內徑 ØA	二段內徑 ØB	三段內徑 ØC	W	H	L	包裝 Packing
CB-1	90°	7	9		49	27	19	50pcs
CB-2	45°	7	9	11	49	27	19	

材質：南亞軟質PVC (黑色)。

用途：本產品專為保護微動開關而設計

舉凡空壓機械、計數機器等之微動開關均可使用本護套加以保護，絕緣防塵，並有保護電纜不易折斷之作用。


■本護套備有45°，90° 兩種出線孔，能適合所有進口與台製微動開關之使用。

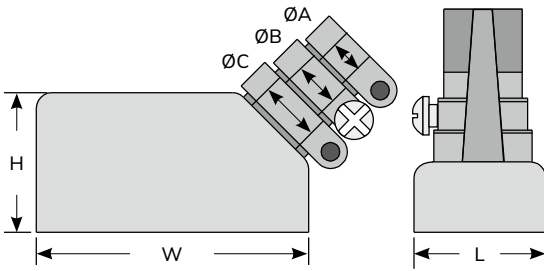

0615 KSS 防水浪管固定頭 WATERPROOF FLEXIBLE CONDUIT ADAPTOR



NEW

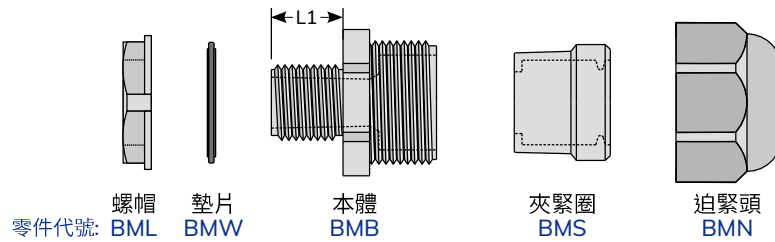

單位：mm

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	螺紋外徑 Thread O.D.	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋長度 L1	適用浪管 Suitable Conduit	包裝 Packing
BM-18	M16xP1.5	16	16+0.2	15.0	BG-16P、BG-18P、CRS-11P、CRS-13P、PA-12、CF-18P	50pcs
BM-22	M20xP1.5	20	20+0.2	15.0	BG-20P、BG-22P、CRS-15P、CRS-17P、PA-17、CF-22P	
BM-26	M25xP1.5	25	25+0.3	15.0	BG-25P、BG-26P、CRS-19P、CRS-22P、CF-26P	
BM-34	M32xP1.5	32	32+0.3	15.0	BG-32P、BG-34P、CRS-28P、PA-29、CF-34P	25pcs
BM-42	M40xP1.5	40	40+0.3	15.0	BG-40P、BG-42P、CRS-32P、CRS-35P、PA-36、CF-42P	10pcs
BM-48	M50xP1.5	50	50+0.3	22.4	BG-48P	

材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2，夾緊圈為熱可塑彈性體(TPE)，墊片為PVC。

用法：1.先將本體套入鐵板，再以螺帽固定之。


2.將浪管插入夾緊圈中，再以迫緊頭作正向旋轉迫緊。

用途：配電盤，機械中浪管固定、防水用。

※若分開訂購各零件時，請在型號后面加上各代號：螺帽 (L) 墊片 (W) 本體 (B) 夾緊圈 (S) 迫緊頭 (N)

例：訂購BM-18螺帽，型號為BML-18。

0615 KSS 浪管固定頭 FLEXIBLE CONDUIT ADAPTOR

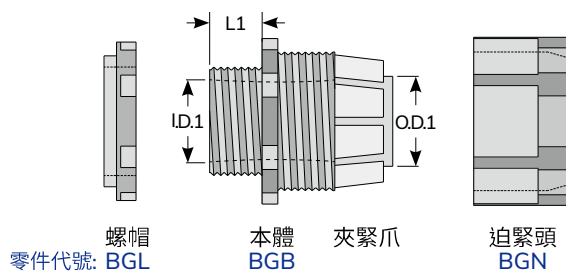

IP55防塵、防水測試合格

單位：mm

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	螺紋外徑 Thread O.D.	鐵板孔徑 Mounting Hole	適用浪管內徑 O.D.1	適用最大線徑 I.D.1	螺紋 長度 L1	適用浪管 Suitable Conduit	包裝 Packing
BG-10	M12X1.25	12.0	12+0.2	7.5	5.8	9.7	BG-10P	50pcs
BG-14		18.0	18+0.2	10.5	9.0	10.0	BG-14P	
BG-16		18.0	18+0.2	10.8	9.0	10.0	BG-16P	
BG-18	M16X1.5	16.0	16+0.2	13.3	10.8	9.7	BG-18P 3分 (3/8")	
BG-20		21.0	21+0.2	14.7	12.9	10.0	BG-20P	
BG-22	M20X1.5	20.0	20+0.2	17.2	14.8	9.8	BG-22P 4分 (1/2")	
BG-25	M25X1.5	25.0	25+0.3	18.9	16.6	11.4	BG-25P	
BG-26	M25X1.5	25.0	25+0.3	19.8	17.6	11.4	BG-26P 6分 (3/4")	25pcs
BG-32		33.0	33+0.3	24.3	22.3	12.0	BG-32P	
BG-34	M34X1.5	34.0	32+0.3	28.6	25.5	11.3	BG-34P 1吋 (1")	
BG-40		39.5	39.5+0.3	31.6	29.0	11.3	BG-40P	10pcs
BG-42	M40X1.5	40.0	40+0.3	34.8	31.4	11.5	BG-42P 1吋2分 (1 1/4")	
BG-48		46.0	46+0.3	40.5	36.9	12.6	BG-48P 1吋半 (1 1/2")	
BG-50		46.0	46+0.3	39.5	36.9	12.6	BG-50P	

材質：UL合格之 NYLON 66 (灰色)，防火等級 94V-2。

用法：1.先將本體套入鐵板，再以螺帽固定之。

2.將浪管插入浪管爪中，再以迫緊頭作正向旋轉迫緊。

用途：配電盤，機械中電氣管固定、防水用。

※若分開訂購各零件時，請在型號后面加上各代號：螺帽 (L) 本體 (B) 迫緊頭 (N) 例：訂購BG-16螺帽，型號為BGL-16

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭、浪管

保護部品

接線頭

套管


固定夾

PC板部品

扣具

0615 KSS 簡易型浪管固定頭 FLEXIBLE CONDUIT ADAPTOR

單位：mm

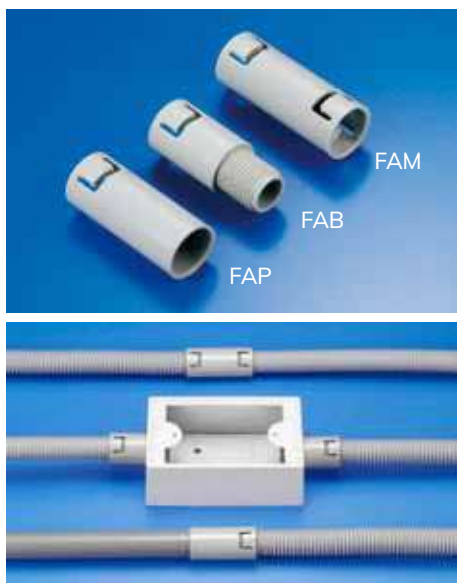


型號 Item No.	螺紋外徑 Thread O.D.	鐵板孔徑 Mounting Hole	接頭種類 TYPE	適用浪管 Suitable Conduit	包裝 Packing
FAM-18			浪管-浪管中間接頭	BG-18P 3分 (3/8")	20pcs
FAM-22				BG-22P 4分 (1/2")	
FAM-26				BG-26P 6分 (3/4")	
FAM-34				BG-34P 1吋 (1")	
FAB-18	17.0	17.0+0.2	浪管-接線盒接頭 (如需螺帽請另購)	BG-18P 3分 (3/8")	
FAB-22	20.0	20.0+0.2		BG-22P 4分 (1/2")	
FAB-26	24.0	24.0+0.3		BG-26P 6分 (3/4")	
FAB-34	32.5	32.5+0.3		BG-34P 1吋 (1")	
FAP-18			浪管-PVC管接頭	BG-18P 3分 (3/8")	
FAP-22				BG-22P 4分 (1/2")	
FAP-26				BG-26P 6分 (3/4")	
FAP-34				BG-34P 1吋 (1")	

材質：UL合格之ABS (灰色)，防火等級94HB。
特點：方便連接，節省工時。

0620 KSS 浪管 FLEXIBLE CONDUIT



材質：高密度 PE (灰色)，備有EVA材質。
用途：適用於電纜之保護，可代替 PVC塑膠管。
● 另備有黑色，歡迎來電洽詢。



● 密封型

單位：mm

型號 Item No.	內徑 I.D.	外徑 O.D.	P	適用固定頭	包裝 Packing
BG-10P	7.4±0.4	10.2±0.4	2.6±0.3	BG-10	300M
BG-14P	10.7±0.4	14.1±0.4	2.6±0.3	BG-14	100M
BG-16P	10.7±0.4	16.0±0.4	3.2±0.4	BG-16, BGQ-16	
BG-18P (3分)	13.8±0.4	17.5±0.4	3.2±0.4	BG-18, BGQ-18	
BG-20P	14.1±0.4	20.0±0.4	3.8±0.4	BG-20, BGQ-20	
BG-22P (4分)	17.2±0.4	22.0±0.4	3.2±0.4	BG-22, BGQ-22	
BG-25P	18.3±0.4	25.0±0.4	4.3±0.4	BG-25, BGQ-25	
BG-26P (6分)	21.2±0.4	25.8±0.4	3.2±0.4	BG-26, BGQ-26	
BG-32P	24.3±0.4	32.0±0.4	5.0±0.5	BG-32, BGQ-32	50M
BG-34P (1吋)	28.7±0.4	34.0±0.4	3.2±0.4	BG-34, BGQ-34	
BG-40P	31.2±0.4	40.0±0.4	5.8±0.5	BG-40	
BG-42P (1吋2)	34.9±0.4	42.0±0.4	3.2±0.4	BG-42	
BG-48P (1吋半)	40.0±0.5	48.0±0.5	4.6±0.4	BG-48	
BG-50P	39.6±0.5	50.0±0.5	7.4±0.6	BG-50	
BG-55P (歐規2吋)	47.5±0.4	54.5±0.5	3.2±0.4		
BG-60P (2吋)	52.0±0.5	60.0±0.5	6.2±0.5		30M
BG-76P (2吋半)	62.0±0.5	76.0±0.5	6.2±0.5		

0616 KSS 快速型浪管固定頭 EASY TYPE FLEXIBLE CONDUIT ADAPTOR

專利品



單位：mm



型號 Item No.	灰色	黑色	螺紋外徑 Thread O.D.	鐵板孔徑 Mounting Hole	適用浪管 Suitable Conduit	包裝 Packing
BGQ-16		BGQ-16BK	16.0	16.0+0.2	BG-16P	50pcs (附螺帽)
BGQ-18		BGQ-18BK	17.0	17.0+0.2	BG-18P	
BGQ-20		BGQ-20BK	20.0	20.0+0.2	BG-20P	
BGQ-22		BGQ-22BK	20.0	20.0+0.2	BG-22P	
BGQ-25		BGQ-25BK	25.0	25.0+0.3	BG-25P	
BGQ-26		BGQ-26BK	24.0	24.0+0.3	BG-26P	25pcs (附螺帽)
BGQ-32		BGQ-32BK	32.0	32.0+0.3	BG-32P	
BGQ-34		BGQ-34BK	32.5	32.5+0.3	BG-34P	

材質：UL合格之 NYLON 66 (黑色)，防火等級94V-2。

特點：一體式設計，安裝簡單迅速。

安裝說明



步驟1
將浪管推入固定頭



步驟2
將迫緊環退出卡木隼



步驟3
旋轉迫緊環即可固定浪管

0616 KSS 快速型浪管固定頭 EASY TYPE FLEXIBLE CONDUIT ADAPTOR

專利品



單位：mm



PG規格 PG THREAD

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	螺紋外徑 Thread O.D.	鐵板孔徑 Mounting Hole	適用浪管 Suitable Conduit	包裝 Packing
PAQ-0707	PG7	15.2	12.5+0.2	PA-07	50pcs (附螺帽)
PAQ-0709	PG9	15.2	15.2+0.2	PA-07	
PAQ-1009	PG9	15.2	15.2+0.2	PA-10	
PAQ-1209	PG9	15.2	15.2+0.2	PA-12	
PAQ-1211	PG11	18.6	18.6+0.2	PA-12	
PAQ-12135	PG13.5	20.4	20.4+0.2	PA-12	
PAQ-1216	PG16	22.5	22.5+0.2	PA-12	
PAQ-17135	PG13.5	20.4	20.4+0.2	PA-17	
PAQ-1716	PG16	22.5	22.5+0.2	PA-17	25pcs (附螺帽)
PAQ-1721	PG21	28.3	28.3+0.3	PA-17	
PAQ-2321	PG21	28.3	28.3+0.3	PA-23	10pcs (附螺帽)
PAQ-2929	PG29	37.0	37.0+0.3	PA-29	
PAQ-3636	PG36	47.0	47.0+0.3	PA-36	10pcs (附螺帽)
PAQ-4848	PG48	59.3	59.3+0.3	PA-48	

材質：UL合格之 NYLON 66 (黑色)，防火等級94V-2。

特點：一體式設計，安裝簡單迅速。

安裝說明



步驟1
將浪管推入固定頭



步驟2
將迫緊環退出卡木隼




步驟3
旋轉迫緊環即可固定浪管

0620 KSS 尼龍浪管 NYLON FLEXIBLE CONDUIT



材質：NYLON 6 (黑色)，防火等級94HB。
用途：適用於電纜之保護。
特點：彈性佳，可塑性良好。
※另備有PP材質，歡迎來電洽詢。




單位：mm

型號 Item No.		Inch	內徑 I.D.	外徑 O.D.	P	適用固定頭	包裝 Packing
密封型	剖開型						
PA-07	PAO-07	1/4"	6.0±0.25	9.8±0.35	3.3±0.4	PAQ-0707, PAQ-0709	50M
PA-10	PAO-10	5/16"	9.0±0.25	13.0±0.35	3.0±0.4	PAQ-1009	
PA-12	PAO-12	3/8"	11.4±0.35	15.5±0.35	3.0±0.4	PAQ-1209, PAQ-1211, PAQ-12135, PAQ-1216	
PA-17	PAO-17	1/2"	16.3±0.35	21.6±0.45	3.3±0.4	PAQ-17135, PAQ-1716, PAQ-1721	
PA-23	PAO-23	3/4"	22.4±0.45	28.2±0.45	3.6±0.4	PAQ-2321	
PA-29	PAO-29	1"	27.9±0.45	34.0±0.45	3.6±0.4	PAQ-2929	
PA-36	PAO-36	1 1/4"	35.8±0.45	42.4±0.6	3.3±0.4	PAQ-3636	25M
PA-48	PAO-48	2"	47.5±0.6	54.5±0.6	3.0±0.4	PAQ-4848	

0620 KSS 浪管 FLEXIBLE CONDUIT



材質：PP (黑色)。
用途：適用於電纜之保護。
▲剖開型浪管可搭配撥開式結束帶安裝工具 (參考P.100) 同時使用，便可瞬間完成整線工作。
※剖開型浪管，較不容易套入固定頭的夾緊爪，請自行參酌使用。



單位：mm

型號 Item No.		內徑 I.D.	外徑 O.D.	P	密封型浪管適用固定頭 ※	包裝 Packing
剖開型	密封型					
CR-05P	CRS-05P	5.6±0.4	7.9±0.4	2.6±0.3		300M
CR-07P	CRS-07P	7.4±0.4	10.2±0.4	2.6±0.3	PAQ-0707/PAQ-0709	
CR-11SP	CRS-11SP	10.7±0.4	14.0±0.4	2.6±0.3		
CR-11P	CRS-11P	10.7±0.4	16.0±0.4	3.3±0.4	PAQ-1216 / PAQ-1211 / PAQ-1209 / PAQ-12135 / BG-16 / BGQ-16	200M
CR-13P	CRS-13P	13.8±0.4	17.5±0.4	3.0±0.4	BG-18 / BGQ-18	
CR-15P	CRS-15P	15.0±0.4	19.5±0.4	3.3±0.4	BGQ-20	
CR-17P	CRS-17P	17.2±0.4	22.0±0.4	3.0±0.4	PAQ-17135 / PAQ-1721 / BG-22 / BGQ-22	100M
CR-19P	CRS-19P	19.3±0.4	23.8±0.4	3.3±0.4	BG-26 / BGQ-25	
CR-22P	CRS-22P	21.2±0.4	25.8±0.4	3.0±0.4	BG-26 / BGQ-26	
CR-24P	CRS-24P	24.3±0.4	32.0±0.4	4.6±0.4	BG-32 / BGQ-32	50M
CR-25P	CRS-25P	25.0±0.4	30.0±0.4	4.0±0.4	BG-32	
CR-28P	CRS-28P	28.0±0.4	34.0±0.4	3.0±0.4	BG-34 / BGQ-34	
CR-32P	CRS-32P	31.2±0.4	40.0±0.4	5.8±0.5	BG-40	
CR-35P	CRS-35P	34.9±0.4	42.0±0.4	3.3±0.4		
CR-40P	CRS-40P	39.6±0.5	50.0±0.5	6.7±0.5	BG-48 / BG-50	
CR-48P	CRS-48P	47.5±0.5	54.5±0.5	3.3±0.4	PAQ-4848	


0621 KSS PVC浪管 PVC FLEXIBLE CONDUIT



NEW



材質：浪管為 UL合格之南亞PVC (橘色)，防火等級**94V-0**；牽引繩為 Nylon。
 用途：適用於樓層間的垂直配線、室內配管、光纖、通訊配線等(通風管以外)，可代替PVC塑膠管。
 用法：先裁剪所需的長度，一端配合管內預先穿入的牽引繩固定電線，另一端再拉出牽引繩，即可完成配線。
 特點：管內預先穿入牽引繩，方便拉線作業。
 ※ 可另訂製剖開型
 ▲ 其它顏色歡迎來電洽詢。

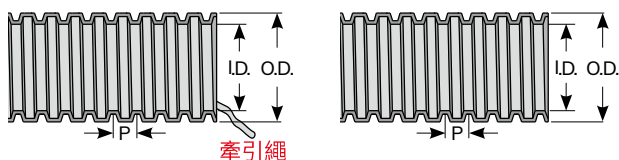


單位：mm

型號 Item No.		Inch	內徑 I.D.	外徑 O.D.	P	包裝 Packing
牽引繩 + 密封型	密封型					
CPW-26POE	CP-26POE	1"	25.9	34.0	6.6±0.5	30.5M (100 FT)
CPW-34POE	CP-34POE	1 1/4"	34.1	42.6	6.6±0.5	
CPW-40POE	CP-40POE	1 1/2"	39.5	48.3	6.6±0.5	15.3M (50 FT)
CPW-51POE	CP-51POE	2"	50.8	60.5	6.6±0.5	

0621 KSS 硬質電導用浪管 (灌漿管) CONVEY FLEXIBLE CONDUIT



材質：高密度 PE (黑色)。
 特點：抗壓、耐老化、耐電壓、彎曲性良好。
 用途：適用於建築物內灌漿、室內配管，可代替PVC塑膠管。



● 密封型


單位：mm

型號 Item No.	內徑 I.D.	外徑 O.D.	P	適用固定頭	包裝 Packing
CF-14P	10.7±0.4	14.1±0.4	2.6±0.3	BG-14	100M
CF-18P (3 分)	13.8±0.4	17.5±0.4	3.0±0.4	BG-18	
CF-22P (4 分)	17.2±0.4	22.2±0.4	3.0±0.4	BG-22	
CF-26P (6 分)	21.2±0.4	25.8±0.4	3.0±0.4	BG-26	
CF-34P (1 吋)	28.7±0.4	34.0±0.4	3.0±0.4	BG-34	50M
CF-42P (1 吋 2 分)	34.9±0.4	42.0±0.4	3.0±0.4		

0617 KSS 金屬軟管固定頭 FLEXIBLE METAL CONDUIT ADAPTOR



材質：ABS (灰色)。
用法：1. 先將本體套入鐵板，再以螺帽固定之。
2.再依圖的排列順序依次組合。
若分開訂購各零件時，請在型號后面加上各代號：
螺帽(L)、本體(B)、夾緊圈(S)、迫緊頭(N)、夾緊爪(C)
例：訂購MG-16螺帽，型號為MGL-16。

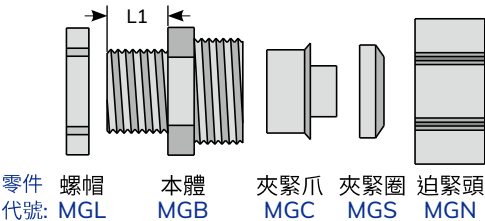


單位：mm

型號 Item No.	螺紋外徑 Thread O.D.	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋長度 L1	適用金屬軟管 Suitable Conduit	包裝 Packing
MG-18	20.6	20.6+0.2	17.0	MCR04 (3/8")	50pcs
MG-22	20.6	20.6+0.2	17.0	MCR05 (1/2")	
MG-26	25.0	25.0+0.3	15.8	MCR06 (3/4")	
MG-32	32.6	32.6+0.3	21.7	MCR08 (1")	25pcs
MG-41	41.5	41.5+0.3	18.0	MCR10 (1 1/4")	

0625 KSS 金屬軟管 METAL FLEXIBLE CONDUIT






材質：內部電鍍鋼板卷繞而成，外部 PVC (黑色)被覆。
特點：防水、抗拉强度高、耐彎曲、耐蝕性、耐熱性佳。



單位：mm

型號 Item No.	公稱尺寸 Trade Size	內徑 I.D.	外徑 O.D.	包裝 Packing
	inch			
MCR-02	1/4"	8.0	11.3	100M
MCR-03	5/16"	10.0	13.6	
MCR-04	3/8"	12.6	16.2	50M
MCR-05	1/2"	16.0	20.0	
MCR-06	3/4"	21.0	24.4	
MCR-08	1"	26.3	30.6	
MCR-10	1 1/4"	35.0	40.6	30M
MCR-12	1 1/2"	40.3	46.0	25M
MCR-16	2"	51.6	58.4	20M
MCR-20	2 1/2"	64.5	71.6	10M
MCR-24	3"	78.3	86.4	
MCR-32	4"	99.6	113.3	

0625 KSS 金屬軟管固定頭 METAL FLEXIBLE CONDUIT ADAPTOR

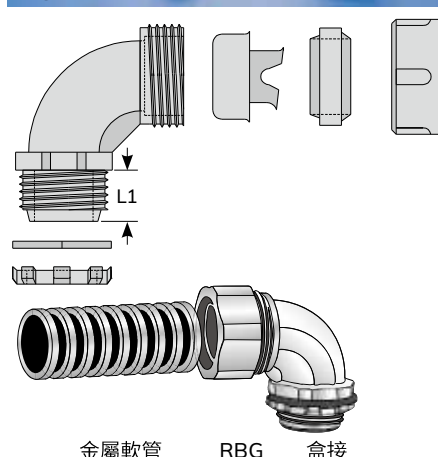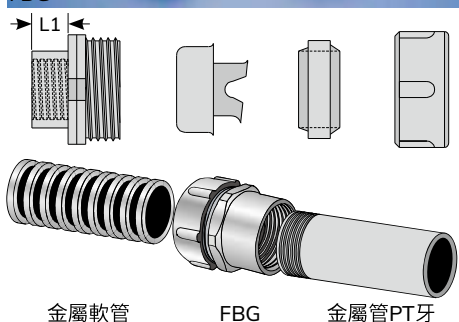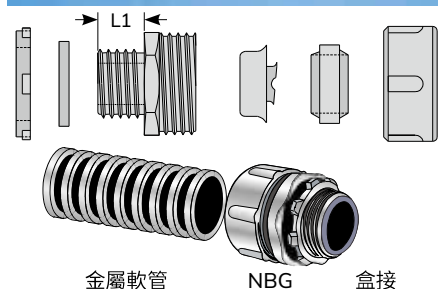

材質：鋅合金。

特點：防水、耐蝕性、耐熱佳。

用法：先將迫緊頭跟夾緊圈套入軟管外端，再將夾緊爪旋入軟管內側，最後與本體結合迫緊即可完成。

盒接頭

單位：mm

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	螺紋外徑 Thread O.D.	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋 長度 L1	適用金屬軟管	包裝 Packing
NBG-02	PT 1/4"	15.5	15.5+0.2	8.0	MCR-02 (1/4")	50pcs
NBG-03	PT 5/16"	15.5	15.5+0.2	8.3	MCR-03 (5/16")	
NBG-04	PT 1/2"	20.9	20.9+0.2	10.0	MCR-04 (3/8")	
NBG-05	PT 1/2"	20.9	20.9+0.2	12.3	MCR-05 (1/2")	
NBG-06	PT 3/4"	26.4	26.4+0.3	13.7	MCR-06 (3/4")	
NBG-08	PT 1"	33.2	33.2+0.3	14.7	MCR-08 (1")	30pcs
NBG-10	PT 1 1/4"	41.9	41.9+0.3	17.1	MCR-10 (1 1/4")	20pcs
NBG-12	PT 1 1/2"	47.8	47.8+0.3	19.4	MCR-12 (1 1/2")	10pcs
NBG-16	PT 2"	59.6	59.6+0.3	20.7	MCR-16 (2")	5pcs
NBG-20	PT 2 1/2"	75.1	75.1+0.4	24.2	MCR-20 (2 1/2")	1pcs
NBG-24	PT 3"	87.8	87.8+0.4	25.5	MCR-24 (3")	
NBG-32	PT 4"	113.0	113.0+0.5	30.8	MCR-32 (4")	

內牙型管接頭

單位：mm

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	螺紋外徑 Thread O.D.	螺紋長度 L1	適用金屬軟管	包裝 Packing
FBG-04	PT 1/2"	18.8	12.2	MCR-04 (3/8")	50pcs
FBG-05	PT 1/2"	18.8	13.9	MCR-05 (1/2")	
FBG-06	PT 3/4"	25.0	13.9	MCR-06 (3/4")	
FBG-08	PT 1"	30.9	15.0	MCR-08 (1")	30pcs
FBG-10	PT 1 1/4"	39.9	21.1	MCR-10 (1 1/4")	20pcs
FBG-12	PT 1 1/2"	45.5	19.9	MCR-12 (1 1/2")	10pcs
FBG-16	PT 2"	57.2	23.3	MCR-16 (2")	5pcs
FBG-20	PT 2 1/2"	73.0	24.5	MCR-20 (2 1/2")	1pcs
FBG-24	PT 3"	85.9	27.7	MCR-24 (3")	
FBG-32	PT 4"	110.9	25.5	MCR-32 (4")	

L型 盒接管

單位：mm

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	螺紋外徑 Thread O.D.	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋 長度 L1	適用金屬軟管	包裝 Packing
RBG-04	PT 1/2"	20.9	20.9+0.2	12.5	MCR-04 (3/8")	50pcs
RBG-05	PT 1/2"	20.9	20.9+0.2	13.6	MCR-05 (1/2")	
RBG-06	PT 3/4"	26.4	26.4+0.3	15.0	MCR-06 (3/4")	
RBG-08	PT 1"	33.2	33.2+0.3	15.7	MCR-08 (1")	30pcs
RBG-10	PT 1 1/4"	41.9	41.9+0.3	16.8	MCR-10 (1 1/4")	20pcs
RBG-12	PT 1 1/2"	47.8	47.8+0.3	17.8	MCR-12 (1 1/2")	10pcs
RBG-16	PT 2"	59.6	59.6+0.3	20.1	MCR-16 (2")	5pcs
RBG-20	PT 2 1/2"	75.1	75.1+0.4	26.0	MCR-20 (2 1/2")	1pcs
RBG-24	PT 3"	87.8	87.8+0.4	26.2	MCR-24 (3")	
RBG-32	PT 4"	113.0	113.0+0.5	29.1	MCR-32 (4")	

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭、浪管

保護部品

接線頭


套管

固定夾

PC板部品

扣具

0625 KSS 金屬軟管固定頭 METAL FLEXIBLE CONDUIT ADAPTOR

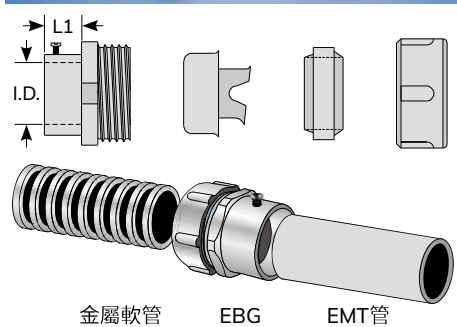

材質：鋅合金。

特點：防水、耐蝕性、耐熱佳。

用法：先將迫緊頭跟夾緊圈套入軟管外端，再將夾緊爪旋入軟管內側，最後與本體結合迫緊即可完成。

管接頭-EMT管用


單位：mm

型號 Item No.	適用 EMT管	接合內徑	接合長度 L1	適用金屬軟管	包裝 Packing
EBG-04	E19(1/2")	19.5	12.5	MCR-04 (3/8")	50pcs
EBG-05	E19(1/2")	19.5	12.2	MCR-05 (1/2")	
EBG-06	E25(3/4")	26.1	13.6	MCR-06 (3/4")	
EBG-08	E31(1")	32.2	15.4	MCR-08 (1")	30pcs
EBG-10	E39(1 1/4")	38.7	19.7	MCR-10 (1 1/4")	20pcs
EBG-12	E51(1 1/2")	51.7	19.5	MCR-12 (1 1/2")	10pcs
EBG-16	E63(2")	63.9	25.8	MCR-16 (2")	5pcs
EBG-20	E75(2 1/2")	76.8	27.7	MCR-20 (2 1/2")	1pcs
EBG-24	E82(3")	89.5	29.6	MCR-24 (3")	
EBG-32	E104(4")	115.7	36.3	MCR-32 (4")	

管接頭-PVC管用

單位：mm

型號 Item No.	適用 PVC管	接合內徑	接合長度 L1	適用金屬軟管	包裝 Packing
PBG-05	#16(1/2")	22.3	14.6	MCR-05 (1/2")	50pcs
PBG-06	#20(3/4")	27.7	14.5	MCR-06 (3/4")	
PBG-08	#28(1")	34.3	15.2	MCR-08 (1")	30pcs
PBG-10	#35(1 1/4")	43.8	16.9	MCR-10 (1 1/4")	20pcs
PBG-12	#41(1 1/2")	51.7	19.5	MCR-12 (1 1/2")	10pcs
PBG-16	#52(2")	63.9	25.8	MCR-16 (2")	5pcs
PBG-20	#65(2 1/2")	76.8	27.7	MCR-20 (2 1/2")	1pcs
PBG-24	#80(3")	89.5	29.6	MCR-24 (3")	
PBG-32	#100(4")	115.7	36.3	MCR-32 (4")	

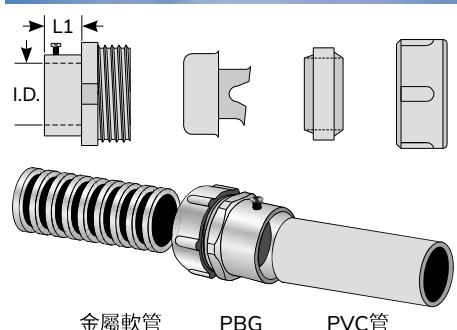

0625 KSS 金屬軟管末端護套 METAL FLEXIBLE CONDUIT END CAP



環保

單位：mm



型號 Item No.	適用金屬軟管	包裝 Packing
NBGC-02	MCR-02 (1/4")	50pcs
NBGC-03	MCR-03 (5/16")	
NBGC-04	MCR-04 (3/8")	
NBGC-05	MCR-05 (1/2")	
NBGC-06	MCR-06 (3/4")	
NBGC-08	MCR-08 (1")	30pcs
NBGC-10	MCR-10 (1 1/4")	20pcs
NBGC-12	MCR-12 (1 1/2")	10pcs
NBGC-16	MCR-16 (2")	5pcs
NBGC-20	MCR-20 (2 1/2")	1pcs
NBGC-24	MCR-24 (3")	
NBGC-32	MCR-32 (4")	

材質：鋅合金。

用途：適用於金屬軟管末端保護。