




如何挑選合適的紮線帶

1. 符合需求的產品材質。
2. 符合需求的承受力。

3. 符合需求的最大束線徑。

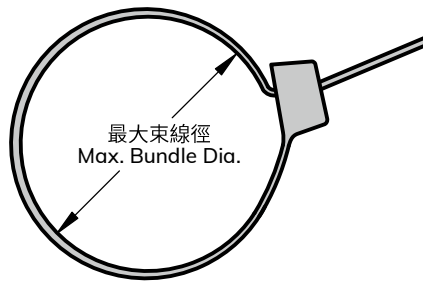

4. 符合特殊應用需求的紮線帶構造。

「尼龍66」紮線帶

具有優秀的機械特性，強韌、耐衝擊，吸震性強，耐磨，摩擦係數小。

承受力測試 (依據UL62275)

KSS紮線帶依據UL62275測試並取得認證，其中承受力是最重要的測試之一，KSS紮線帶的承受力皆通過以下測試：

1. 將紮線帶固定於拉力測試治具上 (如附圖所示)。
2. 施以 25 ± 2.5 mm/分的拉力，達到應有的承受力后停下。
3. 維持拉伸狀態60秒。
4. 紮線帶不應出現破損和滑動超過1.6mm之情形。

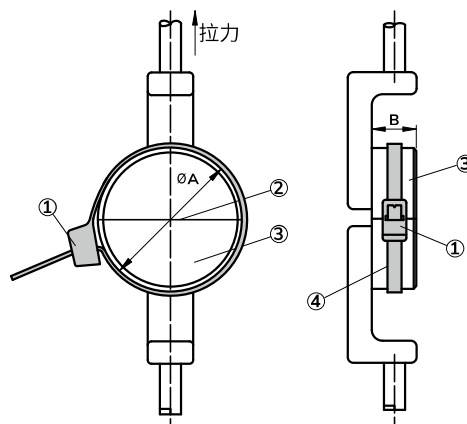


圖1.標準式紮線帶頭部需在左側

①紮線帶頭部 ②治具分割線 ③治具 ④紮線帶


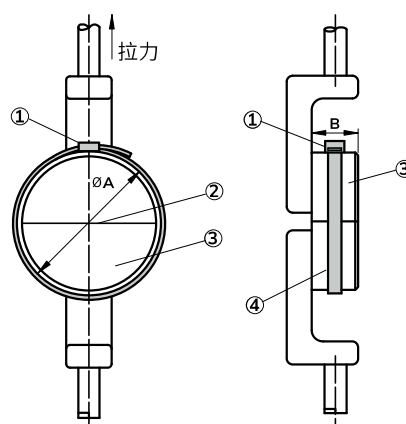


圖2.平行插入式紮線帶頭部需在上方

①紮線帶頭部 ②治具分割線 ③治具 ④紮線帶

KSS 紮線帶特點

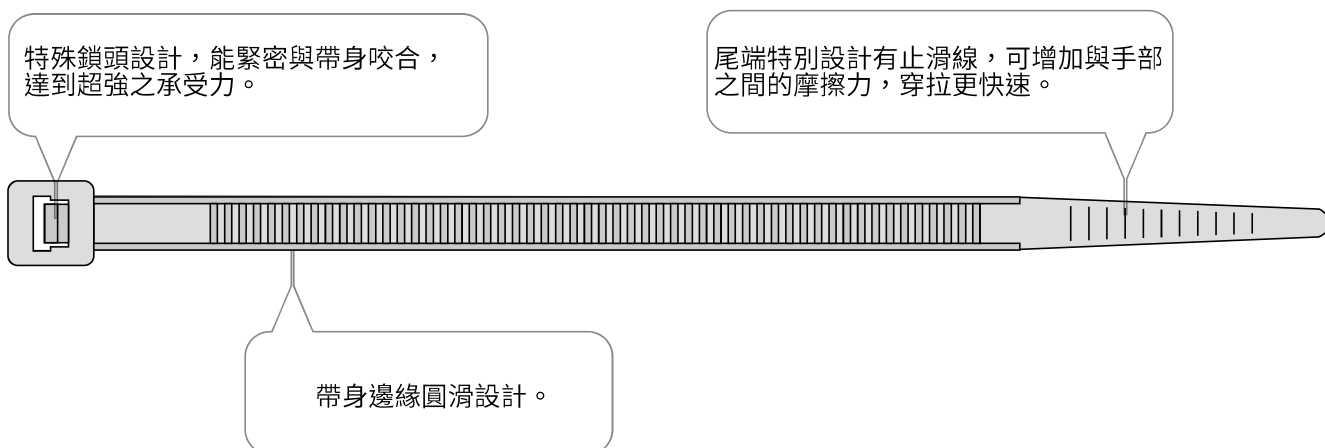

UL181B-C (用於保溫風管之固定配件)

KSS紮線帶通過UL181B-C測試要求，以確保KSS紮線帶能有效固定保溫風管並緊密貼合連接處，紮線帶之安裝步驟 (如附圖所示)：

1. 先捲起保溫層，再將風管套上風口。
2. 使用紮線帶固定風管。
3. 將保溫層復位。
4. 使用另一條紮線帶固定保溫層。

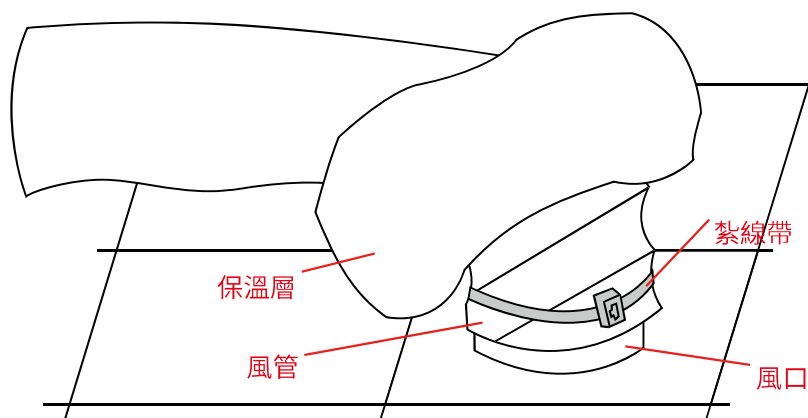


圖1.

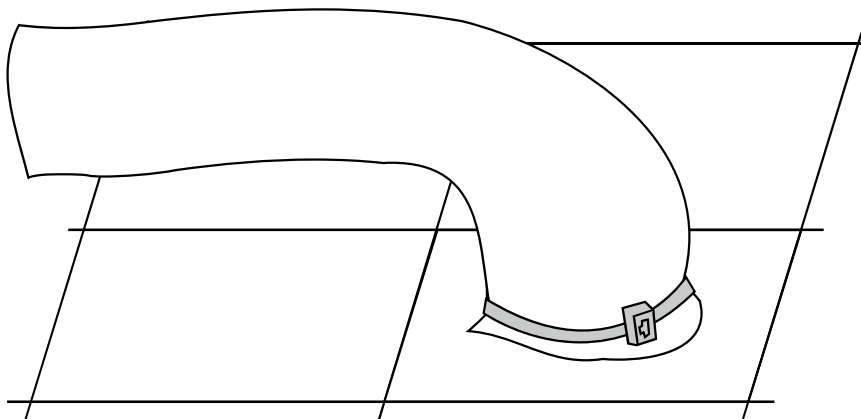


圖2.

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭、浪管

保護部品

接線頭

套管

固定夾

PC板部品

扣具

技術資料 Technical Data

KSS 各項安全規範

	美國/加拿大UL國際安全認證 UL Recognized Product Marks for USA & Canada
	美國/加拿大UL國際安全認證 UL Recognized Component Marks for USA & Canada
	德國電器電子資訊檢驗認證 VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
	英國勞氏驗船協會認證 Lloyd's Register Marine and Shipping
	挪威、德國驗船協會認證 Det Norske Veritas & Germanischer Lloyd
	美國驗船協會認證 American Bureau of Shipping
	歐盟標準合格認證 European Conformity
	英國標準合格認證 UK Conformity Assessed

KSS 尼龍紮線帶的儲存與使用

儲存方式:

KSS 尼龍紮線帶是以高品質的尼龍66原料製造而成。尼龍原料的特性具 **吸濕性**，但又容易 **釋出水份**，所以尼龍紮線帶需加水處理並密封在塑膠袋，使品質維持在最適當狀態。因此，如何保存密封的紮線帶是非常重要的。

使用方式:

	保存紮線帶的理想環境，溫度約在23°C，濕度在50%以上。
	紮線帶使用前，請勿開封，一旦開封請盡量在短時間內使用完畢。如果未能在短時間內用完一包的數量，請務必封包。
	不要將紮線帶直接曝曬在太陽底下，否則，建議使用抗UV的紮線帶。
	避免 紮線帶 靠近 熱源，如 加熱器、暖器…等產品。

技術資料 Technical Data

KSS 紫線帶通過歐盟EN45545-2軌道交通安全規範


歐盟EN45545-2是針對軌道交通車輛制定的安全規範檢驗標準，由於軌道交通車輛運用大量且複雜的電線電纜，使用的材料燃燒性能及熱釋放量、煙密度、毒性等特性就相當重要。依據紫線帶可能應用的領域分別為R22類、R23類，並將火災的危險劃分為HL1、HL2、HL3 三個風險等級。



紫線帶已通過 EN45545-2鐵路安規等級：

應用領域	抗UV紫線帶 (CV-W)	熱穩定型尼龍紫線帶 (CV-HS)	耐燃尼龍紫線帶 (CV-V0)
R22	HL2	HL2	HL1
R23	HL2	HL2	HL2

KSS 紫線帶包裝袋

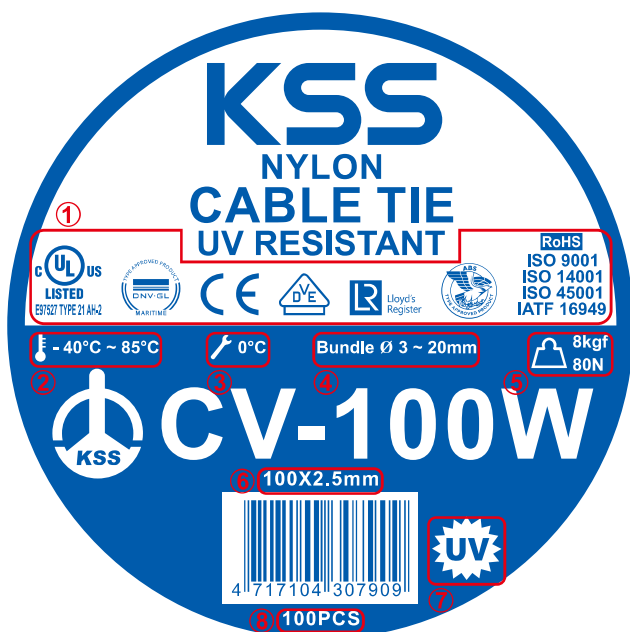

- ① 各式認證 - 詳細請見第241頁
- ② 操作溫度 - 施工后可存放的環境溫度
- ③ 最低安裝溫度 - 施工時的最低容許溫度
- ④ 束線徑範圍
- ⑤ 承受力 - 依據UL62275測試
- ⑥ 規格 - 長 x 寬
- ⑦ 抗UV
- ⑧ 包裝數量

配線槽

配線標誌

紫線帶

結束帶

固定座

固定頭、浪管

保護部品

接線頭


套管

固定夾


PC板部品

扣具

0301 KSS 尼龍紮線帶 NYLON CABLE TIE

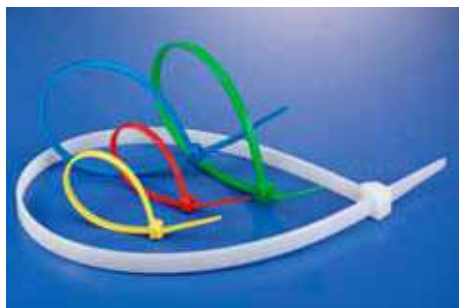

材質：UL合格之NYLON 66，防火等級94V-2。
 顏色：標準色為本色（白色），另備有黑色，特殊顏色歡迎訂做。
 用法：將紮線帶尾巴穿過頭部，即可束緊。
 ※1.CVT-070、CVT-100帶身設計薄軟，能貼合頭部，束緊較小電線。
 ※2.CV-180T、CV-190T尾端尖型設計。
 ※3.CV-200T尾端有止滑點。

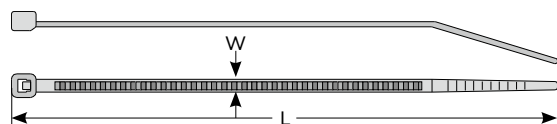

型 號 Item No.				長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength	
本色(白色)		黑色							
100pcs	1000pcs	100pcs	1000pcs	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs
CV-060	CV-060K	CV-060B	CV-060KB	63.7	2 1/2"	2.4	11	18	8
※1 CVT-070	CVT-070K	CVT-070B	CVT-070KB	71	2 13/16"	1.6	11	7	3
CV-075	CV-075K	CV-075B	CV-075KB	75	3"	2.4	15	18	8
CV-080	CV-080K	CV-080B	CV-080KB	80	3 1/8"	2.5	16	18	8
CV-094	CV-094K	CV-094B	CV-094KB	96	3 3/4"	2.5	21	18	8
CV-100	CV-100K	CV-100B	CV-100KB	100	4"	2.5	22	18	8
※1 CVT-100	CVT-100K	CVT-100B	CVT-100KB	103	4"	1.95	22	11	5
CV-120S	CV-120SK	CV-120SB	CV-120SKB	120	4 3/4"	2.5	28	18	8
CV-120	CV-120K	CV-120B	CV-120KB	120	4 3/4"	3.2	27	40	18
CV-120L	CV-120LK	CV-120LB	CV-120LKB	120	4 3/4"	4.8	27	50	22
CV-120LL	CV-120LLK	CV-120LLB	CV-120LLKB	120	4 3/4"	7.6	22	120	55
CV-140S	CV-140SK	CV-140SB	CV-140SKB	142	5 1/2"	2.5	35	18	8
CV-140	CV-140K	CV-140B	CV-140KB	142	5 1/2"	3.2	34	40	18
CV-150S	CV-150SK	CV-150SB	CV-150SKB	155	6 1/8"	2.5	39	18	8
CV-150	CV-150K	CV-150B	CV-150KB	150	6"	3.6	36	40	18
CV-150L	CV-150LK	CV-150LB	CV-150LKB	150	6"	7.6	32	120	55
CV-160L	CV-160LK	CV-160LB	CV-160LKB	160	6 1/4"	4.8	39	50	22
CV-165	CV-165K	CV-165B	CV-165KB	165	6 1/2"	2.5	43	18	8
CV-180	CV-180K	CV-180B	CV-180KB	180	7"	3.6	46	40	18
※2 CV-180T	CV-180TK	CV-180TB	CV-180TKB	180	7"	3.6	46	40	18
CV-190	CV-190K	CV-190B	CV-190KB	190	7 1/2"	4.8	49	50	22
※2 CV-190T	CV-190TK	CV-190TB	CV-190TKB	190	7 1/2"	4.8	49	50	22
CV-200M	CV-200MK	CV-200MB	CV-200MKB	203	8"	2.5	55	18	8
CV-200S	CV-200SK	CV-200SB	CV-200SKB	203	8"	3.2	53	40	18
CV-200A	CV-200AK	CV-200AB	CV-200AKB	203	8"	3.6	52	40	18
CV-200	CV-200K	CV-200B	CV-200KB	203	8"	4.6	52	50	22
※3 CV-200T	CV-200TK	CV-200TB	CV-200TKB	203	8"	4.6	52	50	22
CV-200D	CV-200DK	CV-200DB	CV-200DKB	203	8"	4.8	52	50	22
CV-200L	CV-200LK	CV-200LB	CV-200LKB	203	8"	7.6	52	120	55
CV-240L	CV-240LK	CV-240LB	CV-240LKB	240	9 7/16"	7.6	61	120	55
CV-250S	CV-250SK	CV-250SB	CV-250SKB	250	10"	2.5	68	18	8
CV-250M	CV-250MK	CV-250MB	CV-250MKB	250	10"	3.6	68	40	18
CV-250	CV-250K	CV-250B	CV-250KB	250	10"	4.8	68	50	22
CV-250L		CV-250LB		250	10"	7.6	64	120	55
CV-265	CV-265K	CV-265B	CV-265KB	265	10 1/2"	3.6	73	40	18

(接下頁)

0301 KSS 尼龍紮線帶 NYLON CABLE TIE

型 號 Item No.				長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength	
本色(白色)		黑色							
100pcs	1000pcs	100pcs	1000pcs	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs
CV-280	CV-280K	CV-280B	CV-280KB	280	11"	4.8	77	50	22
CV-280L	CV-280LK	CV-280LB	CV-280LKB	280	11"	7.6	74	120	55
CV-292	CV-292K	CV-292B	CV-292KB	292	11 1/2"	3.6	82	40	18
CV-300M		CV-300MB		300	11 7/8"	2.5	80	18	8
CV-300S		CV-300SB		300	11 7/8"	4.8	83	50	22
CV-300		CV-300B		300	11 7/8"	7.6	80	120	55
CV-310		CV-310B		310	12"	4.8	86	50	22
CV-330		CV-330B		330	13"	3.6	93	40	18
CV-340		CV-340B		340	13 1/2"	7.6	92	120	55
CV-350		CV-350B		350	13 3/4"	4.6	98	50	22
CV-360		CV-360B		360	14 3/16"	7.6	99	120	55
CV-368S		CV-368SB		368	14 1/2"	3.6	105	40	18
CV-368		CV-368B		368	14 1/2"	4.8	105	50	22
CV-370		CV-370B		370	14 9/16"	7.6	101	120	55
CV-380S		CV-380SB		380	15"	6.4	108	100	45
CV-380		CV-380B		380	15"	7.6	105	120	55
CV-380L		CV-380LB		380	15"	8.0	105	120	55
CV-385		CV-385B		385	15 3/16"	4.8	110	50	22
CV-400S		CV-400SB		400	15 3/4"	2.5	116	18	8
CV-400		CV-400B		400	15 3/4"	4.6	116	50	22
CV-432		CV-432B		432	17"	4.8	125	50	22
CV-450M		CV-450MB		450	17 3/4"	4.8	131	50	22
CV-450		CV-450B		450	17 3/4"	8.0	128	120	55
CV-450L		CV-450LB		450	17 3/4"	9.0	128	175	80
CV-500		CV-500B		500	19 11/16"	4.8	147	50	22
CV-500L		CV-500LB		500	19 11/16"	8.0	143	120	55
CV-550S		CV-550SB		550	21 11/16"	4.8	162	50	22
CV-550		CV-550B		550	21 11/16"	8.0	160	120	55
CV-550D		CV-550DB		550	21 11/16"	9.0	160	175	80
CV-550L		CV-550LB		550	21 11/16"	12.7	159	250	114
CV-610S		CV-610SB		610	24"	4.8	181	50	22
CV-610M		CV-610MB		610	24"	7.6	177	120	55
CV-610		CV-610B		610	24"	9.0	177	175	80
CV-635S		CV-635SB		635	25"	4.8	189	50	22
CV-685		CV-685B		685	27"	9.0	202	175	80
CV-710		CV-710B		710	28"	9.0	209	175	80
CV-730S		CV-730SB		730	28 3/4"	4.8	219	50	22
CV-750		CV-750B		750	29 1/2"	7.5	223	120	55
CV-762		CV-762B		762	30"	9.0	227	175	80
CV-812		CV-812B		812	32"	9.0	243	175	80
CV-914S		CV-914SB		914	36"	4.8	278	50	22
CV-914		CV-914B		914	36"	9.0	275	175	80
CV-940		CV-940B		940	37"	9.0	284	175	80
CV-1168		CV-1168B		1168	46"	9.0	356	175	80
CV-1219		CV-1219B		1219	48"	9.0	372	175	80
CV-1500		CV-1500B		1500	59"	9.0	462	175	80

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭、浪管

保護部品

接線頭

套管

固定夾

PC板部品


扣具

NEW

0301 KSS 高承受力紮線帶 SUPER STRENGTH NYLON CABLE TIE




材質：UL合格之NYLON 66，防火等級94V-2。
顏色：標準色為本色(白色)，另備有黑色，特殊顏色歡迎訂做。
用法：將紮線帶尾巴穿過頭部，即可束緊。
▲承受力較強

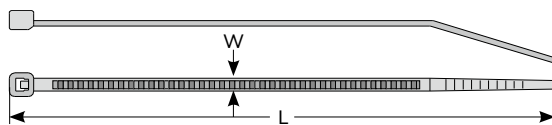


型號 Item No.				長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength	
本色(白色)		黑色		mm	inch	mm	mm	lbs	kgs
100pcs	1000pcs	100pcs	1000pcs						
CV-200Z	CV-200ZK	CV-200ZB	CV-200ZKB	203	8"	4.6	48	75	34
CV-280Z	CV-280ZK	CV-280ZB	CV-280ZKB	280	11"	4.8	70		
CV-300SZ		CV-300SZB		300	11 7/8"	4.8	74		
CV-368Z		CV-368ZB		368	14 1/2"	4.8	94		
※CV-300STZ		CV-300STZB		300	11 7/8"	4.8	83	80	36

※CV-300STZ 尾巴

0301 KSS 熱穩定型尼龍紮線帶 HEAT STABILIZED CABLE TIE



材質：UL合格之 NYLON 66，防火等級 94V-2。
顏色：標準色為本色(淺綠色)，另備有黑色，特殊顏色歡迎訂做。
特點：耐溫可至105°C，可用於高溫之場所。



型號 Item No.		長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包裝 Packing
本色(淺綠色)	黑色	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs	
CV-100HS	CV-100HSBK	100	4"	2.5	22	18	8	100pcs
CV-140SHS	CV-140SHSBK	142	5 1/2"	2.5	35	18	8	
CV-150HS	CV-150HSBK	150	6"	3.6	36	40	18	
CV-200MHS	CV-200MHBSBK	203	8"	2.5	55	18	8	
CV-200HS	CV-200HSBK	203	8"	4.6	52	50	22	
CV-250HS	CV-250HSBK	250	10"	4.8	68	50	22	
CV-300SHS	CV-300SHSBK	300	11 7/8"	4.8	83	50	22	
CV-300HS	CV-300HSBK	300	11 7/8"	7.6	80	120	55	
CV-368HS	CV-368HSBK	368	14 1/2"	4.8	105	50	22	
CV-380HS	CV-380HSBK	380	15"	7.6	105	120	55	

0301 KSS 金屬可探測尼龍紮線帶 METAL DETECTABLE CABLE TIE



NEW




型號 Item No.	長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包裝 Packing
	mm	inch			lbs	kgs	
CV-100MD	100	4"	2.5	22	14	6	100pcs
CV-150MD	150	6"	3.6	36	25	11	
CV-200MD	203	8"	4.6	52	34	15	
CV-200MMD	203	8"	2.5	55	14	6	
CV-250MD	250	10"	4.8	68	34	15	
CV-280MD	280	11"	4.8	77	34	15	
CV-380MD	380	15"	7.6	105	88	39	
CV-385MD	385	15 3/16"	4.8	110	34	15	
CV-400MD	400	15 3/4"	4.6	116	34	15	

材質：NYLON 66內含金屬粉 (藍色)，防火等級94HB。

用法：將紮線帶尾巴穿過頭部，即可束緊。

特點：適用於食品及醫療產業，符合FDA，可用金屬感應器檢測。




0301 KSS 耐燃尼龍紮線帶 FLAME RETARDANT CABLE TIE



型號 Item No.	長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包裝 Packing
	mm	inch			lbs	kgs	
CV-100V0	100	4"	2.5	22	18	8	100pcs
CV-150V0	150	6"	3.6	36	40	18	
CV-200MV0	203	8"	2.5	55	18	8	
CV-200V0	203	8"	4.6	52	50	22	
CV-300SV0	300	11 7/8"	4.8	83	50	22	
CV-368V0	368	14 1/2"	4.8	105	50	22	
CV-380V0	380	15"	7.6	105	120	55	

材質：UL合格之 NYLON 66 (白色)，防火等級 94V-0。

特點：防火等級 94V-0，可用於防火、耐燃之場所。



0301 KSS 耐熱尼龍紮線帶 EXTRA HIGH TEMPERATURE CABLE TIE



NEW




型號 Item No.	長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包裝 Packing
	mm	inch			lbs	kgs	
CV-100N46	100	4"	2.5	22	18	8	100pcs
CV-150N46	150	6"	3.6	36	40	18	
CV-200N46	203	8"	4.6	52	50	22	
CV-300SN46	300	11 7/8"	4.8	83	50	22	
CV-380N46	380	15"	7.6	105	120	55	
CV-385N46	385	15 3/16"	4.8	110	50	22	

材質：UL合格之 NYLON46 (褐色)，防火等級94V-2。

用法：將紮線帶尾巴穿過頭部，即可束緊。

特點：耐溫可至150°C，可用於超高溫之場所。



0301 KSS 耐寒尼龍紮線帶 COLD WEATHER CABLE TIE

NEW




型號 Item No.	長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包裝 Packing
	mm	inch			lbs	kgs	
CV-150CWBK	150	6"	3.6	36	40	18	100pcs
CV-200DCWBK	203	8"	4.8	52	50	22	
CV-250CWBK	250	10"	4.8	68	50	22	
CV-292CWBK	292	11 1/2"	3.6	82	40	18	
CV-300SCWBK	300	11 7/8"	4.8	83	50	22	
CV-368CWBK	368	14 1/2"	4.8	105	50	22	
CV-370CWBK	370	14 9/16"	7.6	101	120	55	
CV-380CWBK	380	15"	7.6	105	120	55	
CV-385CWBK	385	15 3/16"	4.8	110	50	22	
CV-450CWBK	450	17 3/4"	8.0	128	120	55	

材質：UL合格之NYLON66 (黑色)，防火等級94HB。

用法：將紮線帶尾巴穿過頭部，即可束緊。

特點：1. 適用於低溫環境。可抗紫外線。

2. 最低安裝溫度：-20°C; 最低操作溫度：-40°C



0301 KSS PP紮線帶 POLYPROPYLENE CABLE TIE




型號 Item No.	長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包裝 Packing
	mm	inch			lbs	kgs	
CV-150PPBK	150	6"	3.6	36	18	8	100pcs
CV-200PPBK	200	8"	4.6	52	22	10	
CV-240LPPBK	240	9 7/16"	7.6	61	51	23	
CV-250PPBK	250	10"	4.8	68	22	10	
CV-300PPBK	300	11 7/8"	7.6	80	51	23	
CV-380PPBK	380	15"	7.6	105	51	23	
CV-550PPBK	550	21 11/16"	8.0	160	51	23	

材質：PP。

顏色：黑色(另備有本色)。

用途：適合化工產業之管線固定用，可提升紮線帶於化學性(酸鹼)環境之耐用度。

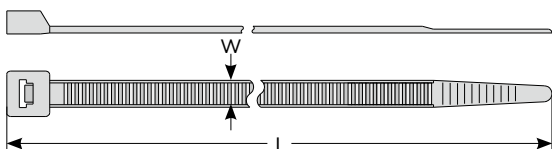

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭、浪管

保護部品

接線頭

套管

固定夾


PC板部品

扣具


0301 KSS 超寬型紮線帶 EXTRA HEAVY DUTY CABLE TIE



材質：UL合格之 NYLON 66，防火等級 94V-2。
顏色：標準色為本色 (白色)，另備有黑色，特殊顏色歡迎訂做。
特點：超寬型設計，承受力特強，適合大電纜綑綁。



標準設計



CV-255XXL

型號 Item No.	長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包裝 Packing
	mm	inch			lbs	kgs	
CV-230XL	230	9"	12.7	57	250	114	100pcs
CV-255XXL	254	10"	17.8	42	120	55	
CV-280XL	280	11"	12.7	73	250	114	
CV-380XL	380	15"	12.7	105	250	114	
CV-480XL	480	18 7/8"	12.7	137	250	114	
CV-550L	550	21 11/16"	12.7	159	250	114	
CV-580XL	580	22 7/8"	12.7	169	250	114	
CV-730XL	730	28 3/4"	12.7	216	250	114	
CV-880XL	880	34 11/16"	12.7	264	250	114	
CV-1030XL	1030	40 1/2"	12.7	312	250	114	
NEW CV-1530XL	1530	60 1/4"	12.7	473	250	114	

0301 KSS 尼龍紮線帶 NYLON CABLE TIE




空調配線配管用紮線帶 HVAC Duct Straps

符合UL181B-C規範，適用於非金屬製空調配線，配管推薦使用於R-6及R-8規則配管



型號 Item No.		長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength	
本色 (白色)	黑色						
100pcs	100pcs	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs
CV-914	CV-914B	914	36"	9	275	175	80
CV-940	CV-940B	940	37"	9	284	175	80
CV-1219	CV-1219B	1219	48"	9	372	175	80

材質：UL合格之NYLON 66，防火等級94V-2。
顏色：標準色為本色 (白色)，另備有黑色，特殊顏色歡迎訂做。
用法：將紮線帶尾巴穿過頭部，即可束緊。

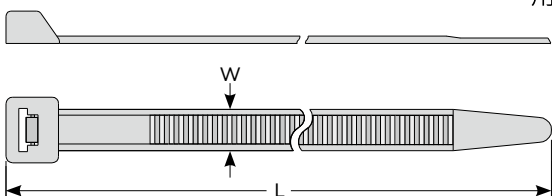

0301 KSS 抗UV紮線帶 UV RESISTANT NYLON CABLE TIE



材質：UL合格之NYLON 66，防火等級94V-2。

顏色：黑色。


特點：抗UV原料（抗紫外線），適合戶外使用。

用法：將紮線帶尾巴穿過頭部，即可束緊。

※1.CVT-070W、CVT-100W帶身設計薄軟，能貼合頭部，束緊較小電線。

※2.CV-180TW、CV-190TW尾端尖型設計。

※3.CV-200TW尾端有止滑點。



型號 Item No.		長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min Loop Tensile Strength	
100pcs	1000pcs	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs
CV-060W	CV-060KW	63.7	2 1/2"	2.4	11	18	8
※1 CVT-070W	CVT-070KW	71	2 13/16"	1.6	16	7	3
CV-075W	CV-075KW	75	3"	2.4	15	18	8
CV-080W	CV-080KW	80	3 1/8"	2.5	16	18	8
CV-094W	CV-094KW	96	3 3/4"	2.5	21	18	8
CV-100W	CV-100KW	100	4"	2.5	22	18	8
※1 CVT-100W	CVT-100KW	103	4"	1.95	22	11	5
CV-120SW	CV-120SKW	120	4 3/4"	2.5	28	18	8
CV-120W	CV-120KW	120	4 3/4"	3.2	27	40	18
CV-120LW	CV-120LKW	120	4 3/4"	4.8	27	50	22
CV-120LLW	CV-120LLKW	120	4 3/4"	7.6	22	120	55
CV-140SW	CV-140SKW	142	5 1/2"	2.5	35	18	8
CV-140W	CV-140KW	142	5 1/2"	3.2	34	40	18
CV-150SW	CV-150SKW	155	6 1/8"	2.5	39	18	8
CV-150W	CV-150KW	150	6"	3.6	36	40	18
CV-150LW	CV-150LKW	150	6"	7.6	32	120	55
CV-160LW	CV-160LKW	160	6 1/4"	4.8	39	50	22
CV-165W	CV-165KW	165	6 1/2"	2.5	43	18	8
CV-180W	CV-180KW	180	7"	3.6	46	40	18
※2 CV-180TW	CV-180TKW	180	7"	3.6	46	40	18
CV-190W	CV-190KW	190	7 1/2"	4.8	49	50	22
※2 CV-190TW	CV-190TKW	190	7 1/2"	4.8	49	50	22
CV-200MW	CV-200MKW	203	8"	2.5	55	18	8
CV-200SW	CV-200SKW	203	8"	3.2	53	40	18
CV-200AW	CV-200AKW	203	8"	3.6	52	40	18
CV-200W	CV-200KW	203	8"	4.6	52	50	22
※3 CV-200TW	CV-200TKW	203	8"	4.6	52	50	22
CV-200DW	CV-200DKW	203	8"	4.8	52	50	22
CV-200LW	CV-200LKW	203	8"	7.6	52	120	55
CV-240LW	CV-240LKW	240	9 7/16"	7.6	61	120	55

(接下頁)

0301 KSS 抗UV紫線帶 UV RESISTANT NYLON CABLE TIE



型號 Item No.		長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength	
100pcs	1000pcs	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs
CV-250SW	CV-250SKW	250	10"	2.5	68	18	8
CV-250MW	CV-250MKW	250	10"	3.6	68	40	18
CV-250W	CV-250KW	250	10"	4.8	68	50	22
CV-250LW		250	10"	7.6	64	120	55
CV-265W	CV-265KW	265	10 1/2"	3.6	73	40	18
CV-280W	CV-280KW	280	11"	4.8	77	50	22
CV-292W	CV-292KW	292	11 1/2"	3.6	82	40	18
CV-300MW		300	11 7/8"	2.5	80	18	8
CV-300SW		300	11 7/8"	4.8	83	50	22
CV-300W		300	11 7/8"	7.6	80	120	55
CV-310W		310	12"	4.8	86	50	22
CV-330W		330	13"	3.6	93	40	18
CV-340W		340	13 1/2"	7.6	92	120	55
CV-350W		350	13 3/4"	4.6	98	50	22
CV-360W		360	14 3/16"	7.6	99	120	55
CV-368SW		368	14 1/2"	3.6	105	40	18
CV-368W		368	14 1/2"	4.8	105	50	22
CV-370W		370	14 9/16"	7.6	101	120	55
CV-380SW		380	15"	6.4	108	100	45
CV-380W		380	15"	7.6	105	120	55
CV-380LW		380	15"	8.0	105	120	55
CV-385W		385	15 3/16"	4.8	110	50	22
CV-400SW		400	15 3/4"	2.5	116	18	8
CV-400W		400	15 3/4"	4.6	116	50	22
CV-432W		432	17"	4.8	125	50	22
CV-450MW		450	17 3/4"	4.8	131	50	22
CV-450W		450	17 3/4"	8.0	128	120	55
CV-450LW		450	17 3/4"	9.0	128	175	80
CV-500W		500	19 11/16"	4.8	147	50	22
CV-500LW		500	19 11/16"	8.0	143	120	55
CV-550SW		550	21 11/16"	4.8	162	50	22
CV-550W		550	21 11/16"	8.0	160	120	55
CV-550DW		550	21 11/16"	9.0	160	175	80
CV-550LW		550	21 11/16"	12.7	159	250	114
CV-610SW		610	24"	4.8	181	50	22
CV-610MW		610	24"	7.6	177	120	55
CV-610W		610	24"	9.0	177	175	80
CV-635SW		635	25"	4.8	189	50	22
CV-685W		685	27"	9.0	202	175	80
CV-710W		710	28"	9.0	209	175	80
NEW CV-730SW		730	28 3/4"	4.8	219	50	22
CV-750W		750	29 1/2"	7.5	223	120	55
CV-762W		762	30"	9.0	227	175	80
CV-812W		812	32"	9.0	243	175	80
CV-914SW		914	36"	4.8	278	50	22
CV-914W		914	36"	9.0	275	175	80
CV-940W		940	37"	9.0	284	175	80
CV-1168W		1168	46"	9.0	356	175	80
CV-1219W		1219	48"	9.0	372	175	80
CV-1500W		1500	59"	9.0	462	175	80

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭、浪管

保護部品

接線頭

套管

固定夾


PC板部品

扣具

0301 KSS 抗UV高承受力紮線帶 UV RESISTANT SUPER STRENGTH NYLON CABLE TIE



材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級94V-2。
特點：抗UV原料 (抗紫外線)，適合戶外使用。
用法：將紮線帶尾巴穿過頭部，即可束緊。
▲承受力較強

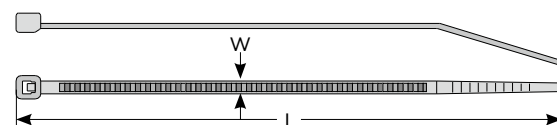

型號 Item No.		長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength	
100pcs	1000pcs	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs
CV-200ZW	CV-200ZKW	203	8"	4.6	48	75	34
CV-280ZW	CV-280ZKW	280	11"	4.8	70		
CV-300SZW		300	11 7/8"	4.8	74		
CV-368ZW		368	14 1/2"	4.8	94		

※CV-300STZW		300	11 7/8"	4.8	83	80	36
-------------	--	-----	---------	-----	----	----	----

※CV-300STZW 尾巴

0302 KSS 紮線槍 TIE GUN



型號 Item No.	特性	適用 紮線帶寬度 mm	重量	影片 Film
TG-1A	自動式，拉緊后即自動剪斷多餘的帶子，束線動作一氣呵成，適合紮線量多者使用。製造商:Dennison，進口。	2.2 ~ 7.0	380 g	
TG-3	自動式，拉緊后即自動剪斷多餘的帶子，束線動作一氣呵成，適合紮線量多者使用。台製。	2.2 ~ 4.8	300 g	
TG-5	自動式，拉緊后即自動剪斷多餘的帶子，束線動作一氣呵成，適合紮線量多者使用。台製。	2.2 ~ 4.8	333 g	
TG-6	手動式，拉緊后，用手輕輕轉動槍身，即可剪斷多餘的帶子，為簡便之紮線工具。台製。	2.5 ~ 5.0	60 g	
TG-7	自動式，拉緊后即自動剪斷多餘的帶子，束線動作一氣呵成，適合紮線量多者使用。台製。	2.5 ~ 5.0	275 g	
TG-9	手動式，拉緊后再壓刀片手把，即可剪斷多餘的帶子，適合寬度較寬之紮線帶使用。台製。	2.5 ~ 10.0	275 g	
TG-10	自動式，拉緊后即自動剪斷多餘的帶子，束線動作一氣呵成，適合紮線量多者使用。台製。	4.8 ~ 13.0	320 g	
TG-20	不鏽鋼紮線帶專用的紮線槍。自動式，拉緊后即自動剪斷多餘的帶子，束線動作一氣呵成，適合紮線量多者使用。台製。	4.5 ~ 7.9	554 g	
TG-21	不鏽鋼紮線帶專用的紮線槍。手動式，拉緊后再壓刀片手把，即自動剪斷多餘的帶子。台製。	4.6 ~ 12.0	635 g	

0305 KSS 固定鎖式紮線帶 MOUNTING CABLE TIE




型號 Item No.	長 L		寬 W	螺絲孔徑 Mounting Hole Dia.	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包裝 Packing
	mm	inch				lbs	kgs	
TCV-100	110	4 3/8"	2.5	3.2	25	18	8	100pcs
TCV-155	171.5	6 11/16"	3.7	5.0	40	40	18	
TCVS-170	171.5	6 11/16"	3.7	4.0	40	40	18	
TCV-205	219	8 11/16"	4.2	5.0	52	50	22	
NEW TCV-205DZ	219	8 11/16"	4.8	5.0	52	75	34	
TCV-300	300	11 7/8"	4.8	4.8	85	50	22	
TCV-300L	300	12 1/2"	7.8	6.0	80	120	55	
TCV-370	370	14 1/2"	4.8	4.8	102	50	22	
TCV-400	400	15 3/4"	7.9	6.0	112	120	55	


材質：UL合格之NYLON 66，防火等級94V-2。

顏色：本色，另備有黑色。

用途：紮線帶細綁電纜后，將整束電纜以螺絲固定於基板上。

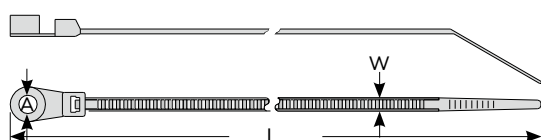

標準設計

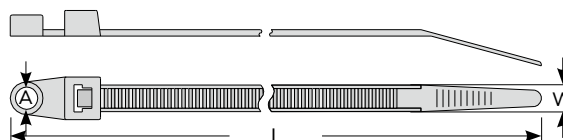


TCV-300L, TCV-400

0309 KSS 雙頭雙向紮線帶 DOUBLE LOOP MOUNTING TIE



影片

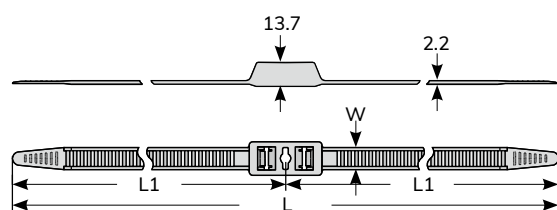


型號 Item No.	L		L1		寬 W	螺絲孔徑 Mounting Hole Dia.	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包裝 Packing
	mm	inch	mm	inch				lbs	kgs	
DMT-500XLBK	500	19 11/16"	250	10"	12.7	6.2	60	250	114	20pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級94V-2。


用途：束緊管線后，再以螺絲固定於基板上。

特點：1. 雙頭雙向式設計，透過一條紮線帶即可平行束緊隔離兩項標的物，不受佈線施工，場域大小、方向之限制。

2. 頭部設有固定孔洞，束緊管線后搭配螺絲便可以固定於基板上。

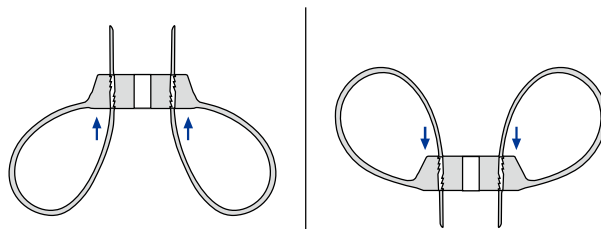

四種穿入方式

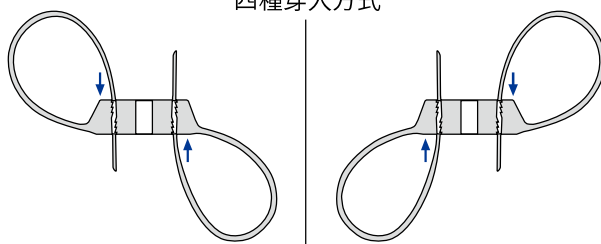


0309 KSS 雙頭紮線帶 DOUBLE HEAD CABLE TIE



型號 Item No.	長 L		寬 W	D1 mm		D2 mm		承受力 Min LoopTensile Strength		包裝 Packing
	mm	inch		MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	lbs	kgs	
DCV-225	225	8 7/8"	4.8	59	2.5	52	2	50	22	100pcs
DCV-300	300	11 7/8"	4.8	83	2.5	76	2	50	22	
DCV-370	370	14 9/16"	4.8	105	2.5	98	2	50	22	

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

特點：雙頭設計，只需一條雙頭紮線帶即可捆綁兩束線材。

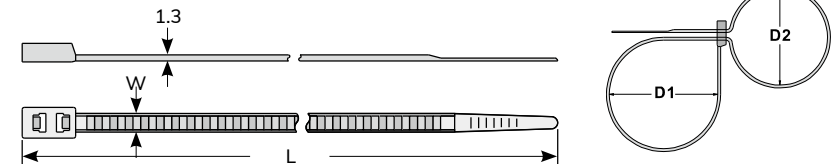


型號 Item No.	長 L		寬 W	D1 mm		D2 mm		承受力 Min LoopTensile Strength		包裝 Packing
	mm	inch		MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	lbs	kgs	
RDCV-225	225	8 7/8"	4.8	59	2.5	52	2	50	22	100 pcs
RDCV-300	300	11 7/8"	4.8	83	2.5	76	2	50	22	
RDCV-370	370	14 9/16"	4.8	105	2.5	98	2	50	22	


材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

特點：1.雙頭設計，只需一條雙頭紮線帶即可捆綁兩束線材。

2.雙頭中的其中一頭設釋放點，如圖D2可重複使用。

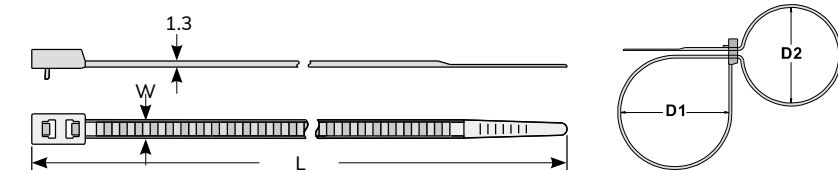

0309 KSS 即刻捆綁帶 HANDCUFF TIE

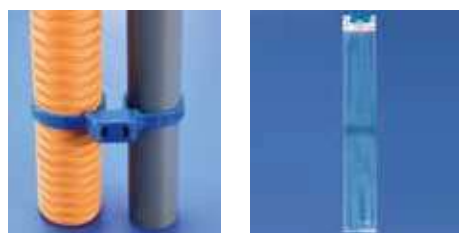

型號 Item No.	長 L		L1		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包裝 Packing
	mm	inch	mm	inch			lbs	kgs	
DV-900NBE	900	35 1/2"	450	17 3/4"	8.0	127	120	55	10pcs


材質：UL合格之NYLON66 (藍色)，防火等級94V-2。

用途：利用雙鎖式設計快速捆綁管線或限制行動。

特點：2017年度台灣精品獎得獎產品

- 1.透過一條紮線帶即可捆紮兩項標的物。
- 2.鎖頭加高，有效增加被破壞的困難度。
- 3.光滑面向內，可降低管線磨損，避免手部磨傷。
- 4.材質環保，耐磨又耐衝擊，輕巧方便易於攜帶。

※特殊造型、長度、顏色，歡迎洽詢。

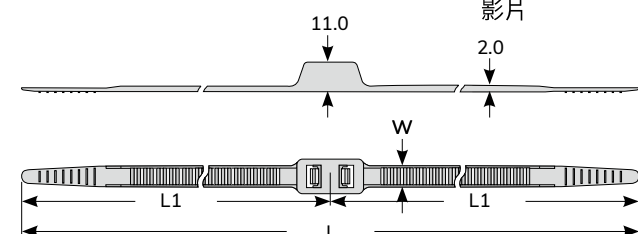

0309 KSS 單頭雙向紮線帶 TWO WAY CABLE TIE



無鹵素 環保

NEW



2022台灣精品獎產品
(此超值包裝型號：DP-5-DLC200)



影片


型號 Item No.	長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包裝 Packing
	mm	inch			lbs	kgs	
DLC-200BK	203	8 "	4.6	50	50	22	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66，防火等級94V-2。

顏色：標準色為黑色，特殊顏色歡迎訂做。

特點：2022年度台灣精品獎得獎產品

- 1.一體成型單頭雙向穿拉束緊設計，鎖頭壁內設有雙向鋸齒結構，使紮線帶穿拉束緊時無需考量方向性限制，一拉即可束緊。

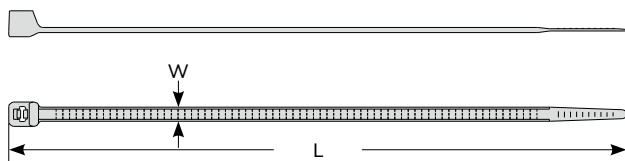

0309 KSS 可退式單頭雙向紮線帶 TWO WAY RELEASABLE CABLE TIE



無鹵素 環保

NEW




型號 Item No.	長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包裝 Packing
	mm	inch			lbs	kgs	
RLC-200BK	203	8 "	4.6	50	50	22	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66，防火等級94V-2。


顏色：黑色 (另備有本色)。

特點：1.一體成型單頭雙向穿拉束緊設計，鎖頭壁內設有雙向鋸齒結構，使紮線帶穿拉束緊時無需考量方向性限制，一拉即可束緊。

- 2.鎖頭雙邊設有釋放點，可再鬆開，重複使用。

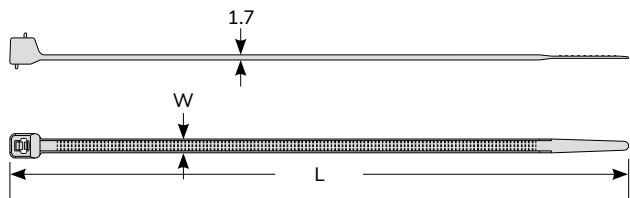

0310 KSS 珠形紮線帶 BEAD TIE


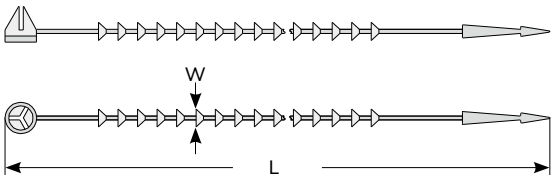


型號 Item No.	長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包裝 Packing
	mm	inch			lbs	kgs	
TV-130K	143	5 3/8"	1.8	35	11	5	1000pcs

材質：NYLON 66 (本色)。

用途：常用於滅火器插鞘固定及配合服飾吊牌使用。

0312 KSS 可退式標示紮線帶 RELEASABLE MARKER TIE

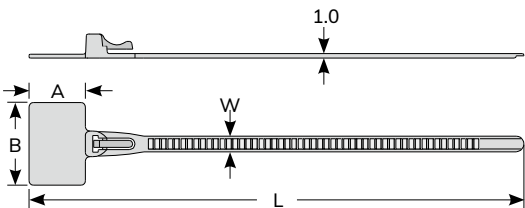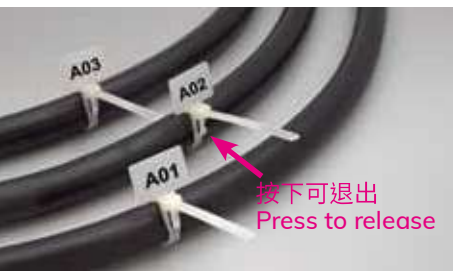

型號 Item No.	長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		標示牌尺寸 A X B	包裝 Packing
	mm	inch			lbs	kgs	mm	
MHVC-100	114	4 1/2"	3.6	24	18	8	13 x19	100pcs
MHVC-200	215	8 1/2"	3.6	50	18	8	13 x19	

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級94V-2。

特點：1. 紮線帶前端設有空白銘牌，可用油性筆在有砂紋面上書寫，標誌記號。

2. 可再鬆開，重複使用。

※如有印字需求，歡迎洽詢。

0312 KSS 標示紮線帶 MARKER TIE




型號 Item No.	長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min Loop Tensile Strength		標示牌尺寸 A X B	包裝 Packing
	mm	inch			lbs	kgs		
MCV-100	100	4"	2.5	23	18	8	8 X 25	100pcs
MCV-100L	130	5 1/8"	2.5	22	18	8	28 X 20	
MCV-110	110	4 3/8"	2.5	20	18	8	8 X 25	
MCV-200	200	8"	4.6	50	50	22	28 X 13	
MCV-200S	200	8"	2.5	50	18	8	15 X 30	
MCV-200SS	200	8"	2.5	50	18	8	8 X 25	
MCV-270	270	11"	4.6	75	50	22	28 X 13	
MCV-300	300	11 7/8"	4.8	82	50	22	54.5 X 13	
MCV-350	350	11 3/4"	4.8	82	50	22	50 X 20	
MCV-370	370	14 9/16"	4.8	105	50	22	54.5 X 13	


材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級94V-2。

特點：紮線帶前端設有空白銘牌，可用油性筆在有砂紋面上書寫，標誌記號。


※如有印字需求，歡迎洽詢。

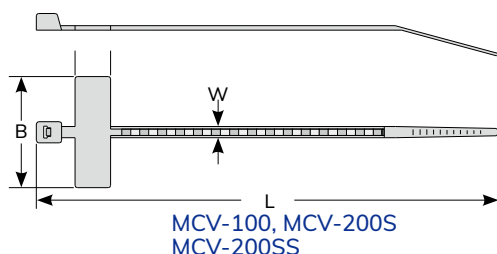


MCV-100, MCV-200S
MCV-200SS



MCV-110L, MCV-350



MCV-110



MCV-200, MCV-270
MCV-300, MCV-370

0313 KSS 鉛封標示紮線帶 SECURITY MARKER TIE




影片

型號 Item No.	長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	標示牌尺寸 A X B	包裝 Packing
	mm	inch				
SCT-190YW	191.5	7 1/2"	2.9	40	23.7 x 17.5	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (黃色)，防火等級 94V-2。

用途：適用於保全、物流、運輸、快遞業、滅火器插鞘固定之鉛封識別用。

※如有印字需求，歡迎洽詢。

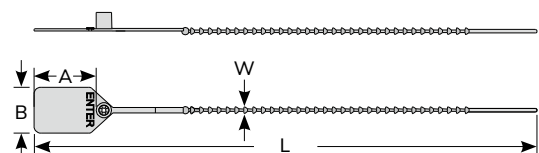

0313 KSS 鉛封標示紮線帶 SECURITY MARKER TIE




型號 Item No.	長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	標示牌尺寸 A X B	包裝 Packing
	mm	inch				
SCT-110	111	4 3/8"	2.6	20	8 X 27.6	100pcs
SCT-250	248.5	10"	3.5	50	36 X 19	
SCT-295	295.4	11 5/8"	3.0	68	40 X 20	
SCT-400	400	15 3/4"	4.8	102	36.5 X 19	


材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

用途：適用於保全、物流、運輸、快遞業之鉛封識別用，其標示牌尺寸可隨客戶需求而改變（訂製）或刻印LOGO。


※如有印字需求，歡迎洽詢。




SCT-110



SCT-295



SCT-250



SCT-400


0314 KSS 標示紮線帶 MARKER TIE



型號 Item No.	長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	標示牌尺寸 A X B	包裝 Packing
	mm	inch				
PMT-150	160	6 1/4"	5.0	25	9.2 X 30	100pcs

材質：PE (本色)。

用法：可在空白紙片上書寫標誌記號，再將紙片放入紮線帶前端透明盒內即可。

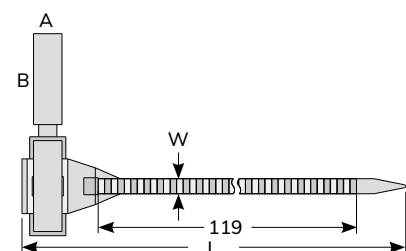

0315 KSS 易退式紮線帶 EASY RELEASABLE CABLE TIE



無鹵素 環保

NEW



2019台灣精品獎產品
(此超值包裝型號：PHB-200BK-10)



影片


型號 Item No.	長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min Loop Tensile Strength		包裝 Packing
	mm	inch			lbs	kgs	
HB-200BK	218	8 9/16"	7.5	57	44	20	100pcs
HB-250BK	261.9	10 5/16"	7.5	72	44	20	
HB-300BK	311.9	12 5/16"	7.5	88	44	20	
HB-370BK	381.9	15"	7.5	111	44	20	

材質：UL合格之NYLON 66，防火等級94V-2。

顏色：黑色 (另備有本色)。

特點：2019年度台灣精品獎得獎產品

1. 超大圓形易壓頭設計，可單手退出帶身，操作更方便。
2. 內圈平滑，不易壓損物品。
3. 可再鬆開，重複使用，環保節約。

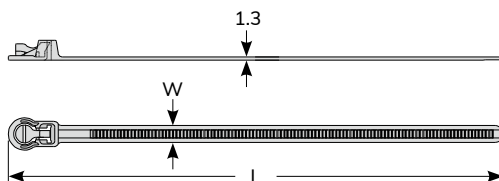

0315 KSS 可收尾易退式紮線帶 EASY RELEASABLE CABLE TIE



無鹵素 環保

NEW




型號 Item No.	長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min Loop Tensile Strength		包裝 Packing
	mm	inch			lbs	kgs	
HBC-190BK	203.8	8"	7.4	53	44	20	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66，防火等級94V-2。

顏色：黑色。

特點：1. 超大圓形易壓頭設計，可單手退出帶身，並可將多餘的帶身固定於收納裝置，讓環境更加整齊美觀。

2. 內圈平滑，不易壓損物品。
3. 可再鬆開，重複使用，環保節約。

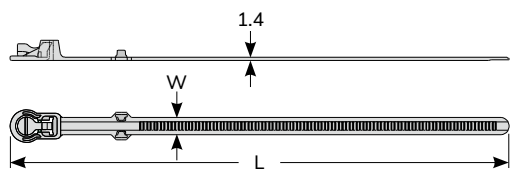

0315 KSS 連結式紮線帶 SNAP-LOK RELEASABLE TIE



無鹵素 環保

NEW



型號 Item No.	長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min Loop Tensile Strength		包裝 Packing
	mm	inch			lbs	kgs	
LHV-200BK	204.5	8"	4.5	50	50	22	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66，防火等級94V-2。


顏色：黑色。

特點：1. 特殊頭部設計，超強承受力。

2. 尖尾設計，刺穿超容易。

3. 可再鬆開，重複使用，環保節約。

4. 頭部頂端特殊設計，兩條紮線帶可以結合在一起。

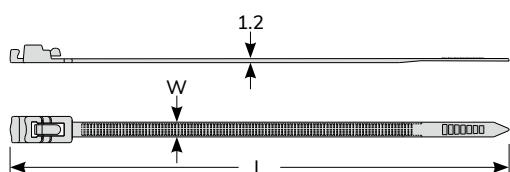

連結扣上
Snap-Lok

0315 KSS 可退式紮線帶 RELEASABLE CABLE TIE




型號 Item No.		長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包裝 Packing
黑色	本色	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs	
HV-125BK	HV-125	125	4 15/16"	7.6	30	50	22	100pcs
HV-150BK	HV-150	150	6"	7.6	35	50	22	
HV-200BK	HV-200	203	8"	7.6	50	50	22	
HV-250BK	HV-250	250	10"	7.6	65	50	22	
HV-300BK	HV-300	300	11 7/8"	7.6	80	50	22	
HV-500BK	HV-500	500	19 11/16"	8.5	145	75	34	

材質：UL合格之NYLON 66，防火等級94V-2。

顏色：黑色 (另備有本色)。

特點：可再鬆開，重複使用。

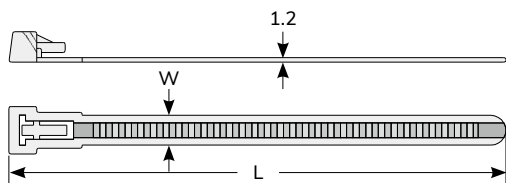

0315 KSS 可退式紮線帶 RELEASABLE CABLE TIE




型號 Item No.		長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包裝 Packing
黑色	本色	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs	
HVC-125BK	HVC-125	125	4 15/16"	7.6	30	50	22	100pcs
HVC-150BK	HVC-150	150	6"	7.6	41	50	22	
HVC-200BK	HVC-200	203	8"	7.6	58	50	22	
HVC-250BK	HVC-250	250	10"	7.6	73	50	22	
HVC-300BK	HVC-300	300	11 7/8"	7.6	89	50	22	
HVC-370BK	HVC-370	370	14 5/8"	7.6	108	50	22	

材質：UL合格之NYLON 66，防火等級94V-2。

顏色：黑色 (另備有本色)。

特點：可再鬆開，重複使用。

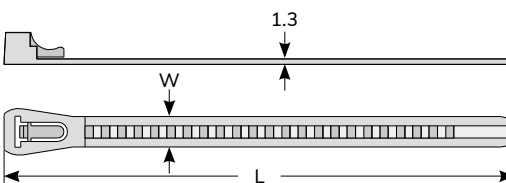

0315 KSS 可退式紮線帶 RELEASABLE CABLE TIE




台灣精品 2019
TAIWAN EXCELLENCE



ISO 13842-PDA 無鹵素 環保



2019台灣精品獎產品
(此超值包裝-活力小盆栽型號：PC-12-HV150S)

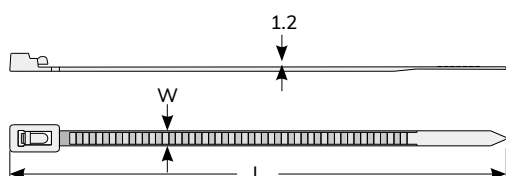

型號 Item No.		長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包裝 Packing
黑色	本色	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs	
HV-125SBK	HV-125S	125	4 15/16"	4.5	25	50	22	100pcs
HV-150SBK	HV-150S	150	6"	4.5	35	50	22	
HV-200SBK	HV-200S	200	8"	4.5	50	50	22	
HV-250SBK	HV-250S	250	10"	4.5	65	50	22	
HV-300SBK	HV-300S	300	11 7/8"	4.5	80	50	22	

材質：UL合格之NYLON 66，防火等級94V-2。

顏色：黑色 (另備有本色)。

特點：2019年度台灣精品獎得獎產品

- 1.特殊頭部設計，超強承受力。
- 2.尖尾設計，刺穿超容易。
- 3.可再鬆開，重複使用，環保節約。

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭、浪管

保護部品

接線頭

套管

固定夾

PC板部品

扣具

0316 KSS 可退式紮線帶 RELEASABLE CABLE TIE



ISO 13842-PDA 無鹵素 環保





按下可退出
Press to release

型號 Item No.	長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包裝 Packing
	mm	inch			lbs	kgs	
RCV-100	102	4"	3.6	25	40	18	100pcs
RCV-150	150	6"	4.6	39	50	22	
RCV-200	200	8"	4.6	55	50	22	
RCV-250	250	10"	4.8	74	50	22	
RCV-300	300	11 7/8"	4.8	88	50	22	
RCV-370	370	14 9/16"	4.8	102	50	22	
NEW ※RCV-780T	780	30 3/4"	9.0	230	175	80	
RCV-914	914	36"	9.0	275	175	80	
RCV-230XL	232.5	8 15/16"	12.8	60	250	114	
RCV-290XL	292.5	11 1/2"	12.8	79	250	114	
RCV-405XL	407.5	16"	12.8	116	250	114	
RCV-480XL	482.5	18 7/8"	12.8	140	250	114	
RCV-580XL	576.6	22 7/8"	12.8	172	250	114	

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

特點：可再鬆開，重複使用。

※ RCV-780T 尖尾

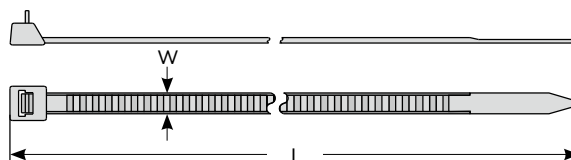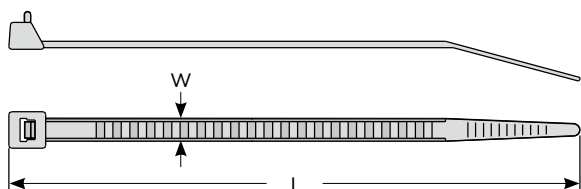


0316 KSS 可退式紮線帶 RELEASABLE LASHING CABLE TIE



型號 Item No.	長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min Loop Tensile Strength		包裝 Packing
	mm	inch			lbs	kgs	
HRCV-240XL	240	9 7/16"	12.8	60	250	114	100pcs
HRCV-300XL	300	11 7/8"	12.8	79	250	114	
HRCV-415XL	415	16 5/16"	12.8	116	250	114	
HRCV-490XL	490	19 5/16"	12.8	140	250	114	
HRCV-590XL	590	23 1/4"	12.8	170	250	114	

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級94V-2。
特點：可再鬆開，重複使用。

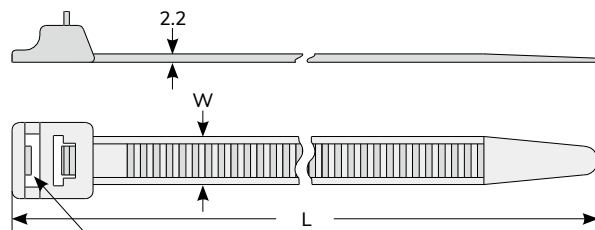



可將捆緊后紮線帶多餘的尾部扣住。

0318 KSS 插鞘式電源線結束帶 PUSH MOUNT COLLECT TIE



型號 Item No.	長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min Loop Tensile Strength		包裝 Packing
	mm	inch			lbs	kgs	
PHV-150	152.5	6"	7.9	37	30	13	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級94V-2。
用法：只須在電源出線孔附近挖 5.4 Ø 孔，即可將綁好之電源線固定在基板上，可避免因搬運而使插頭與機器碰撞、割傷基板。
用途：工業及一般家電產品電源線之綑綁、固定。
特點：可再鬆開，重複使用。

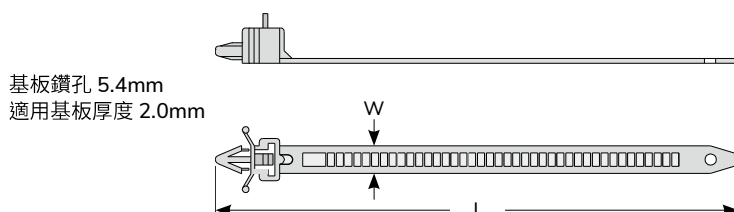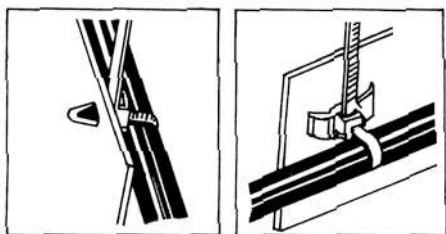


0319 KSS 固定鎖式紮線帶 SADDLE MOUNTING TIE



型號 Item No.	長 L		寬 W	包裝 Packing
	mm	inch	mm	
PMA-150	144.6	5 11/16"	7	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級94V-2。

用法：可另搭配螺絲，即可將其固定(如圖)，帶身穿過帶孔即可固定物品。

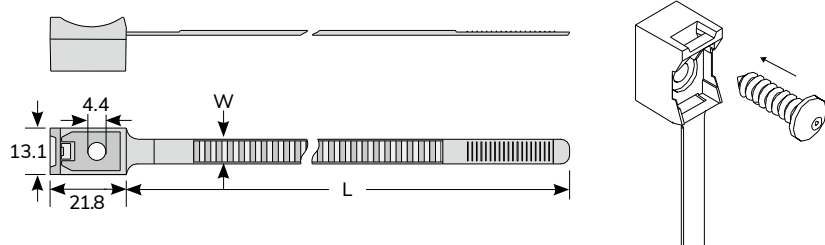

0319 KSS 固定鎖式紮線帶 SADDLE MOUNTING TIE





CWP-38
(參考P.106)

型號 Item No.	長 L		寬 W	包裝 Packing
	mm	inch	mm	
PMB-145	144.6	5 11/16"	7.1	100pcs
PMB-240	238.2	9 3/8"	7.1	

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級94V-2。

用法：在牆面鑽8mm圓洞，配合CWP-38使用（如圖），即可輕鬆在牆面固定物品;另可搭配螺絲使用。

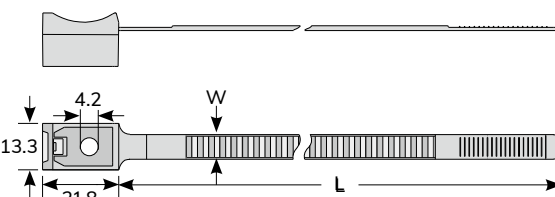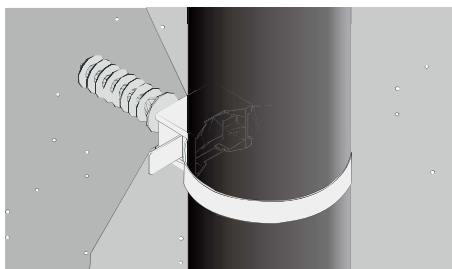

0320 KSS 雙鎖式紮線帶 DOUBLE LOCKING CABLE TIE



◆ NYLON 6 單鎖式



型號 Item No.	長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min Loop Tensile Strength		包裝 Packing
	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs	
DL-180N6BK	180	7"	9.0	40	80	36	100pcs

◆ NYLON 6 雙鎖式

型號 Item No.	長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min Loop Tensile Strength		包裝 Packing
	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs	
DL-265N6BK	265	10 1/2"	9.0	63	120	55	100pcs
DL-360N6BK	360	14 1/4"	9.0	92	120	55	

材質：NYLON 6 (黑色)，防火等級 94HB。

特點：雙鎖式設計。

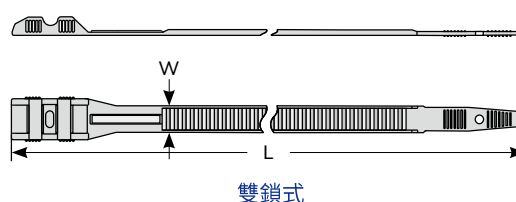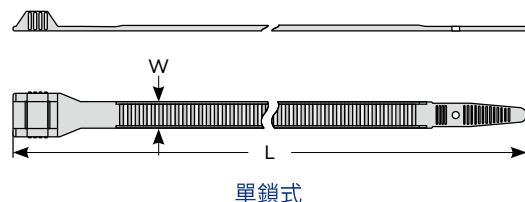

0320 KSS 雙鎖式紮線帶 DOUBLE LOCKING CABLE TIE



◆ 單鎖式



型號 Item No.		長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min Loop Tensile Strength		包裝 Packing
黑色	本色	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs	
DK-132SBK		132	5 1/8"	6	25	50	22	100pcs
DK-180SBK		180	7"	6	40	50	22	
DK-180BK		180	7"	9	40	80	36	
DK-200BK	DK-200	201	8"	9	47	80	36	

◆ 雙鎖式

型號 Item No.		長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min Loop Tensile Strength		包裝 Packing
黑色	本色	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs	
DK-265BK		265	10 1/2"	9	64	120	55	100pcs
DK-290BK	DK-290	292	11 1/2"	9	72	120	55	
DK-360BK		360	14 1/4"	9	95	120	55	
DK-380BK	DK-380	382	15"	9	100	120	55	
DK-510BK		510	20"	9	142	120	55	
DK-610BK	DK-610	610	24"	9	174	120	55	
DK-760BK		760	30"	9	214	120	55	

材質：UL合格之NYLON 66，防火等級 94V-2。


特點：雙鎖式設計。

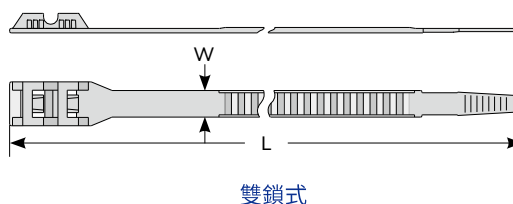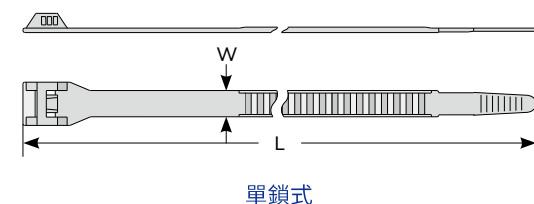


0320 KSS 雙鎖式紮線帶 DOUBLE LOCKING CABLE TIE



材質：UL合格之NYLON 66，防火等級 94V-2，或NYLON 12，防火等級 94HB。
特點：雙鎖式設計。

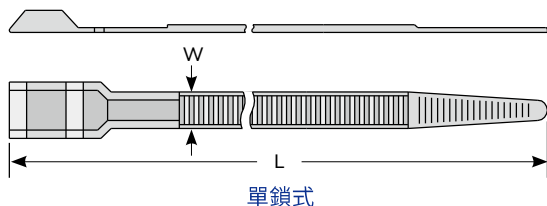

單鎖式

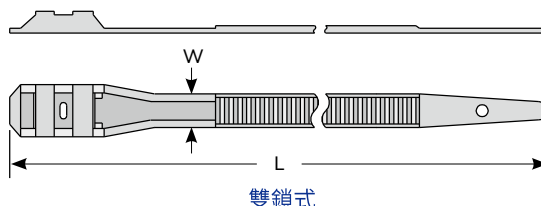

雙鎖式

◆ NYLON 66 單鎖式

型號 Item No.		長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包裝 Packing
本色	黑色	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs	
DL-132	DL-132BK	132	5 1/8"	9	25	79	36	100pcs
DL-180	DL-180BK	180	7"	9	40	79	36	

◆ NYLON 66 雙鎖式

型號 Item No.		長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包裝 Packing
本色	黑色	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs	
DL-235	DL-235BK	235	9 1/4"	9	53	120	55	100pcs
DL-265	DL-265BK	265	10 1/2"	9	78	120	55	
DL-300	DL-300BK	300	11 7/8"	9	88	120	55	
DL-360	DL-360BK	360	14 1/4"	9	100	120	55	
DL-510	DL-510BK	510	20"	9	150	120	55	
DL-610	DL-610BK	610	24"	9	180	120	55	
DL-760	DL-760BK	760	30"	9	230	120	55	

◆ NYLON 12 單鎖式

型號 Item No.	長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包裝 Packing
黑色	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs	
DL-132N12BK	132	5 1/8"	9	25	55	25	100pcs
DL-180N12BK	180	7"	9	40	55	25	

◆ NYLON 12 雙鎖式

型號 Item No.	長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包裝 Packing
黑色	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs	
DL-235N12BK	235	9 1/4"	9	53	112	51	100pcs
DL-265N12BK	265	10 1/2"	9	78	112	51	
DL-300N12BK	300	11 7/8"	9	88	112	51	
DL-360N12BK	360	14 1/4"	9	100	112	51	
DL-510N12BK	510	20"	9	150	112	51	
DL-610N12BK	610	24"	9	180	112	51	
DL-760N12BK	760	30"	9	230	112	51	

0321 KSS 反穿式尼龍紮線帶 IN-LINE CABLE TIE




型號 Item No.	長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	包裝 Packing
	mm	inch			
FCV-255	255	10"	9.0	74	100pcs
FCV-391	391	15 1/2"	9.0	117	

材質：UL合格之NYLON 66，防火等級94V-2。

顏色：除本色及黑色外，亦有其他彩色品 (紅、黃、藍、綠) 可供選擇。

用途：適用於遊戲設施支架泡棉束綁用。

特點：束緊時光滑面向外，齒列狀及頭部向內，碰撞到較不易受傷。

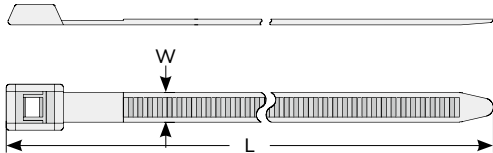




0325 KSS 珠孔紮線帶 KNOT TIE (BEAD TYPE)






型號 Item No.	長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	包裝 Packing
	mm	inch			
TV-100	103	4"	2.5	25	100pcs
TV-120	120	4 3/4"	2.4	30	
TV-150	150	6"	2.9	39	
TV-180	180	7"	2.9	49	
TV-230	226	8 15/16"	3.8	63	
TV-280	273	11"	3.0	75	

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

用途：一般電源線之綁紮，紮線帶束緊後，往小孔推扣卡住，可再鬆開，重複使用。

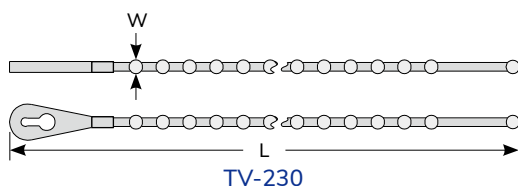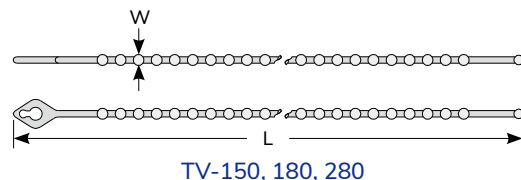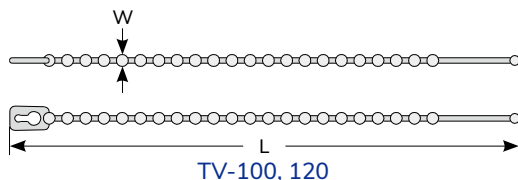

0321 KSS 外齒式尼龍紮線帶 OUTSIDE SERRATED CABLE TIE


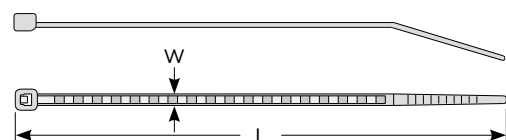
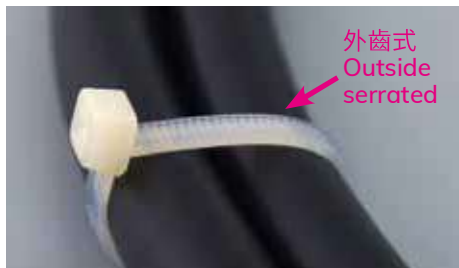


型號 Item No.	長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	包裝 Packing
	mm	inch			
RRCV-100	103	4"	2.5	23	100pcs
RRCV-200D	203	8"	4.8	52	

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

特點：齒列狀向外，束緊時光滑面向內，較無壓痕，故不易傷及表面較軟的物體。

0326 KSS 雙扣式珠孔紮線帶 DOUBLE HEAD KNOT TIE

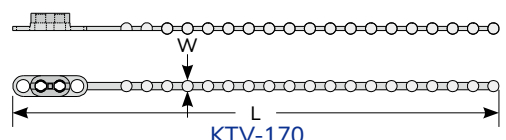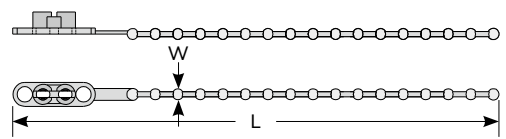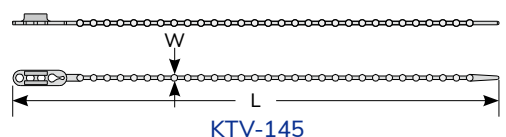

◆ NYLON 66

型號 Item No.		長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	包裝 Packing
本色	黑色	mm	inch			
KTV-145	KTV-145BK	145	5 3/4"	2.0	35	100pcs
KTV-150	KTV-150BK	150	6"	3.6	38	
KTV-170	KTV-170BK	167	6 9/16"	3.9	41	
KTV-180	KTV-180BK	180	7"	3.6	46	
KTV-230	KTV-230BK	230	8 15/16"	3.6	62	

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。(備有黑色)。

用途：一般電源線之綁紮，可再鬆開，重複使用。



◆ PE

型號 Item No.		長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	包裝 Packing
本色	黑色	mm	inch			
KTV-145E	KTV-145EBK	145	5 3/4"	2.0	35	100pcs
KTV-150E	KTV-150EBK	150	6"	3.6	38	
KTV-170E	KTV-170EBK	167	6 9/16"	3.9	41	
KTV-180E	KTV-180EBK	180	7"	3.6	46	
KTV-230E	KTV-230EBK	230	8 15/16"	3.6	62	

材質：PE (本色)。(備有黑色)。

用途：一般電源線之綁紮，可再鬆開，重複使用。

0327 KSS 固定式珠孔紮線帶 KNOT TIE

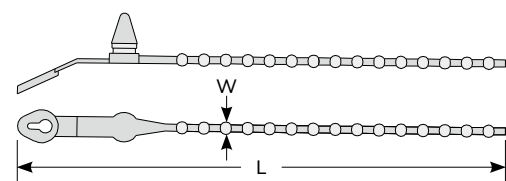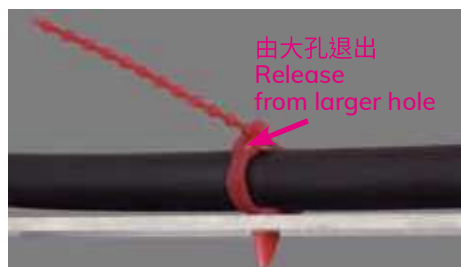

型號 Item No.		長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	包裝 Packing
紅色	本色	mm	inch	mm	mm	
STV-130RD7	STV-130	130	5 1/8"	3	35	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66，防火等級94V-2。

基板：孔徑:6mm，厚度:1.6mm

特點：帶身前端設有插鞘，可固定於基板上，可重複使用。

0330 KSS 電源線結束帶 WIRE COLLECT TIE







型號 Item No.		長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	包裝 Packing
本色	黑色	mm	inch	mm	mm	
TL-1	TL-1BK	130	5 1/8"	15.5	35	100pcs
PCT-140	PCT-140BK	142	5 1/2"	9.0	38	
WL-160	WL-160BK	160	6 1/4"	8.5	45	
WLT-230	WLT-230BK	234	9 1/16"	5.5	50	
	WLT-350BK	350	13 3/4"	7.0	100	


材質：PE。

用法：先將電源線穿過 A 處，使結束帶與電源線連為一體，然後將電線捲起，將結束帶扣上即可。

用途：一般電源線收線用，可再鬆開，重複使用。

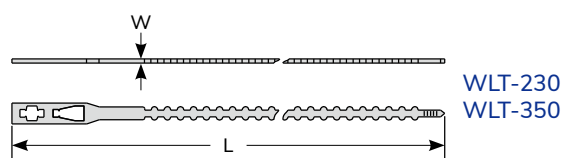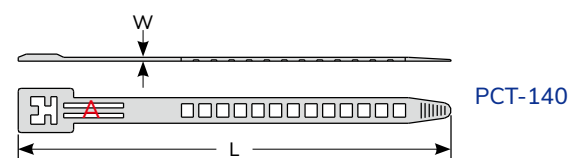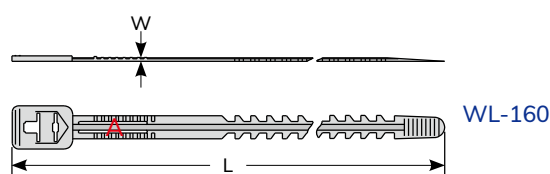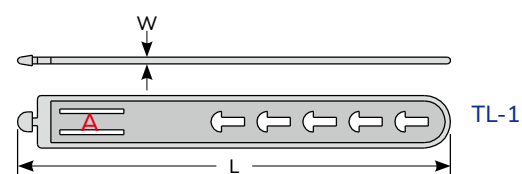

0332 KSS 電源線結束帶 WIRE COLLECT TIE

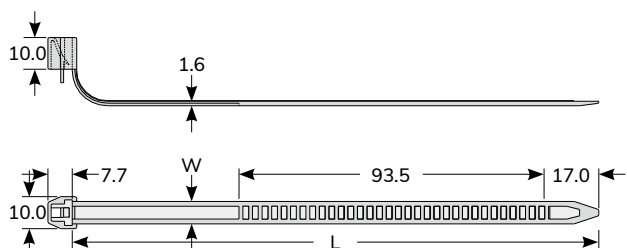

型號 Item No.		長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min Loop Tensile Strength		包裝 Packing
本色	黑色	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs	
WCT-165	WCT-165BK	165	6 1/2"	7	44	50	22	100pcs


材質：UL合格之NYLON 66，防火等級94V-2。

特點：1.帶身光滑面向內，齒列狀向外，故不易壓傷電線外皮。

2.可再鬆開，重覆使用。

3.L型帶身設計，方便捆紮電源線。

0335 KSS 可退插鞘式紮線帶 RELEASABLE PUSH MOUNT TIE

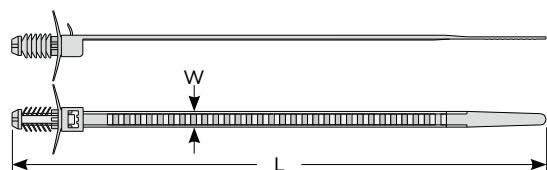


型號 Item No.	長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	基板 孔徑	基板 厚度	承受力 Min Loop Tensile Strength		包裝 Packing
	mm	inch	mm	mm	mm	mm	lbs	kgs	
PDV-170BK	169	6 5/8"	5.0	36	7.0	15	40	18	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2。


用法：先將基板挖孔，再把紮線帶插入孔內，再將電線束緊即可。

特點：可再鬆開，重複使用。

0335 KSS 插鞘式紮線帶 PUSH MOUNT TIE

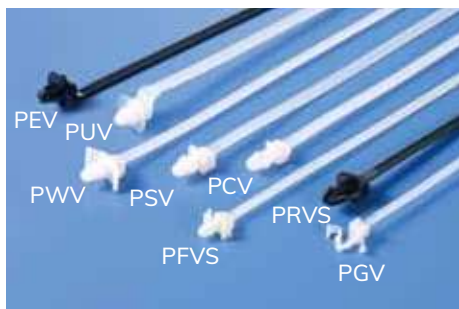

使用方法








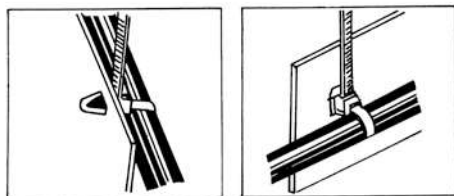


型號 Item No.	長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	基板 孔徑	基板 厚度	承受力 Min Loop Tensile Strength		包裝 Packing
	mm	inch					lbs	kgs	
PCVS-130	132	5 1/8"	4.8	30	4.8	3.0	50	22	100pcs
PCV-155	168	6 1/8"	3.8	40	4.8	3.0	40	18	
PCVS-200	203	8"	4.8	50	4.8	3.0	50	22	
PCV-200	203	8"	4.8	50	6.4	3.0	50	22	
PEV-170BK	170	6 11/16"	5.3	40	6.8	12.0	26	12	
PFVS-130	131	5 1/8"	3.7	30	4.8	2.4	40	18	
PFVS-155	157.5	6 1/8"	3.7	38	4.8	2.4	40	18	
PFVS-200	207	8"	3.7	50	4.8	2.4	40	18	
PGV-100	101	4 1/8"	3.4	25	4.8	2.5	40	18	
PGV-130	135	5 5/16"	3.4	33	4.8	2.5	40	18	
PSV-130	132	5 1/8"	4.8	30	6.4	3.3	50	22	
PSV-200	202	8"	4.8	50	6.4	3.3	50	22	
PUV-170	168.6	6 5/8"	5.4	38	6.8	1.6	50	22	
PWVS-100	112	4 3/8"	2.5	25	4.6	2.6	18	8	
PWVS-130	133	5 1/8"	4.8	30	4.6	4.5	50	22	
PWVS-155	157	6 1/8"	3.5	36	4.6	2.6	40	18	
PWV-130	132	5 1/8"	4.8	30	6.2	2.8	50	22	
PWV-170	170	6 11/16"	4.6	40	6.0	3.0	50	22	
PWV-200	201	8"	4.8	50	6.2	2.8	50	22	
※ PRVS-130HSBK	134.5	5 1/4"	4.8	30	8.2	5.0	50	22	

材質：UL合格之NYLON 66，防火等級 94V-2。

※PRVS-130HSBK為熱穩定型黑色。

用法：先將基板挖孔，再把紮線帶插入孔內，再將電線束緊即可。

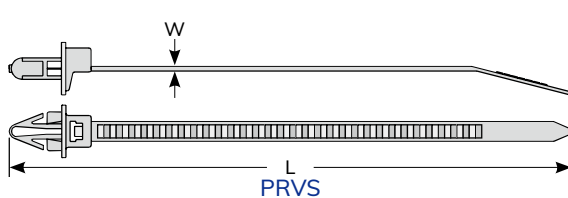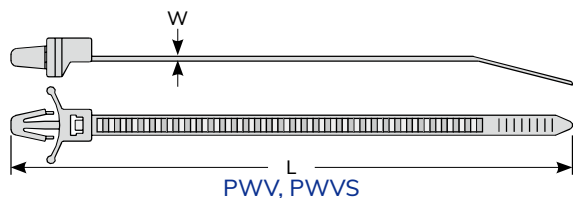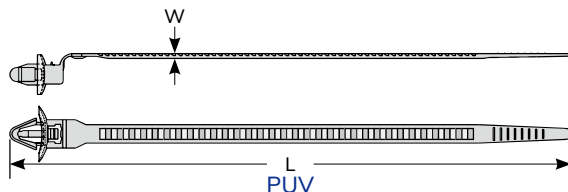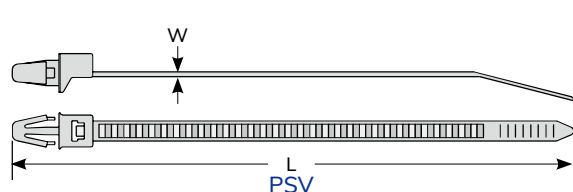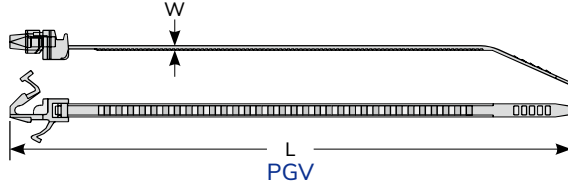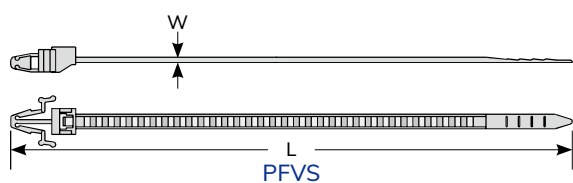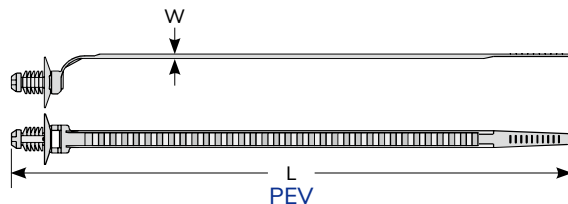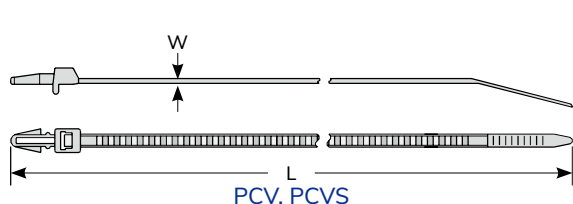

0340 KSS 電纜槽固定紮線帶 CABLE TRAY FIXING TIE




型號 Item No.		長 L		L1	L2	寬 W	承受力 Min Loop Tensile Strength		包裝 Packing
黑色	本色	mm	inch	mm	mm	mm	lbs	kgs	
CTF-320BK	CTF-320	320	12 5/8"	40	278	7.6	120	55	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66，防火等級 94V-2。

用法：先將帶身從連接處(A)拉斷，再將兩個固定片(B)分別插入配線槽的出線孔中旋轉卡住，即可束緊完成固定。

適用出線孔：8mm

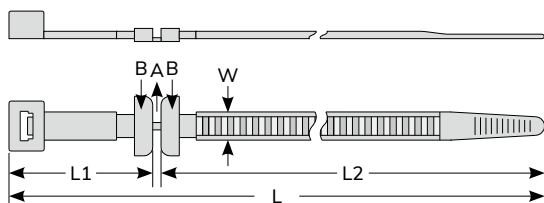


0342 KSS 基板固定紮線帶 CHASSIS TIE



型號 Item No.	長 L		寬 W	最大束線徑 Max. Bundle Dia.	包裝 Packing
	mm	inch	mm	mm	
KFC-300BK	304	11 7/8"	6.2	85	100pcs
KFC-380BK	380	15"	7.6	100	
KFS-380BK	380	15"	7.6	100	

材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2。

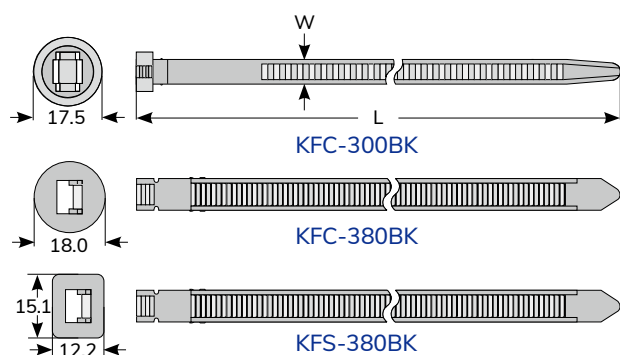

0343 KSS 基板固定可調式紮線帶 MOUNTING ADJUSTABLE TIE



型號 Item No.	長 L		寬 W	適用螺絲 Screw	包裝 Packing
	mm	inch	mm	mm	
MAT-120BK	120	4 3/4"	10	5.0	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2。


用法：將頭部推到固定於基板的螺絲上，再將帶身束緊電線即可捆綁電線。

特點：1.階梯型帶身，可隨意調整鬆緊。

2.逆時針旋轉即可拆下。



拉下可退出
Pull to release

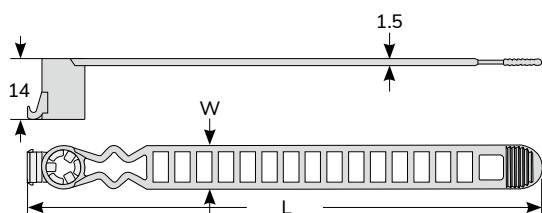

0350 KSS 黏扣式紮線帶 MAGIC CABLE TIE



型號 Item No.	長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	顏色 Color	包裝 Packing
	mm	inch	mm	mm		
MGT-125	125	5"	12	30	黑 白 紅 黃 藍 綠	20pcs
MGT-135	135	5 5/16"	12	33		
MGT-150	150	6"	12	36		
MGT-150M	150	6"	10	36		
MGT-180	180	7"	12	40		
MGT-210	210	8 1/4"	16	50		
MGT-240	240	9 7/16"	16	65		
MGT-310	310	12"	16	85		



型號 Item No.	寬 W	顏色 Color	包裝 Packing
	mm		
MGTP-15	15	黑、白、紅 黃、藍、綠	每卷10M (備有3M另洽)
MGTP-20	20		

材質：公面PP，母面NYLON。

MGT系列:厚型母面，MGTP系列:薄型母面。

用途：適用於網路線(UTP/STP/Fiber)、訊號線、電源線之束綁，避免使用傳統尼龍紮線帶時，因過緊而影響傳輸速度，可重複使用。

※其他寬度、長度，歡迎洽詢。



0355 KSS 尼龍紮線帶 (附阻擋點) NYLON CABLE TIE WITH STOPPER



型號 Item No.	長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min Loop Tensile Strength		包裝 Packing
	mm	inch			lbs	kgs	
CVS-140	142	5 1/2"	3.2	20	40	18	100pcs
CVS-190	190	7 1/2"	4.8	45	50	22	
CVS-380XL	380	15"	12.7	105	250	114	

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

特點：帶身附阻擋點，確保紮線帶之最小使用範圍。

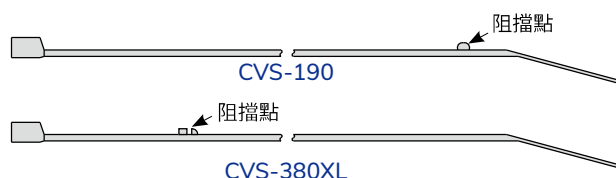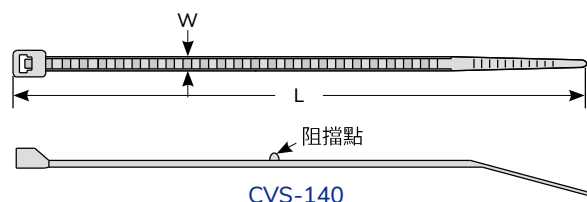

0361 KSS 被覆銅管紮線帶 COATED COPPER TUBE CABLE TIE





型號 Item No.	長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	包裝 Packing
	mm	inch			
AT-250	235	9 1/4"	20	65	100pcs
AT-290	275	10 13/16"	20	75	

材質：PE (本色)。

用途：冷氣被覆銅管專用。


特點：L型帶身設計，方便捆紮。

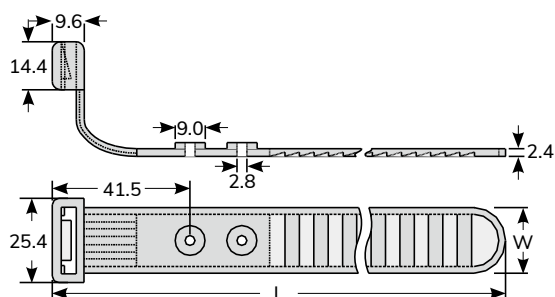

0365 KSS 重複使用造型紮線帶 CABLE TIE WITH DECORATION TAG



無鹵素 環保

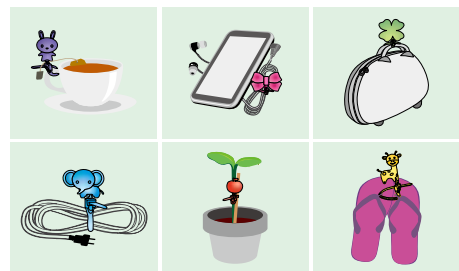

型 號 Item No.	紮線帶長度 Cable Tie Length	內容物/顏色 Content/Color		包裝 Packing
	mm			
PVF150C-20	150	幸運草 / 綠	蘋果 / 綠	20 pcs / 盒 (每個造型 2PCS)
		心型 / 粉紅	蝴蝶結 / 粉紅	
		蝴蝶 / 黃	星星 / 黃	
		花朵 / 橘	長頸鹿 / 橘	
		兔子 / 藍	大象 / 藍	

材質：UL合格之NYLON66，防火等級94V-2。

用途：可提升收納線材時之裝飾美化效果，還可DIY作為文具禮品、包裝材料、標籤名牌、鑰匙圈、包包或服裝配件等使用，兼具美觀與視覺效果，展現個人特色風格。

特點：2015年度台灣精品獎得獎產品

- 1.多款頭部造型可變換，賦予紮線帶全新生命力。
- 2.只需透過旋轉即可更換造型，增添生活樂趣。
- 3.可退式的頭部結構，重複使用環保節約。

※特殊造型、長度、顏色，歡迎洽詢。

0365 KSS 掛勾造型活用帶 HOOK TIE



無鹵素 環保



型號 Item No.	紮線帶長度 Cable Tie Length	內容物/顏色 Content/Color	包裝 Packing
	mm		
DP-2-A05NYW	150	星星 / 黃	2 pcs/包
DP-2-A06PK		花朵 / 粉紅	
DP-2-A11NOE		蝴蝶結 / 橘	
DP-2-A02NGN3		幸運草 / 綠	

材質：UL合格之NYLON66，防火等級94V-2。

用途：可應用在廚房、衛浴、臥室、嬰兒車等，不論是掛勾在上或掛勾在下，隨手捆紮和吊掛物品都相當方便。

特點：2017年度台灣精品獎得獎產品

- 1.掛勾與紮線帶結合，雙向吊掛靈活應用。
- 2.掛勾可360度無段式旋轉，操作方向無侷限。
- 3.可退式的頭部結構，重複使用環保節約。
- 4.經SGS實驗室證明，吊掛能力可達1.5kgf。

※特殊造型、長度、顏色，歡迎洽詢。




影片

0365 KSS 360度活用造型繫線帶 CABLE TIE WITH 360 DEGREE ROTATION TAG

專利品



無鹵素 環保

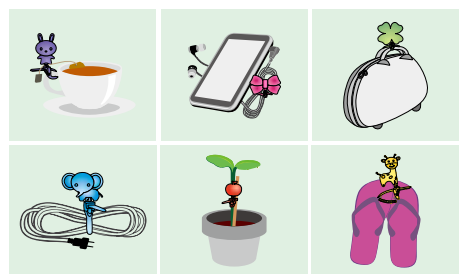

型號 Item No.	繫線帶長度 Cable Tie Length	內容物/顏色 Content/Color		包裝 Packing
	mm			
PVA150C-20	150	蝴蝶 / 粉紅	長頸鹿 / 橘	20 pcs / 盒 (每個造型 5PCS)
		兔子 / 綠	大象 / 藍	

材質：UL合格之NYLON66，防火等級94V-2。

用途：可提升收納線材時之裝飾美化效果，還可DIY作為文具禮品、包裝材料、標籤名牌、鑰匙圈、包包或服裝配件等使用，兼具美觀與視覺效果，展現個人特色風格。

特點：1.多款頭部造型可變換，賦予繫線帶全新生命力。

2.只需透過插拔即可更換造型，造型可360度旋轉，增添生活樂趣。

3.可退式的頭部結構，重複使用環保節約。

※特殊造型、長度、顏色，歡迎洽詢。

0365 KSS 行李好攜帶 LUGGAGE TIE




專利品



無鹵素 環保



影片

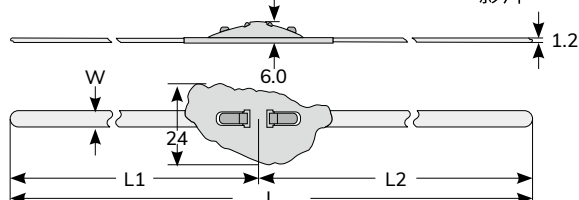

型號 Item No.	L	L1		L2		寬 W	顏色 Color	包裝 Packing
	mm	mm	inch	mm	inch	mm		
NEW DP-2-DE1BK	350	150	6"	200	8"	4.8	黑	2pcs/包
DP-2-DE1NGN3							綠	

材質：UL合格之NYLON66，防火等級94V-2。

用途：可用於出遊時行李箱或背包需額外再吊掛物品或提袋之結合用途，或可作為其他DIY網繫使用。

特點：2017年度台灣精品獎得獎產品

1.文創設計的台灣造型。

2.雙鎖合一可廣泛應用。

3.可退式的頭部結構，重複使用環保節約。

4.輕巧好攜帶，隨身行李吊掛最方便。

5.經SGS實驗室證明，吊掛能力可達20kgf。

※特殊造型、長度、顏色，歡迎洽詢。

■表列顏色為近似色，僅供參考用。

配線槽

配線標誌

繫線帶

結束帶

固定座

固定頭、浪管

保護部品

接線頭

套管

固定夾

PC板部品

扣具

0367 KSS 輪胎脫困得力帶 TIRE RESCUE TIE



型號 Item No.	長 L		寬 W	顏色 Color	適用 For	包裝 Packing
	mm	inch				
STT-912NGN3	912.0	36"	9.0	綠	轎車	6 pcs/包
STT-912NYW	912.0	36"	9.0	黃	休旅車	

材質：UL合格之NYLON 66，防火等級 94V-2。


用途：可以增加輪胎摩擦力，輕鬆排除車輛受困情形。

特點：2016年度台灣精品獎得獎產品


※ 特殊造型、長度、顏色，歡迎洽詢。

※ 注意：僅限於車輛脫困用，不適合道路行駛，不負行駛安全責任。

■ 表列顏色為近似色，僅供參考用。

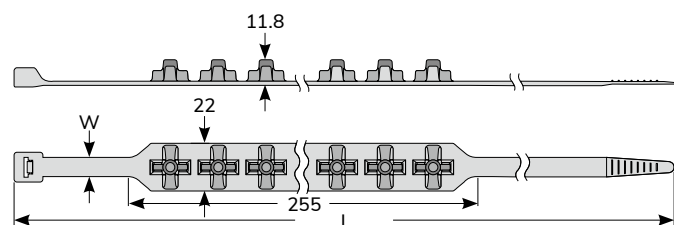

0370 KSS 不鏽鋼金屬紮線帶 STAINLESS STEEL CABLE TIE

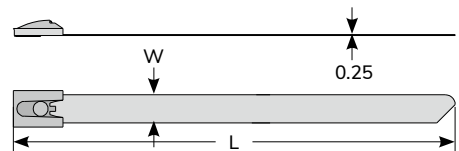

(參考P.70)

型號 Item No.		長 L		寬 W	承受力	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	包裝 Packing
		mm	inch	mm	lbs	mm	
BST-127	BCT-127	127	5"	4.6	100	25	100pcs
BST-152	BCT-152	152	6"	4.6	100	33	
BST-201	BCT-201	201	8"	4.6	100	51	
BST-266	BCT-266	266	10 1/2"	4.6	100	69	
BST-300	BCT-300	300	11 7/8"	4.6	100	80	
BST-362	BCT-362	362	14 1/4"	4.6	100	102	
BST-521	BCT-521	521	20 1/2"	4.6	100	152	
BST-679	BCT-679	679	26 3/4"	4.6	100	203	50pcs
BST-838	BCT-838	838	33"	4.6	100	254	
BST-127L	BCT-127L	127	5"	7.9	250	25	100pcs
BST-152L	BCT-152L	152	6"	7.9	250	33	
BST-201L	BCT-201L	201	8"	7.9	250	51	
BST-266L	BCT-266L	266	10 1/2"	7.9	250	69	
BST-300L	BCT-300L	300	11 7/8"	7.9	250	80	
BST-362L	BCT-362L	362	14 1/4"	7.9	250	102	
BST-521L	BCT-521L	521	20 1/2"	7.9	250	152	
BST-679L	BCT-679L	679	26 3/4"	7.9	250	203	50pcs
BST-838L	BCT-838L	838	33"	7.9	250	254	


材質：不鏽鋼316SS或304SS。

用途：適用於工程、航空、船舶等場所。

特點：具有快速鎖緊功能，安裝快速且容易。

可應用在戶內、戶外較潮濕、高溫、寒冷等惡劣的環境條件。

0371 KSS 不鏽鋼烤漆紮線帶 STAINLESS STEEL TIE WITH COATING

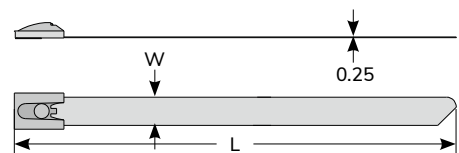

(參考P.70)


型號 Item No.	長 L		寬 W	承受力 lbs	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	包裝 Packing
	mm	inch				
BSTC-127	127	5"	4.6	100	25	100 pcs
BSTC-152	152	6"	4.6	100	33	
BSTC-201	201	8"	4.6	100	51	
BSTC-266	266	10 1/2"	4.6	100	69	
BSTC-300	300	11 7/8"	4.6	100	80	
BSTC-362	362	14 1/4"	4.6	100	102	
BSTC-521	521	20 1/2"	4.6	100	152	
BSTC-679	679	26 3/4"	4.6	100	203	50 pcs
BSTC-838	838	33"	4.6	100	254	
BSTC-127L	127	5"	7.9	150	25	100 pcs
BSTC-152L	152	6"	7.9	150	33	
BSTC-201L	201	8"	7.9	150	51	
BSTC-266L	266	10 1/2"	7.9	150	69	
BSTC-300L	300	11 7/8"	7.9	150	80	
BSTC-362L	362	14 1/4"	7.9	150	102	
BSTC-521L	521	20 1/2"	7.9	150	152	
BSTC-679L	679	26 3/4"	7.9	150	203	50 pcs
BSTC-838L	838	33"	7.9	150	254	

材質：內層為不鏽鋼316SS，外層Epoxy塗層。

用途：適用於工程、航空、船舶等場所。

特點：具有快速鎖緊功能，安裝快速且容易。特殊Epoxy塗層使不鏽鋼紮線帶具有絕緣及防鏽蝕性。可應用在戶內、戶外較潮濕、高溫、寒冷等惡劣的環境條件。

0372 KSS 階梯式不鏽鋼烤漆紮線帶 LADDER TYPE STAINLESS STEEL TIE WITH FULLY COATING



型號 Item No.	長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	包裝 Packing
	mm	inch			
ASTN-150	150	6"	7	35	100 pcs
ASTN-195	195	7 11/16"	7	49	
ASTN-225	225	9"	7	58	
ASTN-255	255	10"	7	68	
ASTN-300	300	11 7/8"	7	82	
ASTN-335	335	13 3/16"	7	93	
ASTN-375	375	14 3/4"	7	106	
ASTN-450	450	17 3/4"	7	130	50 pcs
ASTN-610	610	24"	7	181	
ASTN-150L	150	6"	12	35	
ASTN-195L	195	7 11/16"	12	49	
ASTN-225L	225	9"	12	58	
ASTN-255L	255	10"	12	68	
ASTN-300L	300	11 7/8"	12	82	
ASTN-335L	335	13 3/16"	12	93	
ASTN-375L	375	14 3/4"	12	106	
ASTN-450L	450	17 3/4"	12	130	
ASTN-610L	610	24"	12	181	


材質：內層為不鏽鋼316SS，外層Nylon11塗層。

用途：適用於工程、航空、船舶等場所。

特點：具有快速鎖緊功能，安裝快速且容易。特殊Nylon11塗層使不鏽鋼紮線帶更加耐磨、耐候、耐衝擊。可應用在戶內、戶外較潮濕、高溫、寒冷等惡劣的環境條件。

0373 KSS 不鏽鋼烤漆紮線帶 RELEASABLE STAINLESS STEEL TIE WITH FULLY COATING

配線槽
配線標誌
紮線帶
結束帶
固定座
固定頭、浪管
保護部品
接線頭
套管
固定夾
PC板部品
扣具

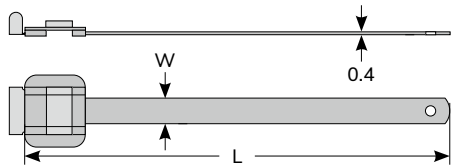

型號 Item No.	長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	包裝 Packing
	mm	inch	mm	mm	
RSTN-152	152	6"	6.3	35	50 pcs
RSTN-229	229	9"	6.3	60	
RSTN-305	305	12"	6.3	84	
RSTN-457	457	18"	6.3	132	
RSTN-610	610	24"	6.3	181	
RSTN-152L	152	6"	9.5	35	
RSTN-229L	229	9"	9.5	60	
RSTN-305L	305	12"	9.5	84	
RSTN-457L	457	18"	9.5	132	
RSTN-610L	610	24"	9.5	181	

材質：內層為不鏽鋼316SS，外層Nylon11塗層。
用途：適用於工程、航空、船舶等場所。
特點：具有快速鎖緊功能且可重複使用，安裝快速且容易。特殊Nylon11塗層使不鏽鋼紮線帶更加耐磨、耐候、耐衝擊。可應用在戶內、戶外較潮濕、高溫、寒冷等惡劣的環境條件。






0401 KSS 捲式結束帶 SPIRAL WRAPPING BAND

◆ PE



有線電視及通訊(戶外電纜)專用。

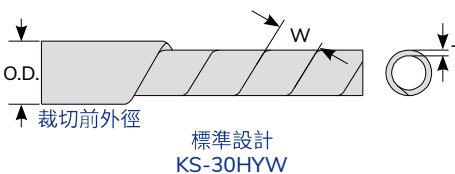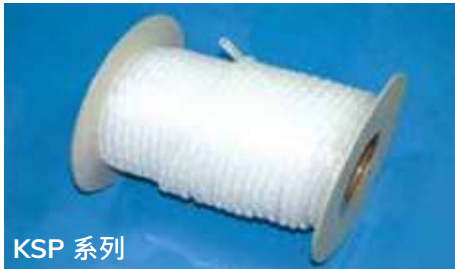

型 號 Item No.		裁切前 外徑 O.D.	厚度 T	螺距 W	最大適用範圍 Wrapping Range	包裝 Packing
本色	黑色					
KS-3	KS-3BK	3.0	0.5	4.7	1.5~10	PE 每包 10M
KS-6	KS-6BK	4.5	0.6	6.7	2.5~15	
KS-6L	KS-6LBK	6.0	0.6	7.4	4~25	
KS-6.5	KS-6.5BK	6.5	0.55	7.9	5~25	
KS-8	KS-8BK	8.0	0.75	12.0	6~30	
KS-10	KS-10BK	10.0	0.8	12.3	7.5~30	
KS-12	KS-12BK	12.0	0.85	15.0	9~32	
KS-15	KS-15BK	15.0	1.0	15.5	12~35	
KS-19	KS-19BK	19.0	1.2	19.2	15~50	
KS-24	KS-24BK	24.0	1.3	21.5	20~100	
KS-32	KS-32BK	32.0	1.5	25.0	28~120	

△另備有反向螺旋設計(KSF)，歡迎來電洽詢。

型號 Item No.	裁切前 外徑 O.D.	厚度 T	螺距 W	最大 適用範圍 Wrapping Range	包裝 Packing PE
NEW KS-8-400M	8.0	0.75	12.0	6~30	400M /箱
NEW KS-10-250M	10.0	0.8	12.3	7.5~30	250M /箱
NEW KS-12-170M	12.0	0.85	15.0	9~32	170M /箱
NEW KS-15-120M	15.0	1.0	15.5	12~35	120M /箱
NEW KS-19-80M	19.0	1.2	19.2	15~50	80M /箱
NEW KS-24-50M	24.0	1.3	21.5	20~100	50M /箱

◆ NYLON 6 (UL 94HB)

型號 Item No.	裁切前 外徑 O.D.	厚度 T	螺距 W	最大適用範圍 Wrapping Range	包裝 Packing
KS-6N6	4.5	0.45	8.0	4~25	NYLON 6 每包 10M
NEW KS-6LN6	6.0	0.52	8.0	4~25	
KS-6.5N6	6.5	0.55	7.4	5~25	
KS-8N6	8.0	0.7	12.0	6~30	
KS-10N6	10.0	0.7	12.5	7.5~30	
KS-12N6	12.0	0.7	16.0	9~32	
KS-15N6	15.0	0.8	16.8	12~35	
KS-19N6	19.0	0.9	19.4	15~50	
KS-24N6	24.0	0.9	20.5	20~100	

材質：PE (本色) / NYLON 6 (本色)，另備黑色。

用法：剪下所需長度，以紮線帶固定一端，再將捲束帶依順時鐘方向捲繞即可。

特點：本產品拆下容易，可重複使用，其捲束力仍然不變。

用途：結束、美化電線，並保護電線免於割傷及加強絕緣。

■特殊顏色，接受訂製。

■另備有KSP系列捲軸包裝每捲100FT(30.5M)。

◆ HDPE

型號 Item No.	裁切前 外徑 O.D.	厚度 T	螺距 W	最大適用範圍 Wrapping Range	包裝 Packing
KS-30HYW	33.0	2.5	41.0	26~50	HDPE 每支2M黃色
KS-60HYW	60.0	2.5	27.0	60~80	

材質：HDPE，較硬。

用法：剪下所需長度，以紮線帶固定一端，再將捲束帶依順時鐘方向捲繞即可。

特點：本產品拆下容易，可重複使用，其捲束力仍然不變。

用途：結束、美化電線，並保護電線免於割傷及加強絕緣。

■特殊顏色，接受訂製。

0401 KSS 雙層捲式結束帶 DOUBLE LAYER SPIRAL WRAPPING BAND



無鹵素 環保

單位：mm

NEW




型號 Item No.	外管 裁切前 外徑 O.D.1	厚度 T1	螺距 W1	內管 裁切前 外徑 O.D.2	厚度 T2	螺距 W2	最大適用範圍 Wrapping Range	包裝 Packing
DKS-37HYW	37.0	2.0	40.0	33.0	1.9	40.0	26.0	每支2M

材質：HDPE（黃色）。

用法：雙層設計，無須分離內、外管，直接穿入管內即可保護電線。

特點：保護電線免於割傷及加強絕緣。

用途：雙層設計，外管逆時切，內管順時切耐磨彎曲性好，彎曲時電線不易外露，避免電線磨損。

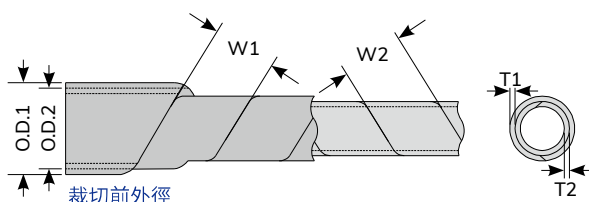


0402 KSS 撥開式結束帶 SPLIT WRAPPING BAND



無鹵素 環保

單位：mm

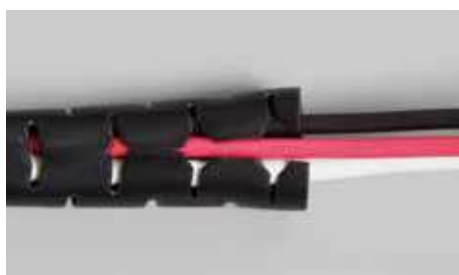

◆ PP

型號 Item No.	內徑 D	厚度 T	螺距 W	最大適用範圍 Wrapping Range	包裝 Packing
KL-8BK	8	0.85	10.0	10	每包 5M
KL-15BK	15	0.85	14.5	16	
KL-20BK	20	0.95	17.0	22	
KL-25BK	25	1.05	20.0	27	
KL-32BK	32	1.30	25.0	35	

◆ PE

型號 Item No.	內徑 D	厚度 T	螺距 W	最大適用範圍 Wrapping Range	包裝 Packing
KL-5PE	5.5	0.70	10.0	6.5	每包 5M


材質：PP（黑色）/ PE（本色）。

用法：剪下所需長度，配合專用工具，一手壓在上端，將工具向下拉，便可瞬間完成整線工作。

特點：本產品拆下容易，可重複使用，其捲束力仍然不變。

用途：結束、美化電線，並保護電線免於割傷及加強絕緣。

※特殊顏色，接受訂製。

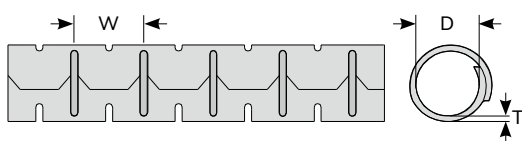

0402 KSS 撥開式結束帶安裝工具 SPLIT WRAPPING BAND INSTALLATION TOOL




單位：mm




型號 Item No.	可裝電線最大容量 D	適用結束帶 USED WITH	包裝 Packing
NEW KT-5BK	5	KL-5PE	10pcs
KT-8BK	8	KL-8BK	
KT-15BK	15	KL-15BK	
KT-20BK	20	KL-20BK	
KT-25BK	25	KL-25BK	
KT-32BK	32	KL-32BK	

材質：PP（黑色）。

用法：先將電線放置於工具的導引槽內，一手握住KL撥開式結束帶上端並套入工具尖端順勢上推，再將KT工具向下拉，便可瞬間完成整線工作。（如左下圖）

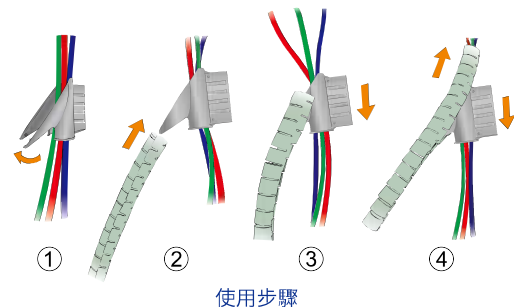

使用步驟



0403 KSS 扣式結束帶 WRAPPING BAND



選購品



捲盤式包裝，易於收納、取用。

◆ 鈕扣型

單位：mm

型號 Item No.	包裝 Packing	型號 Item No.		包裝 Packing	鈕扣距離 W1	最大束線徑
		灰	黑 / 灰(雙色)			
WB-40	WBS-40	NEW WB-40-10M	WBS-40-10M	每包 10M	40	12
WB-47	WBS-47	NEW WB-47-10M	WBS-47-10M		47	15
WB-60	WBS-60	NEW WB-60-10M	WBS-60-10M		60	20
WB-80	WBS-80	NEW WB-80-10M	WBS-80-10M		80	25
WB-100	WBS-100	NEW WB-100-10M	WBS-100-10M		100	30
WB-128	WBS-128	NEW WB-128-10M	WBS-128-10M		128	40
WB-140	WBS-140	NEW WB-140-10M	WBS-140-10M		140	44
WB-150	WBS-150	NEW WB-150-10M	WBS-150-10M		150	47
WB-160	WBS-160	NEW WB-160-10M	WBS-160-10M		160	50
WB-182	WBS-182	NEW WB-182-10M	WBS-182-10M		182	57
WB-222	WBS-222	NEW WB-222-10M	WBS-222-10M		222	70
WB-315	WBS-315	NEW WB-315-10M	WBS-315-10M		315	100
WB-475	WBS-475	NEW WB-475-10M	WBS-475-10M		475	150

◆ 黏扣帶型 (黑色)

型號 Item No.	包裝 Packing	型號 Item No.	包裝 Packing	布寬 Band width W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.
WBT-48	每捲 55M	NEW WBT-48-10M	每包 10M	48	9
WBT-63		NEW WBT-63-10M		63	15
WBT-84		NEW WBT-84-10M		84	20
WBT-100		NEW WBT-100-10M		100	25
WBT-115		NEW WBT-115-10M		115	30
WBT-147		NEW WBT-147-10M		147	40
WBT-183		NEW WBT-183-10M		183	50
WBT-246		NEW WBT-246-10M		246	70
WBT-340		NEW WBT-340-10M		340	100

材質：PVC，防火等級 UL94VTM-0。


特點：1.兩面均可使用。

2.適合多數電線之捆紮。


3.包捆快速，拆卸容易。

4.可重複使用。

用途：結束、美化電線，並保護電線免於割傷及加強絕緣。

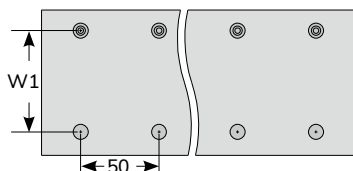

WB、WBS 系列

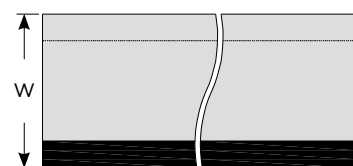


WBT 系列

0405 KSS 結束帶 BINDING BAND



單位：mm



型號 Item No.	寬 W	材質 Material	包裝 Packing
A-6	6	PVC	每捲 10M
A-8	8		
A-10	10		
A-12	12		
A-6B	結束固定鈕 Buttons For Band	PE	100pcs
A-8B			
A-10B			
A-12B			

材質：PVC、PE（本色）

用途：最簡便的結束方法，使用時截下所須長度繞捲電纜。再以結束固定鈕扣入帶上的圓孔即可，拆卸容易。

0410 KSS 結束線 BINDING BAND



單位：mm



型號 Item No.	規格 Size	包裝 Packing
B-1	1.0	1捆 (約 350M)

材質：軟質 PVC（透明）。

特點：最經濟的結束方法。

0420 KSS 魔帶 TWIST TIE



◆ PVC

型號 Item No.	顏色 Color	包裝 Packing
M-1BK	黑色	約270M / 捲
M-1BE	藍色	
M-1GN	綠色	
M-1RD	紅色	
M-1WE	白色	
M-1YW	黃色	

材質：外層PVC，內層為鐵絲。

用途：整理電線、包裝袋束口、園藝使用。

◆ PE

型號 Item No.	顏色 Color	包裝 Packing
NEW M-1PEBK	黑色	約400M / 捲
NEW M-1PEWE	白色	

材質：外層PE，內層為鐵絲。

用途：整理電線、包裝袋束口、園藝使用。

特點：符合RoHS要求。

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭、浪管

保護部品

接線頭

套管

固定夾

PC板部品


扣具

0425 KSS 壓扣式結束帶 SNAP BAND



型號 Item No.	規格 Size	包裝 Packing
SNB-03	如圖	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66（黑色），防火等級94V-2。

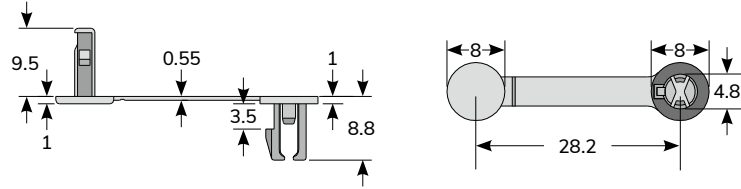

- 配線槽
- 配線標誌
- 紮線帶
- 結束帶
- 固定座
- 固定頭、浪管
- 保護部品
- 接線頭
- 套管
- 固定夾
- PC板部品
- 扣具