





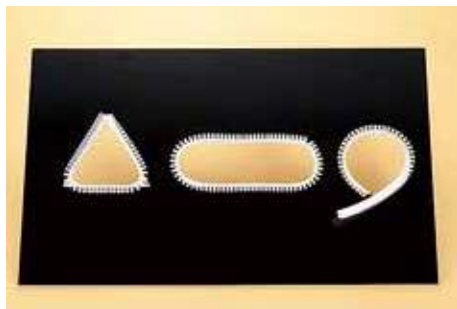

0701 KSS 自由絕緣保護套 MOVABLE BUSHING



優點：1.彈性大，附著力強，外觀光滑漂亮。
2.KGH採100M紙盤包裝，易於存放，並適合大長度者使用。



◆ PE

型號 Item No.	槽徑 W1	適用鐵板厚度 Available Thickness	包裝 Packing
KG-008	0.8	0.8 以下	每包 10 M
KG-010	1.0	0.8~1.0	
KG-012	1.2	1.0~1.2	
KG-016	1.6	1.2~1.6	
KG-020	2.0	1.6~2.0	
KG-024	2.4	2.0~2.4	
KG-032	3.2	2.4~3.2	每卷 100 M
KG-045	4.5	3.2~4.5	
KGH-008	0.8	0.8 以下	
KGH-010	1.0	0.8~1.0	
KGH-012	1.2	1.0~1.2	
KGH-016	1.6	1.2~1.6	
KGH-020	2.0	1.6~2.0	
KGH-024	2.4	2.0~2.4	
KGH-032	3.2	2.4~3.2	
KGH-045	4.5	3.2~4.5	

◆ PE 直切式

型號 Item No.	槽徑 W1	適用鐵板厚度 Available Thickness	包裝 Packing
KGC-012	1.2	1.0~1.2	每包 10M
KGC-016	1.6	1.2~1.6	
KGC-020	2.0	1.6~2.0	
KGC-024	2.4	2.0~2.4	
KGC-032	3.2	2.4~3.2	
KGC-045	4.5	3.2~4.5	

材質：PE (本色)。

用法：依據鐵板出線孔大小，截取所需之長度，再將其捲繞於出線孔上即可。

用途：電線電纜之保護及絕緣。

特點：適合出線孔大小不一，形狀不規則者使用。

◆ NYLON 66

型號 Item No.	槽徑 W1	適用鐵板厚度 Available Thickness	包裝 Packing
KG-010N	1.0	1.0 以下	每包 100支 每支 25公分
KG-014N	1.4	1.0~1.4	
KG-016N	1.6	1.2~1.6	
KG-020N	2.0	1.6~2.0	
KG-024N	2.4	2.0~2.4	
KG-032N	3.2	2.4~3.2	
KG-045N	4.5	3.2~4.5	

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

用法：依據鐵板出線孔大小，截取所需之長度，再將其捲繞於出線孔上即可。

用途：電線電纜之保護及絕緣。


特點：NYLON 彈性及附著性較好。

0703 KSS 自由絕緣保護套 (U型) EDGING GROMMET



無鹵素 環保

單位: mm

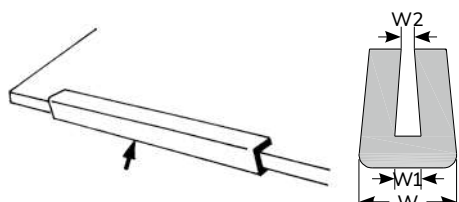

型號 Item No.	W	W1	W2	適用鐵板厚度 Available Thickness	包裝 Packing
ED-010	3.3	1.0	0.5	1.0 以下	每包 10M
ED-012	3.4	1.2	0.6	1.0~1.2	
ED-016	4.6	1.6	0.9	1.2~1.6	
ED-020	4.5	2.0	1.1	1.6~2.0	
ED-024	5.1	2.4	1.2	2.0~2.4	
ED-032	5.8	3.2	1.5	2.4~3.2	
ED-055	7.9	5.5	4.5	4.5~5.5	

材質: PE (本色)。

用法: 依據鐵板、PC板斷面長度大小, 截取所需之長度, 直接套入斷面即可。

用途: 電線電纜之保護及絕緣。

0705 KSS 電源線扣 STRAIN RELIEF BUSHING



E98707 97798 無鹵素 環保





材質: UL合格之NYLON 66 (黑色), 防火等級 94V-2。

用途: 各種家電用品、儀器、電腦之電源線固定及保護用, 避免電源線滑動而被鐵板割傷。

※須搭配工具使用。

電源線扣裝配圖

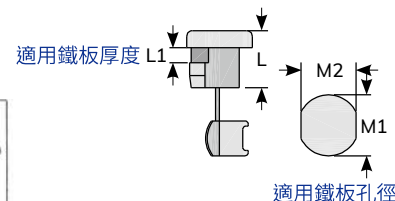

單位: mm

型號 Item No.	適用電線 Wires Accommodate			鐵板孔徑 Mounting Hole		線扣長度 Part L. L	適用機板厚度 Available Thickness L1	包裝 Packing
	型狀	UL 線	尺寸	M1	M2			
SR-F21	扁線 Flat	SPT-1 2C #18	2.3X4.5 / 2.8X5.3	9.5	8.7	10.3	0.5-1.6	100pcs
SR-F23		SPT-1 2C #18	2.3X4.5 / 2.8X5.3	9.5	8.7	10.3	1.8-3.2	
SR-F31		SPT-1 2C #18	3.0X5.6	11.2	9.9	10.3	1.0-1.6	
SR-F32		SPT-1 2C #18	3.0X5.6	11.0	9.9	10.3	1.9-2.5	
SR-F41		SPT-2 2C #18	3.0X7.1 / 3.8X7.6	12.7	11.8	10.3	0.5-1.6	
SR-F42		SPT-2 2C #18	3.0X7.1 / 3.8X7.6	12.7	11.8	10.3	1.8-2.5	
SR-F51		SPT-3 2C #18	5X10.4	14.3	12.9	15.2	0.5-1.6	
SR-F53		SPT-3 2C #18	5X10.4	14.3	12.9	15.2	1.8-3.5	
SR-F83			6X15.2	21.6	21.3	20.4	2.0-3.4	
SR-5R1	圓線 Round	SVT 3C #18	Ø6.2~Ø7.4	12.8	11.5	11.0	0.5-1.6	
SR-5R2		SVT 3C #18	Ø6.2~Ø7.4	13.0	11.5	11.0	1.8-2.5	
SR-6W2		SJT 3C #18	Ø7.6	12.8	11.8	11.0	1.8-2.3	
SR-6P1		SJT 3C #18	Ø7.4~Ø8.2	15.9	14.0	14.8	0.5-1.6	
SR-6P3		SJT 3C #18	Ø7.4~Ø8.2	15.9	14.0	14.8	1.9-3.2	
SR-6R1		SJT 3C #16	Ø8.2~Ø9.2	15.9	14.0	14.8	0.5-1.6	
SR-6R3		SJT 3C #16	Ø8.2~Ø9.2	15.9	14.0	14.8	1.9-3.2	
SR-7R1		SJT 3C #14	Ø9.2~Ø10.5 / Ø11	19.9	17.0	19.0	0.5-1.6	
SR-7R3		SJT 3C #14	Ø9.2~Ø10.5 / Ø11	19.7	17.0	19.0	1.9-3.2	
SR-8R3		SJT 3C #14	Ø12~Ø15.2	21.6	21.3	20.6	1.9-3.2	
SR-9R1	電源供應器專用	#18 20~30 pcs	Ø11~Ø15	15.0	19.0	18.0	0.5-1.6	
SR-9R7		SJT 3C #10	Ø15.2~Ø16.3 / Ø17.5	28.0/30.2	25.5	25.0	1.0-3.2	

0705A KSS 電源線扣工具 STRAIN RELIEF BUSHING ASSEMBLY TOOL



型號：KT-1 (手動式)
總長：185mm 重量：275g




型號：BN-19 (氣動式)
總長：165mm 重量：500g
氣體壓力：5 ~ 6kg/cm²
氣體消耗：160cm³/stroke

0707 KSS 方型電源線扣 SQUARE STRAIN RELIEF BUSHING



材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2。
用途：各種家電用品、儀器、電腦之電源線固定及保護用，避免電源線滑動而被鐵板割傷。
※須搭配工具使用。

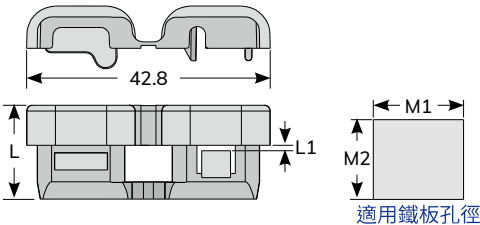


單位：mm

型 號 Item No.	適用電線 Wires Accommodate		鐵板孔徑 Mounting Hole		線扣長度 Part L. L	適用鐵板厚度 Available Thickness L1	包 裝 Packing
	UL 線	尺寸	M1	M2			
SR-S41	SPT-1	3.0X5.6	16	11.5	16.5	1.0~1.2	100pcs
	SPT-2	3.8X7.6					


0708 KSS 耐扭直角型電源線扣 FLEXIBLE RIGHT ANGLE STRAIN RELIEF BUSHING



材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級94V-2。
用途：各種家電用品、儀器、電腦之電源線固定及保護用，避免電源線滑動而被鐵板割傷。
特點：1.電源線出線處成 L型設計，特適於電源線出線在底盤之電器用品使用。
2.線扣尾端設有耐扭式護線管，保護電線不易折損。
※須搭配工具使用。

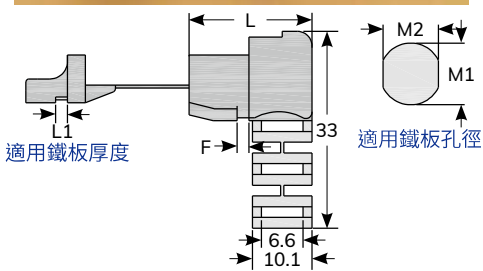

電源線扣裝配圖

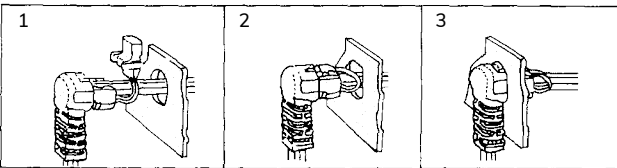

單位：mm

型 號 Item No.	適用電線 Wires Accommodate			鐵板孔徑 Mounting Hole		線扣長度 Part L. L	適用鐵板厚度 Available Thickness L1	包 裝 Packing
	型 狀	UL 線	尺寸	M1	M2			
SR-F42LF	扁線 Flat	SPT-2	3.3 X 6.6 3.6 X 7.2	12.7 ~ 13.2 13.2 ~ 13.7	10.9	20.5	1.5~2.0	100pcs

0708 KSS 耐扭型電源線扣 FLEXIBLE STRAIN RELIEF BUSHING




材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2。

用途：各種家電用品，儀器、電腦之電源線固定及保護用，避免電源線滑動而被鐵板割傷。

特點：線扣尾端設有耐扭式護線管，保護電線不易折損。

※須搭配工具使用。

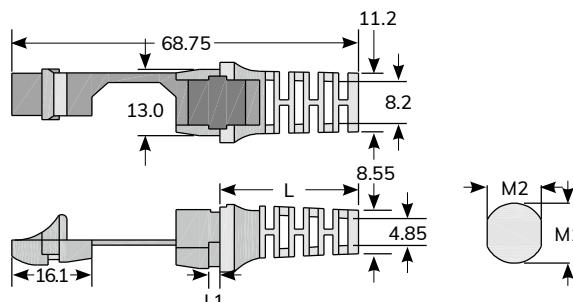

單位：mm

型 號 Item No.	適用電線 Wires Accommodate			鐵板孔徑 Mounting Hole		線扣長度 Part L. L	適用鐵板厚度 Available Thickness L1	包 裝 Packing
	型 狀	UL 線	尺寸	M1	M2			
SR-F52F	扁線 Flat	SPT-2	4.6X8	12.7~13.2	13	27.55	0.8~2.3	100pcs

0709 KSS 直角型電源線扣 RIGHT ANGLE STRAIN RELIEF BUSHING





材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2。

特點：電源線出線處成 L型設計，特適於電源線出線在底盤之電器用品使用。

用途：各種家電用品，儀器、電腦之電源線固定及保護用，避免電源線滑動而被鐵板割傷。

※須搭配工具使用。

電源線扣裝配圖

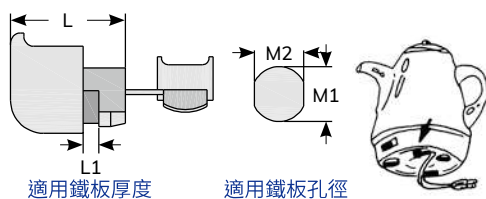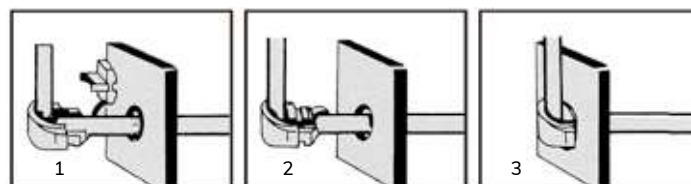


單位：mm

型 號 Item No.	適用電線 Wires Accommodate			鐵板孔徑 Mounting Hole		線扣長度 Part L. L	適用鐵板厚度 Available Thickness L1	包 裝 Packing
	型 狀	UL 線	尺寸	M1	M2			
SR-F42L	扁線 Flat	SPT-1 SPT-2	3 X 5.6 3.8 X 7.1	12.7	11.8	17.7	1.8~2.6	100pcs

0710 KSS 扣式護線套 SNAP BUSHING

單位：mm

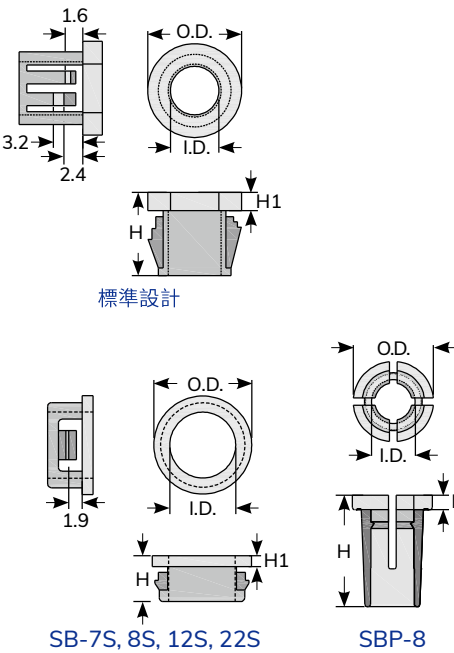


型 號 Item No.	鐵板孔徑 Mounting Hole		鐵板厚度 Thickness	最大 線孔 I.D.	覆蓋 O.D.	高度 H	H1	包 裝 Packing
	mm	inch						
SB-7S	7.1	9/32"	1.8	5.8	8.8	6.1	1.3	100pcs
SB-8S	7.9	5/16"	1.8	6.8	9.8	6.0	1.5	
SB-12S	11.9	15/32"	1.8	9.2	13.7	6.3	1.5	
SB-22S	22.2	7/8"	1.8	19.6	24.0	6.5	1.5	
SB-8	7.9		1.6	5.8	10.5	8.0	1.6	100pcs
SB-8A	7.9		2.2	5.1	10.3	8.0	1.6	
SBP-8	7.4			5.9	10.8	15.0	2.0	
SB-10	9.5	3/8"	3.2	6.4	12.0	10.3	1.6	
SB-10M	9.5	3/8"	3.2	7.8	13.0	10.5	1.6	
SB-13	12.7	1/2"	3.2	8.0	15.0	10.3	1.6	
SB-14	14.3	9/16"	3.2	11.4	17.0	10.3	1.5	
SB-16	15.9	5/8"	3.2	12.7	18.6	10.3	1.6	
SB-19	19.1	3/4"	3.2	14.8	21.7	10.3	1.6	
SB-19M	19.1	3/4"	3.2	15.8	21.7	10.3	1.6	
SB-20	20.0		3.2	15.9	22.4	10.0	1.4	
SB-22	22.2	7/8"	3.2	17.5	24.2	11.5	1.6	
SB-22M	22.2	7/8"	3.2	18.9	24.2	11.5	1.6	
SB-25	25.4	1"	3.5	19.5	28.5	11.7	1.8	
SB-26	25.4		3.2	19.1	28.5	11.5	1.6	
SB-30	30.1	1 3/16"	3.2	24.1	33.3	11.5	1.6	
SB-32	32.0		3.5	23.8	34.6	11.4	1.5	
SB-38	38.1	1 1/2"	3.2	29.0	42.1	11.4	1.5	
SB-45	44.5	1 3/4"	3.2	35.4	47.8	11.6	1.5	
SB-50	50.8	2"	3.2	41.6	54.6	11.8	1.6	

材質：UL合格之 NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2。
用途：使粗糙的鐵孔變成圓滑的出線孔。各種電線電纜之保護及絕緣。
用法：不需工具，只要用手輕輕一壓，即可完成裝配。

0712 KSS 扣式護線套 SNAP BUSHING



單位：mm

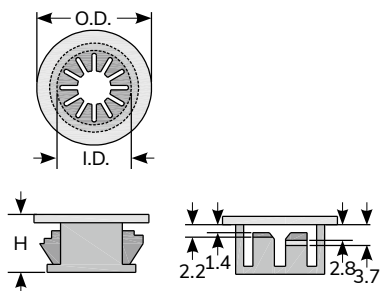

型號 Item No.	鐵板孔徑 Mounting Hole		鐵板厚度 Thickness	最大線孔 I.D.	覆蓋 O.D.	高度 H	包裝 Packing
	mm	inch					
RSB-16	15.9	5/8"	3.2	12.7	20.5	10.3	100pcs
RSB-19	19.1	3/4"	3.2	14.8	24.0	10.0	
RSB-21	20.6	13/16"	3.2	15.2	24.3	10.0	
RSB-22	22.2	7/8"	3.2	17.0	25.4	11.5	
NEW RSB-25S	25.4	1"	3.2	21.0	27.0	11.4	
RSB-25	25.4	1"	3.2	20.4	28.5	11.5	
RSB-28	27.6	1 3/32"	3.2	23.0	31.2	11.5	
RSB-35	34.9	1 3/8"	3.2	29.5	38.5	11.7	
RSB-38	38.1	1 1/2"	3.2	31.0	41.0	11.0	


材質：UL合格之 NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2。

特點：花瓣型出線孔設計，可使大小規格電線均能固定，不會隨意搖晃。


0713 KSS 開口型扣式護線套 SNAP BUSHING (OPEN)



單位：mm



標準設計



OSB-9S, 12S

型號 Item No.	鐵板孔徑 Mounting Hole		鐵板厚度 Thickness	最大線孔 I.D.	覆蓋 O.D.	高度 H	包裝 Packing
	mm	inch					
OSB-9S	9.5	3/8"	1.6	7.6	12.4	6.1	100pcs
OSB-12S	12.7	1/2"	1.6	11.0	17.0	7.3	
OSB-10	9.5	3/8"	3.5	6.0	11.8	9.8	
OSB-13	12.7	1/2"	3.2	7.5	15.1	10.3	
OSB-16	15.9	5/8"	3.2	11.2	18.5	10.3	
OSB-19	19.1	3/4"	3.2	12.5	21.0	10.3	
OSB-22	22.2	7/8"	3.2	17.0	24.6	10.3	
OSB-26	25.4	1"	3.2	20.0	28.0	10.6	

材質：UL合格之 NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2。

用途：使粗糙的鐵孔變成圓滑的出線孔。各種電線電纜之保護及絕緣。


用法：不需工具，只要用手輕輕一壓，即可完成裝配。

特點：對於出線已裝配好而未加任何襯套保護時，開口型護線套可於事后再補裝 (不必重新拆線)，而達到保護電線之功能。

0715 KSS 扣式塞頭 HOLE PLUG



單位：mm



型 號 Item No.	鐵板孔徑 Mounting Hole		鐵板厚度 Thickness	覆蓋 外徑 O.D.	高度 H	包 裝 Packing
	mm	inch				
HP-5	5.0		1.8	6.3	5.9	100pcs
HP-6	6.0		2.5	7.8	7.8	
HP-8	7.9	5/16"	1.6	10.3	8.1	
HP-10	9.5	3/8"	3.2	13.0	10.5	
HP-13S	12.7	1/2"	3.2	14.5	10.1	
HP-13	12.7	1/2"	3.2	16.5	10.9	
HP-15	14.3	9/16"	3.2	16.7	10.3	
HP-16	15.9	5/8"	3.2	19.5	10.0	
HP-19	19.1	3/4"	3.2	22.9	10.0	
HP-22	22.2	7/8"	3.2	25.8	11.3	
HP-23	23.4		3.2	27.0	11.4	
HP-25	25.4	1"	3.2	29.0	11.6	
HP-30	30.1	1 3/16"	3.2	34.5	12.0	
HP-35	34.9	1 3/8"	3.2	38.1	14.3	
HP-38	38.1	1 1/2"	3.2	42.1	11.2	
HP-45	44.5	1 3/4"	3.2	49.7	11.8	
HP-45L	45.5		3.2	49.7	11.8	

NEW

材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2。


用法：將鐵板鑽孔，再行壓入即可。

用途：可作為預備孔或將多餘孔塞平之用，保持盤面的美觀。

0716 KSS 旋轉式塞頭 SCREW PLUG



單位：mm



METRIC 規格

型 號 Item No.	螺紋規格 Thread	螺紋外徑 Thread O.D.	鐵板孔徑 Mounting Hole	O.D.	H	H1	包 裝 Packing
MSP-12	M12x1.5	12	12.0+0.2	15.0	10.0	6.0	100pcs
MSP-16	M16x1.5	16	16.0+0.2	20.0	10.5	6.0	
MSP-20	M20x1.5	20	20.0+0.2	24.0	10.5	6.0	
MSP-25	M25x1.5	25	25.0+0.3	29.7	12.8	7.8	
MSP-32	M32x1.5	32	32.0+0.3	36.6	13.3	7.8	50pcs
MSP-40	M40x1.5	40	40.0+0.3	45.8	13.4	7.8	
MSP-50	M50x1.5	50	50.0+0.3	55.5	16.2	9.8	10pcs
MSP-63	M63x1.5	63	63.0+0.3	69.3	17.5	11.8	


材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2，另備有灰色。

用途：可作為預備孔或將多餘孔塞平之用，保持盤面的美觀。

0717 KSS 旋轉式塞頭 SCREW PLUG



無鹵素 環保



PG 規格

單位：mm

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	螺紋外徑 Thread O.D.	鐵板孔徑 Mounting Hole	O.D.	H	H1	包裝 Packing
PSP-7	PG-7	12.5	12.5+0.2	14.8	10.0	6.0	100pcs
PSP-9	PG-9	15.2	15.2+0.2	18.7	10.4	6.0	
PSP-11	PG-11	18.6	18.6+0.2	21.7	10.4	6.0	
PSP-13.5	PG-13.5	20.4	20.4+0.2	23.7	10.3	6.0	
PSP-16	PG-16	22.5	22.5+0.2	27.0	10.3	6.0	
PSP-21	PG-21	28.3	28.3+0.3	32.8	12.8	7.8	50pcs
PSP-29	PG-29	37.0	37.0+0.3	44.1	13.3	7.8	
PSP-36	PG-36	47.0	47.0+0.3	52.6	13.7	7.7	10pcs
PSP-42	PG-42	54.0	54.0+0.3	59.5	16.3	9.6	
PSP-48	PG-48	59.3	59.3+0.3	64.2	18.0	11.8	

材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2，另備有灰色。


用途：可作為預備孔或將多餘孔塞平之用，保持盤面的美觀。

0721 KSS 扣式護線環 EASY FIT GROMMET (OPEN / CLOSED)



選購品

單位：mm

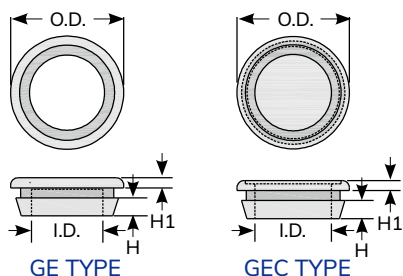

型號 Item No.		鐵板孔徑 Mounting Hole	鐵板厚度 Thickness	O.D.	I.D.	H	H1	包裝 Packing
開口型	密合型							
GE-2015	GEC-2015	19.8	1.8	23.9	15.5	8.0	2.1	100pcs
GEQ-2015	GECQ-2015	19.8	1.8	23.9	15.5	8.0	2.1	
GEQ-2621	GECQ-2621	26.2	2.2	30.0	20.8	8.6	2.4	

材質：南亞軟質PVC (黑色)。


用途：開口型 - 使粗糙的鐵孔變成圓滑的出線孔。各種電線電纜之保護及絕緣。

密合型 - 可作為預備孔或將多餘孔塞平之用，保持盤面的美觀。


※GEQ及GECQ材質較軟。

0720 KSS 護線環 GROMMET (OPEN/CLOSED)


單位：mm



GM TYPE



GMC TYPE



GM-1108

型號	Item No.	鐵板孔徑 Mounting Hole	鐵板厚度 Thickness	O.D.	I.D.	H	包裝 Packing
開口型	密合型						
GM-0603	GMC-0603	6.2	1.5	8.5	3.0	4.7	100pcs
GM-0705	GMC-0705	7.4	1.5	10.2	5.0	4.7	
GM-1006	GMC-1006	10.2	1.5	13.3	6.4	6.5	
GM-1108S	GMC-1108S	11.1	2.1	15.5	7.8	7.8	
GM-1108	GMC-1108	11.2	2.8	15.5	7.8	9.0	
GM-1410	GMC-1410	14.1	3.2	19.5	10.5	6.4	
GM-2015	GMC-2015	20.3	1.5	23.7	15.5	6.1	
GM-2518	GMC-2518	25.3	1.3	29.9	18.9	7.2	
GM-3225	GMC-3225	31.9	1.3	38.1	25.0	7.8	
GMQ-0603	GMCQ-0603	6.2	1.5	8.5	3.0	4.7	100pcs
GMQ-0705	GMCQ-0705	7.4	1.5	10.2	5.0	4.7	
GMQ-1006	GMCQ-1006	10.2	1.5	13.3	6.4	6.5	
GMQ-1108S	GMCQ-1108S	11.1	2.1	15.5	7.8	7.8	
GMQ-1108	GMCQ-1108	11.2	2.8	15.5	7.8	9.0	
GMQ-1410	GMCQ-1410	14.1	3.2	19.5	10.5	6.4	
GMQ-2015	GMCQ-2015	20.3	1.5	23.7	15.5	6.1	
GMQ-2518	GMCQ-2518	25.3	1.3	29.9	18.9	7.2	
GMQ-3225	GMCQ-3225	31.9	1.3	38.1	25.0	7.8	

材質：南亞軟質PVC (黑色)。


用途：開口型 - 使粗糙的鐵孔變成圓滑的出線孔。各種電線電纜之保護及絕緣。

密合型 - 可作為預備孔或將多餘孔塞平之用，保持盤面的美觀。

※GMQ及GMCQ材質較軟。

0725 KSS D型插座護蓋 D TYPE HOUSING COVER

單位：mm

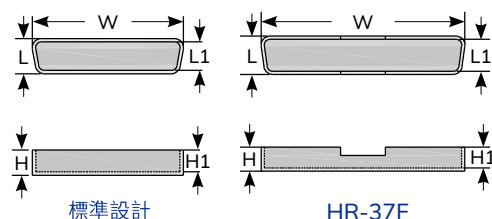

標準設計

HR-37F

型號	L	L1	W	H	H1	包裝 Packing	適用接頭 Suitable Socket
Item No.							
HR-9M	11.0	9.2	20.0	7.2	6.1	100pcs	9 pin 公
HR-9F	9.2	7.85	18.1	6.5	5.7		9 pin 母
HR-15M	10.9	9.1	28.2	7.0	6.0		15 pin 公
HR-15F	9.5	7.5	26.5	6.9	5.9		15 pin 母
HR-25M	10.9	9.1	42.0	7.3	6.3		25 pin 公
HR-25F	9.5	7.8	40.6	6.8	5.9		25 pin 母
HR-37F	10.9	8.3	57.5	7.5	6.5		37 pin 母

材質：PE (本色)。

用途：作為電腦傳輸線接頭之保護及防塵用。

0727 KSS 圓型插座護蓋 ROUND HOUSING COVER




單位：mm



型號 Item No.	PE	NYLON 66	O.D.	I.D.	H	H1	包裝 Packing
RHR-6PE		RHR-6	8.2	7.3	8.8	6.1	100pcs
RHR-7PE		RHR-7	8.0	2.5	3.0	6.6	
RHR-8PE		RHR-8	10.4	6.9	8.0	8.3	

材質：PE (本色)及UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

用途：作為保護及防塵用。

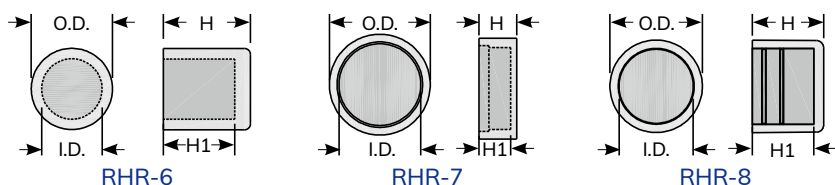

0730 KSS USB 插頭護蓋 USB HOUSING COVER




單位：mm



型號 Item No.	適用 Type	尺寸 Dimension	包裝 Packing
USB-1	USB Type A	如圖	100pcs
USB-3	USB Type C	如圖	

材質：PE (本色)。

用途：作為USB接頭之保護及防塵用。

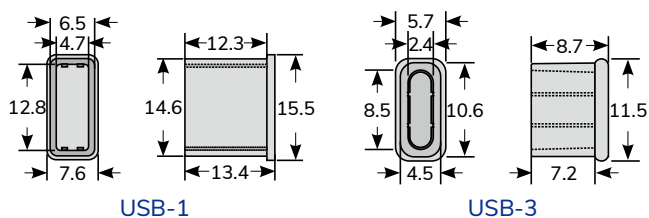

0730 KSS USB 插座護蓋 USB HOUSING COVER




單位：mm



型號 Item No.	尺寸 Dimension	包裝 Packing
USB-2	如圖	100pcs

材質：PE (黑色)。


用途：作為USB插座之保護及防塵用。



0731 KSS 保險絲護蓋 FUSE COVER



單位：mm



型 號 Item No.	尺 寸 Dimension	包 裝 Packing
FR-1	如 圖	100pcs


材質：南亞軟質PVC (透明)。

用途：作為保險絲之保護及防塵用。

0733 KSS 電源線插頭護蓋 PLUG COVER



單位：mm

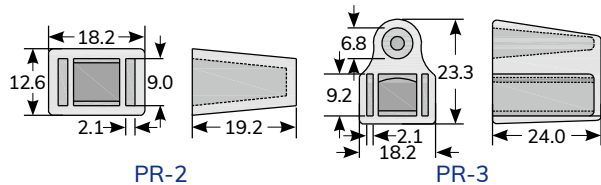

型 號 Item No.	尺 寸 Dimension	類 型 Design	包 裝 Packing
PR-2	如 圖	一般型	100pcs
PR-3		接地型	


材質：PE (黑色)。

用途：作為電源線插頭之保護及防塵用。

0735 KSS 旋轉式塞頭 SCREW PLUG



單位：mm

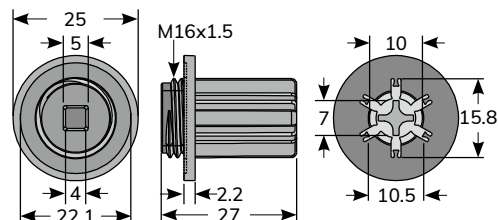

型 號 Item No.	螺紋規格 External thread	尺 寸 Dimension	包 裝 Packing
HPA-16	M16x1.5	如 圖	100pcs

材質：PP (本色)。


用途：用於汽車油壓幫浦進油孔。



0801 KSS 閉端端子 CLOSE-END WIRE CONNECTOR



材質：銅管及UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級分94V-2及**94V-0**。
用途：KSS閉端端子適用於電機、電器製品中電線接點用。
用法：使用時先將電線尾部外皮剝去，互相絞成螺旋狀，然后再插入端子中，以夾線工具壓著即可。
特點：1.外殼為尼龍成型，內部銅管特長，增加電線壓接範圍使更良於導電，並更能夾住電線，即使強烈振動亦不脫落。
2.本產品通過熱線試驗，94V-2測試溫度為800°C，**94V-0**測試溫度為960°C。



單位：mm

型 號	Item No.	I.D.	銅管內徑 I.D.1	高 H	銅管長度 H1	適用電線範圍 Suitable Wires			包 裝 Packing
						平方線 mm²	AWG	股線 DIN mm²d	
94V-2	94V-0								100pcs
CE-1	CE-1V0	7.8	2.4	20.0	7.0	1.25	22-16	0.5-1.75	
CE-2	CE-2V0	8.0	3.0	20.0	7.0	2.0	16-14	1.0-3.0	
CE-5	CE-5V0	10.5	3.8	25.3	8.0	5.5	12-10	2.5-6.0	
CE-8	CE-8V0	12.0	4.7	27.8	8.5	8.0	8	4.0-9.0	

AWG 與 mm² 對照表

AWG	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
mm²	33.4	20.8	13.2	8.4	5.3	3.3	2.1	1.3	0.83	0.52	0.33	0.21	0.13	0.08	0.05	0.03

0801A KSS 閉端端子工具 CLOSE-END WIRE CONNECTOR CRIMPING TOOL



型 號 Item No.	適用閉端端子	特 性
CT-1 日製	CE-1、CE-2、CE-5	氣動式
AK-25 日製	CE-1、CE-2、CE-5	手動式
AK-28 日製	CE-5、CE-8	手動式
KTT-7 台製	CE-1、CE-2、CE-5	手動式

※ CT-1 工具，只提供一款夾緊頭。

日製氣動式夾頭

型 號 Item No.	規 格 Specification	包 裝 Packing
AR8P1.25	適用CE-1及1.25平方絕緣端子	1pcs
AR8P2	適用CE-2及2.0平方絕緣端子	
AR8P5.5	適用CE-5及5.5平方絕緣端子	
AR8WP1.25/2	適用CE-1、CE-2及1.25、2.0平方絕緣端子	
AR8WP2/5.5	適用CE-2、CE-5.5及2.0、5.5平方絕緣端子	
A8P1.25	適用1.25平方裸端子	
A8P2	適用2.0平方裸端子	
A8P5.5	適用5.5平方裸端子	
A8WP1.25/2	適用1.25、2.0平方裸端子	
A8WP2/5.5	適用2.0、5.5平方裸端子	

0804 KSS 螺式接頭起子套 WIRE NUT DRIVE



型號 Item No.	包裝 Packing
SWT-1	1 支


材質：NYLON 66。

用途：與電動工具搭配使用，使扭線工作迅速省力。

0808 KSS 彈簧螺式接頭 SCREW ON WIRE CONNECTOR



單位：mm



型號 Item No.	寬 O.D.	內徑 I.D.	高 H	適用電線範圍 Wire Combination		顏色 Color	包裝 Packing
				sq	AWG		
SW-71BH	8.6	6.5	15.2	Max. 2#1.25 Min. 2#0.5	Max. 2#16 Min. 2#18	灰色	100pcs
SW-72BH	9.9	7.1	17.7	Max. 3#1.25 Min. 2#0.5	Max. 3#16 Min. 2#22	藍色	
SW-73BH	12.7	9.7	22.0	Max. 4#2.0 Min. 3#1.25	Max. 4#14 Min. 3#16	橘色	
SW-74BH	14.0	11.0	24.6	Max. 3#3.5 Min. 3#2.0	Max. 3#12 Min. 3#14	黃色	
SW-76BH	16.3	13.1	26.5	Max. 5#5.5 Min. 2#3.5	Max. 5#10 Min. 2#12	紅色	

材質：PP，防火等級 94V-2。

用法：先剝去電線尾部外皮，再插入接頭中，使用時作正向旋轉即可。

特點：1.內部備有彈簧，能使用於單心線及較粗蕊之電線。

2.可耐溫至105°C。

※特殊規格歡迎洽詢。

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭、浪管

保護部品

接線頭

套管


固定夾

PC板部品

扣具

0809 KSS 雙翼彈簧螺式接頭 SCREW ON WIRE CONNECTOR

單位：mm



型 號 Item No.	內徑 I.D.	寬 W	高 H	適用電線範圍 Wire Combination		顏色 Color	包 裝 Packing
				sq	AWG		
SW-Y11H	9.8	18.2	25.8	Max. 3#3.5 Min. 2#0.5	Max. 3#12 Min. 2#18	黃色	100pcs
SW-Y12PH	11.2	18.3	29.0	Max. 4#3.5 Min. 3#0.5	Max. 4#12 Min. 3#26	褐色	
SW-Y12H	13.0	23.0	31.8	Max. 5#3.5 Min. 3#1.25	Max. 5#12 Min. 3#16	紅色	
SW-Y13H	14.9	25.5	33.3	Max. 3#5.5 Min. 3#3.5	Max. 3#10 Min. 3#12	灰色	
SW-Y14H	17.8	31.8	40.0	Max. 3#8 Min. 2#5.5	Max. 2#8 Min. 2#10	藍色	

材質：PP，防火等級 94V-2。


用法：先剝去電線尾部外皮，再插入接頭中，使用時作正向旋轉即可。

特點：1.外型設有扭轉翼，使操作省力輕便，易於將電線固定。

2.可耐溫至105°C。

0810 KSS 接線夾 MID-WAY WIRE CONNECTOR

單位：mm

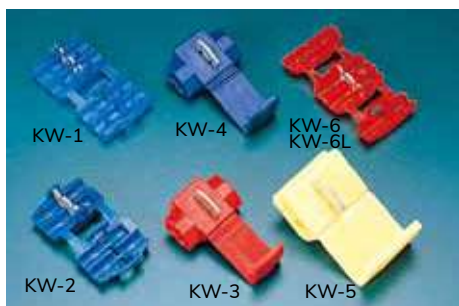

型 號 Item No.	適用電線範圍 Wire Combination	接線方式	顏色 Color	包 裝 Packing
PP	NYLON66			
KW-1	KW-1N	18AWG-14AWG	藍	100pcs
KW-2	KW-2N	18AWG-14AWG	藍	
KW-3	KW-3N	22AWG-18AWG	紅	
KW-4	KW-4N	18AWG-14AWG	藍	
KW-5	KW-5N	12AWG-10AWG	黃	
KW-6	KW-6N	22AWG-20AWG	紅	
KW-6L	KW-6LN	18AWG-14AWG	紅	
	KW-10N	22AWG-18AWG	紅	
	KW-11N	16AWG-14AWG	藍	
	KW-12N	12AWG-10AWG	黃	

材質：PP或NYLON66。


特點：1.中途補助之接線用。

2.使用時不須事先剝線，只要選好位置壓扣即可。



0901 KSS 絕緣套管 VINYL WIRE END CAP

單位：mm



型號 Item No.	尺寸 Dimension		長度 Length H1	適用端子 JIS	顏色 Color	包裝 Packing
	I.D.	I.D.1				
V-1.25	3.1	3.3	15.0	1.25	紅、藍 白、黑 黃、綠 灰、咖啡	100pcs
V-2	3.7	4.5	14.0	2.0		
V-3.5	4.0	5.1	18.0	3.5		
V-5.5	4.9	5.7	20.0	5.5		
V-8	6.2	6.8	21.0	8		
V-14	8.0	8.8	28.0	14		
V-22	9.8	11.6	29.0	22		
V-38	13.0	14.5	33.0	38		
V-60	14.0	16.4	39.0	60		
V-80	15.8	18.2	46.0	80		
V-100	18.2	21.6	48.9	100		
V-125	20.3	23.6	52.5	125		
V-150	22.3	25.3	62.7	150	50pcs	25pcs
V-200	24.4	31.4	61.4	200		
V-250	27.0	32.8	71.5	250		
V-325	29.5	35.3	73.0	325	25pcs	
V-400	37.3	45.1	78.4	400		
V-500	40.2	48.0	82.3	500		
V-630	44.6	53.8	85.8	630		

材質：南亞軟質PVC。

用途：適用於各種配電盤、機械中複雜配線之分色處理，使線路能一目了然。
軟質彈性佳，能適合於各種不同形狀的端子，使用時裝卸容易。

特點：1.表面光滑亮麗。
2.厚薄均勻。
3.長度一致。
4.開口平整。
5.讓配線更加整齊美觀。


0906 KSS 特殊被覆套管 VINYL TUBE

單位：mm




材質：南亞軟質PVC。


用途：適用於各種電線、電纜末端防塵、防濕保護套。




VT-10



VT-11



VT-12



VT-13

0905 KSS 標誌絕緣套管 VINYL WIRE END MARKER CAP



單位：mm




型 號 Item No.	尺寸 Dimension		長度 Length H1	適用端子 JIS	顏色 Color	包裝 Packing
	I.D.	I.D.1				
MV-1.25	3.1	3.3	15.0	1.25	紅、藍 白、黑 黃、綠	100pcs
MV-2	3.7	4.5	14.0	2.0		
MV-3.5	4.0	5.1	18.0	3.5		
MV-5.5	4.9	5.7	20.0	5.5		

材質：南亞軟質PVC。

特點：端子絕緣套管上印有記號，集絕緣與記號於一體。

※特殊規格 歡迎訂製




0907 KSS 末端保護套 END CAP




單位：mm



型 號 Item No.	內徑 I.D.	套管內長度 H1	顏色 Color	包裝 Packing
EP-0308S	3.0	8.8	黑 (紅、白、藍、黃、綠可訂製)	100pcs
EP-0308	3.0	8.0		
EP-0312	3.2	12.0		
NEW EP-0321	3.2	20.7		
EP-0408	4.0	8.0		
EP-0412	4.8	12.0		
EP-0416	4.8	16.0		
EP-0418S	4.0	18.0		
NEW EP-0418	4.8	18.0		
EPA-0505	5.7	5.0		
EP-0510	5.7	10.0		
EP-0513	5.7	13.5		
EP-0612	6.3	12.0		
EP-0708	7.6	8.0		
EP-0804	8.0	4.0		
EP-0809	7.8	9.5		
EP-0824	8.0	24.0		
EP-0905	9.4	5.0		
EP-0912	9.4	12.0		
NEW EP-1113	11.4	13.0		
EP-1124	11.3	24.0		
EP-1216	12.0	16.0		
EP-1420	14.0	20.0		
EP-1435	14.0	35.0		
EP-1713	17.8	13.0		



標準設計



EPA-0505

材質：南亞軟質PVC (黑色)。

用途：適用於各種電線、電纜末端防塵、防濕保護套。

※EP-0308S 厚度較薄。

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭、浪管

保護部品

接線頭

套管

固定夾

PC板部品

扣具

0908 KSS 六角螺帽保護套 HEXAGONAL PROTECTION CAP




單位：mm



型號 Item No.	適用螺帽 Nut	O.D.	H	H1	包裝 Packing
HPM-8	M8	16.6	15.3	8	100pcs

材質：PE (黑色)。



0908 KSS 螺絲保護套 SCREW PROTECTION CAP




單位：mm



型號 Item No.	尺寸 Dimension				包裝 Packing
	O.D.	I.D.	H	H1	
SCP-0709	13	7.5	10.2	9.3	100pcs

材質：PE (黑色)。

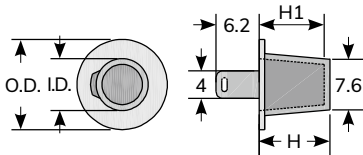

0909 KSS 螺絲保護套 SCREW PROTECTION CAP



單位：mm





型號 Item No.	適用螺絲 Suitable Screw	外寬 O.D.	內寬 I.D.	內寬 I.D.1	外高 H	內高 H1	包裝 Packing
SCA-1948	3/4"	39.2	26.3	19.0	52.0	48.0	40pcs
SCA-2656	1"	50.4	37.6	25.2	62.5	56.2	
SCA-3270	1 1/4"	62.0	48.0	30.9	77.4	70.4	20pcs

材質：南亞軟質PVC (灰色)。

用途：依據螺絲大小，選用適合的螺絲保護套將其套上，避免螺絲外露並提供絕佳的保護。

特點：使用簡單，不需工具即可安裝。

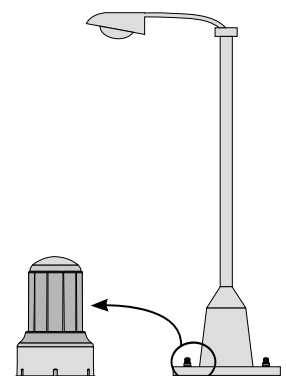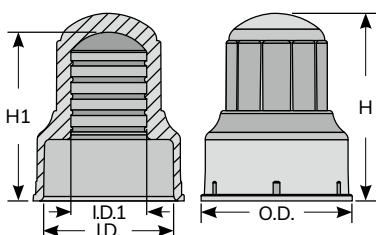

0910 KSS 鱷魚夾 ALLIGATOR CLIP




單位：mm




型號 Item No.	適用電線 I.D.	套管長度 H1	負荷電流 Ampere	顏色 Color	包裝 Packing
AC-1 (小)	3	35	2A	紅、黃、黑、綠、白、藍、 (可訂製)	100pcs 鱷魚夾 + 套管
AC-2 (中)	3	40	3A		
AC-3 (大)	3.4	47	5A		
AC-4	4	68	10A		
AC-5	5	80	20A		

材質：套管為南亞軟質PVC，鱷魚夾為鐵鍍鎳。
用途：可用於各種電子儀器測試。



AC-1, AC-2, AC-3



AC-4, AC-5

0915 KSS 鱷魚夾套管 TUBE OF ALLIGATOR CLIP




單位：mm




型號 Item No.	I.D.	I.D.1	套管長度 H1	顏色 Color	包裝 Packing
BC-1 (小)	3.0	5	35	紅、黃、黑、綠、白、藍、 (可訂製)	100pcs (只有套管)
BC-2 (中)	3.0	6	40		
BC-3 (大)	3.4	9	47		
BC-4	4.0	15	68		
BC-5	5.0	15	80		

材質：南亞軟質PVC。
用途：具絕緣效果，套於金屬鱷魚夾使用。





BC-1, BC-2, BC-3



BC-4, BC-5

0920 KSS 熱收縮套管 (扁型) HEAT SHRINKING SLEEVE

單位：mm

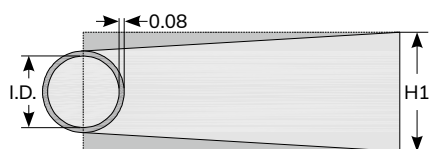

型 號 Item No.	圓徑 I.D.	折徑 (扁) H1	熱收縮範圍 Shrinkable Range	收縮后尺寸 After Shrinkage	顏色 Color	包 裝 Packing
HS-6.5	4.1	6.5	6.5~3.6	2.3	紅、白、藍、黑 (黃、綠、透明備洽)	每捲 100M
HS-8.5	5.2	8.5	8.5~4.5	2.9		
HS-12	7.6	12	12~6.5	4.2		
HS-15	10	15	15~8.5	5.5		
HS-20	13	20	20~11	7.2		
HS-30	19	30	30~16	10.5		
HS-40	25	40	40~22	13.8		
HS-50	32	50	50~28	17.6		
HS-60	38	60	60~33	20.9		
HS-70	44	70	70~37	24.4		
HS-80	50	80	80~42	27.5		
HS-100	63	100	100~55	34.7		
HS-120	76	120	120~65	41.8		
HS-150	95	150	150~90	52.3		
HS-170	108	170	170~94	59.4		
HS-200	127	200	200~110	69.9		

材質：PVC。

特性：收縮溫度100°C以上，內徑收縮率45~50%；縱向收縮率8~15%，可連續使用溫度-15 ~ 105°C，厚度0.08mm。

用法：將套管套於匯流排上，再以吹風機或熱水加熱即可。

用途：匯流排做絕緣保護和分色用。

0925A KSS 熱風槍 HOT AIR GUN




型 號 Item No.	出 風 溫 度
HG-1 進口	第一段：50°C 第二段：400°C 第三段：550°C 1400W (瓦特)
HG-4 進口	第一段：50°C 第二段：400°C 第三段：550°C 1800W (瓦特)

輸入電源：HG-1為110V，HG-4為220V

特 點：出風強、溫度高可使熱收縮套管快速收縮，表面圓滑美觀。

熱風槍接頭

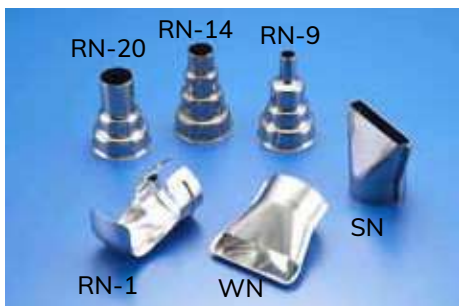

型 號 Item No.	規 格	包 裝 Packing
RN-1	勾型	1pcs
RN-9	圓型，內徑9mm	
RN-14	圓型，內徑14mm	
RN-20	圓型，內徑20mm	
SN-50	扁平，寬度50mm	
SN-75	扁平，寬度75mm	
WN-50	扁型，寬度50mm	
WN-75	扁型，寬度75mm	

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭、浪管

保護部品

接線頭

套管

固定夾

PC板部品

扣具

0927 KSS 熱收縮套管 HEAT-SHRINKABLE TUBINGS



住友電工 SUMITOMO 授權經銷

※SUMITUBE K2 產品

單位：mm



型 號 Item No.	公稱 尺寸 inch	收縮前尺寸 As supplied		收縮后尺寸 After Shrinkage		長 度 L
		內徑最小值 I.D.(min)	厚 度 Wall	內徑最大值 I.D.(max)	厚 度 Wall	
K2-3/64	3/64"	1.2	0.10	0.6	0.25±0.05	每捲 305M
K2-1/16	1/16"	1.6	0.10	0.8	0.25±0.05	
K2-3/32	3/32"	2.4	0.12	1.2	0.27±0.04	每捲 152.5M
K2-1/8	1/8"	3.2	0.12	1.6	0.27±0.04	
K2-3/16	3/16"	4.8	0.12	2.4	0.27±0.04	每捲 61M
K2-1/4	1/4"	6.4	0.14	3.2	0.33±0.05	
K2-3/8	3/8"	9.5	0.14	4.8	0.33±0.05	
K2-1/2	1/2"	12.7	0.14	6.4	0.33±0.05	
K2-3/4	3/4"	19.1	0.18	9.5	0.43±0.07	
K2-1	1"	25.4	0.20	12.7	0.48±0.07	

材質：交聯氟化乙烯樹脂(PVDF)，又稱「鋼氟龍」。

特性：收縮溫度150°C以上，內徑收縮率50%以上，縱向收縮最大10%，可連續使用溫度-55°C~175°C。

特點：1.收縮比 2：1。

2.符合UL&SAE-AMS規範，阻燃級別VW-1。

3.材質具有優異的耐高低溫、耐燃性、耐油性、耐化學藥品等特性。

4.產品為透明、壁薄、半硬質，適用於電線終端、連接部的絕緣、保護、補強、固定。

■訂製品(透光)：黑、紅、綠、藍、白、透明，歡迎洽詢。

0927 KSS 含膠型熱收縮套管 HEAT-SHRINKABLE TUBINGS WITH INNER GLUE



住友電工 SUMITOMO 授權經銷

※SUMITUBE SA3 產品

單位：mm



型 號 Item No.	收縮前尺寸 As supplied		收縮后尺寸 After Shrinkage			長 度 L
	內徑最小值 I.D.(min)	厚 度 Wall	內徑最大值 I.D.(max)	厚 度 Wall	內層厚度 Inside	
SSA3-1	5.8	0.45	1.26	1.20	0.56	每支 1.22M
SSA3-2	7.5	0.60	1.64	1.52	0.76	
SSA3-3	10.9	0.70	2.40	1.91	1.02	
SSA3-4	17.8	0.80	4.45	2.41	1.37	

材質：外層為交聯PE複合物，內層為熱熔膠。

顏色：黑色。

特性：收縮溫度135°C以上，內徑收縮率75%以上，縱向收縮最大10%，可連續使用溫度-40°C~130°C。

特點：1.高倍率收縮 (收縮比 4：1)。

2.在高溫下，套管的位置保持性優，不易因高溫而滑動。

3.耐磨耗性優。

4.適用於段差大的汽車部品、電子部品的防水處理。

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭、浪管

保護部品

接線頭

套管

固定夾

PC板部品

扣具

0927 KSS 含膠型熱收縮套管 HEAT-SHRINKABLE TUBINGS WITH INNER GLUE



住友電工 SUMITOMO 授權經銷

※IRRAX®SLEEVE SCM2 產品

單位：mm



型 號 Item No.	收縮前尺寸 As supplied	收縮后尺寸 After Shrinkage		長 度 L
	內徑最小值 I.D.(min)	外層內徑 I.D. Without Adhesive	厚度最大值 Wall Thickness (max)	
SCM-04	10.2	3.8	1.5	每支 1.22M
SCM-07	19.0	5.6	2.0	
SCM-11	28.0	9.5	2.0	
SCM-13	33.0	10.2	2.3	
SCM-15	38.1	12.7	2.3	
SCM-17	44.0	14.0	2.3	
SCM-20	52.0	18.2	2.3	
SCM-27	70.0	25.5	2.3	
SCM-35	90.0	30.0	2.5	
SCM-50	125.0	40.0	2.5	

材質：外層為交聯PE複合物，內層為熱熔膠。

顏色：黑色。

特性：收縮溫度100°C以上，內徑收縮率60%以上，縱向收縮最大10%，可連續使用溫度-55°C~120°C。

特點：1.收縮比 3 : 1。

2.耐候性優，適用於戶外的通信設備、低電壓電纜的連接部、各種連接器、金屬管連接部的防水、絕緣及防腐保護。

3.適用於段差大的被覆物體的絕緣保護、防水加工。

■ 代客裁剪

0927 KSS 含膠型熱收縮套管 HEAT-SHRINKABLE TUBINGS WITH INNER GLUE



住友電工 SUMITOMO 授權經銷

※SUMITUBE W3F2 產品

單位：mm



型 號 Item No.	公稱 尺寸 inch	收縮前尺寸 As supplied		收縮后尺寸 After Shrinkage			長 度 L
		內徑 最小值 I.D.(min)	厚 度 Wall	內徑 最大值 I.D.(max)	厚 度 Wall	內層厚度 Inside	
125°C UL CSA							
W3F2-1/8	1/8"	3.2	0.35	0.6	0.95	0.35	每支 1.22M
W3F2-3/16	3/16"	4.8	0.45	1.5	1.1	0.6	
W3F2-1/4	1/4"	6.4	0.45	2.0	1.2	0.65	
W3F2-3/8	3/8"	9.5	0.50	3.0	1.3	0.65	
W3F2-1/2	1/2"	12.7	0.55	4.0	1.4	0.75	
W3F2-3/4	3/4"	19.1	0.65	8.0	1.6	0.8	
W3F2-1	1"	25.4	0.75	10.2	1.9	0.8	

材質：外層為交聯PE複合物，內層為熱熔膠。

顏色：黑色。

特性：收縮溫度110°C以上，內徑收縮率60%以上，縱向收縮最大15%，可連續使用溫度-55°C~125°C。

特點：1.收縮比約 3 : 1。

2.符合UL&CSA規範，額定電壓600V。

3.適用於電線連接部的絕緣保護、防水加工。

※厚度係含內層厚度和外層厚度。

■ 代客裁剪

0927 KSS 熱收縮套管 HEAT-SHRINKABLE TUBINGS

住友電工 SUMITOMO 授權經銷



SUMITUBE 上列商標為華友公司之註冊商標

材質：交聯PE複合物。
 特性：收縮溫度90°C以上，內徑收縮率50%以上，縱向收縮5±5%(FZ系列最大15%)，可連續使用溫度-55°C~125°C(FZ系列-55°C~105°C)。
 特點：1.收縮比 2：1。
 2.F32系列符合UL&CSA規範，FZ系列符合UL規範，以上皆額定電壓600V，阻燃級別VW-1。
 3.適用於電線終端、連接部的絕緣、保護功能。

- 庫存色(不透光)：黑。
- 可訂製(不透光)：白、紅、藍、黃、綠、棕、灰、橙、紫。
- 代客裁剪

※SUMITUBE F32 產品

單位：mm

型 號 Item No.	As supplied 收縮前尺寸		After shrinkage 收縮后尺寸		包 裝 Packing
125°C UL CSA	內徑最小值 I.D.(min)	厚 度 Wall Thickness	內徑最大值 I.D.(max)	厚度 Wall Thickness	
F32-1	1.4±0.2	0.20	0.5	0.33	每捲 200M
F32-1.5	2.0±0.2	0.20	0.75	0.36	
F32-2	2.5±0.2	0.20	1.0	0.44	
F32-2.5	3.0±0.2	0.25	1.25	0.44	
F32-3	3.5±0.3	0.25	1.5	0.44	
F32-3.5	4.0±0.3	0.25	1.75	0.44	
F32-4	4.5±0.3	0.25	2.0	0.44	
F32-5	5.4±0.3	0.25	2.5	0.56	每捲 100M
F32-6	6.4±0.4	0.25	3.0	0.56	
F32-7	7.4±0.4	0.25	3.5	0.56	每捲 50M
F32-8	8.4±0.4	0.25	4.0	0.56	
F32-9	9.4±0.4	0.25	4.5	0.56	
F32-10	10.4±0.4	0.25	5.0	0.56	
F32-11	11.4±0.4	0.25	5.5	0.56	
F32-12	12.4±0.4	0.25	6.0	0.56	
F32-13	13.5±0.4	0.30	6.5	0.69	
F32-14	14.5±0.4	0.30	7.0	0.69	
F32-15	15.5±0.5	0.30	7.5	0.69	
F32-16	16.8±0.5	0.30	8.0	0.69	
F32-18	18.7±0.5	0.35	9.0	0.77	
F32-20	21.2±0.6	0.35	10.0	0.77	
F32-22	23.2±0.6	0.40	11.0	0.77	
F32-25	26.1±0.8	0.40	12.5	0.87	
F32-28	29.0±1.0	0.50	14.0	0.87	
F32-30	32.0±1.0	0.50	15.0	0.87	
105°C UL					
FZ-35	37±1.0	0.50	17.5	0.87	每捲 50M
FZ-40	43±1.5	0.50	20.5	0.97	
FZ-50	53±2.0	0.50	25.0	0.97	
FZ-60	60min.	0.55	30.0	1.07	
FZ-80	80min.	0.60	40.0	1.17	
FZ-100	100min.	0.60	50.0	1.17	每捲 30 M

■有關 SUMITUBE 之各類熱收縮套管種類詳細資料，歡迎來電索取。

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭、浪管

保護部品

接線頭

套管

固定夾

PC板部品

扣具

0927 KSS 無鹵素熱收縮套管 HALOGEN FREE HEAT-SHRINKING TUBINGS



住友電工 SUMITOMO 授權經銷

※SUMITUBE NHR2 產品

單位：mm



材質：無鹵素交聯PE複合物。

特性：收縮溫度100°C以上，內徑收縮率50%以上，縱向收縮5±5%，可連續使用溫度-55°C~125°C。

特點：1.收縮比2：1。

2.符合UL規範，額定電壓600V，阻燃級別VW-1。

3.適用於電線終端、連接部的絕緣、保護功能。

■ 庫存色(不透光)：黑。

■ 代客裁剪



SUMITUBE 上列商標為華友公司之註冊商標

型 號 Item No.	收縮前尺寸 As supplied		收縮后尺寸 After Shrinkage		長 度 L
	125°C UL	內徑最小值 I.D.(min)	厚 度 Wall	內徑最大值 I.D.(max)	
NHR2-1		1.4±0.2	0.20	0.50	200M
NHR2-1.5		2.0±0.2	0.20	0.75	
NHR2-2		2.5±0.2	0.20	1.00	
NHR2-2.5		3.0±0.2	0.25	1.25	
NHR2-3		3.5±0.3	0.25	1.50	
NHR2-3.5		4.0±0.3	0.25	1.75	
NHR2-4		4.5±0.3	0.25	2.00	100M
NHR2-5		5.4±0.3	0.25	2.50	
NHR2-6		6.4±0.4	0.25	3.00	
NHR2-7		7.4±0.4	0.25	3.50	
NHR2-8		8.4±0.4	0.25	4.00	
NHR2-9		9.4±0.4	0.25	4.50	
NHR2-10		10.4±0.4	0.25	5.00	50M
NHR2-11		11.4±0.4	0.25	5.50	
NHR2-12		12.4±0.4	0.25	6.00	
NHR2-13		13.5±0.4	0.30	6.50	
NHR2-14		14.5±0.4	0.30	7.00	
NHR2-15		15.5±0.5	0.30	7.50	
NHR2-16		16.8±0.5	0.30	8.00	
NHR2-18		18.7±0.5	0.35	9.00	
NHR2-20		21.2±0.6	0.35	10.00	
NHR2-22		23.2±0.6	0.40	11.00	
NHR2-25		26.1±0.8	0.40	12.50	
NHR2-28		29.0±1.0	0.50	14.00	
NHR2-30		32.0±1.0	0.50	15.00	

0927 KSS 無鹵素熱收縮套管 HALOGEN FREE HEAT-SHRINKING TUBINGS



住友電工 SUMITOMO 授權經銷

※SUMITUBE NHR4 產品

單位：mm



材質：無鹵素交聯PE複合物。

特性：收縮溫度100°C以上，內徑收縮率50%以上，縱向收縮5±5%，可連續使用溫度-55°C~125°C。

特點：1.薄肉

2.收縮比2：1。

3.符合UL規範，額定電壓300V，阻燃級別VW-1。

4.適用於電線終端、連接部的絕緣、保護功能。

■ 庫存色(不透光)：黑。

■ 代客裁剪



SUMITUBE 上列商標為華友公司之註冊商標

型 號 Item No.	收縮前尺寸 As supplied		收縮后尺寸 After Shrinkage		長 度 L
	125°C UL	內徑最小值 I.D. (min)	厚 度 Wall	內徑最大值 I.D.(max)	
NHR4-1		1.4±0.2	0.10	0.50	200M
NHR4-1.5		1.9±0.2		0.75	
NHR4-2		2.3±0.2		1.00	
NHR4-2.5		2.9±0.2	0.15	1.25	
NHR4-3		3.3±0.3		1.50	
NHR4-3.5		3.8±0.3		1.75	
NHR4-4		4.4±0.3		2.00	
NHR4-5		5.5±0.4		2.50	100M
NHR4-6		6.5±0.4		3.00	
NHR4-7		7.5±0.4		3.50	
NHR4-8		8.5±0.4		4.00	50M
NHR4-9		9.5±0.4		4.50	
NHR4-10		10.5±0.5		5.00	

0931 KSS PVC套管 PVC TUBE



材質：南亞軟質PVC。

特點：1.採耐高溫軟質PVC原料製成之電氣絕緣用套管。

2.符合UL&CSA規範。

3.額定溫度105°C，額定電壓分300V&600V，阻燃級別VW-1。

用途：泛用於汽機車配線，電子產品絕緣保護。

■ 庫存色：黑色。

■ 可訂製：透明、紅、棕、橙、黃、綠、藍、紫、灰、白。

標準尺寸 (Standard Size)

單位：mm

耐電壓 300V		耐電壓 600V		內 徑 I.D.	公稱尺寸 Nom. Size	包 裝 Packing
型 號 Item No.	厚 度 Wall Thickness	型 號 Item No.	厚 度 Wall Thickness			
NHS-065	0.30±0.06	NHS-065V6	0.47±0.08	0.65±0.10	22AWG	500M
NHS-080	0.37±0.06	NHS-080V6	0.47±0.08	0.80±0.10	20AWG	
NHS-090	0.37±0.06	NHS-090V6	0.47±0.08	0.90±0.10	19AWG	
NHS-100	0.37±0.06	NHS-100V6	0.47±0.08	1.00±0.15	18AWG	
NHS-120	0.37±0.06	NHS-120V6	0.60±0.08	1.20±0.15	17AWG	
NHS-130	0.37±0.06	NHS-130V6	0.60±0.08	1.30±0.15	16AWG	
NHS-150	0.37±0.06	NHS-150V6	0.60±0.08	1.50±0.15	15AWG	
NHS-170	0.37±0.06	NHS-170V6	0.60±0.08	1.70±0.15	14AWG	
NHS-190	0.40±0.06	NHS-190V6	0.60±0.08	1.90±0.20	13AWG	
NHS-210	0.40±0.06	NHS-210V6	0.60±0.08	2.10±0.20	12AWG	
NHS-240	0.40±0.06	NHS-240V6	0.60±0.08	2.40±0.20	11AWG	300M
NHS-270	0.40±0.06	NHS-270V6	0.60±0.08	2.70±0.20	10AWG	
NHS-300	0.47±0.08	NHS-300V6	0.60±0.08	3.00±0.25	9AWG	
NHS-330	0.47±0.08	NHS-330V6	0.60±0.08	3.30±0.25	8AWG	
NHS-370	0.47±0.08	NHS-370V6	0.60±0.08	3.70±0.25	7AWG	
NHS-420	0.47±0.08	NHS-420V6	0.60±0.08	4.20±0.30	6AWG	
NHS-470	0.47±0.08	NHS-470V6	0.60±0.08	4.70±0.30	5AWG	
NHS-530	0.47±0.08	NHS-530V6	0.60±0.08	5.30±0.30	4AWG	200M
NHS-590	0.47±0.08	NHS-590V6	0.60±0.08	5.90±0.30	3AWG	
NHS-660	0.47±0.08	NHS-660V6	0.60±0.08	6.60±0.30	2AWG	150M
NHS-740	0.47±0.08	NHS-740V6	0.60±0.08	7.40±0.35	1AWG	
NHS-830	0.47±0.08	NHS-830V6	0.60±0.08	8.30±0.35	0AWG	

英制尺寸 (Inch Size)

耐電壓 300V		耐電壓 600V		內 徑 I.D.		包 裝 Packing
型 號 Item No.	厚 度 Wall Thickness	型 號 Item No.	厚 度 Wall Thickness	inch	mm	
NHS-800	0.47±0.08	NHS-800V6	0.60±0.08	5/16"	8.0±0.35	150M
NHS-950	0.60±0.08	NHS-950V6		3/8"	9.5±0.35	200M
NHS-111		NHS-111V6		7/16"	11.1±0.35	
NHS-127		NHS-127V6		1/2"	12.7±0.35	150M

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭、浪管

保護部品

接線頭

套管

固定夾

PC板部品

扣具

0933 KSS 熱熔膠管 HOT MELT ADHESIVE TUBE




單位：mm



型 號 Item No.	內 徑 I.D.	厚 度 Wall Thickness T	長 度 L
HM-0.55	0.55	0.25	每支 1M
HM-1.1	1.1	0.35	
HM-1.5	1.5	0.4	
HM-3.5	3.5	0.4	

材質：PE 共聚合物 (透明)。
用途：專用於光纖接續使用和接續部防鏽使用。
■訂製品，歡迎洽詢。



0933 KSS 橢圓形熱熔膠管 OVAL HOT MELT ADHESIVE TUBE




單位：mm



型 號 Item No.	長內徑 I.D.	短內徑 I.D.1	厚 度 Wall Thickness T	適用 光纖線	長 度 L
HM-3014	3.00	1.40	0.40	4芯	每支 1M
HM-3216	3.20	1.55	0.35	8芯	
HM-3819	3.75	1.85	0.40	12芯	

材質：PE 共聚合物 (透明)。
用途：專用於光纖接續使用和接續部防鏽使用。
■訂製品，歡迎洽詢。



1001 KSS 電話線固定夾 NAIL CABLE CLIP



無鹵素 環保

單位: mm




型號 Item No.	內寬 W	內高 H1	高 H	適用電線 Suitable Wires	鋼釘 Nails	包裝 Packing
NT-1T	4.8	2.5	7.0	圓0.2mm/m ² 2C & 4C 電話線(電信局用)	2.5X15	100pcs

材質: PE (灰色)。

特點: 1.彈性大、耐衝擊。

2.鋼釘直接附著於塑膠座上, 可大量節省工時, 降低施工成本。



1010 KSS 扁線固定夾 NAIL CABLE CLIP



無鹵素 環保

單位: mm






型號 Item No.	內寬 W	內高 H1	高 H	適用電線 Suitable Wires	鋼釘 Nails	包裝 Packing
NF-2.0S	8.5	5.2	8.0	2.0mm ² 白扁線	2.0X25	100pcs
NF-2.2S	10.0	6.5	10.0	2.0mm ² 白扁線	2.0X25	
NF-0.25	2.1	1.2	4.5	小型扁線	1.65X15	100pcs
※NF-0.7	5.5	3.1	5.5	透明線, 花線	2.0X15	
※NF-1.2	6.2	3.8	6.4	小型扁線	2.0X15	
NF-1.4	6.4	4.1	7.0	小型扁線	2.0X25	
※NF-1.6	8.0	5.0	8.0	1.6mm ² 白扁線	2.0X15	
※NF-2.0	8.5	5.2	8.0	2.0mm ² 白扁線	2.5X18	
※NF-2.2	10.0	6.5	10.0	2.0mm ² 白扁線	2.5X18	
NF-2.3	10.2	4.6	8.0	大型扁線	2.0X25	
NF-2.6	13.5	8.1	11.6	大型扁線	2.5X22	
NF-2.8	15.0	8.7	12.8	大型扁線	2.5X22	
NF-3.0	18.0	9.5	12.9	大型扁線	2.5X27	50pcs
NF-3.2	19.0	11.1	14.2	大型扁線	2.5X27	
※NF-5.0	49.0	26.0	33.0	分離式冷氣被覆銅管固定	4.0X50	100pcs
NFT-4.0	11.5	6.3	9.7	4.0mm ² T&E	2.0X25	
NF-1122	21.1	11.3	14.5		2.5X35	

材質: PE (白色)。

特點: 1.彈性大、耐衝擊。

2.鋼釘直接附著於塑膠座上, 可大量節省工時, 降低施工成本。

※市場常用規格



1020 KSS 插釘式電纜固定夾 NAIL CABLE CLIP




材質：PE(灰色)。

特點：1.彈性大、耐衝擊。

2.鋼釘直接附著於塑膠座上，可大量節省工時，降低施工成本。

※ 另備黑色、白色，歡迎來電洽詢。



單位：mm

型 號 Item No.	內寬 W	內高 H1	高 H	適用電線 Suitable Wires	鋼釘 Nails	包 裝 Packing
NC-0.5NS	5.0	5.0	7.6	3C2V天線，5對通信電纜，RG-58U，Cat.5e	2.0X20	100pcs
NC-1NS	6.0	6.6	9.0	10對通信電纜，RG-59U，RG-62U，Cat.6	2.0X20	
NC-2NS	8.0	8.15	12.9	RG-5U	2.0X25	
NC-2.5NS	9.0	9.0	12.0	2C1.25mm ² 電纜，3C1.25mm ² 電纜	2.0X25	
NC-3NS	10.0	10.4	12.8	2C2mm ² 電纜，4C1.25mm ² 電纜，7C2V天線，RG-8U、11U	2.0X25	
NC-0.275N	2.75	2.6	4.5	一對通信電纜	1.65X19	100pcs
NC-0.35N	3.5	3.7	5.9		2.0X15	
NC-0.4N	4.0	4.2	6.6	電信局用新式一對通信電纜	2.5X18	
NC-0.5N	5.0	5.0	7.6	3C2V天線，5對通信電纜	2.5X18	
NC-0.5NBK(黑色)	5.0	5.0	7.6	RG-58U，Cat.5e	2.5X18	
NC-1N	6.0	6.6	9.6	10對通信電纜，RG-59U，RG-62U，Cat.6	2.5X18	
NC-1NBK(黑色)	6.0	6.6	9.6		2.5X18	
NC-1NL	6.0	6.9	10.5	10對通信電纜，RG-59U，RG-62U，Cat.6，5C2V天線	2.5X20	
NC-1.5N	7.0	7.5	11.0	5C2V天線，RG-6U	2.5X22	
NC-1.5NBK(黑色)	7.0	7.5	11.0		2.5X22	
NC-2N	8.0	8.2	12.9	RG-5U	2.5X22	
NC-2.5N	9.0	9.0	12.8	2C1.25mm ² 電纜，3C1.25mm ² 電纜	2.5X22	
NC-3N	10.0	10.4	13.8	2C2mm ² 電纜，4C1.25mm ² 電纜，7C2V天線，RG-8U、11U	2.5X25	
NC-3.5N	11.0	12.2	16.6	2C3.5mm ² 電纜，3C2mm ² 電纜	2.5X27	
NC-4N	12.0	12.3	16.0	3C3.5mm ² 電纜，4C2mm ² 電纜	2.5X27	
NC-6N	14.0	15.6	20.0	2C5.5mm ² 電纜，3C5.5mm ² 電纜	3.0X35	
NC-7N	16.0	17.0	21.7	3C8mm ² 電纜，4C5.5mm ² 電纜	3.2X38	
NC-7.2N	18.0	17.5	22.4	4C8mm ² 電纜，3/8"(3分)PVC管	3.2X38	
NC-7.3N	19.0	18.6	23.3	2C14mm ² 電纜，4C8mm ² 電纜	3.2X38	
NC-7.5N	20.0	18.5	23.5	3C14mm ² 電纜	3.2X38	
NC-8N	22.0	23.0	27.8	2C22mm ² 電纜，1/2"(4分)PVC管	3.2X42	
NC-9SN	23.0	24.1	29.0	3C22mm ² 電纜	3.2X47	
NC-9N	25.0	25.0	30.4	3C30mm ² 電纜，3/4"(6分)PVC管	3.2X47	
NC-10N	32.0	33.5	40.0	3C60mm ² 電纜，1"(1吋)PVC水管	3.6X56	50pcs
NC-10.2N	34.0	34.0	40.0	3C80mm ² 電纜，1"(1吋)PVC電管	3.6X56	

NEW



材質：PE(灰色)。

特點：1.勾型設計，能扣住管子，不會上下滑動，使用上更為便利。

2.彈性大、耐衝擊。

3.鋼釘直接附著於塑膠座上，可大量節省工時，降低施工成本。

單位：mm

型 號 Item No.	內寬 W	內高 H1	高 H	適用電線 Suitable Wires	鋼釘 Nails	包 裝 Packing
NU-7N	16.0	17.7	21.5	3C8mm ² 電纜，3/8"(3分)PVC管	3.2X38	100pcs
NU-8N	20.0	21.7	26.4	2C22mm ² 電纜，1/2"(4分)PVC管	3.2X42	
NU-9N	24.0	25.8	31.0	3C30mm ² 電纜，3/4"(6分)PVC管	3.2X47	

1001 KSS 電纜線固定夾 NAIL CABLE CLIP



單位：mm




型號 Item No.	內寬 W	內高 H1	高 H	鋼釘 Nails	包裝 Packing
NT-0204	4.1	2.2	4.9	2.0X20	100pcs
NT-0407	7.0	4.0	6.9	2.0X20	
NT-0711	9.0	6.4	9.6	2.0X35	
NT-1114	13.2	8.6	13.4	2.0X35	

材質：PE (白色)。

特點：1.彈性大、耐衝擊。

2.鋼釘直接附著於塑膠座上，可大量節省工時，降低施工成本。



1005 KSS 電話線固定夾 NAIL CABLE CLIP



單位：mm




型號 Item No.	內寬 W	內高 H1	高 H	適用電線 Suitable Wires	鋼釘 Nails	包裝 Packing
NF-0.18	4.5	2.7	4.3	扁0.8mm/m ² 2c電話線	2.0X15	100pcs
NFR-1	5.1	3.0	6.8	扁0.8mm/m ² 2c電話線	2.5X18	

材質：PE (白色)。

特點：1.彈性大、耐衝擊。

2.鋼釘直接附著於塑膠座上，可大量節省工時，降低施工成本。

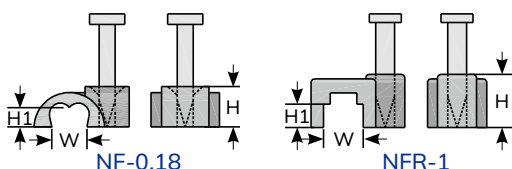

1010 KSS 扁線固定夾 NAIL CABLE CLIP



單位：mm




型號 Item No.	內寬 W	內高 H1	高 H	適用電線 Suitable Wires	鋼釘 Nails	包裝 Packing
NFTT-1.0GYT	7.6	4.0	6.8	1.0mm ² Flat T&E	2.0X25	100pcs
NFTT-1.5GYT	8.5	4.5	7.3	1.5mm ² Flat T&E	2.0X25	
NFTT-2.5GYT	10.3	5.3	8.2	2.5mm ² Flat T&E	2.0X25	
NFTT-4.0GYT	11.9	6.4	9.5	4.0mm ² Flat T&E	2.0X25	
NFTT-6.0GYT	13.3	7.3	10.5	6.0mm ² Flat T&E	2.0X30	
NFT-10GYT	17.1	8.7	11.6	10mm ² Flat T&E	2.0X30	
NFT-16GYT	20.2	10.0	13.2	16mm ² Flat T&E	2.5X35	
NFT-1.5GYT	9.8	4.4	6.7	1.0mm ² +1.5mm ² Flat 3C+E	2.0X25	
NFD-1.0GYT	17.0	4.5	7.2	1.0mm ² +1.5mm ² DOUBLE Flat T&E	2.0X25	
NFD-2.5GYT	19.0	5.3	8.6	2.5mm ² DOUBLE Flat T&E	2.0X25	

材質：PE (灰色)。

特點：1.彈性大、耐衝擊。

2.鋼釘直接附著於塑膠座上，可大量節省工時，降低施工成本。

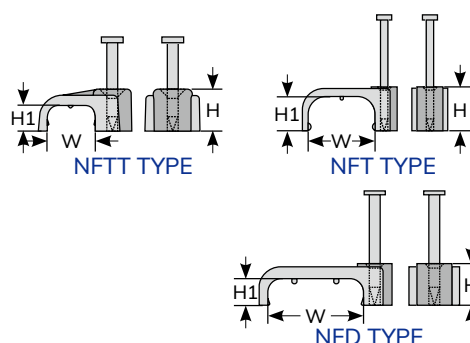

1011 KSS 扁線固定夾 NAIL CABLE CLIP



單位：mm




型號 Item No.	內寬 W	內高 H1	高 H	適用電線 Suitable Wires	鋼釘 Nails	顏色 Color	包裝 Packing
NJ-9.5NA	9.5	4.5	9.0	1.5mm ² Flat T&E	2.0X25	本色	100pcs
NJ-12NA	12.4	6.0	10.4	2.5mm ² Flat T&E	2.0X25		

型號 Item No.	內寬 W	內高 H1	高 H	適用電線 Suitable Wires	鋼釘 Nails	顏色 Color	包裝 Packing
NFP-2.1	9.3	4.0	8.7	2.5mm ² Twin	2.0X25	白色	100pcs
NF-2.6S	11.9	6.2	9.6	4.0mm ² Twin	2.0X25		
NF-2.8S	15.0	6.8	11.0	6.0mm ² Twin	2.0X25		

材質：PE。

特點：1.彈性大、耐衝擊。

2.鋼釘直接附著於塑膠座上，可大量節省工時，降低施工成本。

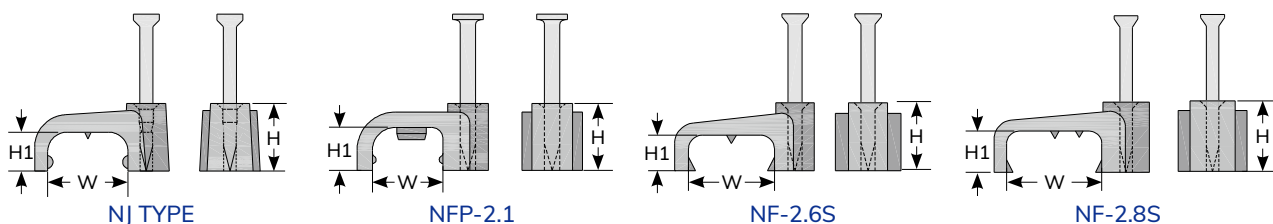

1011 KSS 扁線固定夾 NAIL CABLE CLIP



單位：mm




型 號 Item No.	內寬 W	內高 H1	高 H	適用電線 Suitable Wires	鋼釘 Nails	顏色 Color	包 裝 Packing
NF-0204NA	4.0	2.0	4.0	適用電話線	1.2X15	本色	100pcs
NF-0305NA	4.6	3.3	5.2	適用電話線	1.2X20		
NF-0406NA	5.8	3.8	5.9		1.4X20		
NF-0508GY	7.9	4.9	7.5	適用1.0 & 1.5mm ² T&E	2.0X25	灰色	
NF-0610GY	9.8	5.8	8.2	適用 2.5mm ² T&E	2.0X25		
NF-0714GY	11.8	6.5	9.3	適用 4 & 6mm ² T&E	2.5X25		
NF-0918GY	16.7	9.4	12.2	適用10 & 16mm ² T&E	2.5X30		
NFD-0508GY	15.1	4.5	7.0	適用2x1.0 & 1.5mm ² T&E	2.5X25		
NFD-0610GY	19.2	5.3	8.4	適用2x2.5mm ² T&E	2.5X25		

材質：PE。

特點：1.彈性大、耐衝擊。

2.鋼釘直接附著於塑膠座上，可大量節省工時，降低施工成本。

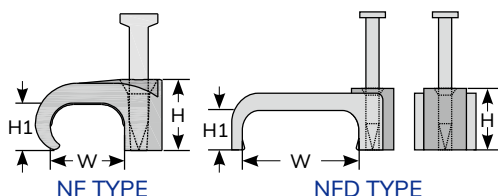

1019 KSS 鉤型電纜固定夾 NAIL CABLE CLIP



單位：mm




型 號 Item No.	內寬 W	內高 H1	高 H	適用電線範圍 Suitable Wires	鋼釘 Nails	顏色 Color	包 裝 Packing
NU-0203NA	2.8	2.8	4.3	適用2-3mm圓線	1.2X15	本色	100pcs
NU-0305NA	2.9	3.7	5.6	適用3-5mm圓線	1.2X20		
NU-0507	5.3	6.0	8.0	適用5-7mm圓線	2.0X25	白色	
NU-0710	6.8	7.1	9.5	適用7-10mm圓線	1.6X25		
NU-1014	9.4	10.3	13.0	適用10-14mm圓線	2.0X30		
NU-1420	13.1	13.7	17.1	適用14-20mm圓線	2.0X35		
NU-1822	16.4	17.0	19.5	適用18-22mm圓線	2.5X45		
NU-2226	19.5	21.0	24.0	適用22-26mm圓線	2.5X45		

材質：PE。

特點：1.彈性大、耐衝擊。

2.鋼釘直接附著於塑膠座上，可大量節省工時，降低施工成本。



1012 KSS 雙釘式扁線固定夾 DOUBLE NAIL CABLE CLIP



單位：mm



型號 Item No.	內寬 W	內高 H1	高 H	適用電線 Suitable Wires	鐵釘 Iron	包裝 Packing
DNF-13	12.5	5.3	8.0	#14/2,14/3,12/2	1.86X31	100pcs
DNF-17	17.7	11.5	14.7		2.0X44	
DNF-19	18.7	5.3	8.0	#12/3,10/2,10/3	1.86X31	
DNF-24	24.0	13.6	17.1		2.0X44	
DNF-37	36.8	22.5	26.1		2.3X50	50pcs


材質：PE (白色)。

特點：1.雙釘式設計增強附著力，堅固不脫落。

2.本產品適用於大型扁線固定用。

3.彈性大、耐衝擊。

4.鐵釘直接附著於塑膠座上，可大量節省工時，降低施工成本。

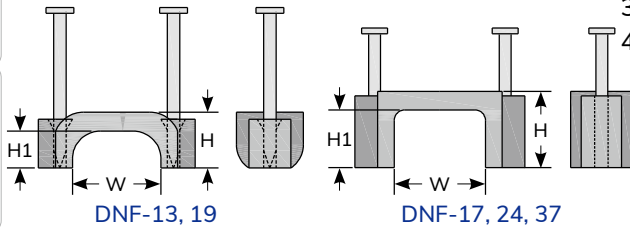

1018 KSS 鉤型電纜固定夾 NAIL CABLE CLIP



單位：mm




型號 Item No.	內寬 W	內高 H1	高 H	適用電線範圍 Suitable Wires	鋼釘 Nails	包裝 Packing
NS-0508	5.0	7.0	8.3	適用5~8mm圓線	1.2X20	100pcs
NS-0812	8.0	9.0	11.0	適用8~12mm圓線	2.0X30	
NS-1014	10.0	10.0	12.0	適用10~14mm圓線	2.0X30	
NS-1420	14.0	14.0	16.5	適用14~20mm圓線	2.0X35	
NS-2026	18.0	20.0	23.0	適用20~26mm圓線	2.5X45	

材質：PE (白色)。

特點：1.勾型設計，能扣住管子，不會上下滑動，使用上更為便利。

2.彈性大、耐衝擊。

3.鋼釘直接附著於塑膠座上，可大量節省工時，降低施工成本。



1020 KSS 鉤型電纜固定夾 NAIL CABLE CLIP



單位：mm




型號 Item No.	內寬 W	內高 H1	高 H	適用電線範圍 Suitable Wires	鋼釘 Nails	包裝 Packing
NC-0507S	5.7	5.2	7.1	適用5-7mm圓線	1.65X19	100pcs
NC-0507	5.7	5.2	7.1	適用5-7mm圓線	2.0X20	
※ NC-0507L	6.1	6.0	8.5	適用5-7mm圓線	2.0X20	
NC-0810	7.8	8.0	10.9	適用8-10mm圓線	2.0X25	
NC-1115	11.2	11.0	14.7	適用11~15mm圓線	2.0X35	
NC-1619	14.4	14.6	18.4	適用16~19mm圓線	2.5X40	

材質：PE (白色)。

特點：1.彈性大、耐衝擊。

2.鋼釘直接附著於塑膠座上，可大量節省工時，降低施工成本。

※NC-0507L鉤型部分加長。

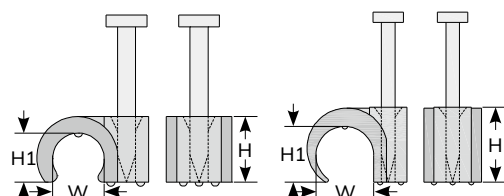

NC-0507S, 0507, 0507L, 0810 NC-1115, 1619

1022 KSS 雙釘式電纜固定夾 DOUBLE NAIL CABLE CLIP



無鹵素 環保

單位：mm




型號 Item No.	內寬 W	內高 H1	高 H	適用PVC管	鋼釘 Nails	包裝 Packing
DNC-06	17.0	17.7	21.5	3/8"(3分)PVC管	2.0X44	50pcs
DNC-10	32.0	33.5	40.0	1"(1吋)PVC管	3.6X56	20pcs
DNC-12	40.0	41.0	50.0	1 1/4" PVC管	4.0X68	
DNC-15	50.3	50.3	58.3	1 1/2" PVC管	4.0X78	
DNC-20	62.0	62.0	71.0	2" PVC管	4.5X97	

材質：PE (灰色)。

特點：1.本產品適用於大型電纜、水管、銅管固定用。

2.雙釘式設計增強附著力，堅固不脫落。

3.彈性大、耐衝擊。



1023 KSS 被覆銅管固定夾 COATED COPPER TUBE CLIP



無鹵素 環保

單位：mm




型號 Item No.	內寬 W	內高 H1	內高 H2	高 H	適用 被覆銅管	鋼釘 Nails	包裝 Packing
MNC-23	43.5	26.0	21.5	33.0	二分 & 三分	4.0X50	50pcs
MNC-24	50.5	34.5	23.0	42.0	二分 & 四分	4.0X68	
MNC-25	53.0	38.0	21.5	45.0	二分 & 五分	4.0X68	
MNC-35	57.5	38.3	24.0	45.7	三分 & 五分	4.0X68	25pcs
MNC-46	69.3	41.3	32.0	48.0	四分 & 六分	4.0X78	

材質：PE (白色)。

特點：1.彈性大、耐衝擊。

2.鋼釘直接附著於塑膠座上，可大量節省工時，降低施工成本。

用途：冷氣被覆銅管專用。

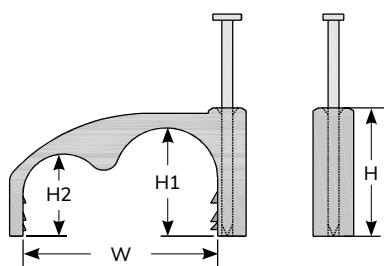


1030 KSS 針型壁虎 PIN PLUG

單位：mm



型 號 Item No.	寬 I.D.	長 H	包 裝 Packing
PP-0518	5	18	100pcs

材質：PE (本色)。



配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭、浪管

保護部品

接線頭

套管

固定夾

PC板部品

扣具

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭、浪管

保護部品


接線頭

套管

固定夾

PC板部品

扣具

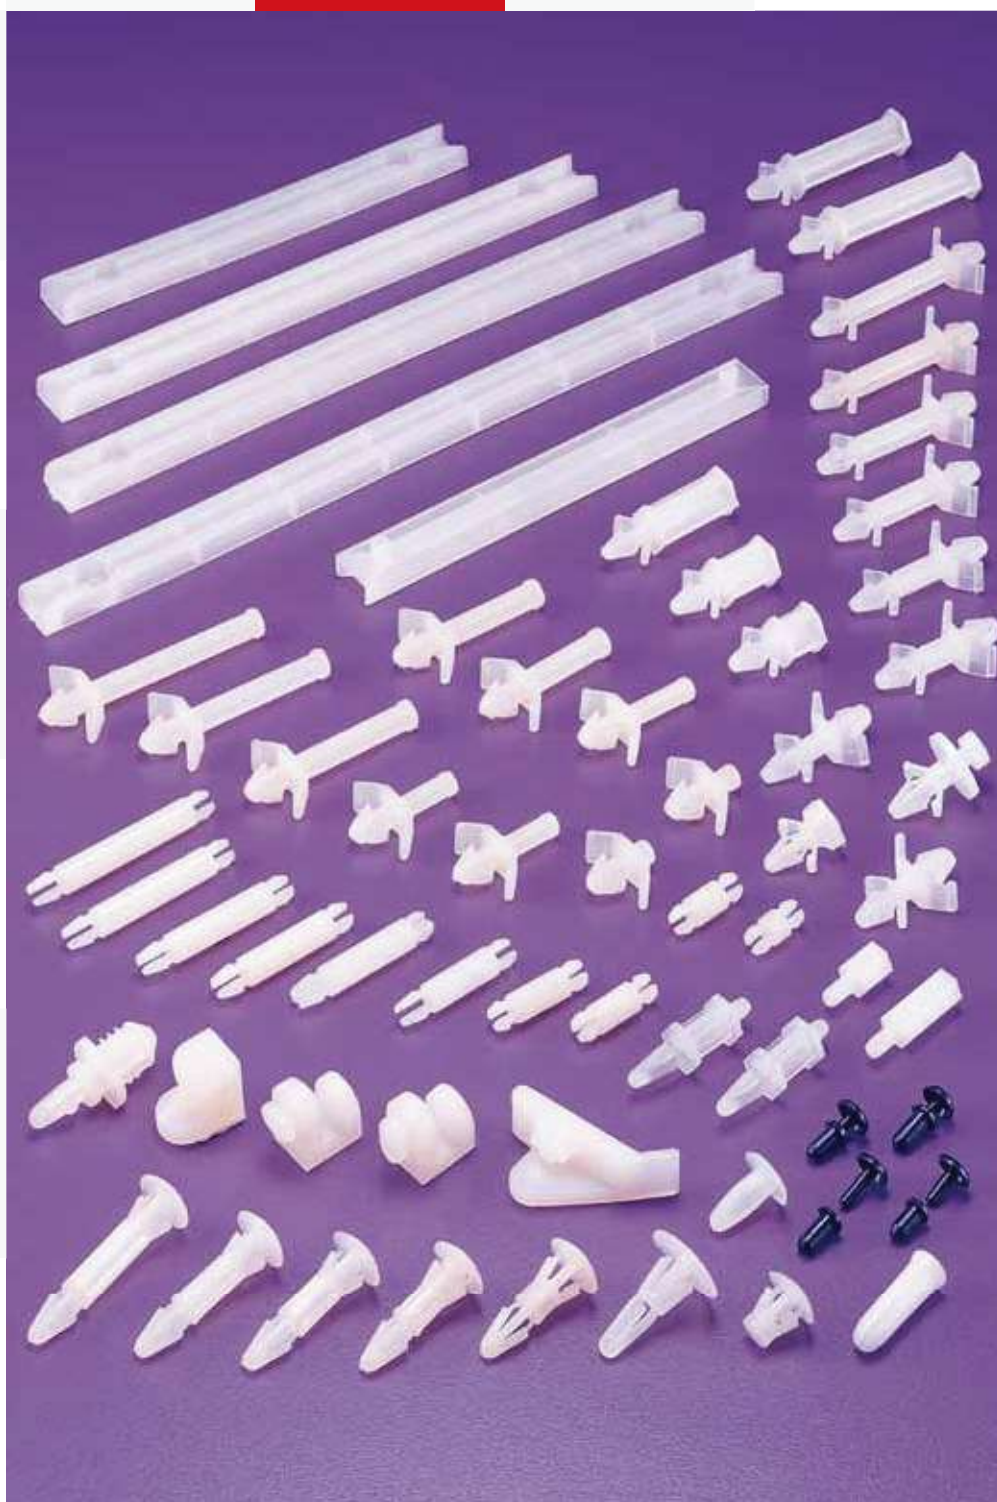


1101 KSS PC板隔離柱 PCB SUPPORT



無鹵素 環保

單位：mm

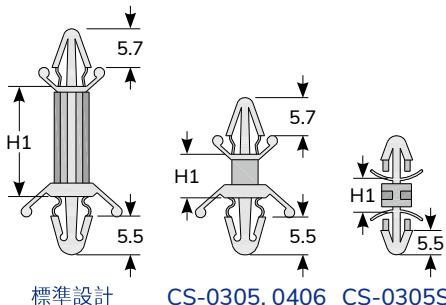

型 號 Item No.	間 距 H1	適用PC板(上孔)		適用基板(下孔)		包 裝 Packing
		鑽孔 M1	板厚 T1	鑽孔 M2	板厚 T2	
CS-0305	4.8 (3/16")	4.0	1.8	4.8	2.5	100pcs
CS-0305S	4.8 (3/16")	3.0	2.0	3.0	2.0	
CS-0406	6.4 (1/4")	4.0	1.8	4.8	2.5	
CS-0406S	6.4 (1/4")	4.0	2.3	4.8	2.0	
CS-0610	9.3 (3/8")	4.0	1.8	4.8	2.5	
CS-0813	12.7 (1/2")	4.0	1.8	4.8	2.5	
CS-1016	15.9 (5/8")	4.0	1.8	4.8	2.5	
CS-1219	19.1 (3/4")	4.0	1.8	4.8	2.5	
CS-1422	22.2 (7/8")	4.0	1.8	4.8	2.5	
CS-1625	25.4 (1")	4.0	1.8	4.8	2.5	
CS-1828	28.5 (1 1/8")	4.0	1.8	4.8	2.5	
CS-2236	35 (1 3/8")	4.0	1.8	4.8	2.5	
CS-2236L	35 (1 3/8")	4.8	1.8	4.8	2.5	


材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。
用途：PC板固定用。
用法：免工具、用手裝卸容易。使用時先將基板鑽孔后將隔柱固定，再將 PC 板套入即可。
特點：雙鎖式，固定力強，插入省力，不易脫落。

1101 KSS PC板隔離柱 PCB SUPPORT



無鹵素 環保

單位：mm



型 號 Item No.	間 距 H1	適用PC板(上孔)		適用基板(下孔)		包 裝 Packing
		鑽孔 M1	板厚 T1	鑽孔 M2	板厚 T2	
CS-0305L	5.4	4.0	2.4	4.0	2.4	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

1101 KSS PC板隔離柱 PCB SUPPORT



單位：mm




型 號 Item No.	間 距 H1	適用PC板(上孔)		適用基板(下孔)		包 裝 Packing
		鑽孔 M1	板厚 T1	鑽孔 M2	板厚 T2	
MCS-6	6.0	4.0	1.8	4.8	2.0	100pcs
MCS-8	7.8	4.0	1.7	4.8	5.0	
MCS-9	9.4	4.0	1.6	4.8	2.0	
MCS-12	11.5	4.0	1.7	4.8	5.0	
MCS-19	19.0	4.0	2.0	4.8	2.0	

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

用途：PC板固定用。

用法：免工具、用手裝卸容易。使用時先將基板鑽孔后將隔離柱固定，再將PC板套入即可。

特點：雙鎖式，固定力強，插入省力，不易脫落。

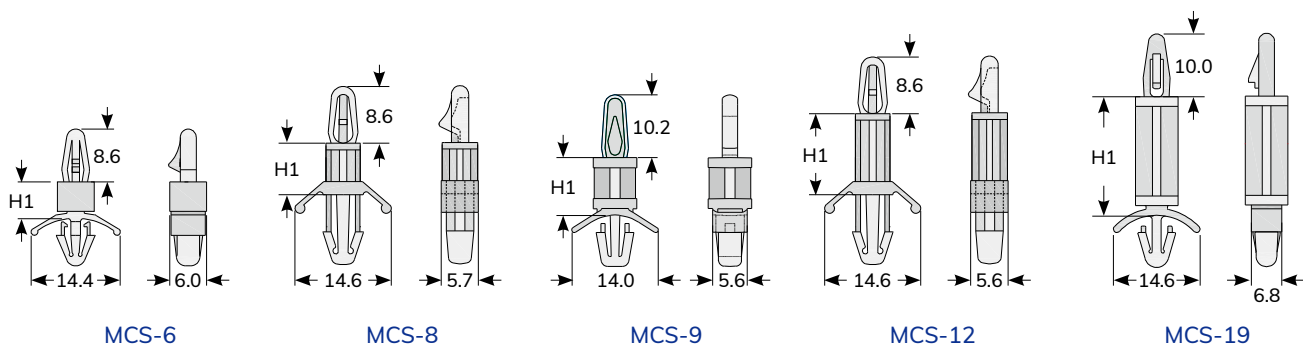

1101 KSS PC板隔離柱 PCB SUPPORT



單位：mm




型 號 Item No.	間 距 H1	H2	適用PC板(上孔)		適用基板(下孔)		包 裝 Packing
			鑽孔 M1	板厚 T1	鑽孔 M2	板厚 T2	
SP-3	3.2	3.8	4.0	1.6	4.0	1.6	100pcs
SP-3S	3.2	3.6	3.2	1.6	3.2	1.6	
SP-6	6.3	3.8	4.0	1.6	4.0	1.6	
SP-8	8.0	3.8	4.0	1.6	4.0	1.6	
SP-10	10.5	3.8	4.0	1.6	4.0	1.6	
SP-13	12.7	5.6	4.0	1.6	4.0	1.6	
SP-16	15.9	5.6	4.0	1.6	4.0	1.6	
SP-17	16.5	5.6	4.0	1.6	4.0	1.6	
SP-19	19.1	5.6	4.0	1.6	4.0	1.6	
SP-22	22.2	5.6	4.0	1.6	4.0	1.6	
SP-25	25.4	5.6	4.0	1.6	4.0	1.6	

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

用途：PC板固定用。

用法：免工具、用手裝卸容易。使用時先將基板鑽孔后將隔離柱固定，再將PC板套入即可。

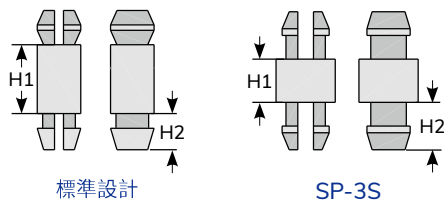

1102 KSS PC板隔離柱 PCB SUPPORT




無鹵素 環保

單位：mm



型 號 Item No.	間 距 H1	H2	適用PC板(上孔)		適用基板(下孔)		包 裝 Packing
			鑽孔 M1	板厚 T1	鑽孔 M2	板厚 T2	
SPB-6	6.2	5.5	4.0	1.8	4.0	1.8	100pcs
SPC-9	9.3	4.0	4.0	1.6	4.0	1.6	
SPD-9	9.5	5.5	3.5	1.8	3.5	1.8	
SPB-20	20.0	5.5	4.0	1.8	4.0	1.8	
SPA-28	28.2	3.6	3.6	1.6	3.8	1.6	

材質：UL合格之NYLON 66（本色），防火等級 94V-2。
用途：PC板固定用。
用法：免工具、用手裝卸容易。使用時先將基板鑽孔后將隔離柱固定，再將PC板套入即可。

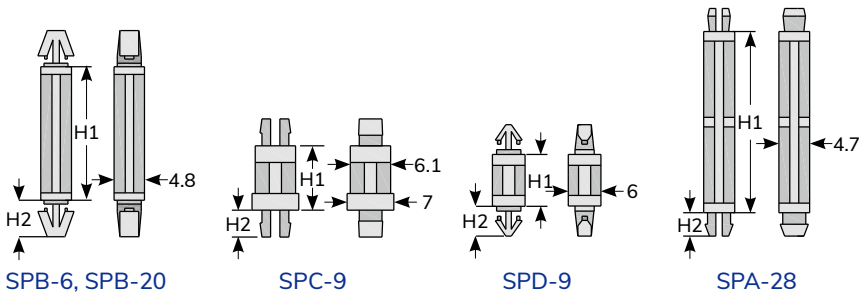

1102 KSS PC板隔離柱 PCB SUPPORT




無鹵素 環保

單位：mm



型 號 Item No.	間 距 H1	適用PC板(上孔)		適用基板(下孔)		包 裝 Packing
		鑽孔 M1	板厚 T1	鑽孔 M2	板厚 T2	
LCA-14	13.6	2.5	2.0	3.0	1.7	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66（本色），防火等級 94V-2。
用途：PC板固定用。
用法：免工具、用手裝卸容易。使用時先將基板鑽孔后將隔離柱固定，再將PC板套入即可。



1102 KSS PC板隔離柱 PCB SUPPORT



無鹵素 環保

單位：mm




型 號 Item No.	間 距 H1	H2	適用PC板(上孔)		適用基板(下孔)		包 裝 Packing
			鑽孔 M1	板厚 T1	鑽孔 M2	板厚 T2	
DS-18	18.2	3.7	2.5	1.6	2.5	1.5	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

用途：PC板固定用。

用法：免工具、用手裝卸容易。使用時先將基板鑽孔后將隔離柱固定，再將PC板套入即可。



1103 KSS 平底隔離柱 SCREW FASTENED PCB SUPPORT



無鹵素 環保

單位：mm



型 號 Item No.	間 距 H1	適用PC板(上孔)		適用基板(下孔)	包 裝 Packing
		鑽孔 M1	板厚 T1	鑽孔 M2	
CS-5	4.9	4.0	2.0	3.0	100pcs
CS-10	9.6				
CS-13	12.7				
CS-19	19.1				
CS-28	28.5				
CS-35	35.0				
CSA-14	13.9			2.5	

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。


用途：不需底盤機器之 PC板固定。

用法：先將基板鑽孔，再以 #6螺絲從底部固定，再將PC板套入即可。

特點：強力鉤式設計 PC 板不會搖，底部不凸出。



CSA-14

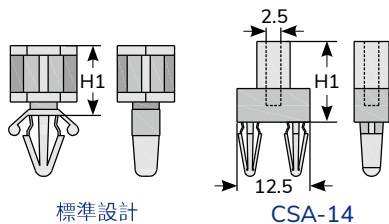

標準設計


CSA-14

1104 KSS 平底隔離柱 PCB SUPPORT



無鹵素 環保

單位：mm

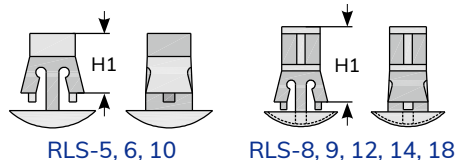

型 號 Item No.	間 距 H1	適用PC板		包 裝 Packing
		鑽孔 M1	板厚 T1	
RLS-5	5.0	5.5	1.8	100pcs
RLS-6	6.4			
RLS-8	8.0			
RLS-9	9.8			
RLS-10	10.1			
RLS-12	12.0			
RLS-14	14.0			
RLS-18	18.0			

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

用途：支撐 PC 板，增加PC板穩定度。


用法：先將基板鑽孔，再將隔離柱由底面往上推入固定后，再將PC板放上即可。

1104 KSS 平底隔離柱 PCB SUPPORT



無鹵素 環保

單位：mm

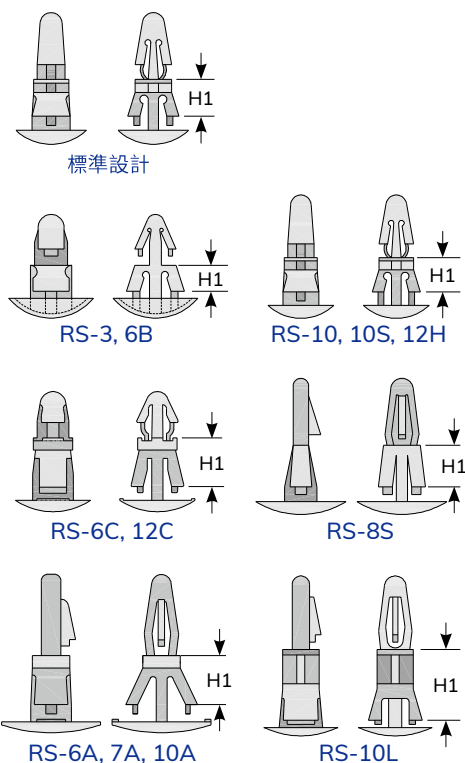

型 號 Item No.	間 距 H1	適用PC板(上孔)		適用基板(下孔)		包 裝 Packing
		鑽孔 M1	板厚 T1	鑽孔 M2	板厚 T2	
RS-2D	2.5	4.0	1.8	5.0	3.2	100pcs
RS-3	3.5	4.0	1.8	5.5	1.4	
RS-5	5.0	4.0	1.8	5.5	1.8	
RS-5D	5.0	4.0	1.8	5.0	3.2	
RS-5S	5.0	3.0	1.7	4.8	2.0	
RS-6	6.1	4.0	1.8	5.5	1.8	
RS-6A	5.6	4.0	1.6	6.4	1.8	
RS-6B	5.6	4.0	1.8	6.4	1.4	
RS-6C	6.1	4.2	1.8	5.2	1.4	
RS-6S	5.9	3.5	1.8	5.3	1.8	
RS-7A	6.6	4.0	1.6	5.4	1.6	
RS-8	8.0	4.0	1.8	5.5	1.8	
RS-8S	6.1	4.0	1.6	5.5	1.8	
RS-10	9.8	4.0	1.8	5.5	1.8	
RS-10S	9.3	4.0	1.6	5.5	1.8	
RS-10A	9.8	4.0	1.6	5.4	1.8	
RS-10L	9.8	4.0	1.6	5.5	1.8	
RS-12	12.0	4.0	1.8	5.5	1.8	
RS-12C	12.1	4.2	1.8	5.2	1.4	
RS-12H	11.8	4.0	1.6	5.5	1.8	
RS-14	14.0	4.0	1.8	5.5	1.8	
RS-18	18.0	4.0	1.8	5.5	1.8	

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

用法：先將基板鑽孔，再將隔離柱由底面往上推入固定后，再將PC板固定即可。

特點：無需工具，即可固定 PC 板，更換或維修 PC 板時，拆卸容易。

1105 KSS PC板耳把 CIRCUIT BOARD EJECTOR



無鹵素 環保

單位：mm




型 號 Item No.	尺 寸 Dimension	包 裝 Packing
BE-1	如 圖	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

用法：直接壓入PC板即可，PC板鑽孔：2.5-2.6mm。

適用PC板厚度1.6mm

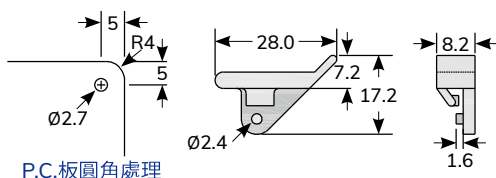

1106 KSS 壁虎型隔離柱 BLIND HOLD PCB SUPPORT



無鹵素 環保


單位：mm



型 號 Item No.	間 距 H1	適用PC板(上孔)		鑽孔孔徑 (下孔) M2	包 裝 Packing
		鑽孔 M1	板厚 T1		
BCS-5	5.2	4.4	2.0	7.6	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

用法：一端固定於PC板上，另一端可固定於木板上。



1106 KSS 隔離柱 SCREW FASTENED PCB SUPPORT



無鹵素 環保


單位：mm




型 號 Item No.	間 距 H1	適用PC板(上孔)		包 裝 Packing
		鑽孔 M1	板厚 T1	
SCS-10	10.1	4.0	2.0	100pcs
SCS-25	25.4			

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

用法：一端固定於PC板上，另一端需配合螺帽或攻牙。



1107 KSS PC板隔離頂柱 PUSH SPACER



型 號 Item No.	間 距 H1	適用PC板		包 裝 Packing
		鑽孔 M1	板厚 T1	
PS-5	4.8	4.8	2.0	100pcs
PS-6	6.4			
PS-10	9.6			
PS-13	12.7			
PS-16	15.9			
PS-19	19.1			
PS-22	22.2			
PS-25	25.4			
PS-28	28.5			
PS-36	35.0			

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

用途：支撐 PC板用，增加 PC板穩定。

用法：先將基板鑽孔 4.8mm，再將隔離頂柱插入基板孔即可。


1108 KSS 推式隔離柱 PCB EDGE SPACER




型 號 Item No.	L1	W	H	H1	B	包 裝 Packing
ES-5A	5.5	9.5	10.3	5.4	2.2	100pcs
ES-6A	9.0	8.7	10.8	6.0	1.9	
ES-6M	9.3	9.5	10.7	5.8	2.2	
ES-6P	9.0	8.7	10.8	6.0	1.9	
ES-6V	9.0	8.7	10.8	6.0	1.9	
ES-8U	6.7	9.8	13.3	8.4	2.0	

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。


用途：固定PC板，拆卸容易。




ES-5A 背膠




ES-6A 背膠




ES-6M



ES-6P



ES-6V



ES-8U

1108 KSS PC板隔離柱 PCB SUPPORT




單位：mm



型號 Item No.	L	H	H1	B	包裝 Packing
EB-9	13.5	13.6	8.7	1.8	100pcs

材質：UL合格之 NYLON66 (本色)，防火等級 94V-2。



1109 KSS 平底隔離柱 PCB SUPPORT




單位：mm



型號 Item No.	O.D.	間距 H1	H2	適用PC板		包裝 Packing
				鑽孔 M1	板厚 T1	
BMS-5	11.8	5.6	9.5	4.0	2.0	100pcs
BMS-5B	9.7	5.6	9.5	4.0		
BMS-5L7	7.1	5.6	9.5	4.8		
BMS-5L	11.8	5.6	9.5	4.8		
BMS-7	11.8	6.5	9.5	4.0		
BMS-8	11.8	8.0	9.5	4.0		
BMS-11	12.0	11.0	9.0	4.0		
HMS-6	7.0	6.0	5.0	4.8		

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

用途：用於無法鑽孔之機板與PC板間的固定。

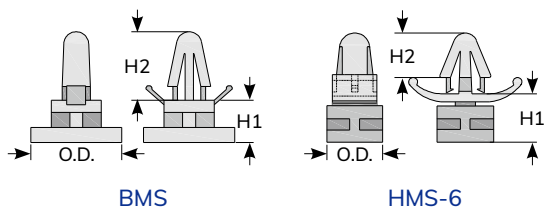

BMS

HMS-6

1109 KSS 推式隔離柱 PCB SUPPORT



無鹵素 環保

單位：mm




型 號 Item No.	間 距 H1	適用PC板		包 裝 Packing
		鑽孔 M1	板厚 T1	
MS-6	6.4	4.0	2.0	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

用途：固定PC板，拆卸容易。

用法：先將基板鑽如圖所示之底孔，將隔離柱由大孔處放入再推入小孔即可固定。

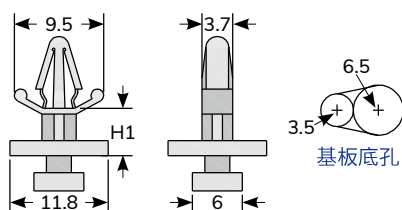

1109 KSS PC板隔離柱 PCB SUPPORT



無鹵素 環保


單位：mm



型 號 Item No.	間 距 H1	適用PC板		包 裝 Packing
		鑽孔 M1	板厚 T1	
TMS-17	17.2	4.0	1.4	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

用途：用於無法鑽孔之機板與PC板間的固定。



1109 KSS 黏式PC板隔離柱 SELF-ADHESIVE PCB SUPPORT



無鹵素 環保


單位：mm



型 號 Item No.	W	間 距 H1	適用PC板		包 裝 Packing
			鑽孔 M1	板厚 T1	
MMS-2	14.9	2.2	3.2	1.8	100pcs
MMS-21	17.9	21.3	4.0	1.8	

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2，底座背膠。


用途：用於無法鑽孔之機板與PC板間的固定。

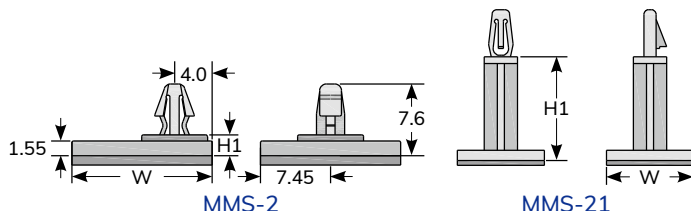

1109 KSS 黏式PC板隔離柱 SELF-ADHESIVE PCB SUPPORT



單位：mm



型號 Item No.	間距 H1	適用PC板		包裝 Packing
		鑽孔 M1	板厚 T1	
MMR-5	4.8	3.2	1.6	100pcs
MMR-6	6.4			
MMR-8	7.9			
MMR-9	9.5			
MMR-11	11.1			
MMR-13	12.7			
MMR-14	14.3			
MMR-16	15.9			

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2，底座背膠。
用途：用於無法鑽孔之機板與PC板間的固定。

1110 KSS PC板軌道 CIRCUIT BOARD TRACK




單位：mm




型號 Item No.	L	L1	W	W1	H	H1	H2	包裝 Packing
BT-90A	89.5	77.6	9.7	2.0	4.5	1.5	3.0	100pcs
BT-90	89.5	64.4	9.7	2.0	4.5	1.5	3.0	
BT-120	120.0	95.5	9.5	2.0	4.5	1.5	3.0	
BT-140	141.0	115.4	10.0	1.9	4.5	1.5	3.0	
BT-155A	154.0	141.0	6.6	2.0	4.6	1.3	3.3	
BT-160	160.5	135.5	9.7	2.0	4.5	1.5	3.0	
BT-160A	162.0	148.2	9.6	2.0	6.5	4.0	2.5	
BT-77DBK	77.0	67.0	6.6	1.4	6.0	3.0	3.0	黑色


材質：UL合格之NYLON66 (本色)，防火等級 94V-2。
用法：以3mm x 6mm平底螺絲及螺帽 2組，將軌道固定。再將 PC板嵌入即可。
軌道中增有 2個防震片可保護 PC板。
★BT-90A,BT-155A,BT-160A設有 2片插鞘可免用螺絲固定、直接插入即可。

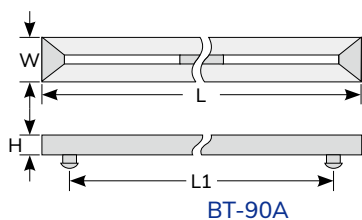


BT-90A

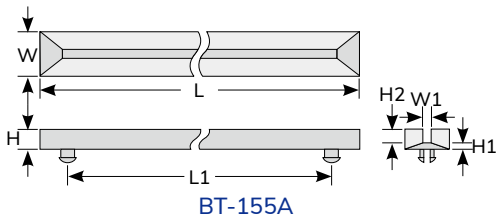


BT-155A

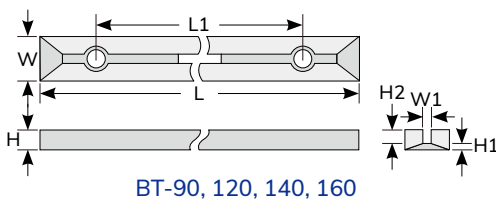

BT-90, 120, 140, 160

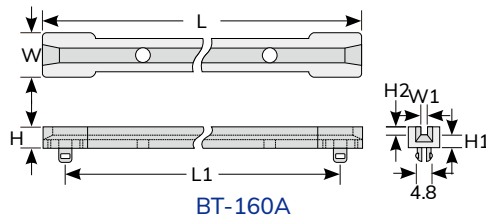


BT-160A

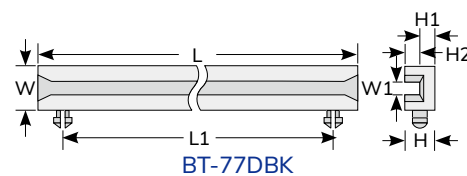

BT-77DBK

1111 KSS 六角隔離柱 HEXAGONAL THREADED SPACER

單位：mm



型 號 Item No.	W	H1	H2	H3	C/D	包 裝 Packing
HTS-205	4.0	5	5	4.0	M2X0.4 PN-2N	100pcs
HTS-208	4.0	8	5	6.0		
HTS-210	4.0	10	5	6.0		
HTS-215	4.0	15	5	6.0		
HTS-306	5.6	6	6	5.3	M3X0.5 PN-3N	
HTS-308	5.6	8	6	7.5		
HTS-310	5.6	10	6	6.5		
HTS-312	5.6	12.7	6	10.0		
HTS-315	5.6	15	6	10.0		
HTS-317	5.6	17	6	10.0		
HTS-318	5.6	18	6	10.0		
HTS-320	5.6	20	6	10.0		
HTS-322	5.6	22	6	10.0		
HTS-325	5.6	25	6	10.0		
HTS-330	5.6	30	6	10.0		
HTS-410	7.0	10.1	6	10.0	M4X0.7 PN-4N	
HTS-413	7.0	13	6	7.0		
HTS-415	7.0	15	6	10.0		
HTS-419	7.0	19	6	10.0		
HTS-425	7.0	25	6	10.0		
HTS-430	7.0	30	6	10.0		


材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

用法：使用螺絲及螺帽即可將基板與機板隔離。

特點：長度不夠時可再延伸。

1113 KSS 六角內螺紋隔離柱 HEXAGONAL TAPPED SPACER

單位：mm



型 號 Item No.	W	H1	D	包 裝 Packing
HTP-306	5.5	6.0	M3X0.5	100pcs
HTP-308	5.5	8.0		
HTP-310	5.5	10.0		
HTP-312S	5.5	12.1		
HTP-312	5.5	12.7		
HTP-315	5.5	15.0		
HTP-318	5.5	18.0		
HTP-320	5.5	20.0		
HTP-322	5.5	22.0		
HTP-325	5.5	25.0		
HTP-330	5.5	30.0		

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

用法：使用螺絲及螺帽即可將基板與機板隔離。

1114 KSS 六角隔離柱 HEXAGONAL SPACER




單位：mm



型號 Item No.	W	H1	H2	I.D.	包裝 Packing
HTN-380	5.5	79	15	2.7	100pcs

材質：UL合格之 NYLON66 (本色)，防火等級 94V-2。

※無內螺紋



1115 KSS PC板隔離柱 PCB SUPPORT



單位：mm




型號 Item No.	間距 H1	適用PC板(上孔)		適用基板(下孔)		包裝 Packing
		鑽孔 M1	板厚 T1	鑽孔 M2	板厚 T2	
KCS-0813V0	12.5	4.0	2.5	4.8	2.5	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (白色)，防火等級 94V-0。

用途：PC板固定用。

用法：免工具、用手裝卸容易。使用時先將基板鑽孔后將隔離柱固定，再將PC板套入即可。



1116 KSS PC板隔離柱 PCB SUPPORT



單位：mm




型號 Item No.	H1	O.D.	I.D.	適用		包裝 Packing
				鑽孔 M1	厚度 T1	
SPS-6	6.5	7.0	3.9	5.8	1.6	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

用途：PC板固定用。

用法：一端固定於PC板上，另一端配合螺絲固定。




1117 KSS PC板隔離柱 PCB SUPPORT



無鹵素 環保

單位：mm



型 號 Item No.	H	H1	適用		包 裝 Packing
			鑽孔 M1	螺絲 C	
PB-10	29.6	9.6	8.3 x 8.3	M4 x10mm	100pcs


材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

1118 KSS PC板隔離柱 PCB SUPPORT



無鹵素 環保

單位：mm



型 號 Item No.	H	H1	適用		包 裝 Packing
			鑽孔 M1	螺絲 C	
PST-18	25.8	19.0	7.6 x 7.6	#6-32UNC	100pcs


材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

0723 KSS 方型隔離柱 SQUARE HEAD GROMMET NUT



無鹵素 環保

單位：mm



型 號 Item No.	H	H1	適用		包 裝 Packing
			鑽孔 M1	結合厚度 T1	
SGN-07	8.9	8.1	7X7.4	1.8	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。


用途：PC板固定用。

用法：一端固定於PC板上，另一端配合螺絲固定。

1120 KSS PC板隔離柱 PCB SUPPORT




單位：mm

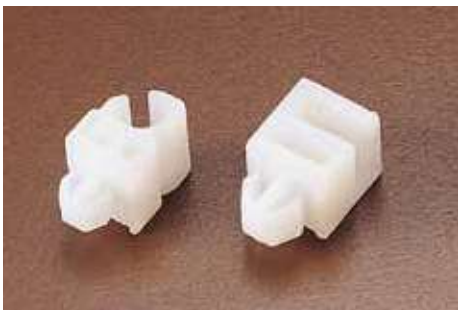

型 號 Item No.	H1	包 裝 Packing
SWS-1	11.0	100pcs
SWS-2	10.0	

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。
用途：PC板固定用。
用法：免工具、用手裝卸容易。使用時先將基板鑽孔后將隔離柱固定，再將PC板套入即可。

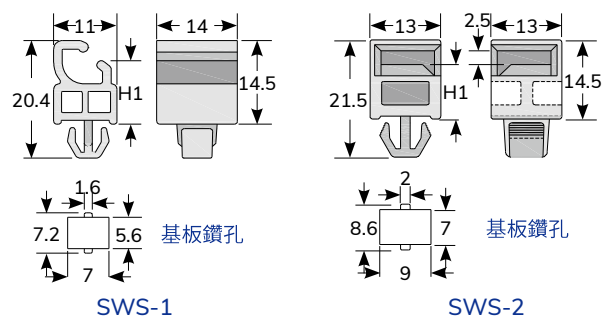

1121 KSS PC板隔離柱 PCB SUPPORT




單位：mm



型 號 Item No.	間 距 H1	適用PC板(上孔)		適用基板(下孔)		包 裝 Packing
		鑽孔 M1	板厚 T1	鑽孔 M2	板厚 T2	
LCS-0610V0	9.4	4.0	2.0	4.8	2.0	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (白色)，防火等級 94V-0。
用途：PC板固定用。
用法：免工具、用手裝卸容易。使用時先將基板鑽孔后將隔離柱固定，再將PC板套入即可。




1121 KSS PC板隔離柱 PCB SUPPORT



無鹵素 環保

單位：mm



型 號 Item No.	間 距 H1	適用PC板(上孔)		適用基板(下孔)		包 裝 Packing
		鑽孔 M1	板厚 T1	鑽孔 M2	板厚 T2	
LCS-10A	9.0	4.0	1.8	4.0	1.8	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

用途：PC板固定用。

用法：免工具、用手裝卸容易。使用時先將基板鑽孔后將隔離柱固定，再將PC板套入即可。

配線槽

配線標誌

紮線帶


結束帶

1121 KSS PC板隔離柱 PCB SUPPORT



無鹵素 環保

單位：mm



型 號 Item No.	H1	包 裝 Packing
LCL-8WE6	7.9	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (白色)，防火等級 94V-2。

用途：PC板固定用。

用法：免工具、用手裝卸容易。使用時先將基板鑽孔后將隔離柱固定，再將PC板套入即可。

固定座

固定頭、浪管

保護部品


接線頭

1123 KSS PC板隔離柱 PCB SUPPORT



無鹵素 環保

單位：mm



型 號 Item No.	H1	適用PC板		包 裝 Packing
		鑽孔 M1	板厚 T1	
PCU-23	13.3	4.5	4.0	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

套管

固定夾

PC板部品

扣具

1125 KSS 尼龍鉚釘 SNAP RIVET



單位：mm




型 號 Item No.	H1	適用		包 裝 Packing
		鑽孔 M1	結合厚度 T1	
SR-355K	5.5	3.0	2.5-4.0	1000pcs
SR-365K	6.5	3.0	4.0-5.0	
SR-380K	8.0	3.0	5.5-6.5	
SR-450K	5.0	4.0	2.2-3.5	
SR-465K	6.5	4.0	4.0-5.0	
※SR-0612K	12.3	6.4	7.0-10.0	
※SR-0815K	14.0	8.2	7.0-12.0	

材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級94V-2。

用途：PC板及基板之固定，取代螺絲，不需工具即可完成裝配。

用法：先將基板及被固定板鑽孔，再將本產品塞入壓緊，即可使兩板相結合。

※ 鉚釘公母一體成型設計。

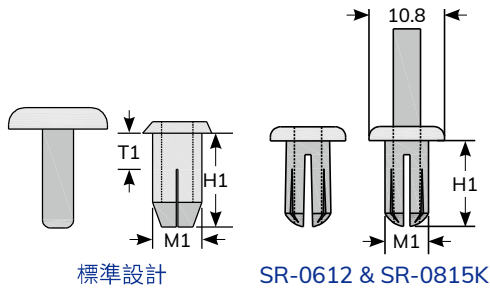

1126 KSS 尼龍鉚釘 SNAP RIVET




單位：mm



型 號 Item No.	H	H1	H2	O.D.	O.D.1	適用		包 裝 Packing
						鑽孔 M1	結合厚度 T1	
SR-0813	25.1	7.0	15.6	15.8	10.7	7.8	5.5	100pcs
SR-0910	20.9	7.6	11.4	15.8	10.8	8.1	1.6	

材質：UL合格之 NYLON66 (黑色)，防火等級 94V-2。

用途：作為基板與機板結合用。



1127 KSS 旋轉式鉚釘 SCREW ON RIVET



無鹵素 環保

單位：mm




型號 Item No.	H1	H2	O.D.	O.D.1	適用		包裝 Packing
					鑽孔 M1	結合厚度 T1	
SR-611	11.0	2.4	8.0	14.0	6.0	2~3.5	100pcs
SR-611R	11.0	1.4	8.4	16.0	6.6	1.5~6	
SR-614	14.2	1.95	10.2	15.1	6.3	3~4.5	

材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級94V-2。

用途：作為基板與機板結合用。

用法：先將基板及被固定板鑽孔，再將本產品塞入旋轉緊，即可使兩板相結合。

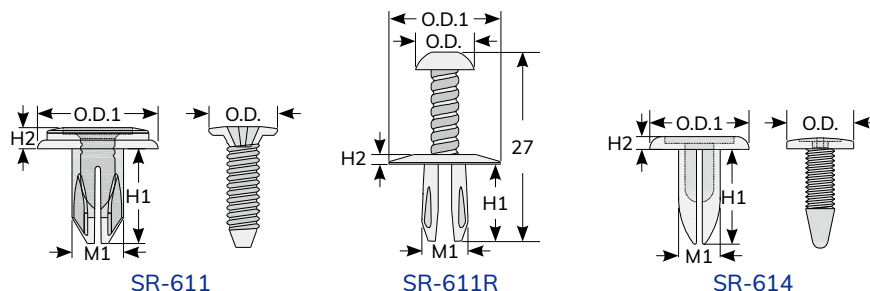

1128 KSS 推式鉚釘 PUSH RIVET



無鹵素 環保


單位：mm



型號 Item No.	顏色 Color	W	W1	H	H1	O.D.	包裝 Packing
SR-0313	本色	3.2	3.2	14.9	12.9	6.3	100pcs
SR-0512BK	黑色	5.1	4.7	13.6	12.5	11.2	
SR-1315	本色	4.6	4.6	17.0	14.9	12.9	
SR-0816BK	黑色	8.0	8.0	17.8	15.8	15.0	
SR-0817BK	黑色	7.5	7.5	19.3	16.8	15.0	
SR-0420BK	黑色	3.8	3.8	22.5	20.0	18.0	
SR-25BK	黑色	6.6	6.6	27.2	25.2	17.85	

材質：UL合格之NYLON66，防火等級 94V-2。

用途：作為基板與機板結合用。

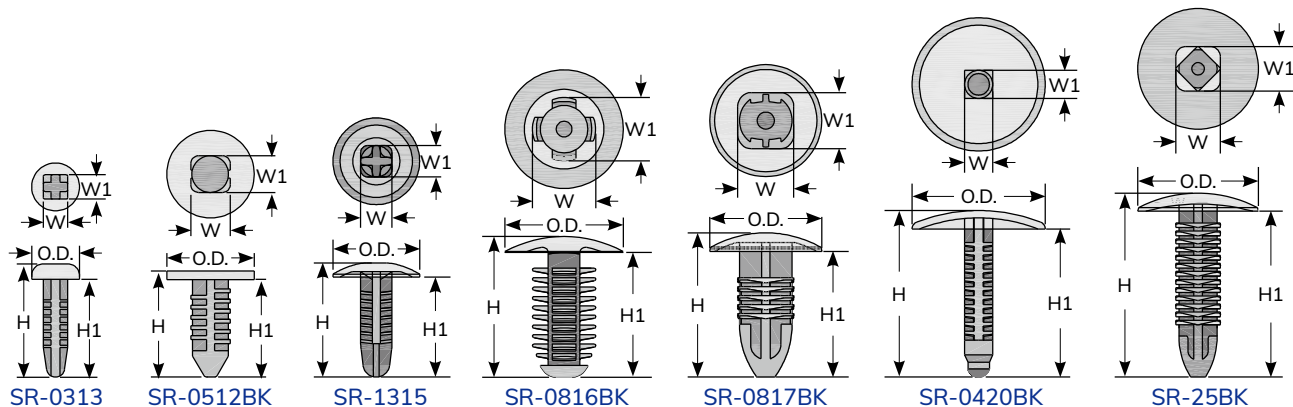

1129 KSS 尼龍鉚釘 SNAP RIVET



無鹵素 環保


單位：mm



型號 Item No.	H	H1	H2	O.D.	O.D.1	適用		包裝 Packing
						鑽孔 M1	厚度 T1	
SR-0809	13.6	7.4	11.1	7.1	8.5	6.3	1.9	100pcs
SR-0810	18.4	7.4	11.9	8.1	8.5	6.3	2.1	
SR-1010	19.1	7.8	12.9	9.2	10.8	8.0	2.6	

材質：UL合格之 NYLON66 (本色)，防火等級 94V-2。

用途：作為基板與機板結合用。



1130 KSS 鉚釘 CANOE RIVET



無鹵素 環保


單位：mm



型號 Item No.	W	H1	O.D.	適用		包裝 Packing
				鑽孔 M1	結合厚度 T1	
SN-0309	3.8	8.7	7.4	3.3	3~6	100pcs
SN-0511	4.9	11.0	9.2	4.6	2~5	
SN-0716	7.5	16.0	12.9	7.2	3~6	

材質：UL合格之 NYLON66 (本色)，防火等級 94V-2。

用途：作為基板與機板結合用。

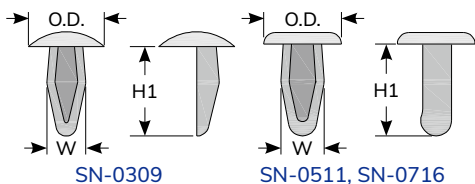

1131 KSS 扣式鉚釘 SNAP RIVET




無鹵素 環保

單位：mm




型號 Item No.	W	H1	O.D.	適用		包裝 Packing
				鑽孔 M1	結合厚度 T1	
SN-0305	4	5.2	5	3.2	5	100pcs

材質：UL合格之 NYLON66 (本色)，防火等級 94V-2。



1132 KSS 鉚釘 DRIVE RIVET



 無鹵素 環保
單位：mm


型號 Item No.	W	H1	O.D.	適用		包裝 Packing
				鑽孔 M1	結合厚度 T1	
DN-0715	6.5	15	11	5.8	1~5.5	100pcs

材質：UL合格之 NYLON66 (本色)，防火等級 94V-2。

※另備塑鋼材質 (POM)。


1136 KSS 門扣 DOOR LOCK


 無鹵素 環保
單位：mm


型號 Item No.	W1	W2	H	包裝 Packing
DR-1	8.2	10.6	14.7	100pcs

材質：UL合格之 NYLON66 (本色)，防火等級 94V-2。

1140 KSS 圓體隔離柱 ROUND SPACER


 無鹵素 環保
單位：mm


型號 Item No.	H1	O.D.	I.D.	包裝 Packing
RSP-1607	6.9	19	16.5	100pcs

材質：PE (本色)。

用途：作為基板與機板間的絕緣、隔離。

1141 KSS 圓體隔離柱 ROUND SPACER




單位：mm



型 號 Item No.	H1	O.D.	I.D.	包 裝 Packing
RSP-0203	2.5	4.0	2.1	100pcs
RSP-0508	8.0	7.5	4.6	
RSP-0510	10.0	10.0	5.4	

材質：UL合格之 NYLON66 (本色)，防火等級 94V-2。
用途：作為基板與機板間的絕緣、隔離。



1141 KSS 圓體隔離柱 ROUND SPACER




單位：mm



型 號 Item No.	H1	O.D.	I.D.	包 裝 Packing
RSC-0412	5	12.2	3.7	100pcs

材質：UL合格之 NYLON66 (本色)，防火等級 94V-2。
用途：作為基板與機板間的絕緣、隔離。



1151 KSS PC板固定扣 PCB HINGE



單位：mm



型 號 Item No.	H1	適用PC板		包 裝 Packing
		鑽孔 M1	板厚 T1	
PH-17	1.6	4	1.6	100pcs

材質：UL合格之 NYLON66 (本色)，防火等級 94V-2。

