




1201 KSS 插鞘式扣線套 WIRE SADDLE



單位: mm




型 號 Item No.	尺 寸 Dimension				基板孔徑 M1	適用板厚 T1	包 裝 Packing
	L	W1	H1	H2			
JWS-0402V0	5.0	4.5	5.1	2.8	3.5	0.5~1.6	100pcs
JWS-0504V0	5.1	5.3	6.3	4.4	3.5	0.5~1.6	

材質: UL合格之NYLON 66 (白色), 防火等級 94V-0。

1201 KSS 插鞘式扣線套 WIRE SADDLE



單位: mm

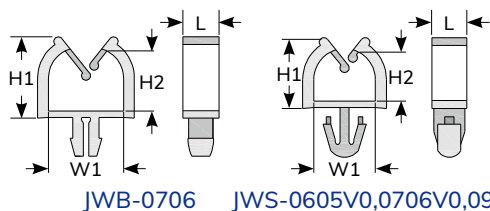

JWB-0706 JWS-0605V0,0706V0,0910

型 號 Item No.	尺 寸 Dimension				基板孔徑 M1	適用板厚 T1	包 裝 Packing
	L	W1	H1	H2			
JWB-0706	4.0	7.7	9.7	6.4	3.0	1.6	100pcs
JWS-0605V0	3.8	6.6	7.8	5.0	3.5	1.6	
JWS-0706V0	3.8	7.9	9.7	6.4	3.5	1.6	
JWS-0910	4.0	9.3	13.4	10.7	3.5	1.0	


材質: JWS-0605V0, JWS-0706V0為UL合格之NYLON 66 (白色), 防火等級 94V-0。

JWS-0910, JWB-0706為UL合格之NYLON 66 (本色), 防火等級 94V-2。

1201 KSS 馬鞍型夾線套(鉤式) LOCKING WIRE SADDLE



單位: mm

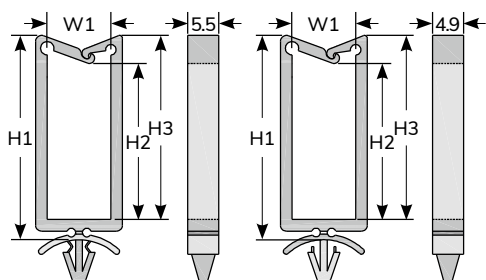

KWS-0,1,2,3 KWS-2L

型 號 Item No.	尺 寸 Dimension				適用PC板		包 裝 Packing
	W1	H1	H2	H3	鑽孔 M1	板厚 T1	
KWS-0	11.0	13.0	4.0	9.0	4.8	2.0	100pcs
KWS-1	11.0	19.0	10.5	14.2	4.8	2.0	
KWS-2	11.0	27.0	19.0	23.0	4.8	2.0	
KWS-2L	10.4	18.0	12.0	15.0	4.8	4.0	
KWS-3	11.0	35.8	28.0	31.1	4.8	2.0	

材質: UL合格之NYLON 66 (本色), 防火等級 94V-2。

用法: 基板鑽孔 4.8mm, 先把夾線套固定, 再將欲固定之電線放入套中、從兩側輕輕一扣, 即可將電線牢牢扣住, 可作任何方向與角度的固定電線之用。

1201 KSS 插鞘式扣線套 WIRE SADDLE




單位：mm



型 號 Item No.	尺 寸 Dimension				適用PC板		包 裝 Packing
	L	W1	H1	H2	鑽孔 M1	板厚 T1	
PWS-1013	4.8	17.8	10.4	13.8	4.8	2.3	100pcs
PWS-1715	5.0	16.7	23.0	15.0	4.8	2.4	

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

用法：基板鑽孔 4.8mm，先把夾線套固定，再將欲固定之電線放入套中、從兩側輕輕一扣，即可將電線牢牢扣住，可作任何方向與角度的固定電線之用。



1201 KSS 插鞘式扣線套 WIRE SADDLE




單位：mm



型 號 Item No.	尺 寸 Dimension			適用PC板		包 裝 Packing
	W1	H1	H2	鑽孔 M1	板厚 T1	
PWS-2824	27.6	35.3	24	4.8	2.0	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。



1202 KSS 隔離夾線套 LOCKING WIRE SADDLE




單位：mm



型 號 Item No.	尺 寸 Dimension		適用PC板		包 裝 Packing
	W1	H2	鑽孔 M1	板厚 T1	
WS-1522	15.0	21.2	4.5	2.0	100pcs

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。



1202 KSS 馬鞍型夾線套 LOCKING WIRE SADDLE


單位: mm



型 號 Item No.	尺 寸 Dimension				適用PC板		包 裝 Packing
	W1	H	H1	H2	鑽孔 M1	板厚 T1	
KWS-0N	11.0	12.7	9.2	4.0	4.8	2.0	100pcs
KWS-1N	11.0	17.9	14.8	9.6	4.8	2.0	
KWS-2N	11.3	26.7	23.4	18.4	4.8	2.0	
KWS-3N	11.0	34.8	31.3	26.2	4.8	2.0	
KWS-1114	10.7	21.2	17.8	13.7	4.8	2.4	

材質: UL合格之 NYLON 66 (本色), 防火等級 94V-2。

用法: 基板鑽孔 4.8mm, 先把夾線套固定, 再將欲固定之電線放入套中, 即可將電線牢牢扣住, 可作任何方向與角度的固定電線之用。

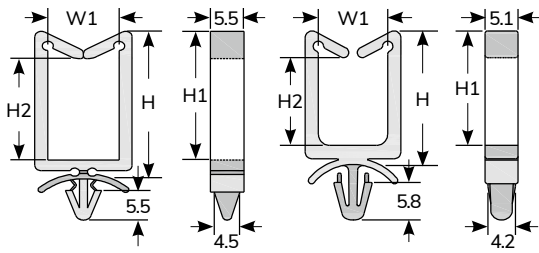

KWS-0N,1N,2N,3N

KWS-1114

1202 KSS 馬鞍型夾線套 LOCKING WIRE SADDL


單位: mm



型 號 Item No.	尺 寸 Dimension			適用PC板		包 裝 Packing
	W	W1	H2	鑽孔 M1	板厚 T1	
KWS-0506	9.0	5.0	5.4	4.8	3.0	100pcs
KWS-1106	13.0	10.5	5.4	4.8	1.6	
KWS-1110	14.4	10.9	9.8	如 圖	2.2	
KWS-1308	17.2	12.7	8.5	5.8	1.6	
KWS-1310	18.8	13.0	9.9	如 圖		
KWS-2314	28.3	22.9	13.6	4.8	3.4	

材質: UL合格之 NYLON 66 (本色), 防火等級 94V-2。

用法: 先將基板鑽孔, 再把夾線套固定, 再將欲固定之電線放入套中, 即可將電線牢牢扣住, 可作任何方向與角度的固定電線之用。

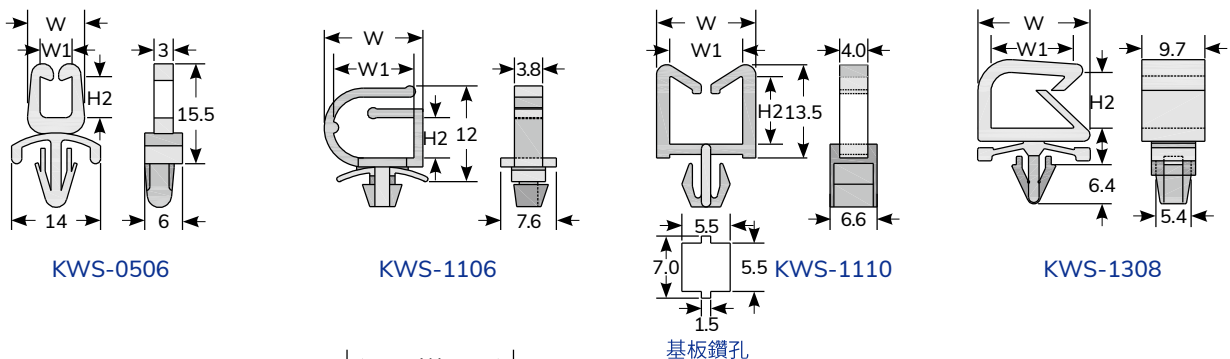


KWS-0506

KWS-1106

KWS-1110

KWS-1308

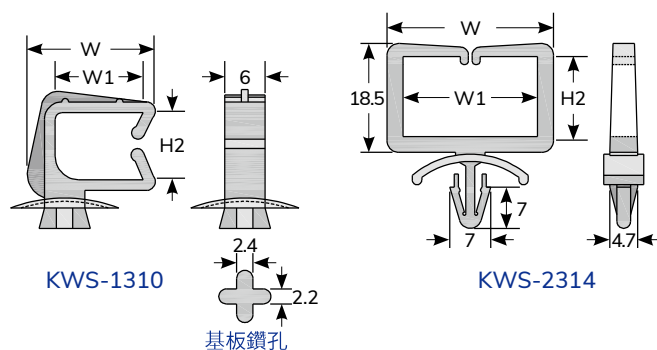

KWS-1310

KWS-2314

基板鑽孔

1202 KSS 方型護線套 EDGING WIRE SADDLE




無鹵素 環保

單位：mm



型 號 Item No.	尺 寸 Dimension							包 裝 Packing
	W	W1	H	H2	A	B	C	
HL-1109	18.5	11.1	40.0	8.8	15.6	14.0	12.3	100pcs
HL-1817	25.4	18.0	56.8	16.8	23.5	21.0	21.0	

材質：UL合格之 NYLON66 (黑色)，防火等級 94V-2。

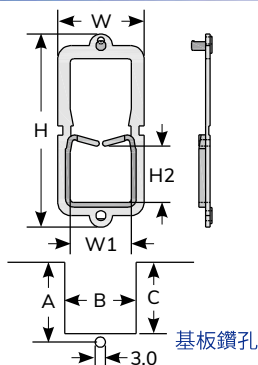

1202 KSS 方型護線套 EDGING WIRE SADDLE




無鹵素 環保

單位：mm



型 號 Item No.	W1	H2	包 裝 Packing
ES-16	16.4	9.3	100pcs

材質：UL合格之 NYLON66 (本色)，防火等級 94V-2。



1202 KSS 方型護線套 EDGING WIRE SADDLE




94V-0 無鹵素 環保

單位：mm



型 號 Item No.	尺 寸 Dimension				包 裝 Packing
	W	W1	H1	H2	
ES-1207V0	19.3	11.8	12.3	7.3	100pcs

材質：UL合格之 NYLON66 (白色)，防火等級 94V-0。



1202 KSS 壁虎型夾線套 WIRE SADDLE




單位: mm



型 號 Item No.	尺 寸 Dimension			基板孔徑 M1	適用孔深 T1	包 裝 Packing
	W1	H1	H2			
BWS-1106	11.1	13.0	5.0	7.8	8.7	100pcs
BWS-1112	11.1	18.3	10.3			
BWS-1120	11.1	27.2	19.2			
BWS-1128	11.1	35.6	27.8			

材質: UL合格之 NYLON 66 (本色), 防火等級 94V-2。



1203 KSS N型夾線套 N TYPE WIRE SADDLE




單位: mm



型 號 Item No.	尺 寸 Dimension			包 裝 Packing
	W1	H1	H2	
PCC-1	10.6	10.7	6.3	100pcs

材質: UL合格之 NYLON 66 (本色), 防火等級 94V-2。

用法: 基板鑽孔5.6mm, 先把夾線套固定, 即可將電線扣住。



1204 KSS 分線型夾線套 WIRE SADDLE




單位: mm



型 號 Item No.	尺 寸 Dimension					包 裝 Packing
	W1	W2	W3	H2	H3	
TWS-3	16.3	24.8	27	8.4	8.8	100pcs

材質: UL合格之 NYLON 66 (本色), 防火等級 94V-2。

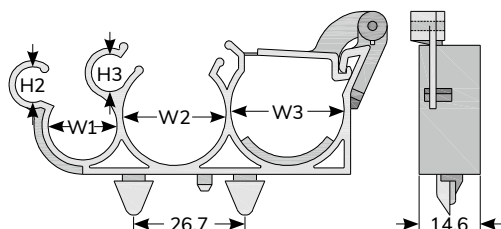

1204 KSS 圓型夾線套 WIRE SADDLE




無鹵素 環保

單位：mm



型 號 Item No.	尺 寸 Dimension		適用PC板		包 裝 Packing
	W1	H1	鑽孔 M1	板厚 T1	
RH-5	5.1	8.0	5.5	2.0	100pcs
RH-6	6.2	9.5	8.0	1.8	
RH-8	7.5	11.5	6.2	2.0	
RH-9	9.6	18.0	9.5	2.0	

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

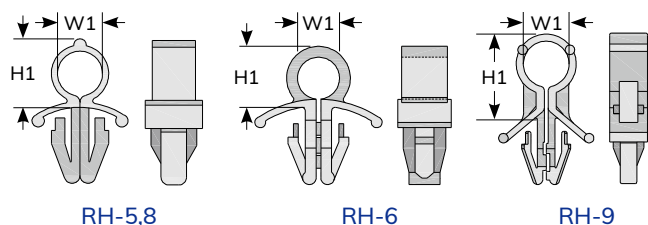

RH-5,8

RH-6

RH-9

1204 KSS C 型夾線套 WIRE SADDLE




無鹵素 環保

單位：mm



型 號 Item No.	尺 寸 Dimension H2	適用PC板		包 裝 Packing
		鑽孔 M1	板厚 T1	
RWS-6	6.2	6.0	2.0	100pcs
RWS-7	7.0	7.8	2.0	

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

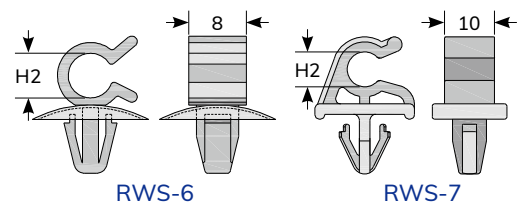

RWS-6

RWS-7

1204 KSS 雙導線夾線套 DOUBLE ROUTING CLIP




無鹵素 環保

單位：mm



型 號 Item No.	W1	H1	適用PC板		包 裝 Packing
			鑽孔 M1	板厚 T1	
DR-6	6.2	7.7	3.2	2.0	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

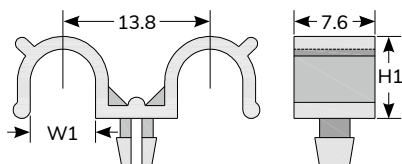

1204 KSS 夾線套 WIRE SADDLE




單位：mm



型 號 Item No.	H1	H2	適用PC板		包 裝 Packing
			鑽孔 M1	板厚 T1	
LWS-5	7.8	5.4	4.0	2.4	100pcs


材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。



1205 KSS 夾入式扭線環 CLIP TWIST TIE




單位：mm

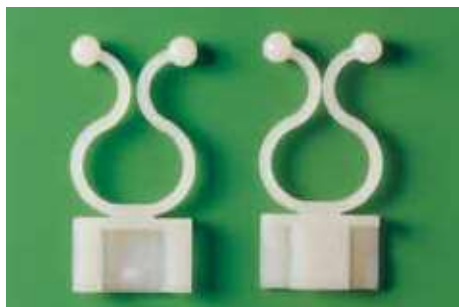

型 號 Item No.	尺 寸 Dimension			包 裝 Packing
	W1	H1	H2	
CTT-17	16.7	4.2	30.5	100pcs


材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。



1205 KSS 隔離扭線環 STANDOFF TWIST TIE




單位：mm

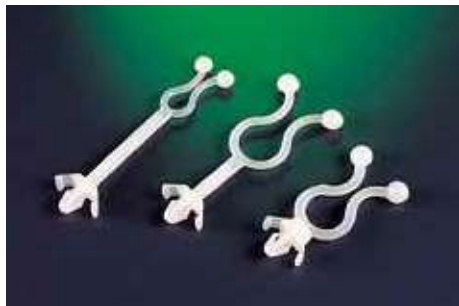


型 號 Item No.	尺 寸 Dimension			基板孔徑 M1	適用板厚 T1	包 裝 Packing
	W1	H1	H2			
ST-1	6.0	31.7	19.5	4.6~4.8	1.0~2.8	100pcs
ST-2	11.0	21.2	27.8	4.8~5.0	1.0~2.8	
ST-3	10.4	4.7	27.3	4.6~4.8	1.0~2.8	
ST-3B	11.0	5.0	28.0	6.2~6.6	0.5~2.0	
ST-3C	15.0	5.0	32.0	4.6~4.8	0.5~1.6	
ST-3D	18.0	5.3	36.2	4.4~4.8	1.0~2.4	
ST-4S	11.0	13.0	27.9	4.2~4.8	1.0~2.4	
ST-4	15.0	13.1	31.3	4.6~4.8	1.0~2.0	
ST-0560	5.0	60.9	20.5	4.6~5.0	1.6~3.0	
ST-0605	6.1	5.3	19.3	4.0~4.4	2.4	
ST-0701	7.0	1.3	22.0	4.6~4.8	1.0~2.8	
ST-1112	11.0	15.3	26.8	4.6~4.8	1.6~3.0	
ST-1247	11.0	50.5	27.2	4.6~4.8	1.6~3.0	
ST-1303	13.5	3.0	45.0	6.6	1.8~3.6	
ST-1602	16.0	5.1	31.7	4.4~4.6	0.5~1.6	
ST-2005	20.0	5.1	36.5	7.2~7.6	1.8~3.6	
ST-2403	23.5	3.2	44.2	4.8~5.0	0.5~2.6	

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。


用法：使用選定適當的距離鑽孔，然後將扭線環固定，再將電線置於環中做正向扭轉即可，拆卸時反向扭轉即可。

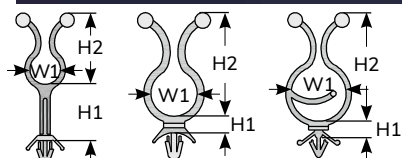


標準設計

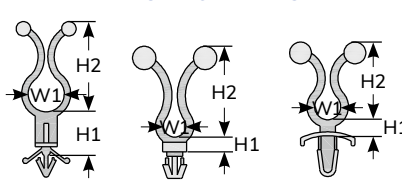


ST-3C




ST-3D

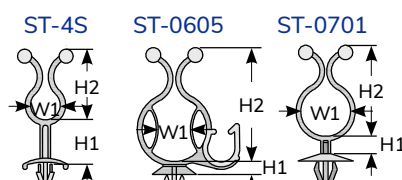

ST-4S



ST-0605



ST-0701



ST-1112,1247



ST-1303



ST-2005




ST-2403

1209 KSS 隔離夾線套 WIRE SADDLE



無鹵素 環保

單位：mm



型 號 Item No.	尺 寸 Dimension				適用PC板		包 裝 Packing
	W1	H1	H2	H3	鑽孔 M1	板厚 T1	
RCS-4	2.2	4.0	2.7	5.0	4.0	2.4	100pcs



材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

1210 KSS 雙扣扭線環 PURSE LOCK TWIST TIE



無鹵素 環保

單位：mm

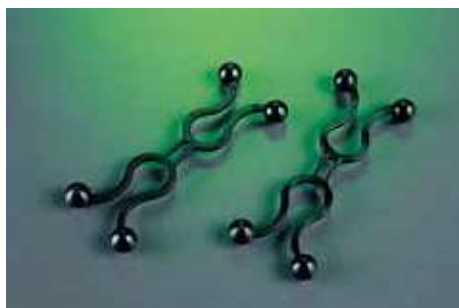

PL-8

PL-0740

型 號 Item No.	尺 寸 Dimension		包 裝 Packing
	W1	H1	
PL-8	8.0	18	100pcs
PL-0740	7.5	40	


材質：UL合格之 NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2。

1212 KSS 扣式扭線環 TWIST TIE



無鹵素 環保

單位：mm

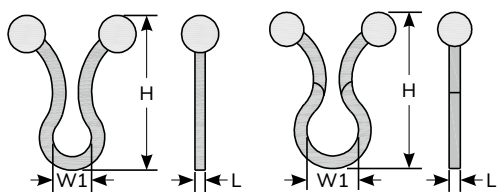

標準設計

TTU-08,11,15,28

型 號 Item No.	尺 寸 Dimension			束線範圍 Bundle Diameter	包 裝 Packing
	L	W1	H		
TT-05	1.5	5.1	21.6	4.4	100pcs
TT-08	2.0	7.0	25.0	7.0	
TT-11	1.7	11.6	29.8	10.1	
TT-15	1.9	15.0	33.8	13.4	
TT-18	1.9	18.6	40.0	16.2	
TT-24	2.0	23.6	45.0	21.3	
TTU-05	1.8	5.0	22.0	4.2	
TTU-08	2.3	8.1	26.2	7.2	
TTU-11	2.3	11.3	29.7	10.0	
TTU-15	2.0	14.8	32.6	13.2	
TTU-18	2.0	18.0	38.0	16.5	
TTU-22	2.0	22.0	42.3	19.8	
TTU-28	2.0	28.0	55.1	26.7	

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

特點：束線簡易、牢固，並可鬆開，多次重複使用。

1215 KSS 黏貼式扭線環 MOUNTING TWIST TIE




單位: mm



型號 Item No.	W	W1	H	束線範圍 Bundle Diameter	包裝 Packing
TTB-08	17.4	7.9	27.5	7~10	100pcs
TTB-15	22.0	14.8	35.2	10~15	
TTB-20	25.5	20.6	40.0	15~20	

材質: UL合格之NYLON 66 (本色), 防火等級94V-2, 底座背膠。

特點: 1.黏貼式設計, 可省去面板鑽孔之麻煩。
2.束線簡易、牢固, 並可鬆開, 多次重複使用。



1216 KSS 黏貼式扣線套 ADHESIVE WIRE SADDLE




單位: mm




型號 Item No.	L	W	W1	H2	包裝 Packing
AWS-11	19.8	20.0	11.2	11.0	100pcs
AWS-9R	16.0	29.8	8.5	13.6	
AWS-1210	18.3	20.7	11.3	10.0	
AWS-0912	9.5	15.8	9.0	11.6	


材質: UL合格之NYLON 66 (本色), 防火等級94V-2, 底座背膠。




AWS-11



AWS-9R



AWS-1210



AWS-0912

1217 KSS 高壓隔離線圈 SPACERS RING




單位: mm




型號 Item No.	H1	H2	O.D.	包裝 Packing
SPR-8V0	14.2		28.0	100pcs
SPR-45V0	26.3	22	49.2	

材質: UL合格之 NYLON 66 (白色), 防火等級 94V-0。



SPR-8V0




SPR-45V0

1301 KSS 電晶體座 TRANSISTOR HOUSING




單位：mm

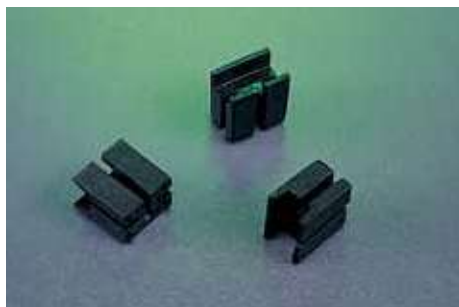

型號 Item No.	尺寸 Dimension	包裝 Packing
TH-1V0	如圖	100pcs

材質：UL合格之 NYLON66 (黑色)，防火等級 94V-0。

用途：保護電晶體，使其在固定時不易短路，並有加強散熱作用。



1301 KSS 電晶體座 TRANSISTOR HOUSING




單位：mm



型號 Item No.	L	W	W1	H	包裝 Packing
THR-2	4.0	10.1	2.8	5.0	100pcs

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。



1302 KSS 電晶體蓋 TRANSISTOR COVER




單位：mm



型號 Item No.	尺寸 Dimension	包裝 Packing
TH-2V0	如圖	100pcs
TH-3V0		

材質：UL合格之 NYLON 66 (白色)，防火等級 94V-0。

用途：保護電晶體，使其接腳不易發生短路或折斷。

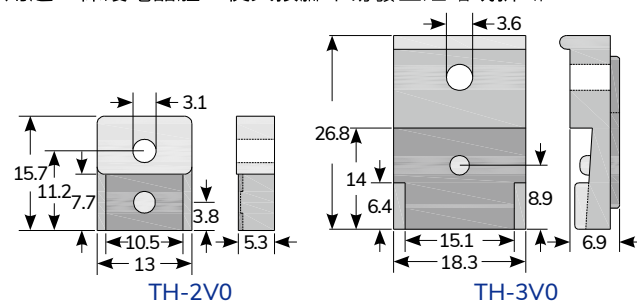

1302 KSS 熱敏電阻座 NTC THERMISTOR HOUSING




單位：mm



型號 Item No.	L	W	H	包裝 Packing
TRH-7V0	5.1	7.5	16.5	100pcs

材質：UL合格之 NYLON 66 (白色)，防火等級 94V-0。



1303 KSS 電晶體座 TRANSISTOR HOUSING




單位：mm



型號 Item No.	H1	H2	包裝 Packing
TR-3	1.1	2.1	100pcs


材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。



1305 KSS 墊片 WASHER




單位：mm

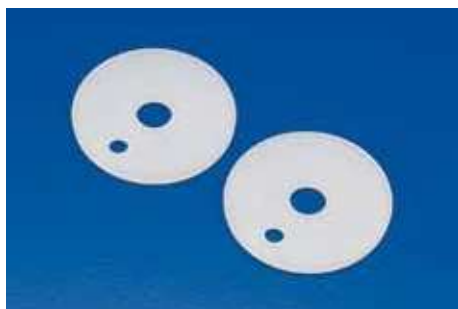

型號 Item No.	H	O.D.	I.D.	包裝 Packing
WR-3207	1.5	31.7	7	100pcs


材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。



1306 KSS 墊片 WASHER



單位：mm

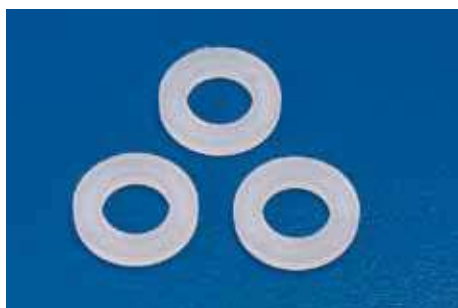


型號 Item No.	H	O.D.	I.D.	包裝 Packing
WR-0503	0.8	4.5	2.5	100pcs
WR-0603	0.8	6.0	3.0	
WR-0803	1.0	8.0	3.2	
WR-0904	0.8	9.0	4.3	
WR-1005	1.0	10.0	5.3	
WR-1206	1.5	12.0	6.4	
WR-1208	1.5	12.0	8.0	
※WR-2011RU	2.0	20.0	10.6	

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

如需搭配螺絲，請參考P.227。

※WR-2011RU為黑色熱可塑彈性體(TPE)材質(如需環保品請來電洽詢)。



1307 KSS 腳墊 HEADBOARD WASHER




單位：mm



型號 Item No.	H	O.D.	I.D.	I.D.1	包裝 Packing
HBW-1808	11.7	36.7	8.6	18	100pcs

材質：PE (本色)。




1308 KSS 圓體墊片 ROUND WASHER



無鹵素 環保

單位：mm



型號 Item No.	H	H1	O.D.	I.D.	I.D.1	包裝 Packing
RW-45	4.5	3.1	8.0	4.0	6.5	100pcs


材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

1308 KSS 圓錐體墊片 CONOID WASHER



無鹵素 環保

單位：mm



型號 Item No.	H	H1	O.D.	I.D.	I.D.1	I.D.2	包裝 Packing
CDW-12	12.2	10.7	10	3.3	8.3	6.9	100pcs


材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

1310 KSS 電晶體墊片 TRANSISTOR WASHER



無鹵素 環保

單位：mm



型號 Item No.	H	H1	O.D.	O.D.1	I.D.	包裝 Packing
TW-63A	0.5	8.1	6.0	3.5	2.8	100pcs
TW-63B	1.2	1.4	6.0	3.5	2.9	
TW-63C	1.7	2.3	6.0	3.5	2.9	
TW-63D	1.9	3.2	6.0	3.5	2.9	
TW-63E	2.0	2.6	6.1	3.5	2.9	
TW-63F	1.3	2.0	6.3	3.4	2.9	
TW-73A	3.0	1.8	6.6	4.2	3.2	
TW-73B	1.3	2.5	6.9	3.6	2.9	
TW-83A	1.3	3.7	7.7	5.8	3.1	
TW-83B	1.2	5.6	7.8	3.6	2.9	
TW-83C	2.0	0.9	7.8	4.3	3.2	
TW-83D	1.3	2.3	8.0	3.5	2.9	
TW-83E	3.7	1.2	7.8	5.9	3.2	
TW-123ABK (黑色)	0.5	3.0	12.0	5.9	3.2	
TW-133A	1.5	1.7	12.7	7.9	3.7	
TW-163A	1.5	2.0	16.0	6.0	3.2	
TW-189A	3.3	1.5	18.0	12.4	9.3	

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

1311 KSS 電晶體墊片 TRANSISTOR WASHER




單位：mm



型 號 Item No.	尺 寸 Dimension		包 裝 Packing
	H	O.D.	
TRW-3	3.0	5.7	100pcs
TRW-5	4.6	8.9	

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

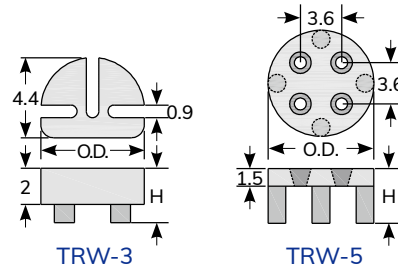

1321 KSS LED 座 LED HOLDER




單位：mm



型 號 Item No.	尺 寸 Dimension					包 裝 Packing
	L	W	W1	H	I.D.	
LE-3	3.6	7.2	3.6	3.1	1.2	100pcs
LE-6	3.6	7.1	3.9	6.0	1.2	
LE-13	4.0	6.0	3.9	12.9	1.4	

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。



1322 KSS LED 座 LED HOLDER




單位：mm



型 號 Item No.	尺 寸 Dimension H	包 裝 Packing
LK-5	5	100pcs
LK-18	18	

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

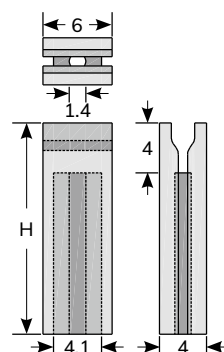

1327 KSS LED 座 LED HOLDER




單位：mm



型 號 Item No.	尺 寸 Dimension		包 裝 Packing
	W	H	
LX-3	5	3	100pcs
LX-6	5	6	
LX-12	5	12	

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。



1328 KSS LED 座 LED HOLDER




單位：mm



型 號 Item No.	尺 寸 Dimension		包 裝 Packing
	H1	H2	
LQT-3	3.1	6.6	100pcs

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。



1329 KSS LED 座 LED HOLDER




單位：mm



型 號 Item No.	尺 寸 Dimension H1	包 裝 Packing
LQ-2	2.6	100pcs

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。



1331 KSS LED 座 LED HOLDER




單位：mm



型 號 Item No.	尺 寸 Dimension		包 裝 Packing
	H	O.D.	
LDT-17	17.2	5.7	100pcs

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。



1332 KSS LED 座 LED HOLDER




無鹵素 環保

單位：mm



型 號 Item No.	尺 寸 Dimension		包 裝 Packing
	H	LED 燈	
LD3-6	6.1	3Ø2PIN	100pcs
LD3-9	9.0		
LD3-12	12.0		
LD3-16	16.0		
LD3-19	19.0		

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。



1333 KSS LED 座 LED HOLDER




無鹵素 環保

單位：mm



型 號 Item No.	尺 寸 Dimension H	包 裝 Packing
LY-14	14.1	100pcs

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。



1334 KSS LED 座 LED HOLDER




無鹵素 環保

單位：mm



型 號 Item No.	尺 寸 Dimension						包 裝 Packing
	L	L1	W	H	H1	LED 燈	
LG3-12	7.1	3.6	7.5	15.8	12.0	5Ø3PIN	100pcs
LG3-18	7.1	3.7	7.5	21.6	17.5	5Ø3PIN	

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。



1335 KSS LED 座 LED HOLDER




單位：mm



型 號 Item No.	尺 寸 Dimension						包 裝 Packing
	L	L1	W	H	H1	LED 燈	
LG-8	5.6	3.1	5.5	10.8	7.8	3Ø2PIN	100pcs

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。



基板鑽孔

1336 KSS LED 座 LED HOLDER




單位：mm



型 號 Item No.	尺 寸 Dimension					包 裝 Packing
	L	W	H	H1	LED 燈	
LH-4	5.6	5.4	7.2	4.5	5Ø2PIN	100pcs

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。



基板鑽孔

1337 KSS LED 座 LED HOLDER




單位：mm



型 號 Item No.	尺 寸 Dimension					包 裝 Packing
	L	W	H	H1	LED 燈	
LHN-10	5.6	5.5	12.8	10	5Ø2PIN	100pcs

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。



1338 KSS LED 座 LED HOLDER




無鹵素 環保

單位：mm



型 號 Item No.	尺 寸 Dimension						包 裝 Packing
	L	L1	W	H	H1	LED 燈	
PLU-9	10.2	3.5	8	13.1	9	5Ø3PIN	100pcs

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。



1339 KSS LED 座 LED HOLDER




無鹵素 環保

單位：mm



型 號 Item No.	尺 寸 Dimension						包 裝 Packing
	L	L1	W	H	H1	LED 燈	
LHK-3	6	1	7.6	6	2.7	5Ø3PIN	100pcs

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。




1341 KSS LED 座 LED HOLDER




無鹵素 環保

單位：mm

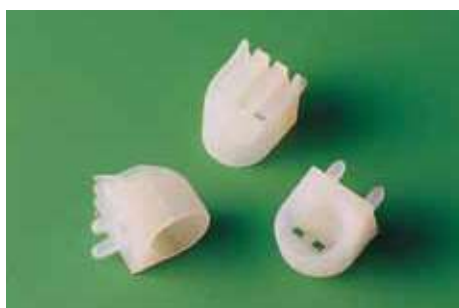

型 號 Item No.	尺 寸 Dimension						包 裝 Packing
	L	L1	W	H	H1	LED 燈	
PLK-5	8.2	6	7.6	9	4.7	5Ø3PIN	100pcs

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。



1343 KSS LED 座 LED HOLDER




無鹵素 環保

單位: mm



型 號 Item No.	尺 寸 Dimension						包 裝 Packing
	L	L1	W	H	H1	LED 燈	
PLM-16	6.7	3.4	5.1	18.7	16	3Ø2PIN	100pcs

材質: UL合格之 NYLON 66 (本色), 防火等級 94V-2。

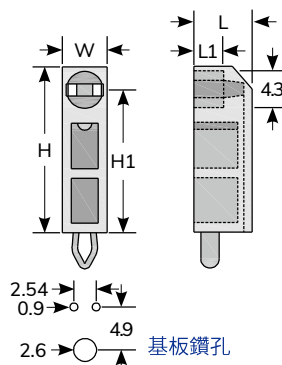

1344 KSS LED 座 LED HOLDER




無鹵素 環保

單位: mm



型 號 Item No.	尺 寸 Dimension					包 裝 Packing
	L	W	H	H1	LED 燈	
PLX-18	7.7	9.6	21.6	18.2	5Ø2PIN	100pcs
PLW-18	9.7	9.0	21.6	18.2	5Ø3PIN	

材質: UL合格之 NYLON 66 (本色), 防火等級 94V-2。

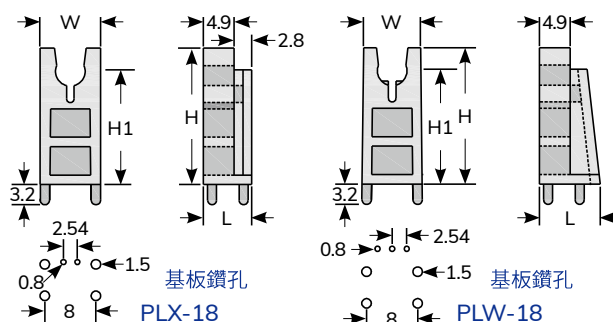

1345 KSS LED 座 LED HOLDER




無鹵素 環保

單位: mm



型 號 Item No.	尺 寸 Dimension									包 裝 Packing
	L	L1	W	H	H1	H2	P1	P2	LED 燈	
PLD1-3A	6.5	2.0	4.7	7.5	5.05		4.65		3Ø2PIN	100pcs
PLD2-3A	9.2	2.8	4.5	10.0	2.7	5.0	4.9	7.2	3Ø2PIN	
PLD2-3B	8.2	2.6	4.8	9.9	2.6	5.0	4.8	7.2	3Ø2PIN	
PLD2-5C	11.2	4.5	5.9	12.2	2.95	6.3	5.6	7.7	5Ø2PIN	
PLD4-3A	10.2	1.0	10.2	10.2	2.6	5.0	6.4	9.2	3Ø2PIN	
PLD4-3B	20.4	4.4	22.7	9.0	5.6		15.0		3Ø2PIN	

材質: UL合格之 NYLON 66 (黑色), 防火等級 94V-2。

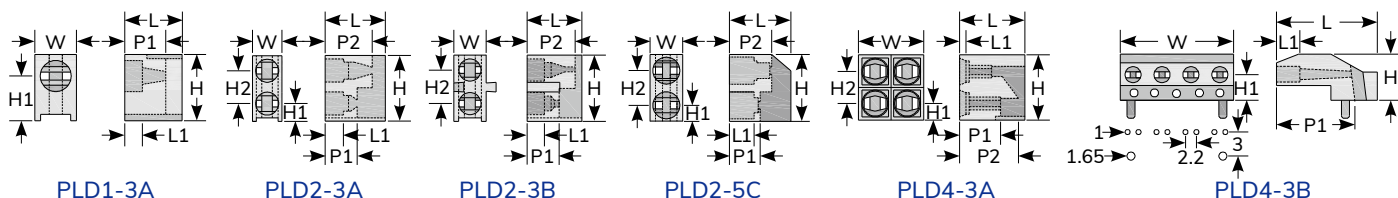

1346 KSS LED 座 LED HOLDER




無鹵素 環保

單位: mm



型 號 Item No.	尺 寸 Dimension						包 裝 Packing
	L	W	H	H1	P1	LED 燈	
PLT-4	6.7	6.7	7	3.7	3.1	5Ø2PIN	100pcs

材質: UL合格之 NYLON 66 (本色), 防火等級 94V-2。



1347 KSS LED 座 LED HOLDER




無鹵素 環保

單位: mm



型 號 Item No.	尺 寸 Dimension								包 裝 Packing
	L	L1	W	H	H1	P1	P2	LED 燈	
PLR-4	11	1.2	7.7	8	4	5.8	8	5Ø3PIN	100pcs

材質: UL合格之 NYLON 66 (黑色), 防火等級 94V-2。



1349 KSS LED 座 LED HOLDER




無鹵素 環保

單位: mm



型 號 Item No.	尺 寸 Dimension						包 裝 Packing
	L	L1	D1	D2	T	LED 燈	
PCL-5A	7.2	4.5	6.2	7.8	1.5	Ø5	100pcs
PCL-3H	5.2	3.2	4.8	5.5	1.2	Ø3	

材質: UL合格之 NYLON 66 (黑色), 防火等級 94V-2。

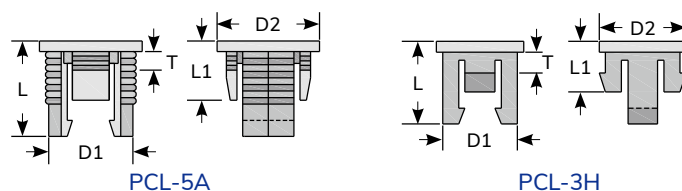

1351 KSS 電容器座 CAPACITOR HOUSING




無鹵素 環保

單位: mm




型 號 Item No.	尺 寸 Dimension			包 裝 Packing
	H	O.D.	I.D.	
CAP-10	9.5	12.5	10.4	100pcs

材質: UL合格之 NYLON 66 (本色), 防火等級 94V-2。

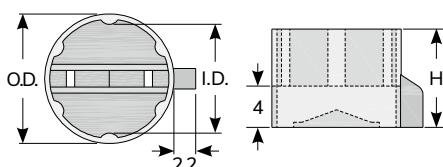



1401 KSS 塑膠螺絲 PLASTIC SCREWS



材質：PC 或 UL合格之 NYLON 66，防火等級 94V-2。
用途：PC板、基板及其他器具固定用。
特點：1.絕緣性良好，不生鏽、不腐蝕，重量輕。
2.NYLON的耐扭力比PC強。

如需搭配墊片，請參考P.218。

※螺絲、螺帽需分別購買。



		型 號 Item No.	螺牙規格	W	H1	H2	包 裝 Packing
		PC					
圓頭螺絲 SCREW (十字) 		PF-205NK	M2x0.4	4.5	5.0	1.6	1000pcs
		PF-208NK			8.0		
		PF-210NK			10.0		
	PF-306K	PF-306NK	M3x0.5	5.25	6.0	2.5	
	PF-308K	PF-308NK			8.0		
	PF-310K	PF-310NK			10.0		
	PF-312K	PF-312NK			12.0		
	PF-408K	PF-408NK	M4x0.7	7.5	8.0	2.6	
	PF-410K	PF-410NK			10.0		
	PF-412K	PF-412NK			12.0		
	PF-414K	PF-414NK			14.0		
	PF-420K	PF-420NK			20.0		
	PF-425K	PF-425NK			25.0		
	PF-520K	PF-520NK	M5x0.8	8.7	20.0	3.5	
	PF-530K	PF-530NK			30.0		
	PF-540K	PF-540NK	M6x1.0	10.0	40.0	4.0	
	PF-620K	PF-620NK			20.0		
	PF-630K	PF-630NK			30.0		
	PF-640K	PF-640NK			40.0		
		型 號 Item No.	螺牙規格	W	W1	H1	包 裝
螺 帽 NUT 	-	PN-2NK	M2x0.4	4.0	4.5	1.5	1000pcs
	PN-3K	PN-3NK	M3x0.5	5.6	6.4	2.7	
	PN-4K	PN-4NK	M4x0.7	7.0	8.1	3.2	
	PN-5K	PN-5NK	M5x0.8	8.0	9.2	4.0	
	PN-6K	PN-6NK	M6x1.0	10.0	11.5	5.0	

	型 號 Item No.	螺牙規格	W	H1	H2	包 裝 Packing
六角螺絲 	PF-820N	M8x1.25	12.8	20	5.4	NYLON 100pcs
	PF-830N			30		
	PF-840N			40		
	PF-1030SN	M10x1.5	13.6	30	5.5	
	PF-1030N		16.6	30		
	PF-1040SN		13.6	40		
	PF-1040N		16.6	40		
	型 號 Item No.	螺牙規格	W	W1	H1	包 裝
螺 帽 	PN-8N	M8x1.25	12.8	14.5	6.4	NYLON 100pcs
	PN-10N	M10x1.5	16.7	19.2	8.0	

	型 號 Item No.		螺牙規格	W	H1	H2	包 裝 Packing
圓頭螺絲 (十字) 	PF-823HN	本色	M8x1.25	15.8	22.5	5.5	NYLON 100pcs
	PF-823HNGYJ	灰色					
	型 號 Item No.		螺牙規格	W	W1	H1	包 裝
螺 帽 	PN-8HN	本色	M8x1.25	12.8	14.6	10	NYLON 100pcs
	PN-8HNGYJ	灰色					

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭、浪管

保護部品

接線頭

套管

固定夾

PC板部品

扣具

2001 KSS RJ45接頭及套管 MODULAR PLUG & PLUG COVER



接頭

單位：mm

型號 Item No.	規格	包裝 Packing
RJ45-8A2	適用於 Cat.5，Cat.5e 網路線（二叉）	100pcs
RJ45-8A3	適用於 Cat.5，Cat.5e 網路線（三叉）	
RJ45-8C6	適用於 Cat.6 網路線（三叉）	
RJ45-8C6A	適用於 Cat.6 網路線，鐵殼防干擾防磁波（三叉）	

用途：適用於網路線，鍍金處理訊號不漏傳。



套管

單位：mm

型 號 Item No.	顏 色 Color	套管內徑 I.D.	包 裝 Packing
RJ45-60GN	綠色	6	100pcs
RJ45-60GY	灰色		
RJ45-60RD	紅色		
RJ45-60YW	黃色		
RJ45-60BE	藍色		
RJ45-60BK	黑色		
RJ45-C7GY	灰色	7	
RJ45-C7YW	黃色		

用途：適用於 Cat.5，Cat.5e，Cat.6 規格的網路線接頭之防塵保護。

2002 KSS RJ45插座防塵塞頭 DUST COVER FOR RJ45 PLUG

單位：mm




型號 Item No.	尺寸 Dimension	包裝 Packing
RJ45-DC1	如圖	100pcs

材質：南亞軟質PVC (黑色)。

用途：用於RJ45插座防塵保護用。

顏色：標準色為黑色，特殊顏色歡迎訂做。

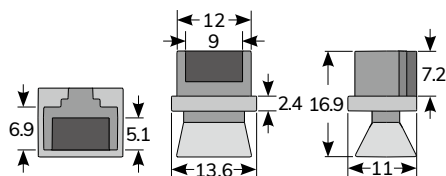

2005 U型接續子 U CONNECTOR

單位：mm



型號 Item No.	最大絕緣口徑 Maximum Resist Size	適用電纜 AWG	包裝 Packing
UY2	2.08	26~19	100pcs

特點：免剝線即能使通信線路導通，同時達到UL Category 5以上寬頻的傳輸效果。

1501 KSS 壓著端子及工具 TERMINAL & TOOL



R型端子



R型絕緣端子



中接端子



電纜剪



R型端子



Y型絕緣端子



尼龍中接端子



壓著鉗



Y型端子



針型端子



公母插 (母)



剝線鉗 (日製)



針型裸端子



子彈型 (母)



公母插 (公)



自動調整切斷剝皮



銅管端子



子彈型 (公)



尼龍絕緣公母插 (母)



強力壓著絕緣端子鉗



長銅管



鉤型公母插



尼龍絕緣公母插 (公)



強力壓著不絕緣端子鉗



短銅管



絕緣公母插 (母)



歐式端子



網路線接頭壓著鉗

KSS 紮線帶超值包裝 CABLE TIES VALUE PACK

超值包裝



BP-650

內容物 Contents:
CV-100 100pcs 本色
CV-100 (紅, 黃, 藍, 綠) 各50pcs
CV-200 300pcs 本色
CV-280 50pcs 本色

BP-850

內容物 Contents:
CV-100 100pcs 本色
CV-100 (紅, 黃, 藍, 綠) 各100pcs
CV-200 300pcs 本色
CV-280 50pcs 本色

BP-1000

內容物 Contents:
CV-100 200pcs 本色
CV-100 (紅, 黃, 藍, 綠) 各100pcs
CV-200 350pcs 本色
CV-280 50pcs 本色

BP-1001

內容物 Contents:
CV-100 361pcs 本色
CV-100 (紅, 黃, 藍, 綠) 各50pcs
CV-200 425pcs 本色
CV-280 65pcs 本色

BP-1200

內容物 Contents:
CV-100 200pcs 本色
CV-100 200pcs 黑色
CV-100 (紅, 黃, 綠) 各100pcs
CV-200 400pcs 本色
CV-280 100pcs 本色



CP-300

內容物 Contents:
CV-100 100pcs 本色
CV-100 (紅, 黃, 藍, 綠) 各25pcs
CV-200S (紅, 藍) 各25pcs
CV-200S 50pcs 本色

CP-400

內容物 Contents:
CV-100 (紅, 藍, 綠) 各100pcs
CV-200S 100pcs 本色

CPH-1000

內容物 Contents:
CV-100 1000pcs 彩色



DB-75BK

內容物 Contents:
CV-094BK 25pcs 黑色
CV-120LBK 25pcs 黑色
CV-190BK 25pcs 黑色

DB-75

內容物 Contents:
CV-094 25pcs 本色
CV-120L 25pcs 本色
CV-190 25pcs 本色

DB-75C

內容物 Contents:
CV-094 25pcs 本色
CV-120LRD 25pcs 紅色
CV-190YW 25pcs 黃色

VP-75-3C

內容物 Contents:
CV-100 25pcs 本色
CV-140 25pcs 本色
CV-200A 25pcs 本色

VP-75L

內容物 Contents:
CV-100 25pcs 本色
CV-150 25pcs 本色
CV-200 25pcs 本色

■ 所有規格、顏色均可依需求訂製，歡迎洽詢。

KSS 紮線帶超值包裝 CABLE TIES VALUE PACK

超值包裝



VP-50-4BK

內容物 Contents: CV-100BK 50pcs 黑色

VP-50-4NA

內容物 Contents: CV-100 50pcs 本色

VP-50-8BK

內容物 Contents: CV-200SBK 50pcs 黑色

VP-50-11NA

內容物 Contents: CV-280 50pcs 本色

VP-50-11BK

內容物 Contents: CV-280BK 50pcs 黑色



VP-50-48C

內容物 Contents:

CV-100 25pcs 黑色(6), 紅色(7), 黃色(6), 藍色(6)

CV-200S 25pcs 黑色(6), 紅色(7), 黃色(6), 藍色(6)

VP-50-48YW

內容物 Contents: CV-100YW 25pcs 黃色

CV-200SYW 25pcs 黃色

VP-50-48BK

內容物 Contents: CV-100BK 25pcs 黑色

CV-200SBK 25pcs 黑色

VP-50-48RD

內容物 Contents: CV-100RD 25pcs 紅色

CV-200SRD 25pcs 紅色

VP-50-48NA

內容物 Contents: CV-100 25pcs 本色

CV-200S 25pcs 本色



VP-50-811YW

內容物 Contents: CV-200SYW 25pcs 黃色

CV-280YW 25pcs 黃色

VP-50-811RD

內容物 Contents: CV-200SRD 25pcs 紅色

CV-280RD 25pcs 紅色

VP-50-811BE

內容物 Contents: CV-200SBE 25pcs 藍色

CV-280BE 25pcs 藍色

VP-50-811NA

內容物 Contents: CV-200S 25pcs 本色

CV-280 25pcs 本色

VP-50-811BK

內容物 Contents: CV-200SBK 25pcs 黑色

CV-280BK 25pcs 黑色



PB-100-5NA

內容物 Contents: CV-120S 100pcs 本色

PB-100-6.5NA

內容物 Contents: CV-165 100pcs 本色

PB-100-8NA

內容物 Contents: CV-200A 100pcs 本色

PB-100-10NA

內容物 Contents: CV-250 100pcs 本色

■ 所有規格、顏色均可依需求訂製，歡迎洽詢。



KSS 紮線帶超值包裝 CABLE TIES VALUE PACK

超值包裝



VP-50-4811C

內容物 Contents:

CV-100 20pcs 紅色(5), 藍色(5), 黃色(5), 黑色(5)

CV-200S 20pcs 紅色(5), 藍色(5), 黃色(5), 黑色(5)

CV-280 10pcs 紅色(2), 藍色(3), 黃色(2), 黑色(3)

VP-50-811C

內容物 Contents:

CV-200S 25pcs 紅色(7), 藍色(6), 黃色(6), 黑色(6)

CV-280 25pcs 紅色(7), 藍色(6), 黃色(6), 黑色(6)

VP-150-4811C

內容物 Contents:

CV-100 50pcs 紅色(10), 藍色(10), 黃色(10), 黑色(10), 本色(10)

CV-200S 50pcs 紅色(10), 藍色(10), 黃色(10), 黑色(10), 本色(10)

CV-280 50pcs 紅色(10), 藍色(10), 黃色(10), 黑色(10), 本色(10)



PB-100-4NA

內容物 Contents: CV-100 100pcs 本色

PB-100-4BK

內容物 Contents: CV-100BK 100pcs 黑色

PB-100-4YW

內容物 Contents: CV-100YW 100pcs 黃色

PB-100-4RD

內容物 Contents: CV-100RD 100pcs 紅色

PB-100-4BE

內容物 Contents: CV-100BE 100pcs 藍色

PB-100-4GN

內容物 Contents: CV-100GN 100pcs 綠色



PB-100-4C

內容物 Contents:

CV-100YW 50pcs 黃色 CV-100RD 50pcs 紅色

內容物 Contents:

CV-100GN 50pcs 綠色 CV-100RD 50pcs 紅色

內容物 Contents:

CV-100RD 50pcs 紅色 CV-100BK 50pcs 黑色

內容物 Contents:

CV-100GN 50pcs 綠色 CV-100BK 50pcs 黑色

內容物 Contents:

CV-100YW 50pcs 黃色 CV-100BK 50pcs 黑色



DB-350

內容物 Contents:

CV-100 100pcs 本色

CV-100C 100pcs (紅, 藍, 黃, 黑) 各25pcs

CV-200S 50pcs 本色

CV-200SC 50pcs (黃, 黑) 各13pcs (紅, 藍) 各12pcs

CV-280C 50pcs (黃, 黑) 各13pcs (紅, 藍) 各12pcs

■ 所有規格、顏色均可依需求訂製，歡迎洽詢。

KSS 紮線帶超值包裝 CABLE TIES VALUE PACK

超值包裝



EP-400

內容物 Contents:

- CV-100 200pcs (螢光 粉紅, 橘, 綠, 黃) 各50pcs
- CV-150 100pcs (螢光 粉紅, 橘, 綠, 黃) 各25pcs
- CV-200 100pcs (螢光 粉紅, 橘, 綠, 黃) 各25pcs



EP-510

內容物 Contents:

- CV-100 200pcs (紅, 藍, 黃, 綠) 各50pcs
- CV-200 100pcs (本色, 黑色) 各50pcs
- CV-200S 200pcs (紅, 藍, 黃, 綠) 各50pcs
- MGT240C 10pcs (紅, 藍, 黃, 綠, 黑) 各2pcs



QP-500

內容物 Contents:

- CV-100 100pcs 本色
- CV-100C 100pcs (紅, 藍, 黃, 黑) 各25pcs
- CV-140 100pcs 本色
- CV-140BK 100pcs 黑色
- CV-180 50pcs 本色
- CV-180BK 50pcs 黑色



PHB-200BK-10

內容物 Contents:

- HB-200BK 10pcs 黑色



■ 所有規格、顏色均可依需求訂製，歡迎洽詢。

KSS 紮線帶超值包裝 CABLE TIES VALUE PACK

超值包裝



PVF150C-20

內容物 Contents:


幸運草 2pcs 螢光綠	蘋果 2pcs 螢光綠
心型 2pcs 粉紅	蝴蝶結 2pcs 粉紅
蝴蝶 2pcs 黃色	星星 2pcs 黃色
花朵 2pcs 螢光橘	長頸鹿 2pcs 螢光橘
兔子 2pcs 藍色	大象 2pcs 藍色



PVA150C-20

內容物 Contents:

蝴蝶 @5pcs 粉紅
長頸鹿 @5pcs 螢光橘
兔子 @5pcs 螢光綠
大象 @5pcs 藍色



DP-2-A05NYW

內容物 Contents: 星星 @2pcs 黃色

DP-2-A11NOE

內容物 Contents: 蝴蝶結 @2pcs 橘色

DP-2-A02NGN3

內容物 Contents: 幸運草 @2pcs 綠色

DP-2-A06PK

內容物 Contents: 花朵 @2pcs 粉紅




DP-2-DE1BK

內容物 Contents: 台灣 @2pcs 黑色

DP-2-DE1NGN3

內容物 Contents: 台灣 @2pcs 綠色



■ 所有規格、顏色均可依需求訂製，歡迎洽詢。

KSS 固定夾超值包裝 CABLE CLIPS VALUE PACK

超值包裝



PB-10-NF

內容物 Contents:
NF-0.7 10pcs 白色



DB-25-NF2.6S

內容物 Contents:
NF-2.6S 25pcs 白色



DB-47

內容物 Contents:
DNF-13 7pcs 白色
NC-1.5NBK 20pcs 黑色
US-13 20pcs



QPH-500-28S

內容物 Contents:
NF-2.8S
500pcs / Bucket 白色



DB-25

內容物 Contents:
NT-1 5pcs
NC-0.5N 10pcs
NC-1.5N 5pcs
NC-3N 5pcs

DB-100

內容物 Contents:
CV-075 30pcs
CV-100 20pcs
KW-1 10pcs
CE-2 9pcs
CE-5 9pcs
UC-0.5 6pcs
UC-1 8pcs
UC-2 8pcs



小型盒 SMALL BOX

SNC-0.4N
內容物 Contents: NC-0.4N 100pcs 白色

SNC-0.5N
內容物 Contents: NC-0.5N 100pcs 白色

SNC-1N
內容物 Contents: NC-1N 100pcs 白色

中型盒 MEDIUM BOX

MNC-1.5N
內容物 Contents: NC-1.5N 100pcs 白色

MNC-2N
內容物 Contents: NC-2N 100pcs 白色

MNC-2.5N
內容物 Contents: NC-2.5N 100pcs 白色

大型盒 LARGE BOX

LNC-3N
內容物 Contents: NC-3N 100pcs 白色

LNC-3.5N
內容物 Contents: NC-3.5N 100pcs 白色

LNC-4N
內容物 Contents: NC-4N 100pcs 白色

■ 所有規格、顏色均可依需求訂製，歡迎洽詢。

KSS 固定夾超值包裝 CABLE CLIPS VALUE PACK

超值包裝



QB-500

內容物 Contents:
NC-0810 500pcs 白色

QB-800

內容物 Contents:
NC-0.4N 300pcs 灰色
NC-0.5N 300pcs 灰色
NF-2.0 100pcs 白色
NF-2.2 100pcs 白色

QB-850

內容物 Contents:
NC-0.4N 300pcs 灰色
NC-1.5N 150pcs 灰色
NC-2.5N 100pcs 灰色
NF-1.2BK 300pcs 黑色

QBS-400

內容物 Contents:
NC-1NWE 100pcs 白色
NC-1.5NWE 100pcs 白色
NC-2NWE 100pcs 白色
NC-2.5NWE 100pcs 白色

QB-1200

內容物 Contents:
NC-0.5N 1200pcs 灰色

■ 所有規格、包裝、顏色均可依需求訂製，歡迎洽詢。



4格收納盒包裝

● 電纜固定夾 ROUND CLIPS

型號 Item No.	W (mm)	包裝 Packing
PNC-0.35N	3.5	100 pcs/box
PNC-0.4N	4	
PNC-0.5N	5	
PNC-1N	6	
PNC-1.5N	7	
PNC-2N	8	
PNC-2.5N	9	
PNC-3N	10	
PNC-3.5N	11	
PNC-4N	12	
PNC-6N	14	
PNC-7N	16	
PNC-7.5N	20	
PNC-8N	22	50 pcs/box
PNC-9N	25	
PNC-10N	32	25 pcs/box

● 扁線固定夾 FLAT CLIPS

型號 Item No.	W (mm)	包裝 Packing
PNF-0.7	5.5	100 pcs/box
PNF-1.2	6.2	
PNF-1.6	8.0	
PNF-2.0	8.5	
PNF-2.2	10.0	
PNF-2.6	13.5	
PNF-2.6S	13.5	
PNF-2.8	15	
PNF-2.8S	15	
PNF-3.0	18	
PNF-3.2	19	

■ 所有規格、顏色均可依需求訂製，歡迎洽詢。

KSS 彩色SM型配線標誌超值包裝 SM TYPE COLOR CODED CABLE MARKER VALUE PACK



PB-SM0C-09

內容物 Contents:
SM-0 0 ~ 9 250pcs
(顏色: 黑, 咖啡, 紅, 橘, 黃, 綠, 藍, 紫, 灰, 白) 各25pcs

PB-SM0YW-AM

內容物 Contents:
SM-0 A ~ M 325pcs 黃色 各25pcs

PB-SM0YW-NZ

內容物 Contents:
SM-0 N ~ Z 325pcs 黃色 各25pcs



PB-SM1C-09

內容物 Contents:
SM-1 0 ~ 9 150pcs
(顏色: 黑, 咖啡, 紅, 橘, 黃, 綠, 藍, 紫, 灰, 白) 各15pcs

PB-SM1YW-AM

內容物 Contents:
SM-1 A ~ M 195pcs 黃色 各15pcs

PB-SM1YW-NZ

內容物 Contents:
SM-1 N ~ Z 195pcs 黃色 各15pcs

PB-SM2C-09

內容物 Contents:
SM-2 0 ~ 9 150pcs
(顏色: 黑, 咖啡, 紅, 橘, 黃, 綠, 藍, 紫, 灰, 白) 各15pcs

PB-SM2YW-AM

內容物 Contents:
SM-2 A ~ M 195pcs 黃色 各15pcs

PB-SM2YW-NZ

內容物 Contents:
SM-2 N ~ Z 195pcs 黃色 各15pcs

PB-SM3C-09

內容物 Contents:
SM-3 0 ~ 9 100pcs
(顏色: 黑, 咖啡, 紅, 橘, 黃, 綠, 藍, 紫, 灰, 白) 各10pcs

PB-SM3YW-AM

內容物 Contents:
SM-3 A ~ M 130pcs 黃色 各10pcs

PB-SM3YW-NZ

內容物 Contents:
SM-3 N ~ Z 130pcs 黃色 各10pcs

超值包裝

KSS 配線固定座超值包裝 CABLE CLAMPS VALUE PACK



VS-24-HC100C

內容物 Contents:
HC-100-S4 12pcs 本色
HC-100BK-S4 12pcs 黑色



PB-12FC3BK

內容物 Contents:
FC-3BK 12pcs 黑色



PB-5-AP

內容物 Contents:
AP-1720NA 5pcs 本色

■ 所有規格、顏色均可依需求訂製，歡迎洽詢。

KSS 彈簧螺式接頭超值包裝 SCREW ON WIRE CONNECTOR VALUE PACK



DB-25-SW

內容物 Contents:

SW-73BH 10pcs 橘色

SW-74BH 10pcs 黃色

SW-76BH 5pcs 紅色



DB-25-73B

內容物 Contents:

SW-73BH 25pcs 橘色



DB-20-74B

內容物 Contents:

SW-74BH 20pcs 黃色



QP-115-SW

內容物 Contents:

SW-71BH 25pcs 灰色

SW-72BH 25pcs 藍色

SW-73BH 20pcs 橘色

SW-74BH 20pcs 黃色

SW-76BH 25pcs 紅色

QP-80-SW

內容物 Contents:

SW-72BH 25pcs 藍色

SW-73BH 25pcs 橘色

SW-74BH 30pcs 黃色

QP-50-SW

內容物 Contents:

SW-73BH 50pcs 橘色

QP-40-SW

內容物 Contents:

SW-73BH 20pcs 橘色

SW-74BH 20pcs 黃色

KSS 扣式扭線環超值包裝 TWIST TIE VALUE PACK



PB-30TT11GN

內容物 Contents:

TT-11GN 30pcs 綠色

PB-20TT18YW

內容物 Contents:

TT-18YW 20pcs 黃色

PB-30TT11BE

內容物 Contents:

TT-11BE 30pcs 藍色

PB-30TT11RD

內容物 Contents:

TT-11RD 30pcs 紅色

KSS 防水熱收縮中接端子超值包裝 BUTT SPLICE (WATER PROOF & HEAT SHRINKABLE) VALUE PACK



CBHS-50C

內容物 Contents:

BHS-1.25 20pcs 紅色

BHS-2.0 20pcs 藍色

BHS-5.5 10pcs 黃色

■ 所有規格、顏色均可依需求訂製，歡迎洽詢。

KSS 端子超值包裝 TERMINALS VALUE PACK



DB-50-RF5-8

內容物 Contents:
RF5.5-8 50pcs 黃色

DB-25-RF2-4

內容物 Contents:
RF2-4 25pcs 藍色

DB-10-YF1-4

內容物 Contents:
YF1.25-4 10pcs 紅色



DB-40

內容物 Contents:
YF1.25-3S 5pcs 紅色
YF5.5-5 3pcs 黃色
RF1.25-4 3pcs 紅色
RF2-5 7pcs 藍色
BF-1.25S 5pcs 紅色
BF-2.0S 4pcs 藍色
BF-5.5S 3pcs 黃色
LV1.25-5A 5pcs 紅色
LV2-5A 5pcs 藍色

超值包裝

KSS 歐式端子超值包裝 CORD END TERMINAL VALUE PACK



ET-075-500

內容物 Contents:
ET0.75-8 白色 500pcs/bag+Header

ET-35-50

內容物 Contents:
ET35-25 紅色 50pcs/bag+Header



TB-4-100

內容物 Contents:
ET4-10 50pcs 橘色
(Grey is Available)
ET6-12 20pcs 綠色
(Black is Available)
ET10-12 20pcs 咖啡色
(Ivory is Available)
ET16-10 10pcs 牙白色
(Green is Available)

TB-5-400

內容物 Contents:
ET0.75-8 100pcs 藍色
(White is Available)
ET0.5-8 50pcs 白色
(Orange is Available)
ET1.0-8 100pcs 紅色
(Yellow is Available)
ET1.5-8 100pcs 黑色
(Red is Available)
ET2.5-8 50pcs 灰色
(Blue is Available)

■ 所有規格、顏色均可依需求訂製，歡迎洽詢。

KSS 熱收縮套管超值包裝 HEAT-SHRINKABLE TUBINGS VALUE PACK



RP-F32-10

內容物 Contents:
F32-10 2M 黑色

RP-F32-10RD

內容物 Contents:
F32-10RD 2M 紅色

RP-F32-10YW

內容物 Contents:
F32-10YW 2M 黃色

RP-F32-10BE

內容物 Contents:
F32-10BE 2M 藍色

RP-F32-10GN

內容物 Contents:
F32-10GN 2M 綠色

RP-F32-10WE

內容物 Contents:
F32-10WE 2M 白色

VS-25

內容物 Contents:
F32-3 12.7cm 黑色 5pcs
F32-5 12.7cm 黑色 5pcs
F32-8 12.7cm 黑色 5pcs
F32-10 12.7cm 黑色 5pcs
F32-15 12.7cm 黑色 5pcs

VS-100

內容物 Contents:
F32-1.5 3.5cm 紅色, 藍色, 白色, 黃色 @5pcs
F32-2.5 3.5cm 紅色, 藍色, 白色, 黃色 @5pcs
F32-3.5 3.5cm 紅色, 藍色, 白色, 黃色 @5pcs
F32-5 3.5cm 紅色, 藍色, 白色, 黃色 @5pcs
F32-7 7.5cm 紅色, 白色 @3pcs 藍色, 黃色 @2pcs
F32-10 7.5cm 紅色, 白色, 黃色 @1pcs, 藍色 2pcs
F32-13 7.5cm 紅色, 白色, 黃色 @1pcs, 藍色 2pcs

VS-100BK

內容物 Contents:
F32-1.5 3.5cm 黑色 20pcs
F32-2.5 3.5cm 黑色 20pcs
F32-3.5 3.5cm 黑色 20pcs
F32-5 3.5cm 黑色 20pcs
F32-7 7.5cm 黑色 10pcs
F32-10 7.5cm 黑色 5pcs
F32-13 7.5cm 黑色 5pcs

SP-07-7BK

內容物 Contents:
F32-7 12"/PC, 7pcs/bag 黑色

SP-09-3BK

內容物 Contents:
F32-3.5 12"/PC, 9pcs/bag 黑色

SP-08-5BK

內容物 Contents:
F32-5 12"/PC, 8pcs/bag 黑色

SP-09-357C

內容物 Contents:
F32-3.5 12"/PC, 3PCS 白色
F32-5 12"/PC, 3PCS 紅色
F32-7 12"/PC, 3PCS 黑色
(TOTAL 9pcs/bag)



※ 12"=30.5CM ■ 所有規格、顏色均可依需求訂製，歡迎洽詢。

技術資料 Technical Data

KSS 各項管理認證

圖示	名稱	說明	對應產品
	ISO 9001	國際品質管理系統認證	配線槽、配線標誌、紮線帶、固定座、浪管、固定頭、護線部品、接線頭、套管、PC板部品、扣具等產品之設計與製造。
	ISO 14001	國際環境管理系統認證	配線槽、配線標誌、紮線帶、固定座、浪管、固定頭、護線部品、接線頭、套管、PC板部品、扣具等產品之設計與製造。
	ISO 45001	職業安全衛生管理系統認證	配線槽、配線標誌、紮線帶、固定座、浪管、固定頭、護線部品、接線頭、套管、PC板部品、扣具等產品之設計與製造。
	IATF 16949	汽車產業品質管理系統認證	紮線帶、浪管
	ISO/IEC 17025	實驗室認證	塑膠紮線帶-環拉力測試

KSS 各項安全規範

圖示	國家	名稱	對應產品
	美國+加拿大	UL認可的美國及加拿大產品標誌 UL Recognized Product Marks for USA & Canada	紮線帶(CV, CV-W, CV-HS, MCV, PFVS, PSV, PWV, PWVS, TCV, TCVS) 不鏽鋼紮線帶(BST,BCT)
	美國	UL認可的美國產品標誌 UL Recognized Product Marks for USA	紮線帶(CV914,940,1219) 閉端端子(CE) 彈簧螺式接頭(SW)
	美國+加拿大	UL認可的美國及加拿大零組件標誌 UL Recognized Component Marks for USA & Canada	配線槽(AD,BD,GD,HD,HVD,KD,KVD,MD,MID,M PD,PD,SD,VD,TC,TF) 熱收縮套管(NHR2)
	美國	UL認可的美國零組件標誌 UL Recognized Component Marks for USA	紮線帶(HV) 電纜固定頭(AG,EG,AG-SR,EG-SR,NPT, AG-D,AGJ) 電源線扣(SR) 扣式護線套(OSB,SB) 熱收縮套管(K,W3F2,F32,FZ,NHR4) PVC套管(NHS)
	加拿大	UL認可的加拿大零組件標誌 UL Recognized Component Marks for Canada	紮線帶(HV)
	美國+加拿大	加拿大標準協會認證-美國及加拿大 Canada Standards Association for Canada & USA	配線槽(AD,BD,GD,HD,HVD,HID,KD,KVD,MD, MID,MPD,PD,SD,UD,VD,VDC,TF)
	加拿大	加拿大標準協會認證-加拿大 Canada Standards Association for Canada	閉端端子(CE) 彈簧螺式接頭(SW) 電源線扣(SR) PVC套管(NHS) 熱收縮套管(W3F2)
	德國	德國電器電子資訊檢驗認證 VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	配線槽(MD,KD,HD,HVD,VD) 紮線帶(CV, CV-W)
	挪威、德國	挪威、德國驗船協會認證 Det Norske Veritas & Germanischer Lloyd	紮線帶(CV, CV-W)
	英國	英國勞氏驗船協會認證 Lloyd's Register Marine and Shipping	紮線帶(CV, CV-W)
	美國	美國驗船協會認證 American Bureau of Shipping	紮線帶(CTF, CVS, CV, CVT, CV-XL, DCV, DK, DL, DMT, DV, FCV, HB, HRCV,HVC, HV-S, HV, KFC, KTV, MAT, MCV, MHVC, PCV, PCVS, PFVS,PGV, PRVS, PSV, PUV, PWV, PWVS, PEV, PHV, PDV, PMA, PMB, RCV,RCCV, RDCV, SCT, STT, STV, TCV, TV, WCT)
	歐盟	歐盟標準合格認證 European Conformity	配線槽(MD,KD,HD,HVD,VD) 紮線帶(CV, CV-W,DL) 電纜固定頭(AG,AGJ,EG,NPT,NPTA) 浪管(BG,CRS,PA) 閉端端子(CE,CE-V0)
	英國	英國標準合格認證 UK Conformity Assessed	配線槽(MD,KD,HD,HVD,VD) 紮線帶(CV, CV-W,DL) 電纜固定頭(AG,AGJ,EG,NPT,NPTA) 浪管(BG,CRS,PA) 閉端端子(CE,CE-V0)

KSS 圖示說明

圖示	名稱	說明
	RoHS	歐盟有害物質限用指令 (2011/65/EU & 2015/863/EU) Restriction of Hazardous Substances Directive
	無鹵素	無鹵素 Halogen Free
	抗UV	抗UV UV resistance
	耐酸鹼	耐酸鹼 Acid and alkali resistance
	耐高溫	耐高溫 High temperature resistance
	94V-0	UL94耐燃V-0等級 UL94V-0 Flammability rating
	IP68	防塵 第6級+防水 第8級 6 degree of protection against access and foreign bodies. 8 degree of protection for water.
	IP55	防塵 第5級+防水 第5級 5 degree of protection against access and foreign bodies. 5 degree of protection for water.

RoHS (有害物質限用指令)

RoHS是一個歐盟指令，它限制了電子電器設備中有害物質的使用。

	指令	物質	限值 (ppm)
	2011/65/EU	鎘 (Cd)	100
		鉛 (Pb)	1,000
		汞 (Hg)	1,000
		六價鉻 (Cr6+)	1,000
		多溴聯苯 (PBBs)	1,000
		多溴聯苯醚 (PBDEs)	1,000
	(EU) 2015/863	鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)	1,000
		鄰苯二甲酸丁苯甲酯 (BBP)	1,000
		鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)	1,000
		鄰苯二甲酸二異丁酯 (DIBP)	1,000

鹵素與無鹵標準

鹵素是指包含了氟(F)、氯(Cl)、溴(Br)、碘(I)、砒(At)五項元素的總稱，含鹵產品在燃燒時會產生戴奧辛等有害物質，經由在生物組織中堆積對健康造成危害。目前國際大廠基於IEC 61249-2-21標準制定了無鹵產品的定義如下：

	標準	IEC 61249-2-21		
	物質	溴(Br)	氯(Cl)	溴(Br)+氯(Cl)
	限值 (ppm)	900	900	1,500

※對人體或環境有害的其他鹵素化合物則規範在不同的法規中，例如：RoHS、REACH-SVHC……等。


KSS 原料特性

材質	簡稱	安裝溫度	操作溫度	耐燃等級	特性	環保
尼龍66	PA66	0°C	-40~85°C	UL94V-2	比PA6更優秀的機械特性佳，強韌，耐衝擊，吸震性強。 耐磨，摩擦係數小。	
	PA66-W	0°C	-40~85°C	UL94V-2	比PA6更優秀的機械特性佳，強韌，耐衝擊，吸震性強。 耐磨，摩擦係數小。 耐UV。	
	PA66-HS	0°C	-40~105°C	UL94V-2	比PA6更優秀的機械特性佳，強韌，耐衝擊，吸震性強。 耐磨，摩擦係數小。 耐高溫。	
	PA66-V0		-40~85°C	UL94V-0	比PA6更優秀的機械特性佳，強韌，耐衝擊，吸震性強。 耐磨，摩擦係數小。 耐燃，低煙。	
	PA66-CW		-40~85°C	UL94HB	比PA6更優秀的機械特性佳，強韌，耐衝擊，吸震性強。 耐磨，摩擦係數小。 耐低溫、耐UV、耐衝擊。	
	PA66-MD			UL94HB	比PA6更優秀的機械特性佳，強韌，耐衝擊，吸震性強。 耐磨，摩擦係數小。 可金屬感應器偵測。	
尼龍6	PA6			UL94HB	良好機械特性，韌性、耐衝擊性。	
尼龍12	PA12			UL94HB	更低吸水性，避免低溫脆化，耐化學性、耐UV。	
尼龍46	PA46		150°C	UL94V-2	更低吸水性，避免低溫脆化。 耐磨，摩擦係數小。 更耐高溫。	
聚丙烯	PP				密度比水小，浮於液態水上。 耐化學性、耐衝擊。	
	PP-V0			UL94V-0	密度比水小，浮於液態水上。 耐化學性、耐衝擊、耐燃。	
聚乙烯	LDPE				密度比水小，浮於液態水上，低吸水性。 與HDPE相比，較耐低溫，低溫時較軟，不易裂開；耐熱性和UV老化性較差。	
	HDPE				密度比水小，浮於液態水上，低吸水性。 與LDPE相比，較耐高溫；力學表現較佳，如硬度、拉伸強度。	
聚氯乙烯	Rigid PVC		50°C	UL94V-0	低吸水性、耐衝擊、耐化學性、耐酸性、耐油性。	
	Flexible PVC				低吸水性。	
聚碳酸酯	PC			UL94V-2	透明、機械特性強、耐高溫。	
ABS樹脂	ABS			UL94HB	耐衝擊。	
PC/ABS	PC/ABS			UL94V-0	耐低溫衝擊性佳。	
不鏽鋼	SS304		-60~300°C	不燃	良好的抗氧化、抗腐蝕性。	
	SS316		-60~300°C	不燃	優秀的抗氧化、抗腐蝕性。	

UL94耐燃測試


【UL94HB Class (水平燃燒測試)】

樣品規格： 長度 125 ± 5 mm， 寬度 13 ± 0.5 mm， 厚度 <3 mm or 3~13mm。	
試驗方法： 樣品與火源水平以傾斜 45° 角接觸30秒后移開，接觸時深度為 6 ± 1 mm，觀察其燃燒情形，滿足下面任一要求，即符合。	
試驗條件	要求值
燃燒速率	厚度3~13mm: 小於每分鐘40mm 厚度小於3mm: 小於每分鐘75mm
燃燒長度	不超過100mm

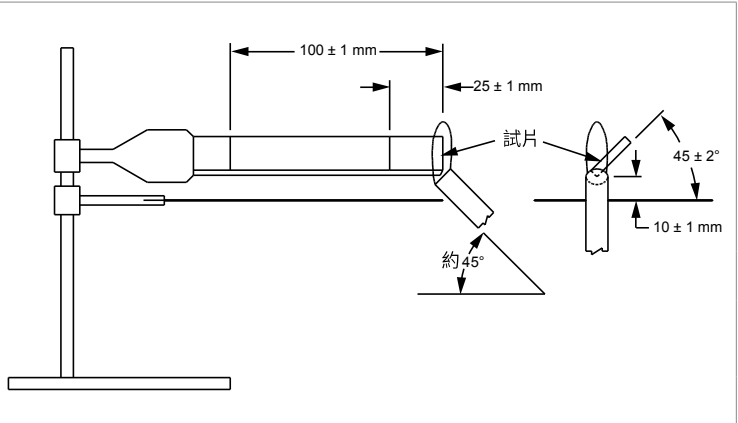

【UL94V Class (垂直燃燒測試)】

樣品規格： 長 125 ± 5 mm， 寬 13 ± 0.5 mm， 厚 0.025 mm~13mm。			
試驗方法： 以火源50 W，火源高度20mm，垂直接觸樣品10秒，分別2次，觀察其餘焰、餘燼之情形。 進行下面兩階段測試： 1) 第一階段：試片經過前處理(溫度 $23 \pm 2^\circ\text{C}$ ，相對濕度 $50 \pm 5\%$ ，48小時)，通過下面試驗項目之測試后，再進行第二階段測試。 2) 第二階段：試片經過前處理(溫度 $70 \pm 1^\circ\text{C}$ ，168小時，室溫下冷卻4小時)，通過下面試驗項目之測試后，即可判定等級。			
試驗項目	要求值		
	V-0	V-1	V-2
每一試片餘焰時間 t1(秒)	≤ 10	≤ 30	≤ 30
每一試片餘焰時間 t2(秒)	≤ 10	≤ 30	≤ 30
每5片一組的總餘焰時間 (5片 各個t1+t2的總和)(秒)	≤ 50	≤ 250	≤ 250
每一試片 第二次點火燃燒后的餘焰+餘燼時間t2+t3(秒)	≤ 30	≤ 60	≤ 60
任一試片的餘焰或餘燼燒至夾具	否	否	否
棉花被燃燒 或熔滴物點燃	否	否	是

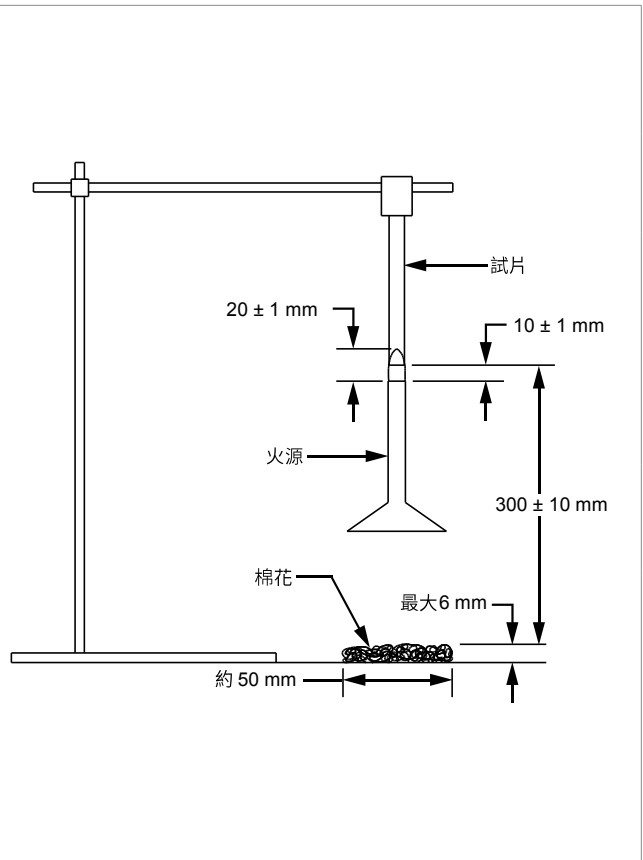

※以耐燃測試之測試方法嚴峻程度來看，其等級優劣：V0>V1>V2>HB

背膠使用須知

儲存條件：膠帶應儲存在常溫、常濕的室內環境，膠體本身雖無保存期限，但因離形紙上的離形劑-矽(silicone)會轉移到膠體上，而影響黏力，一般存放期限約2年。

注意事項：1. 黏貼前，先清潔黏貼表面，避免灰塵、油污影響黏力。

2. 黏貼后，需加壓15psi，靜置一段時間(如下表)再使用。

膠系	壓克力				橡膠
特性	初黏力較弱，后續較強且持久。				初黏力較佳，較不持久約耐用2年。
靜置時間 →	初始	20分	1天	3天	貼上后可立即掛物。
強度變化 →	20%	50%	90%	100%	

※ psi - 磅力每平方英寸 (pound per square inch)

IP防護等級

IP (INGRESS PROTECTION) 防護等級系統是由IEC (INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION) 所制定。其IP防護等級是由兩個數字所組成，第1個數字表示防塵、防止外物侵入的等級，第2個數字表示對於水侵入的等級，數字越大表示其防護等級越高，兩個標示數位所表示的防護等級如下表。















凱士士IP68防塵防水固定頭系列有：AG、EG(需加墊片)、AGJ、NPT(需加墊片及螺帽)、NPTA(需加墊片及螺帽)、AG-SR、EG-SR(需加墊片)。

IP (INGRESS PROTECTION) 指外部侵入或滲透的防護標準

IP

6 第一碼數字 防塵、防止外物侵入的等級

8 第二碼數字 對於水侵入的等級

第一碼	防護能力	第二碼	防護能力
0	無特殊防護能力	0	無特殊防護能力
1	 防止直徑大於50mm的外物侵入	1	 防垂直滴水
2	 防止直徑大於12.5mm的外物侵入	2	 物品傾斜15°防垂直滴水
3	 防止直徑大於2.5mm的外物侵入	3	 防噴霧
4	 防止直徑大於1mm的外物侵入	4	 防潑水
5	 可防止部分灰塵侵入	5	 可抵抗低壓噴水槍水柱至少3分鐘以上
6	 完全密封防塵	6	 可抵抗高壓噴水槍水柱至少3分鐘以上
		7	 可抵抗在1公尺深的水中短暫浸泡30分鐘
		8	 可抵抗在超過1~1.5公尺深的水中持續浸泡。

RF 1.25 6

型號 電線稱呼 (mm²) 螺絲孔

螺絲孔及螺絲尺寸 STUD SIZE	
mm - inch	mm - inch
3.2 - #4	6.4 - 1/4"
3.7 - #6	8.4 - 5/16"
4.3 - #8	10.5 - 3/8"
5.3 - #10	13.0 - 1/2"

絕緣端子基本顏色	
紅 RED:	1.25 mm ² = AWG 22-16
藍 BLUE:	2.0 mm ² = AWG 16-14
黑 BLACK:	3.5 mm ² = AWG 14-12
黃 YELLOW:	5.5 mm ² = AWG 12-10
●特殊顏色，歡迎洽詢	

型號	產品名稱	英文-產品名稱
R	R型端子	Ring Terminal
Y	Y型端子	Y Terminal
H	鉤型端子	Hook Terminal
LY	折角Y型端子	Flanged Spade Terminal
RF	R型絕緣端子	Insulated Ring Terminal
YF	Y型絕緣端子	Insulated Y Terminal
ERF	R型易進式絕緣端子	Insulated Ring Terminal Easy Entry
EYF	Y型易進式絕緣端子	Insulated Y Terminal Easy Entry
HF	絕緣鉤型端子	Insulated Hook Terminal
LYF	折角Y型絕緣端子	Flanged Spade Insulated Terminal
B	長銅管	Butt Splice
P	短銅管	Parallel Splice
PIN-AF	針型端子	Pin Insulated Terminals
PIN	針型裸端子	Pin Terminals
EPIN-AF	針型易進式端子	Pin Insulated Terminals Easy Entry
BF	中接端子	Butt Splice Insulated
BHS	防水熱收縮中接端子	Butt Splice (Water Proof & Heat Shrinkable)
BN	尼龍中接端子	Nylon Insulated Butt Splice
LV-B	公母插(公)	Male Lug
LV-A	公母插(母)	Female Lug
1.25-7A 2-7A 5.5-7A	公母插(母)	Non Insulated Female Lug
PV-A	絕緣公母插(母)	Insulated Female Lug
MF-A	鉤型公母插	Piggy Back Disconnects
PN-A	尼龍絕緣公母插(母)	Nylon Insulated Female Lug
PN-B	尼龍絕緣公母插(公)	Nylon Insulated Male Lug
ELV-B	易進式公母插(公)	Male Lug Easy Entry
ELV-A	易進式公母插(母)	Female Lug Easy Entry
CLV-A	公母插保護套	Female Lug Cover
F-B	子彈型(公)	Insulated Bullet
F-A	子彈型(母)	Fully Receptacle
FNH-B	尼龍絕緣子彈型(公)加銅套	Nylon Insulated Bullet
FNH-A	尼龍絕緣子彈型(母)加銅套	Nylon Fully Receptacle
FL-A	旗型裸端子	Flag Female Disconnects
VTL	透明旗型絕緣套	Vinyl Flag Sleeve
FLN-A	尼龍絕緣旗型端子	Nylon Insulated Flag Female Disconnects
BD	扁平端子	Blade Terminal
BD-F	扁平絕緣端子	Blade Insulated Terminal
LB	折角扁平端子	Lipped Blade Terminal
LB-F	折角扁平絕緣端子	Lipped Blade Insulated Terminal
VT	透明絕緣套	Vinyl Sleeve
C	銅管端子	Cable Lugs
CL	高壓長型端子(單孔式)	Cable Lugs-High Voltage
CL-2D	高壓長型端子(雙孔式)	Cable Lugs-High Voltage
BL	高壓長銅管	Cable Lugs-High Voltage
TC CTC TP	C型銅壓接套管	C Type Copper Compression Connectors

技術資料 Technical Data

歐式端子國際色表 Cord End Termianl

ET 0.25 6
型號 電線稱呼 螺絲孔
(mm²)

■ DIN德：DIN 顏色、W德：German 顏色、T法：French 顏色

■ 訂購顏色代號：

黑 = BK 紅 = RD 橘 = OE 黃 = YW 綠 = GN 藍 = BE
紫 = VT 灰 = GY 白 = WE 褐 = BN 粉紅 = PK 牙白 = IY
膚色 = BG 淺藍 = LE 橄欖綠 = OG 土耳其 = TE

技術資料

型號 Item No.	顏色		
	DIN德	W德	T法
ET0.25-6		淺藍 ○	紫 ●
ET0.25-8		淺藍 ○	紫 ●
ET0.34-6		土耳其 ○	粉紅 ●
ET0.34-8		土耳其 ○	粉紅 ●
ET0.5-6	白 ○	橘 ●	白 ○
ET0.5-8	白 ○	橘 ●	白 ○
ET0.5-10	白 ○	橘 ●	白 ○
ET0.75-6	灰 ○	白 ○	藍 ●
ET0.75-8	灰 ○	白 ○	藍 ●
ET0.75-10	灰 ○	白 ○	藍 ●
ET0.75-12	灰 ○	白 ○	藍 ●
ET1.0-6	紅 ●	黃 ●	紅 ●
ET1.0-8	紅 ●	黃 ●	紅 ●
ET1.0-10	紅 ●	黃 ●	紅 ●
ET1.0-12	紅 ●	黃 ●	紅 ●
ET1.5-8	黑 ●	紅 ●	黑 ●
ET1.5-10	黑 ●	紅 ●	黑 ●
ET1.5-12	黑 ●	紅 ●	黑 ●
ET1.5-18	黑 ●	紅 ●	黑 ●
ET2.5-8	藍 ●	藍 ●	灰 ○
ET2.5-10	藍 ●	藍 ●	灰 ○
ET2.5-12	藍 ●	藍 ●	灰 ○

型號 Item No.	顏色		
	DIN德	W德	T法
ET2.5-18	藍 ●	藍 ●	灰 ○
ET4-10	灰 ○	灰 ○	橘 ●
ET4-12	灰 ○	灰 ○	橘 ●
ET4-18	灰 ○	灰 ○	橘 ●
ET6-12	黃 ●	黑 ●	綠 ●
ET6-18	黃 ●	黑 ●	綠 ●
ET10-12	紅 ●	牙白 ○	褐 ●
ET10-18	紅 ●	牙白 ○	褐 ●
ET16-12	藍 ●	綠 ●	牙白 ○
ET16-18	藍 ●	綠 ●	牙白 ○
ET25-16	黃 ●	褐 ●	黑 ●
ET25-18	黃 ●	褐 ●	黑 ●
ET25-22	黃 ●	褐 ●	黑 ●
ET35-16	紅 ●	膚色 ○	紅 ●
ET35-18	紅 ●	膚色 ○	紅 ●
ET35-25	紅 ●	膚色 ○	紅 ●
ET50-20	藍 ●	橄欖綠 ●	藍 ●
ET50-25	藍 ●	橄欖綠 ●	藍 ●
ET70-21	黃 ●		
ET95-25	紅 ●		
ET120-27	藍 ●		
ET150-32	黃 ●		

雙線套歐式端子 Twin Cord End Terminal

型號 Item No.	顏色		
	DIN德	W德	T法
EW0.5-8	白 ○	橘 ●	白 ○
EW0.75-8	灰 ○	白 ○	藍 ●
EW0.75-10	灰 ○	白 ○	藍 ●
EW1.0-8	紅 ●	黃 ●	紅 ●
EW1.0-10	紅 ●	黃 ●	紅 ●
EW1.5-8	黑 ●	紅 ●	黑 ●
EW1.5-12	黑 ●	紅 ●	黑 ●

型號 Item No.	顏色		
	DIN德	W德	T法
EW2.5-10	藍 ●	藍 ●	灰 ○
EW2.5-13	藍 ●	藍 ●	灰 ○
EW4-12	灰 ○	灰 ○	橘 ●
EW6-14	黃 ●	黑 ●	綠 ●
EW10-14	紅 ●	牙白 ○	褐 ●
EW16-14	藍 ●	綠 ●	牙白 ○

英制&公制 參考 English Fraction & Decimal - Metric Conversion Table

英吋 inch	英吋 inch	公厘 mm	英吋 inch	英吋 inch	公厘 mm	英吋 inch	英吋 inch	公厘 mm
1/64	.0156250	0.397	23/64	.359375	9.128	45/64	.703125	17.859
1/32	.03125	0.794	3/8	.3750	9.525	23/32	.71875	18.256
3/64	.046875	1.191	25/64	.390625	9.922	47/64	.734375	18.653
1/16	.0625	1.588	13/32	.40625	10.319	3/4	.7500	19.050
5/64	.078125	1.984	27/64	.421875	10.716	49/64	.765625	19.447
3/32	.09375	2.381	7/16	.4375	11.113	25/32	.78125	19.844
7/64	.109375	2.778	29/64	.453125	11.509	51/64	.796875	20.241
1/8	.1250	3.175	15/32	.46875	11.906	13/16	.8125	20.638
9/64	.140625	3.572	31/64	.484375	12.303	53/64	.828125	21.034
5/32	.15625	3.969	1/2	.5000	12.700	27/32	.84375	21.431
11/64	.171875	4.366	33/64	.515625	13.097	55/64	.859375	21.828
3/16	.1875	4.763	17/32	.53125	13.494	7/8	.8750	22.225
13/64	.203125	5.159	35/64	.546875	13.891	57/64	.890625	22.622
7/32	.21875	5.556	9/16	.5625	14.288	29/32	.90625	23.019
15/64	.234375	5.953	37/64	.578125	14.684	59/64	.921875	23.416
1/4	.2500	6.350	19/32	.59375	15.081	15/16	.9375	23.813
17/64	.265625	6.747	39/64	.609375	15.478	61/64	.953125	24.209
9/32	.28125	7.144	5/8	.6250	15.875	31/32	.96875	24.606
19/64	.296875	7.541	41/64	.640625	16.272	63/64	.984375	25.003
5/16	.3125	7.938	21/32	.65625	16.669	1	1.000	25.400
21/64	.328125	8.334	43/64	.671875	17.066			
11/32	.34375	8.731	11/16	.6875	17.463			


電線尺寸參考 Cross-Reference of Wire Range

Sq 台灣 / 日本	AWG 美國	Drahtgrobereich mm ² 英國	DIN Querschnitt mm ² 德國
0.5	26-22	0.1-0.4	0.14/0.20/0.25/0.36
1.25	22-16	0.4-1.0	0.5/0.75/1.0
2	16-14	1.1-2.6	1.5-2.5
2	16-14HD	1.1-2.6	1.5-2.5
5.5	12-10	2.7-6.6	4-6
8	8	6.7-10.5	10
14	6	10.6-16.7	16
22	4	16.8-26.6	25
38	2	26.7-42.4	35
60	1/0	42.5-60.5	50
70	2/0	60.6-76.2	70
80	3/0	76.3-97.0	95
100	4/0	98.0-120	120
150	250-300mcm	121-151	150
180	300-350mcm	152-192	185
200	400mcm	193-242	240
325	500-600mcm	243-304	300

重量參考 Weight Chart

公斤 kg	公噸 t	英磅 lb
1	0.001	2.20462
1000	1	2204.62
0.45359	0.0004536	1
1016.047	1.01605	2240
907.1852	0.90719	2000
0.00375	0.00000375	0.008267
0.6	0.0006	1.3228
3.75	0.00375	8.2673

證書 Management Systems & Safety Certifications

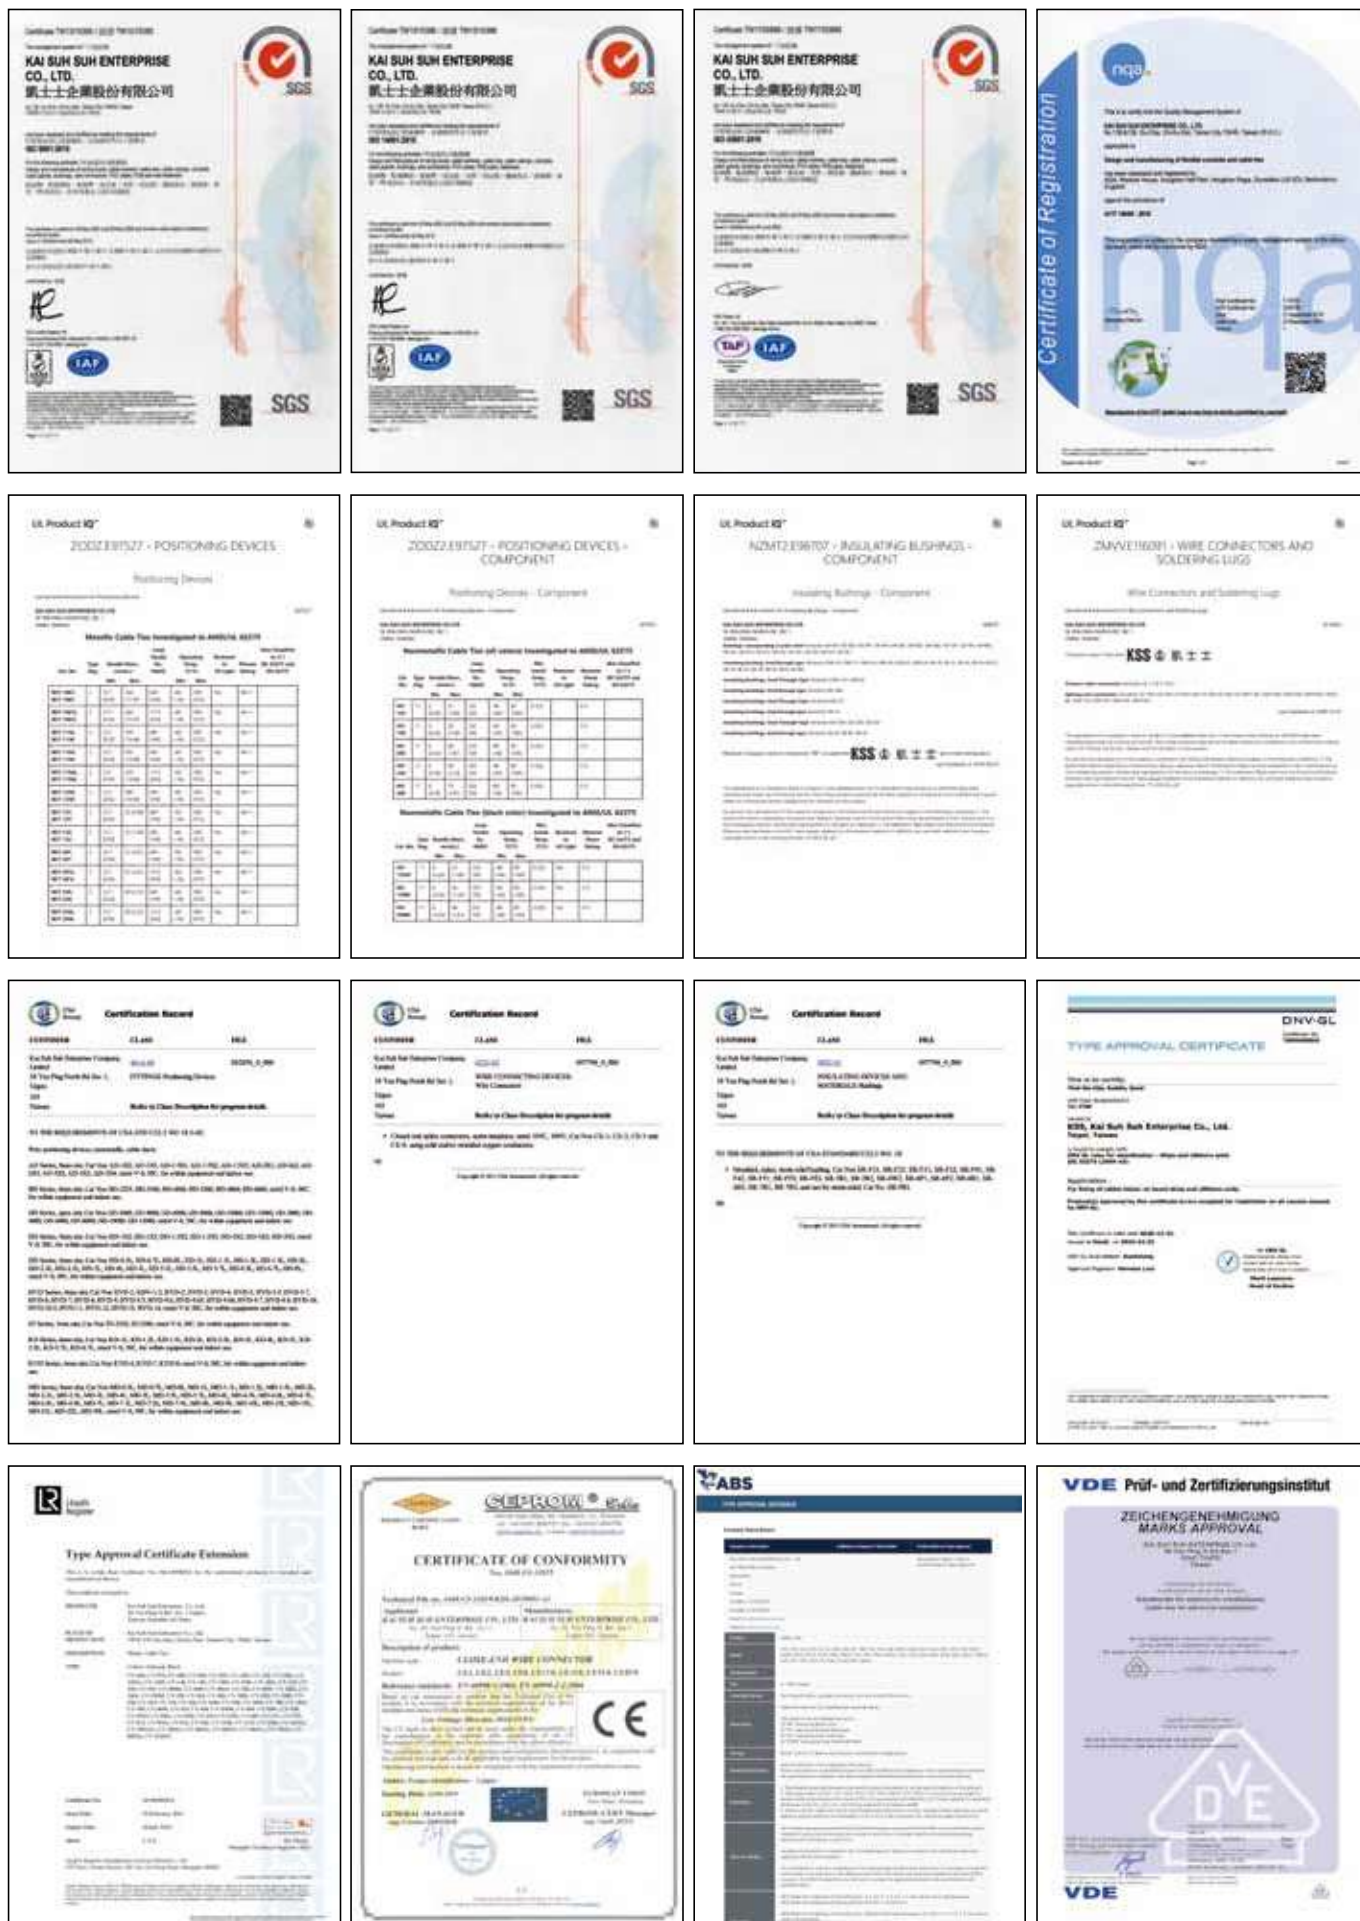

	型號	頁碼		型號	頁碼		型號	頁碼		型號	頁碼		型號	頁碼
A	4J/6J/8J	108	C	CPW	151	D	DXL	44	H	HD	18	L	LCL	207
	A	101		CR	150		DXM	44		HD	23		LCS	206
	A8P	168		CRS	150		DXO	44		HG	176		LCS	207
	A8WP	168		CS	192	E	EB	199		HGS	205		LD3	228
	AC	175		CS	195		EBG	154		HID	22		LDC	20
	AD	23		CSA	195		EC	47		HL	217		LDT	227
	AG	122		CST	116		EC	48		HM	182		LE	226
	AG%F	126		CT-1	168		ECA	47		HMS	199		LG	229
	AGJ	126		CTF	89		ECB-1	48		HP	162		LG3	228
	AGJL	142		CTT	220		ECP	47		HPA	166		LH	229
	AGJ%SR	131		CV	62		ED	157		HPM	174		LHK	230
	AGJW	143		CV%CW BK	66		EG	124		HR	164		LHN	229
	AGL	142		CV%HS	64		EGHL	142		HRCV	80		LHV	77
	AG%SR	131		CV%MD	65		EGL	142		HS	176		LK	226
	AGW	143		CV%N46	65		EG%SR	131		HTN	203		LQ	227
	AK	168		CV%PPBK	66		EGW	143		HTP	202		LQT	227
	AP	109		CV%V0	65		ELBF	33		HTS	202		LS	28
	AR8P	168		CV%W	68		EP	173		HV	78		LS	29
	AR8WP	168		CV%XL	67		EPA	173		HV	79		LWS	220
	ARD	39		CV%Z	64		ES	198		HVC	78		LX	227
	ASTN	95		CV%ZW	70		ES	217		HVD	19		LY	228
	AT	91		CVS	91	F	EX	39	J	JD	37	M	M	128
	ATC	110		CVT	62		F32	179		JDE	37		M	129
	AWS	222		CW	117		FAB	148		JDI	37		M-1	101
B	B-1	101	D	CWP	106		FAM	148		JDL	37		MAT	90
	BC	175		DB	43		FAP	148		JDM	37		MB	55
	BCS	197		DC	27		FBG	153		JDO	37		MC	52
	BCT	94		DCC	113		FC	110		JDT	37		MCR	152
	BD	21		DCI	27,28		FC	111		JWB	214		MCS	193
	BE	197		DCP	27,28		FC	111		JWS	214		MCV	75
	BG	147		DCPT	27,28		FC	114	K	K2	177		MD	18
	BG%P	148		DCQ	20		FC	116		KB	131		MFC	111
	BGQ	149		DCV	72		FCP	116		KCS	203		MG	152
	BM	146		DF	37		FCT	116		KD	18		MGT	90
	BMS	199		DH	107		FCV	84		KFC	89		MGTP	90
	BN-19	158		DK	82		FCW	116		KFS	89		MH	145
	BPA	142		DKS	99		FD	22		KG	156		MHF	23
	BPB	143		DL	82		FM	48		KGC	156		MHVC	74
	BST	94		DL	83		FMR	51		KGH	156		MID	22
	BSTC	95		DLC	73		FR	166		KG%N	156		MMR	201
	BT	201		DMT	71	G	FZ	179		KL	99		MMS	200
	BWS	218		DN	211		GD	21		KS	98		MNC	189
C	CAG	123		DNC	189		GE	163		KT	100		MPD	22
	CAP	232		DNF	188		GEC	163		KT-1	158		MS	49
	CATV	112		DP	92		GECQ	163		KT	168		MS	200
	CB	146		DP	93		GEQ	163		KTV	85		MSP	162
	CD	43		DR	211		GM	164		KUC	104		MT	52
	CDW	225		DR	219		GMC	164		KVD	19		MV	173
	CE	168		DS	195		GMCQ	164		KW	170		MWC	117
	CEG	125		DT	37		GMQ	164		KW%N	170	N	N-1	54
	CE%V0	168		DV	72		GS	205		KWS	214		NBG	153
	CF%P	151		DX	44	H	HB	77		KWS	216		NBGC	154
	CH	106		DXE	44		HBC	77		KWS%N	216		NC	188
	CL	115		DXI	44		HBW	224	L	LCA	194		NC%N	185
	CP	151		DXJ	44		HC	105		LCH	108		NF	184

	型號	頁碼		型號	頁碼		型號	頁碼		型號	頁碼		型號	頁碼
N	NF	186	P	PD	22	R	RDO	40	S	SM	55	T	TRH	223
	NF	187		PDV	87		RDT	40		SM	56		TRW	226
	NFD	186		PEV	88		RH	219		SN	176		TS	109
	NFD	187		PF	233		RHR	165		SN	210		TT	221
	NFP	187		PFS	109		RJ45	234		SNB	102		TTB	222
	NFR	186		PFVS	88		RJ45-DC1	234		SP	193		TTU	221
	NFT	184		PG	130		RLC	73		SPA	194		TV	74
	NFT	186		PGV	88		RLS	196		SPB	194		TV	84
	NFTT	186		PH	212		RN	176		SPC	194		TW	225
	NHR2	180		PHC	107		RRCV	85		SPD	194		TWS	218
	NHR4	180		PHV	80		RS	196		SPR	222	U	UC	104
	NHS	181		PL	221		RSB	161		SPS	203		UD	25
	NJ	187		PLD	231		RSC	212		SR	29/208		UM	55
	NPT	127		PLK	230		RSD	42		SR	157		USB	165
	NPTA	127		PLM	231		RSP	211		SR	158		USB	165
	NPTL	142		PLR	232		RSP	212		SR	159		UY	234
	NPT%SR	131		PLT	232		RSTN	96		SR	208	V	V	172
	NPTW	143		PLU	230		RTF	44		SR	209		VC	112
	NS	188		PLW	231		RTFI	44		SR	210		VC	113
	NT	184		PLX	231		RTFL	44		SRD	42		VD	19
	NT	186		PMA	81		RTFM	44		SSA3	177		VDC	20
O	NU	187		PMB	81		RTFO	44		ST	220		VS-1	54
	NU%N	185		PMT	76		RW	225		STT	94		VT	172
	OC	54		PN	233		RWS	219		STV	86	W	W3F2	178
	OD	38		PP	190	S	S-1	54		SW%BH	169		WB	100
	OM	49		PPC	118		SB	160		SWC	114		WBS	100
	OMJ	51		PR	166		SCA	174		SWD	117		WBT	100
	OMK	50		PRP	118		SCM	178		SWS	206		WCT	87
	OMR	50		PRVS	88		SCP	174		SWT-1	169		WD	30
	OMT	51		PS	198		SCS	197		SWV	113		WDE	30
	NEW OP	34		P-SM	55		SCT	75		NEW SWV	113		WDI	30
	OPC	34		PSP	163		SCT	76		NEW SW-Y%	170		WDL	30
	NEW OPE	34		PST	204		SD	23	T	TC	35		WDM	30
	NEW OPI	34		PSV	88		SD	24		TCE	36		WDO	30
	NEW OPL	34		PTS	109		SDB	27		TCI	36		WDT	30
	NEW OPM	34		PUV	88		SDE	25		TCL	36		WH	112
	NEW OPO	34		PVA	93		SDE	27		TCM	36		WL	86
	NEW OPT	34		PVF	92		SDH	26		TCO	36		WLT	86
	OS	33		PWS	215		SDHA	27		TCT	36		WM	53
	OSB	161		PWV	88		SDHB	27		NEW TCV	71		WMB	53
	OV	38		PWVS	88		SDHF	27		TCVS	71		WN	176
P	P	128	R	RBG	153		SDHI	27		TD	38		WR	224
	PA	150		RBL	40		SDHL	27		TF	31		WS	215
	PAO	150		RBT	40		SDHO	27		TFE	32		WT	19
	PAQ	149		RC	114		SDHT	27		TFI	32	Z	ZD	26
	PB	204		RCL	115		SDHV	27		TFL	32		2孔內塞固定頭	132-133
	PBG	154		RCS	221		SDHX	27		TFM	32		3孔內塞固定頭	134-135
	PB-SM	56		NEW RCV	79		SDI	25		TFO	32		4孔內塞固定頭	136-137
	PC	104		RD	40		NEW SDL	25		TFT	32		5孔內塞固定頭	138-139
	PCC	218		RDA	41		SDM	25		NEW TG	70		6孔內塞固定頭	140
	PCL	232		RDCV	72		SDO	25		TH	223		7孔內塞固定頭	141
	PCT	86		RDE	40		SDT	25		THR	223			
	PCU	207		RDI	40		SFC	114		TL	86			
	PCV	88		RDL	40		SGN	204		TMS	200			
	PCVS	88		RDM	40		SHW	118		TR	224			



凱士士企業股份有限公司
KAI SUH SUH ENTERPRISE CO., LTD.

台灣凱士士 指定經銷商

上海經銷

上海查爾斯電子有限公司

地址：上海市閔行區浦江鎮聯航路1588號
查爾斯大廈 郵編：201112

上海查爾斯凱士士配線器材物流中心

地址：上海市閔行區浦江鎮聯航路1588號
查爾斯大廈 郵編：201112

電話：021-64757000；021-64757508（總機轉分機）

傳真：021-54640728；021-64757999

全國免費服務熱線：

800-988-1022 800-988-1066



官方網站

www.kss.com.tw