


特征参数

- 标称调谐频段: 2300~2800MHz@VT=0V~5V
- 输出功率: $\geq 8\text{dBm}$ @VCC=5V
- 带内平坦度 ($BW \leq 200\text{MHz}$): $\pm 0.5\text{dB}$
- 供电电压 (VCC): 3V~6V
- 工作电流: 17mA
- 二次谐波抑制: $\leq -20\text{dBc}$
- 三次谐波抑制: $\leq -35\text{dBc}$
- 极少外围元器件 射频输出阻抗 50Ω
- 7mm×9mm×2mm 通用封装尺寸



应用领域

- 4G 蜂窝通信信号产生
- 5G 蜂窝通信信号产生

产品描述

YSGM252708是一款高集成度、标准封装尺寸的VCO，采用高截止频率的射频晶体管作为振荡管，输出功率高、隔离度好。此款VCO使用高稳定度振荡电路结构、高精度变容二极管及高输出功率射频三极管，确保起振波形稳定及输出功率较高。系统采用5V标准电压供电，调谐电压最高可达9V，从而可实现宽带输出。YSGM252708还集成整流滤波单元及射频输出匹配单元，仅需极少外围元器件且输出功率平坦度好，射频输出端可直接连接 50Ω 射频线，使用方便。器件封装采用7mm×9mm×2mm通用封装尺寸，可直接替换市场同类型产品。

引脚定义

编号	编码	描述	编号	编码	描述
1	RFOUT	射频输出	5	VT	调谐电压
2	GND	地	6	GND	地
3	GND	地	7	VCC	供电电压
4	GND	地	8	GND	地



INNOTION YSGM252708

通用封装 VCO, 8dBm, 2300-2800MHz

额定标称值


参数	标称值	单位	参数	标称值	单位
调谐电压	0 ~ 5	V	储存温度	-40 ~ +150	°C
供电电压	3~ 6	V	相对湿度	<80%	RH
工作温度	-30 ~ +85	°C	大气压力	85 ~ 106	KPa

电气特性 (T=+25°C, VCC=5V)


参数	特征值			单位	描述
	最小	典型	最大		
最低起振频率	2280	2300	2320	MHz	VT=0V
最高起振频率	2780	2800	2820	MHz	VT=5V
输出功率	+8	+9		dBm	
调谐电压	0		5	V	
工作电流		17		mA	开路、接负载电流不变
调谐电压端漏电流			8	μA	VT=5V
频率偏移 (VCC)		5		MHz/V	VT=5V
频率偏移 (VSWR)		6	8	MHz pp	VSWR=3:1
热偏移		0.4	0.6	MHz/°C	
输出阻抗		50		Ω	
二次谐波抑制			-20	dBc	
三次谐波抑制			-35	dBc	

典型性能

频率 vs. 调谐电压 (VCC=5V)

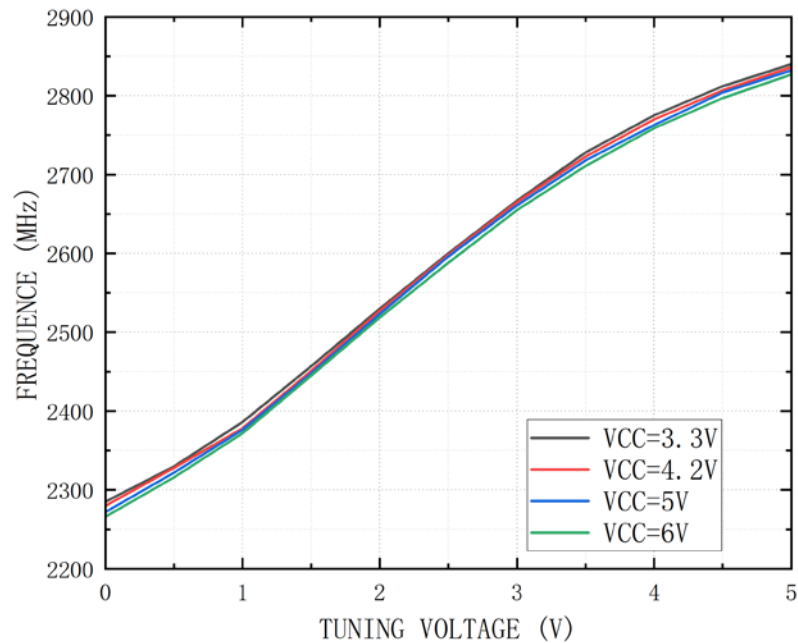


功率 vs. 调谐电压 (VCC=5V)

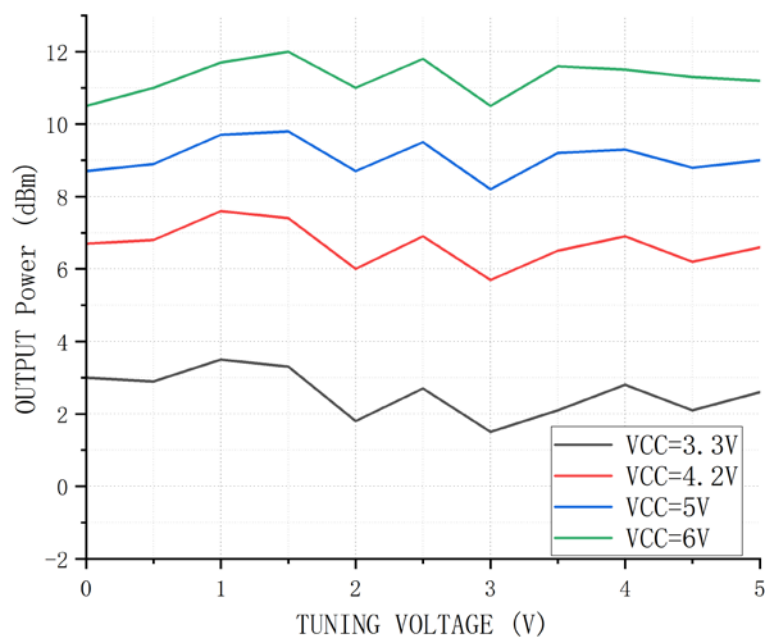


外形尺寸

TOP \

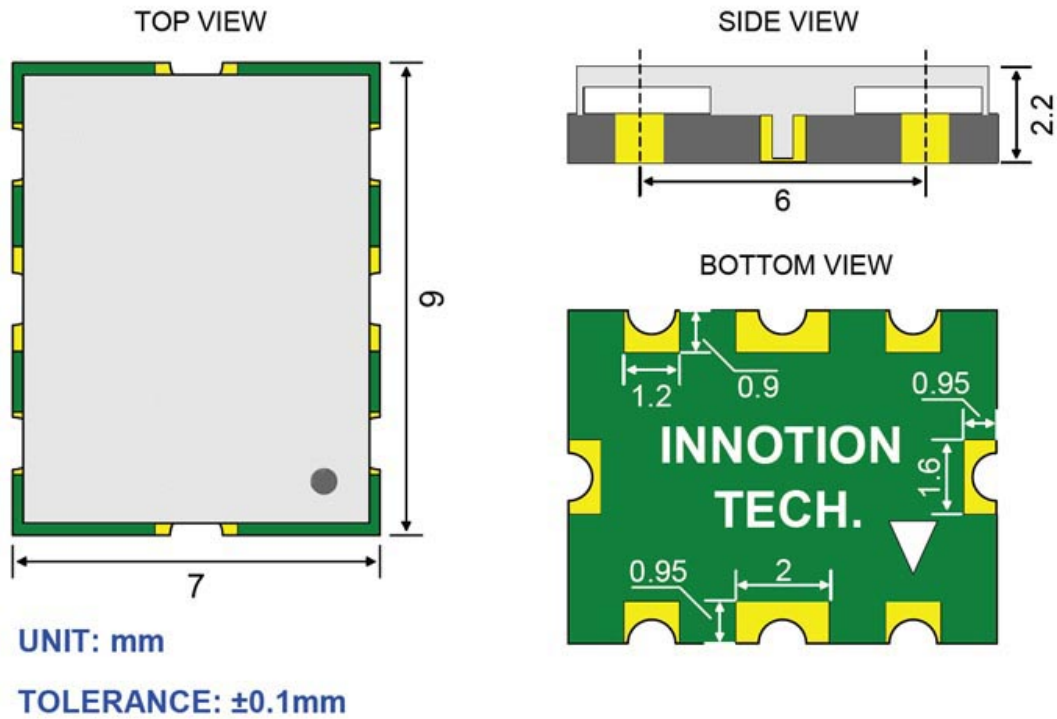

回流焊盘尺寸图

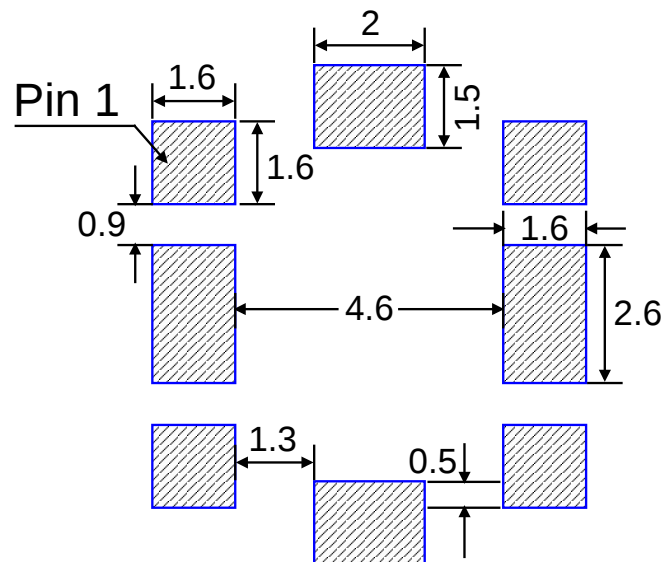

UNIT: mm