


特征参数

- 标称调谐频段：100~150MHz@VT=0V~5V
- 输出功率：≥10dBm @VCC=5V
- 带内平坦度（BW≤200MHz）：±1.5dB
- 供电电压（VCC）：2.7~6V
- 工作电流：15mA@VCC=5V
- 二次谐波抑制：≤-13dBc
- 三次谐波抑制：≤-20dBc
- 极少外围元器件 射频输出阻抗 50Ω
- 7mm×9mm×2mm 通用封装尺寸



产品描述

YSGM10015010是一款高集成度、标准封装尺寸的VCO，采用高截止频率的射频晶体管作为振荡管，输出功率高、隔离度好。此款VCO使用高稳定度振荡电路结构、高精度变容二极管及高输出功率射频三极管，确保起振波形稳定及输出功率较高。采用5V标准电压供电，兼容2.7~6V范围工作电压的模式；调谐电压范围大，可实现宽带高功率的输出。集成整流滤波单元及射频输出匹配单元，仅需极少外围元器件且输出功率平坦度好，射频输出端可直接连接50Ω射频线，使用方便。器件封装采用7mm×9mm×2mm通用封装尺寸，可直接替换市场同类型产品。

引脚定义

编号	编码	描述	编号	编码	描述
1	RFOUT	射频输出	5	VT	调谐电压
2	GND	地	6	GND	地
3	GND	地	7	VCC	供电电压
4	GND	地	8	GND	地

**额定标称值**


参数	标称值	单位	参数	标称值	单位
调谐电压	0 ~ 5	V	储存温度	-40 ~ +150	°C
供电电压	2.7~ 6	V	相对湿度	<80%	RH
工作温度	-40 ~ +85	°C	大气压力	85 ~ 106	KPa

电气特性（T=+25°C，VCC=5V）


参数	特征值			单位	描述
	最小	典型	最大		
最低起振频率		100	105	MHz	VT=0V
最高起振频率	145	150		MHz	VT=5V
输出功率		+10		dBm	VCC=5V
调谐电压	0		6	V	
工作电流		15		mA	开路、接负载电流不变
调谐电压端漏电流			12	μA	VT=5V
频率偏移（VCC）		1.2		MHz/V	VT=5V
频率偏移（VSWR）		0.2		MHz pp	VSWR=3:1
热偏移		0.01	0.03	MHz/°C	
输出阻抗		50		Ω	
二次谐波抑制			-13	dBc	
三次谐波抑制			-20	dBc	

典型性能


频率 vs. 调谐电压 vs. 工作电压

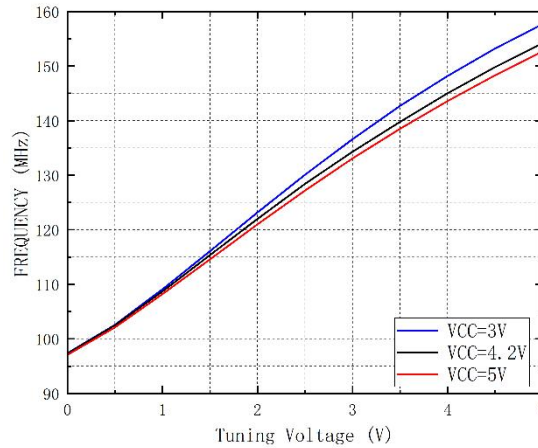


功率 vs. 调谐电压 vs. 工作电压

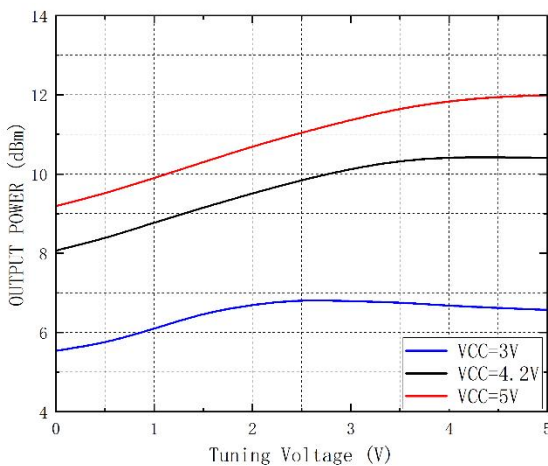


频率 vs. 调谐电压 vs. 温度@VCC=5V

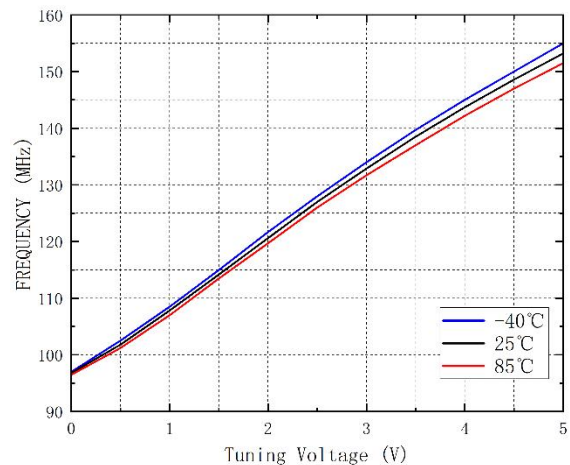


频率 vs. 调谐电压 vs. 温度@VCC=3V

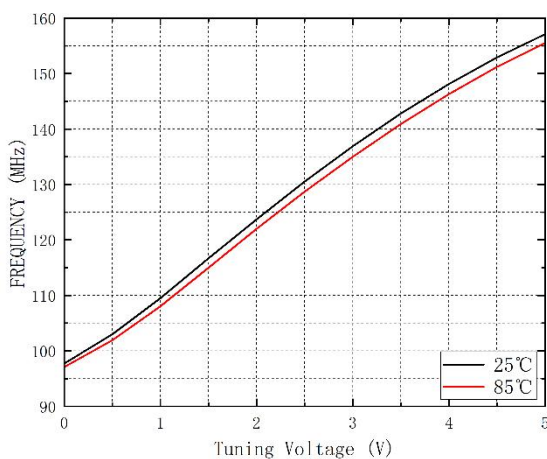


功率 vs. 调谐电压 vs. 温度@VCC=3V

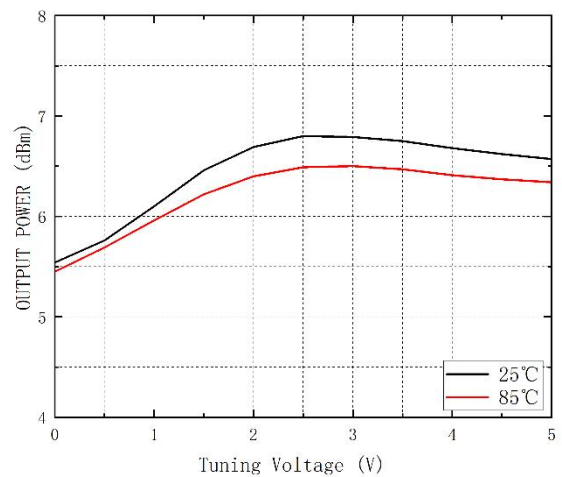

外形尺寸

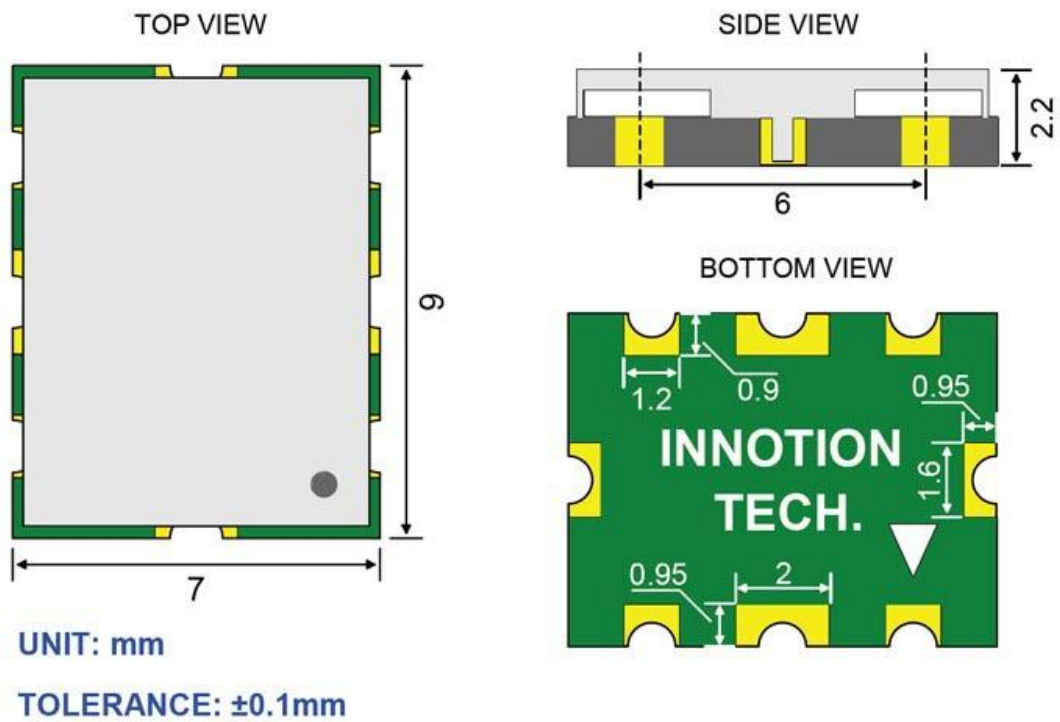

回流焊盘尺寸图

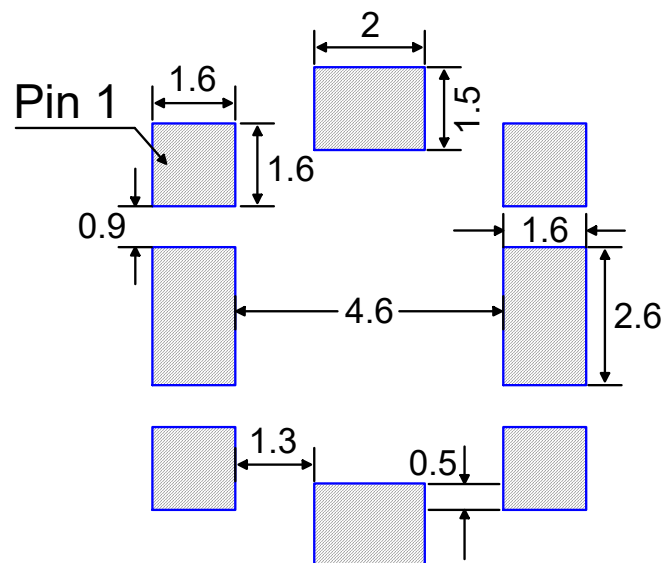

UNIT: mm