


特征参数

- 标称调谐频段: 6450~7350MHz@VT=0V~5V
- 输出功率: $\geq 6\text{dBm}$ @VCC=5V
- 带内平坦度 (BW $\leq 200\text{MHz}$): $\pm 0.5\text{dB}$
- 供电电压 (VCC): 4.2V~6V
- 工作电流: 14mA@VCC=5V
- 二次谐波抑制: $\leq -25\text{dBc}$
- 三次谐波抑制: $\leq -30\text{dBc}$
- 极少外围元器件 射频输出阻抗 50 Ω
- 7mm $\times$ 9mm $\times$ 2mm 通用封装尺寸



产品描述

YSGM667406是一款高集成度、标准封装尺寸的VCO, 采用高截止频率的射频晶体管作为振荡管, 输出功率高、隔离度好。此款VCO使用高稳定度振荡电路结构、高精度变容二极管及高输出功率射频三极管, 确保起振波形稳定及输出功率较高。采用5V标准电压供电, 兼容4.2~6V范围工作电压的模式; 调谐电压范围大, 可实现宽带高功率的输出。集成整流滤波单元及射频输出匹配单元, 仅需极少外围元器件且输出功率平坦度好, 射频输出端可直接连接50 Ω 射频线, 使用方便。器件封装采用7mm $\times$ 9mm $\times$ 2mm通用封装尺寸, 可直接替换市场同类型产品。

引脚定义

编号	编码	描述	编号	编码	描述
1	RFOUT	射频输出	5	VT	调谐电压
2	GND	地	6	GND	地
3	GND	地	7	VCC	供电电压
4	GND	地	8	GND	地

额定标称值


参数	标称值	单位	参数	标称值	单位
调谐电压	0 ~ 5	V	储存温度	-40 ~ +150	°C
供电电压	4.2~ 6	V	相对湿度	<80%	RH
工作温度	-40 ~ +85	°C	大气压力	85 ~ 106	KPa

电气特性 (T=+25°C, VCC=5V)


参数	特征值			单位	描述
	最小	典型	最大		
最低起振频率	6400	6450	6500	MHz	VT=0V
最高起振频率	7300	7350	7400	MHz	VT=5V
输出功率		+6		dBm	VCC=5V
调谐电压	0		5	V	
工作电流		14		mA	开路、接负载电流不变
调谐电压端漏电流			12	μA	VT=5V
频率偏移 (VCC)		8		MHz/V	VT=5V
频率偏移 (VSWR)		5		MHz pp	VSWR=3:1
热偏移		0.8	1	MHz/°C	
输出阻抗		50		Ω	
二次谐波抑制			-25	dBc	
三次谐波抑制			-30	dBc	

典型性能


频率 vs. 调谐电压 vs. 工作电压

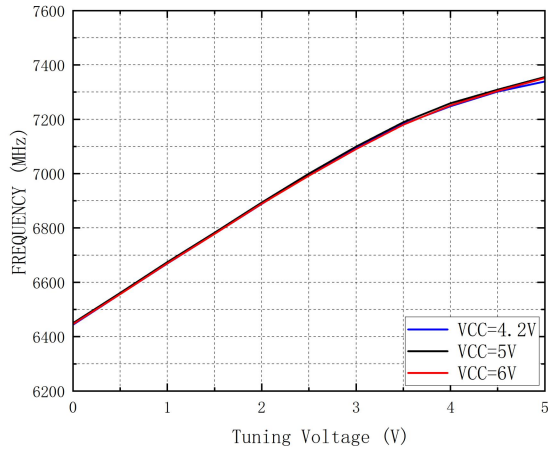


频率 vs. 调谐电压 vs. 温度

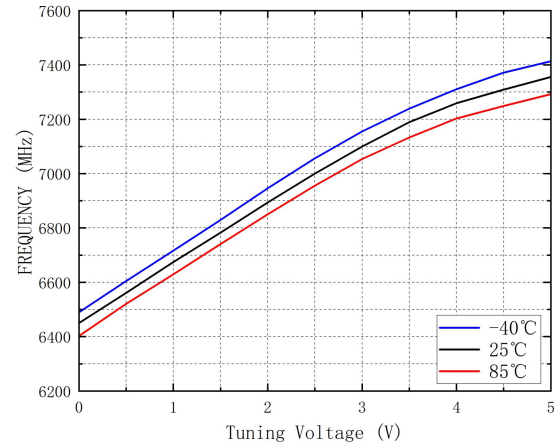


功率 vs. 调谐电压 vs. 工作电压

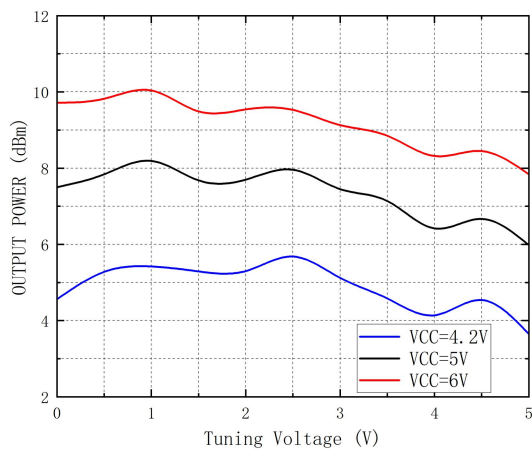


功率 vs. 调谐电压 vs. 温度

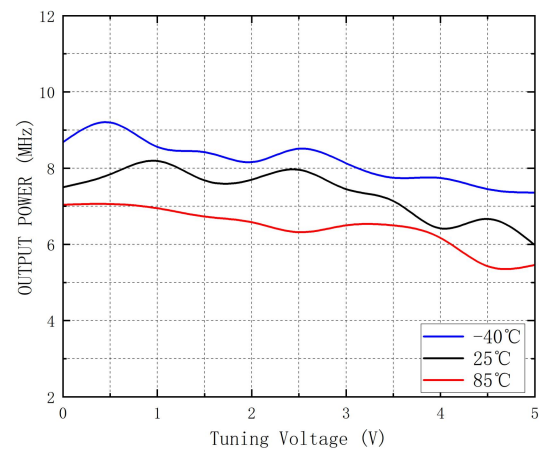

外形尺寸

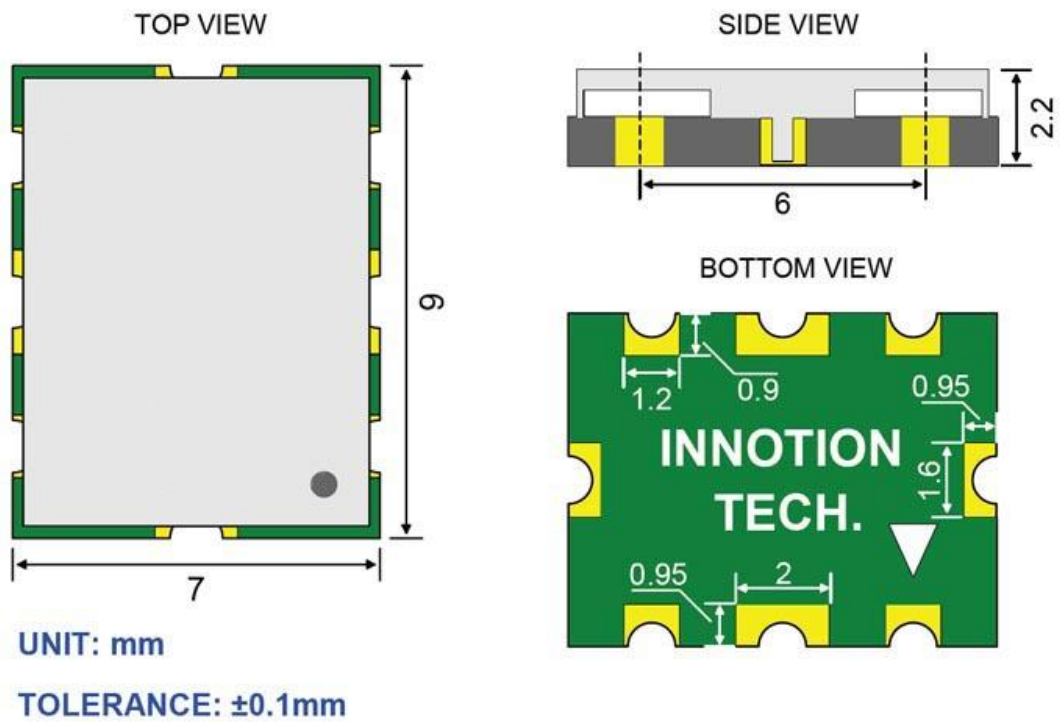

回流焊盘尺寸图

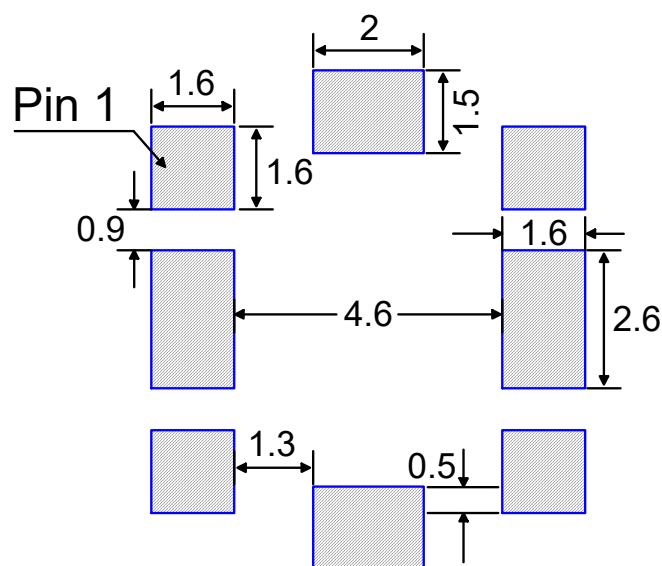

UNIT: mm