

规格书

AN1M-BAT 光电收发器

感谢您使用我公司光电收发器系列产品，使用前请仔细阅读以下信息。



产品介绍:

AN1M-BAT 光电收发器通过锂电池供电，实现模拟量传输。主要用于各种汽车电子测试开发。


包装里有:

1. AN1M-BAT--A 一台
2. AN1M-BAT--B 一台
3. 12V/2A 适配器一个
4. 数据光纤 (LC 接口) 20m
5. SFP 光模块一对
6. 规格书
7. 15cm 接地线


产品参数:

物理特性	材质	铝合金
	颜色	灰色
	尺寸	133*125*60mm
	净重	900g
硬件特性	接口类型	SMA 母座
	数据光纤类型	LC
电气特性	传输频率	DC~1MHz
	充电电压	DC 12V
	连续工作时间	大于 8 小时
	输入范围	±16V
	功耗	2w
	保护	过压保护，防反接，防浪涌冲击

面板介绍:

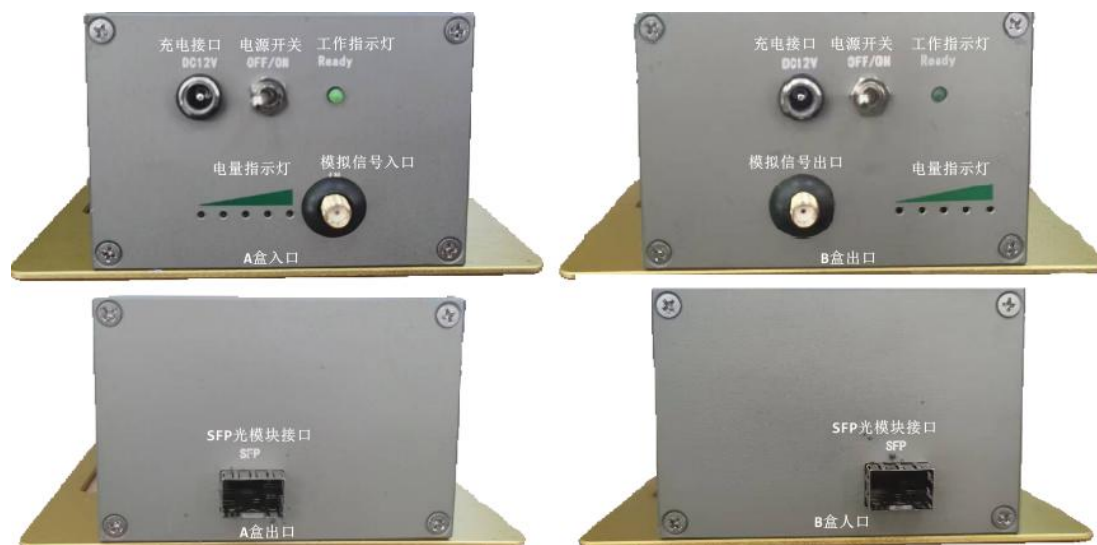

操作说明:

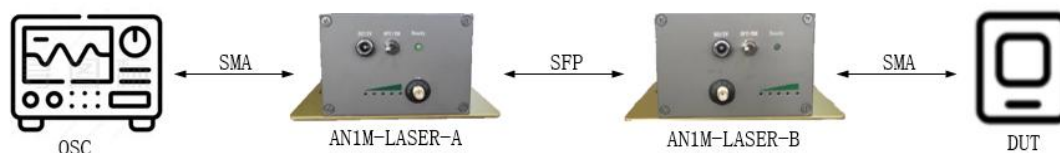

1. 将 SFP 光模块分别插入 A,B 盒 SFP 光模块接口内（无对应关系），并连接 LC 光纤线。
2. A 盒通过 SMA 接头连接示波器，B 盒通过 SMA 连接待测设备（输出阻抗 $50\ \Omega$ ）。
3. 分别打开 A 盒与 B 盒电源开关即可正常工作。