

规格书

ETH1K-BAT 光电收发器

感谢您使用我公司光电收发器系列产品，使用前请仔细阅读以下信息。



产品介绍:

ETH1K-BAT 光电收发器通过锂电池供电，建立工业以太网设备间连接。主要用于各种汽车电子测试开发。

包装里有:

1. ETH1K-BAT--A 一台
2. ETH1K-BAT--B 一台
3. 12V/2A 适配器一个
4. 数据光纤 (LC 接口) 20m
5. SFP 光模块一对
6. 规格书
7. 15cm 接地线


产品参数:

物理特性	材质	铝合金
	颜色	灰色
	尺寸	105*110*60
	净重	400g
硬件特性	接口类型	RJ45 母座
	数据光纤类型	LC
电气特性	传输速率	100/1000Mbps
	供电范围	DC 12V
	连续工作时间	大于 12 小时
	功耗	1.2w
	保护	过压保护，防反接，防浪涌冲击

面板介绍:



操作说明:

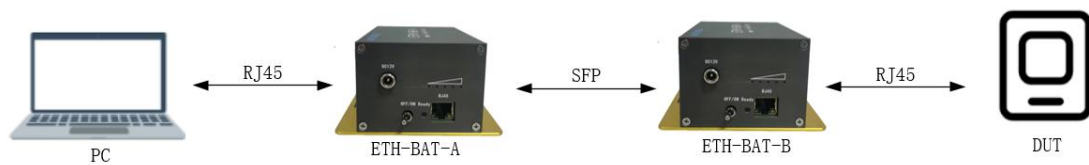

1. 将 SFP 光模块分别插入 A,B 盒 SFP 光模块接口内（无对应关系），并连接 LC 光纤线。
2. A 盒通过网线连接电脑，B 盒通过网线连接待测设备。
3. 分别打开 A 盒与 B 盒电源开关即可正常工作。