



GW86 酒店电话机



一键款



二键款



三键款

产品特点

- 86mm*86mm标准尺寸面板设计
- 3组快捷键：一键呼叫前台、SOS紧急呼叫、接听/挂断
- 组装便捷，可根据需求扩展为二键款，三键款
- 可定制面板颜色、酒店LOGO，快捷键数量
- 手动接听、自动接听（不振铃/振铃可设置）
- 远距离免提，免电池，内置一组铃声
- 远程修改号码、并机修改号码
- 忙音自动收线、无忙音强制挂机
- 接线端子接入，连接更牢固，易维护
- 嵌入壁挂式

产品参数


- 1: 话机采用86mm*86mm标准尺寸面板设计，面板和按键采用拉丝和喷油生产工艺，与墙面开关面板风格一致。
- 2: 话机底座和按键通用，面壳分为单孔、双孔、三孔，可以组合为一键款、二键款、三键款。具有呼叫前台、接听/挂断、SOS紧急呼功能。可根据酒店实际情况定制款式和按键功能。
- 3: 话机按键具备自定义编辑、修改、存储、删除电话号码权限功能。出厂默认存储号码均为0，自带闪存器，支持远程和并机编程修改本机存储号码，掉电号码不丢失。
- 4: 话机支持忙音检测，自动收线，快速释放线路复原、接续等功能。
- 5: 话机支持无忙音强制挂机、通话限时功能。出厂默认通话时间10分钟。可远程或并机设置、修改强制挂机时间。
- 6: 话机具有手动接听、自动接听功能。可设置来电不响铃或来电响铃1-7次自动启动免提进行通话或对讲。
- 7: 话机采用32Ω喇叭，免提通话芯片，具有远距离免提通话功能。
- 8: 话机支持免电池、一组铃声等功能。
- 9: 话机通过电话的两芯线接入86盒电话的接线端子连接使用，链接牢固稳定，易维护预测试。
- 10: 支持定制酒店LOGO、按键数量与面板颜色。
- 11: 安装方式：嵌入壁挂式
- 12: 颜色：黑/白/深灰/金
- 13: 外形尺寸（长宽高）：86×86×42（mm）
- 14: 重量(净)：100g
- 15: 温度：0℃～40℃

设备展示

深灰



白

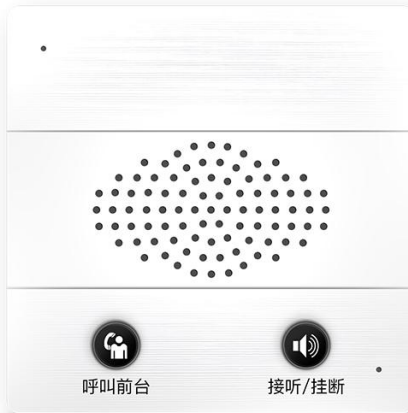

金



黑

