

国威

专业融合通信设备制造商




目录

1	程控交换机-语音主机-PBX
2	程控交换机-语音主机-IPPBX-融合通信设备
3	MDU-光纤远端网关、IAD-分机语音网关
4	模拟中继网关、录音仪
5	IP电话终端
6	模拟电话终端
7	无绳电话终端
8	录音电话终端
9	洁净电话、酒店电话、无线固话终端
10	机房建设规范案例


打造基于语音系统下的生态链与融合设备

程控交换机-语音主机-PBX

设备图片	型号	最小容量	最大容量	功能管理	适用环境
	GW200-2/08	2外线8内线	2外线8内线	即插即用、自录来电欢迎语上传、2-4位分机号自编、话机总机管理	适合8内线以内的企业通信环境
	GW200-4/16	4外线16内线	4外线16内线	即插即用、自录来电欢迎语上传、2-4位分机号自编、话机总机管理	适合16内线以内的企业通信环境
	GW300-2/08	2外线8内线	2外线8内线	即插即用、自录来电欢迎语上传、2-6位分机号自编、话机总机管理、分机自改分机号	适合8内线以内的企业通信环境
	GW300-4/16	4外线16内线	4外线16内线	即插即用、自录来电欢迎语上传、2-6位分机号自编、话机总机管理、分机自改分机号	适合16内线以内的企业通信环境
	GW400	4外线16内线	6外线32内线	即插即用、自录来电欢迎语上传、2-4位分机号自编、话机总机管理、可增配PC电脑管理、可扩展型、PC话务台	适合16-32内线以内的企业通信环境
	GW600	4外线16内线	8外线32内线	即插即用、自录来电欢迎语上传、2-6位分机号自编、话机总机管理、默认PC电脑串口管理、分机自改分机号、可扩展型、机架式、PC话务台	适合16-32内线以内的企业通信环境

打造基于语音系统下的生态链与融合设备

程控交换机-语音主机-PBX

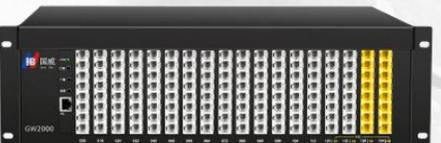设备图片	型号	最小容量	最大容量	功能管理	适用环境
	GW600-2	4外线16内线	8外线64内线	即插即用、自录来电欢迎语上传、2-6位分机号自编、话机总机管理、PC电脑网络管理、分机自改分机号、可扩展型、机架式、PC话务台	适合16-64内线以内的企业通信环境
	GW800	4外线16内线	8外线48内线	即插即用、自录来电欢迎语上传、2-4位分机号自编、话机总机管理、PC电脑串口管理、可扩展型、PC话务台	适合16-48内线以内的企业通信环境
	GW1000	4外线16内线	8外线48内线	即插即用、自录来电欢迎语上传、2-4位分机号自编、话机总机管理、PC电脑串口管理、可扩展型、PC话务台	适合16-48内线以内的企业通信环境
	GW1600	8外线16内线	16外线128内线	即插即用、自录来电欢迎语上传、2-4位分机号自编、话机总机管理、PC电脑串口管理、可扩展型、PC话务台	适合16-128内线以内的企业通信环境
	GW2000-1	8外线16内线	8外线136内线 16外线128内线 24外线120内线 32外线112内线	即插即用、自录来电欢迎语上传、2-6位分机号自编、话机总机管理、PC电脑网络管理、分机自改分机号、可扩展型、机架式、PC话务台	适合16-136内线以内的企业通信环境
	GW2000-2	8外线16内线	32外线256内线	即插即用、自录来电欢迎语上传、2-6位分机号自编、话机总机管理、PC电脑网络管理、分机自改分机号、可扩展型、机架式、PC话务台	适合16-256内线以内的企业通信环境

打造基于语音系统下的生态链与融合设备

程控交换机-语音主机-IPPBX-融合通信设备

设备图片	型号	FXO/FXS端口	E1/PRI端口	SIP分机/中继	并发	电源	录音硬盘	适用环境
	HB100	4FXO	×	64	60	单电	外置	融合通信设备、数字IP程控交换机，适合64以内的用户企业通信环境
	HB1910	8FXO	×	128	90	单电	外置	融合通信设备、数字IP程控交换机，适合128以内的用户企业通信环境
	HB1930	48FXO/FXS混插端口	2	默认200最大512	120	双电	内置	融合通信设备、数字IP程控交换机，适合512以内的用户企业通信环境、复合型设备、兼容E1、FXO、FXS
	HB1960	96FXO/FXS混插端口	4	默认300最大1024	240	双电	内置	融合通信设备、数字IP程控交换机，适合1024以内的用户企业通信环境、复合型设备、兼容E1、FXO、FXS
	HB1981	96FXO/FXS混插端口	8	默认1000最大10000	1000	双电	内置	融合通信设备、数字IP程控交换机，适合1万以内的用户企业通信环境、复合型设备、兼容E1、FXO、FXS
	HB3000	×	×	默认1000最大30000	定制	双电/可选	内置	融合通信设备、数字IP程控交换机，软交换，适合3万以内的用户企业通信环境

打造基于语音系统下的生态链与融合设备

程控交换机-语音主机-IPPBX-融合通信设备

设备图片	型号	FXO/FXS 端口	E1/PRI端 口	SIP分机	并发	电源	录音硬盘	双主控 热备	光纤 通信	调度系统
	HB8000-1	256	4	256	全并发	单电	内置	支持	×	
	HB8000-2	2048	8	1024	全并发	单电	内置	支持	支持	
	HB8000-3	2048	8	1024	全并发	双电	内置	支持	支持	
	HB8000-4	4096	54	1024	全并发	双电	内置	支持	支持	


打造基于语音系统下的生态链与融合设备

MDU-光纤远端网关-基于光纤直连

设备图片	型号	功能管理
	HB8000-MDU-16FXS	程控主机与远端MDU采用LC单模单纤光纤直通，提供16个FXS接口。
	HB8000-MDU-32FXS	程控主机与远端MDU采用LC单模单纤光纤直通，提供32个FXS接口。
	HB8000-MDU-48FXS	程控主机与远端MDU采用LC单模单纤光纤直通，提供48个FXS接口。
	HB8000-MDU-64FXS	程控主机与远端MDU采用LC单模单纤光纤直通，提供64个FXS接口。
	HB8000-MDU-256FXS	程控主机与远端MDU采用LC单模单纤光纤直通，提供256个FXS接口。

应用解释


国威光纤语音通信-电话系统拓扑图

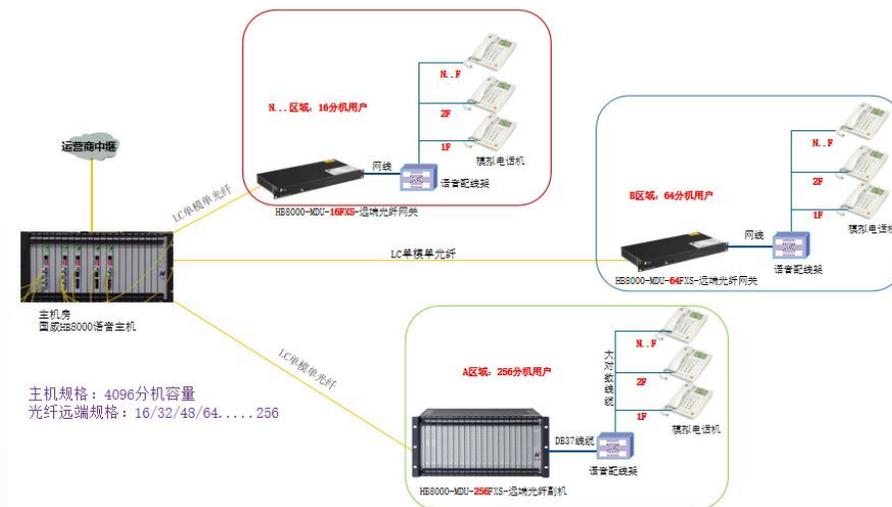

IAD-分机语音网关-基于IP局域网

设备图片	型号	接口
	HB100-8FXS	8个RJ11电话接口
	HB100-16FXS	16个RJ11电话接口
	HB100-32FXS	32个RJ11电话接口
	HB100-48FXS	12个RJ45接口, 48路电话接入
	HB100--72FXS	18个RJ45接口, 72路电话接入
	HB100--96FXS	24个RJ45接口, 72路电话接入
	HB300--128FXS	32个RJ45接口, 128路电话接入



应用解释

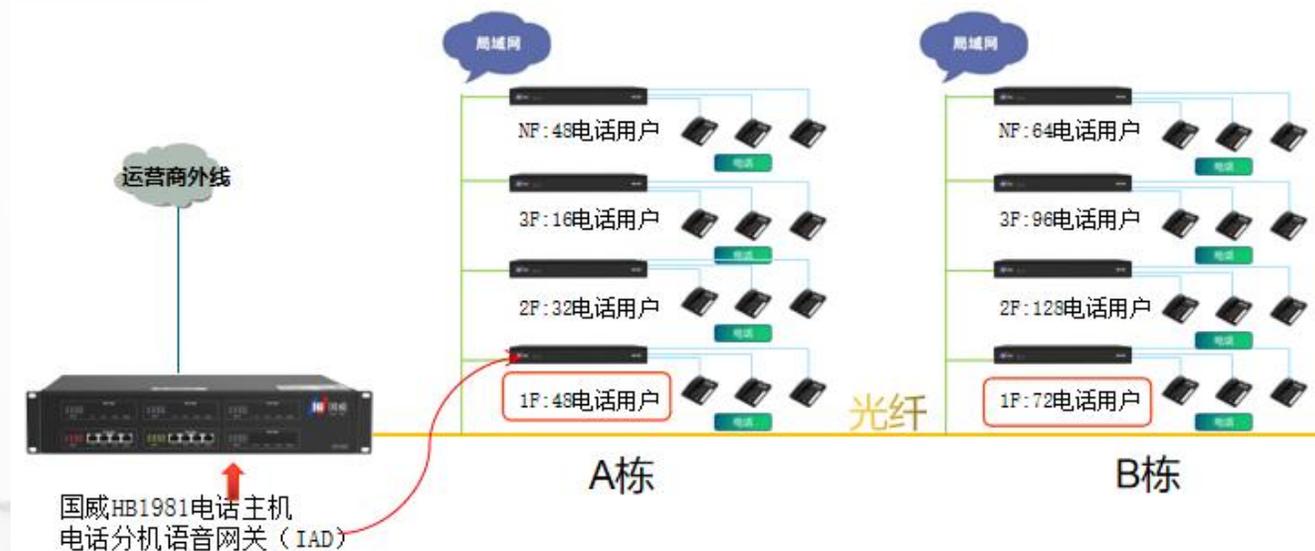

中继网关/录音仪

类别	设备图片	型号	接口
模拟中继网关		HB100-8FXO	8个RJ11电话接口
电话录音仪		GW1698	8-64路录音电话接口

应用解释

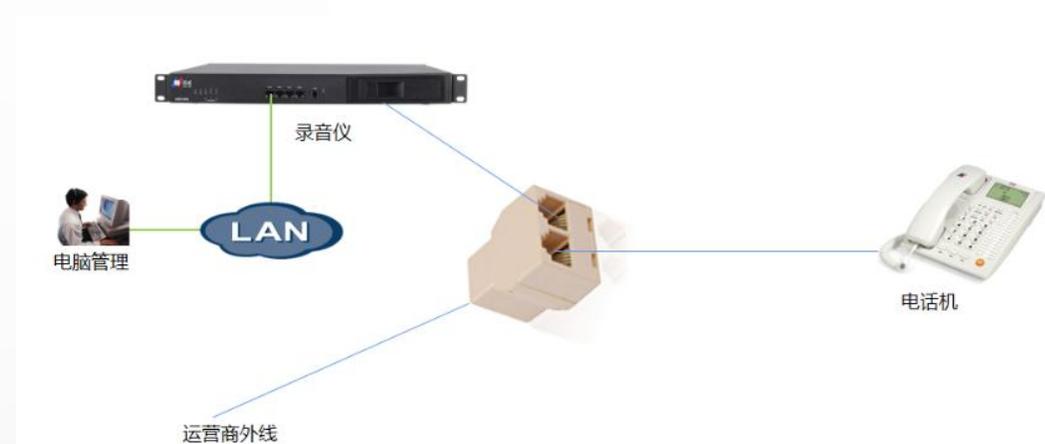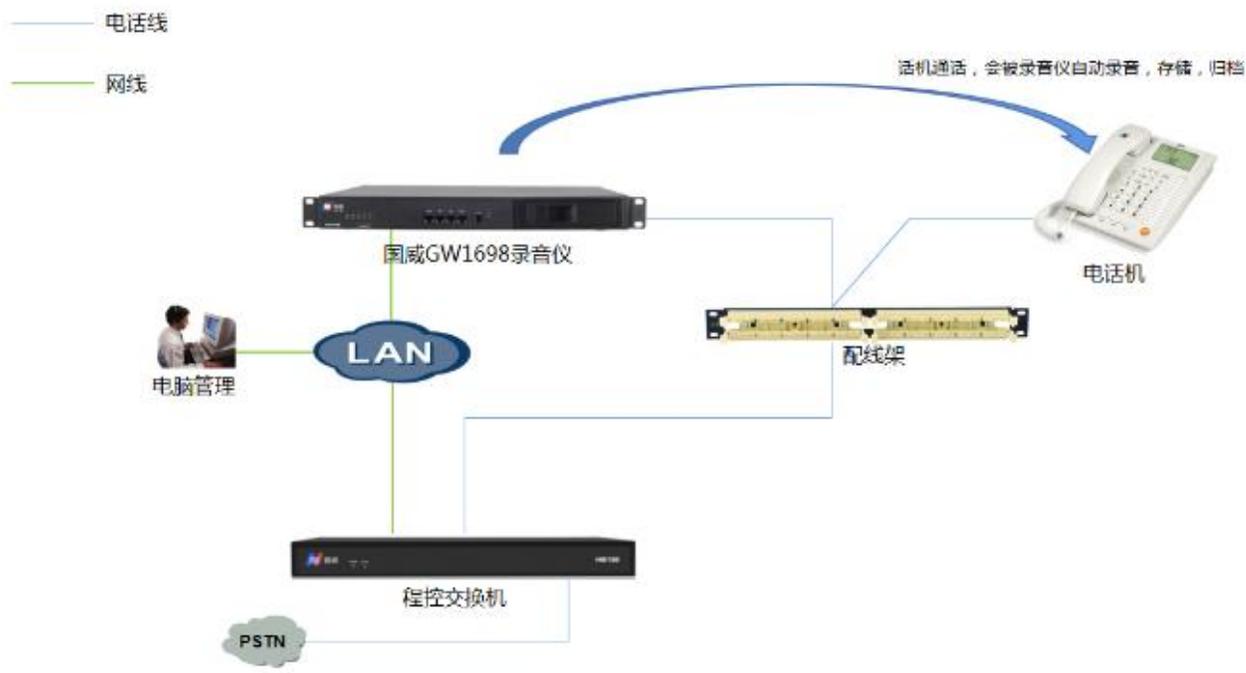

打造基于语音系统下的生态链与融合设备

IP电话机终端

型号	设备图片	线路	屏幕	带宽	电源	WIFI	本机自录音	蓝牙	视频
GW11		4	2.4英寸128 x 48 黑白点阵	10/100Mbps	DC: 5V / 0.6A	×	×	×	×
GW11P		4	2.4英寸128 x 48 黑白点阵	10/100Mbps	默认:POE 选配: DC: 5V / 0.6A	×	×	×	×
GW12P		4	2.4英寸 240 x 320彩色 背光显示屏	10/100Mbps	默认:POE 选配: DC: 5V / 0.6A	×	×	×	×
GW21G		4	2.4英寸128 x 48 黑白点阵	10/100/1000 Mbps	默认:POE 选配: DC: 5V / 0.6A	×	×	×	×
GW22G		4	2.4英寸 240 x 320彩色 背光显示屏	10/100/1000 Mbps	默认:POE 选配: DC: 5V / 0.6A	×	×	×	×

打造基于语音系统下的生态链与融合设备

IP电话机终端

型号	设备图片	线路	屏幕	带宽	电源	WIFI	本机自录音	蓝牙	视频
GW23G		8	2.8英寸320x240 高清彩屏	10/100/100 0Mbps	默认:POE 选配: DC: DC5V/2A	可选扩展	可选扩展	可选扩展	×
GW26G		16	3.5英寸320x480 高清彩屏	10/100/100 0Mbps	默认:POE 选配: DC: DC5V/2A	可选扩展	可选扩展	可选扩展	×
GW28G		20	4.3英寸480x272 高清彩屏	10/100/100 0Mbps	默认:POE 选配: DC: DC5V/2A	可选扩展	可选扩展	可选扩展	支持显示对 端视频画面
GW31		4	2.4英寸128 x 48 黑白点阵	10/100Mbps S 2.4GHz	DC: 5V / 0.6A	√	×	×	×
GW36		4	2.4英寸320 × 240 高清彩屏	(2.4G/5G) WiFi双频	内置 1900mAH可 充电锂电池	√	×	√	×
GW61V		20	7英寸1024x600 彩色触摸可视屏、 高清视频 (1080P)	10/100/100 0Mbps	默认:POE 选配: DC: DC5V/2A	可选扩展	可选扩展	可选扩展	√

打造基于语音系统下的生态链与融合设备

模拟电话机终端

类别	型号	图片	颜色	屏幕	供电	特色
前台总机	MT-2		灰白	3.2英寸	免电池	32组存储一键拨号按键、大屏幕、可壁挂、双接口
模拟电话	GW3		黑	2.8英寸	免电池	10组存储一键拨号按键、大屏幕、可壁挂、双接口
	GW8A		黑/灰白	1.6英寸	免电池	壁挂分机、一键拨号
	GW9A		黑/象牙白	×	免电池	壁挂分机、一键拨号
	GW17B		黑/白/红	2.8英寸	免电池	可摇头视角角度可调整、双接口
	GW37		黑/灰白	2.8英寸	免电池	可摇头视角角度可调整、双接口

打造基于语音系统下的生态链与融合设备

模拟电话机终端

类别	型号	图片	颜色	屏幕	供电	特色
模拟电话	GW70		黑/白	3.2英寸	免电池	8组存储一键拨号按键、大屏幕、黑名单、双接口
	GW72		黑/白	3.2英寸	免电池	8组存储一键拨号按键、大屏幕、黑名单、双接口
	GW79		黑/白	2.4英寸	免电池	即插即用、免提通话、双接口
有线录音电话	GW88		黑	3.8英寸	免电池	32G录音存储卡内置、录音时间约5500小时、8组存储一键拨号按键、耳机接口、黑名单
	GW89		黑	3.8英寸	免电池	信创国产系统电脑录音、麒麟、统信、win系统、8组存储一键拨号按键、耳机接口、黑名单

打造基于语音系统下的生态链与融合设备

模拟电话机终端

类别	型号	图片	颜色	屏幕	供电	特色
无绳子母机	GW61		黑/白	2.7英寸	DC	无绳通话、支持一个母机扩展4个无绳子机、母机双接口
	GW61H		黑/白	2.4英寸	DC	为GW61无绳座机提供子机扩展
洁净室电话	GW90		米白	2.4英寸	免电池	无菌车间、实验室、制药厂、医院、电梯等环境
酒店电话	GW98		黑/白	×	免电池	酒店专用话机、可定制拆卸面板、可壁挂、一键拨号
无线录音固话	GW50		黑	2.7英寸	1000mAh, 3.7V	4G全网通、支持FAT格式64G的TF卡存储, 录音时长约4000小时

机房部署规范案例



机房部署规范案例



机房部署规范案例



机房部署规范案例



机房部署规范案例



2020-9-13 17:52

机房部署规范案例




2020-9-13 17:52

机房部署规范案例



机房部署规范案例

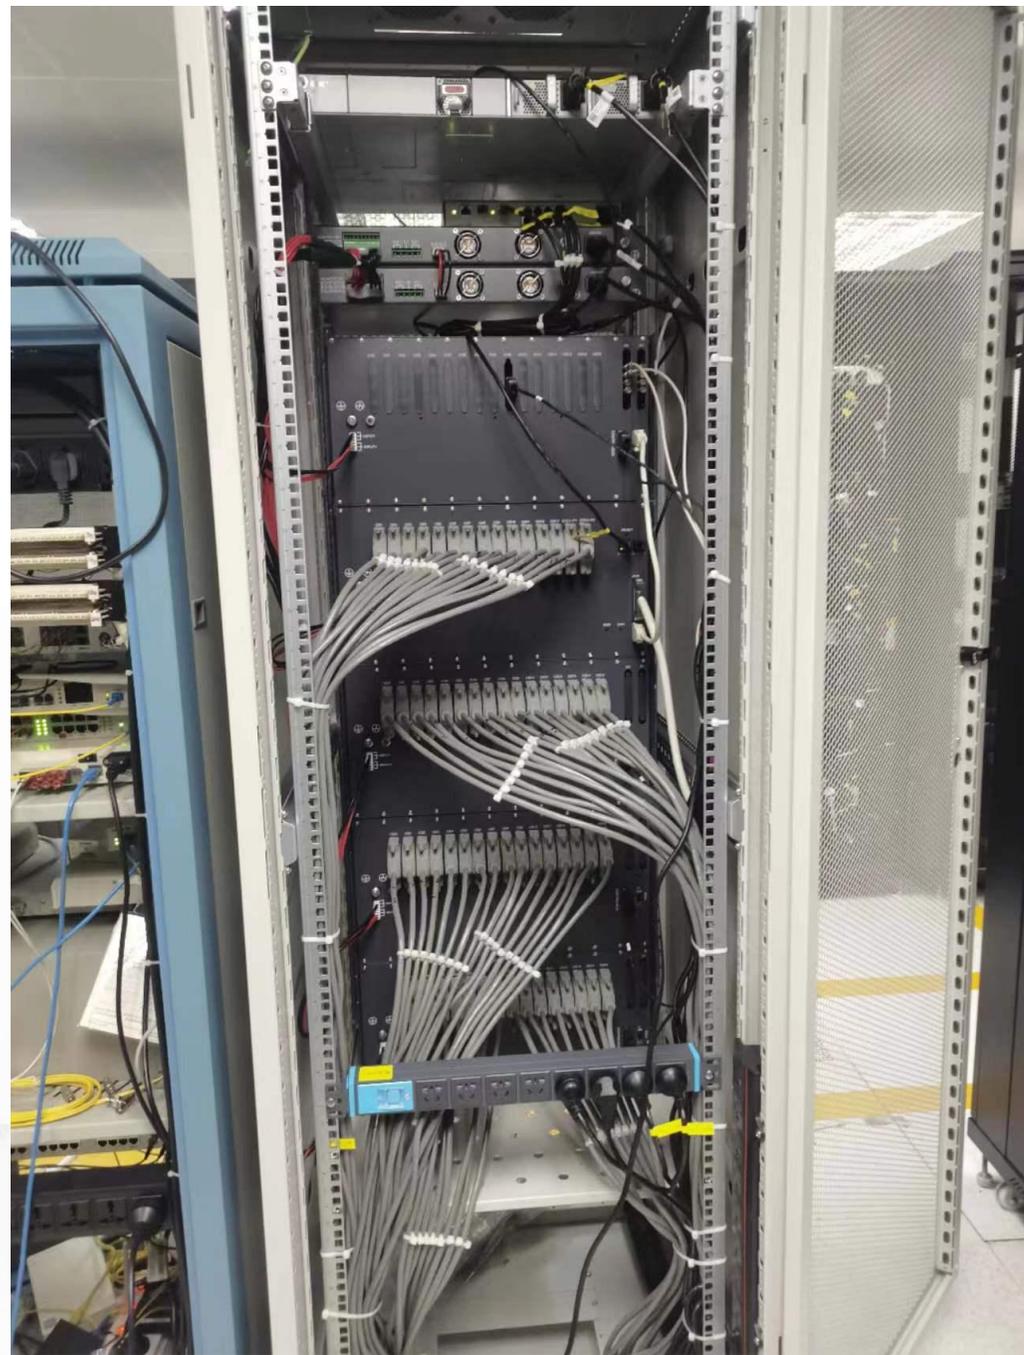

机房部署规范案例



谢谢大家！

