



国威

GW600

程控用户交换机彩页

I 型



基础配置：4外线16分机/最大配置：8外线32分机

产品特点

集成度高，功能丰富

提供丰富的语音业务能力


性能稳定、可扩展、PC管理

2总机循环、7段480秒语音电脑话务员

内外线分区管理，配置RS232、录音导入、广播接口

特色应用：电话会议、呼叫转移、灾难逃生、分机自改分机号码等

程控电话系统解决方案

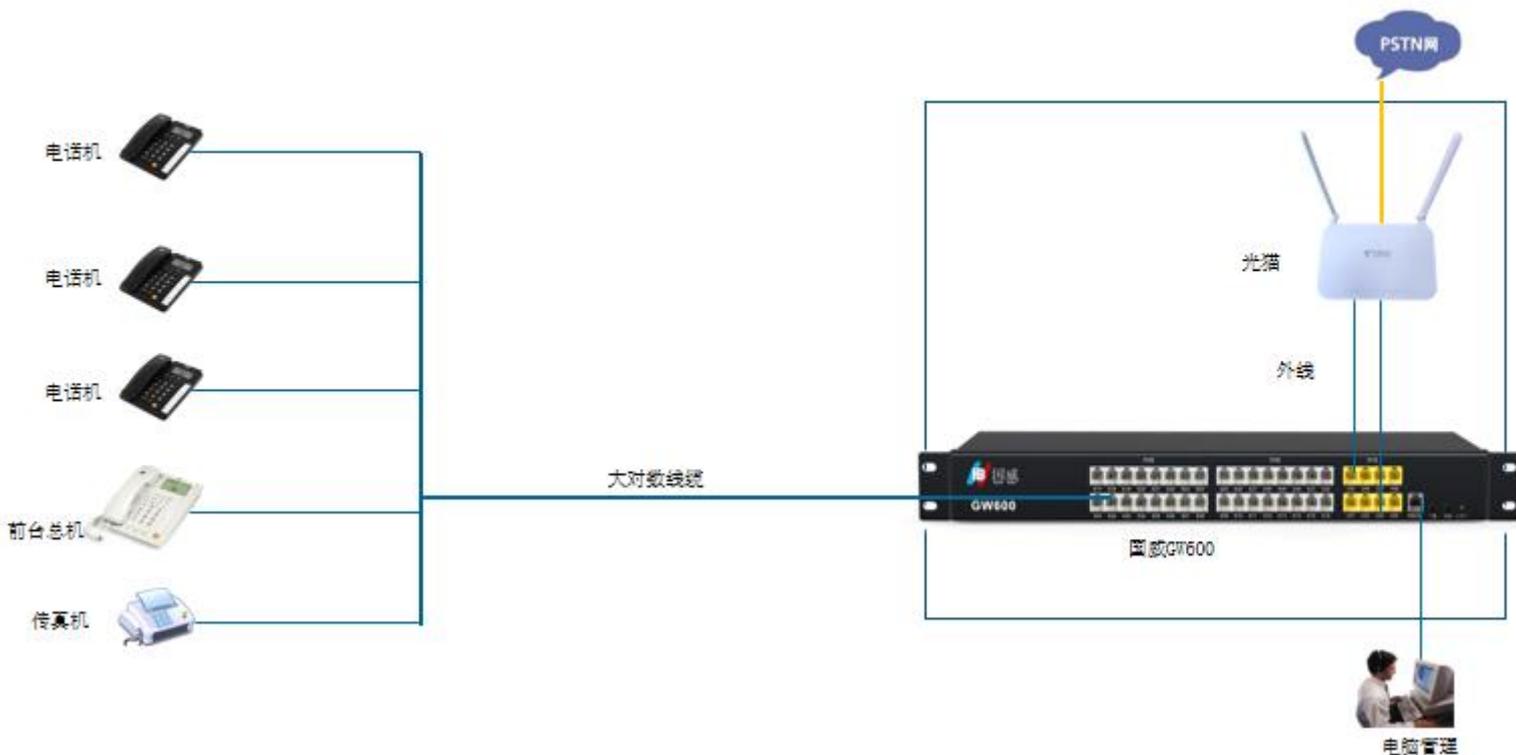

- ▲1: 铁壳机架式语音通信设备, 采用先进的双CPU多处理器、分散式管理构架方案技术, 外线最大支持8条, 内线最大支持32分机、2个外线槽位、4个分机槽位, 共计6个自由扩展配置业务槽位, 1个RS232电脑管理口、1个3.5mm语音接口、1个3.5mm广播接口, 机框挂耳可前后置灵活配置。支持电脑串口管理、分机弹性编码、分机自改分机号、灾难逃生等功能。
- ▲2: 应支持国家标准YD344-1990技术规范, 要求开机自动测试各部分硬件的故障, 具备障碍自动显示灯等告警、自检测冗错功能。
- 3: 应支持国家标准YD/T729-1994技术规范, 两个方向的传输损耗、衰减 $\leq 1\text{db}$, 确保设备的稳定运行。外线忙音检测, 无阻塞通话、外线板提供4个RJ11电话外线接口、具备反极转换、扫描局端接入状态、实时信号回送。
- 4: 支持分机板提供8个RJ11电话线分机端口、为8部分机提供分机端口, 具备分机状态跟踪并自检, 终端话机可自由修改本机分机号。
- 5: 应支持DOD2+DID呼叫进网、内部分机挂机、中继立即释放的接续、复原的多方控制系统, 确保系统稳定运行。
- 6: 支持2总机循环、7段480秒语音电脑话务员。
- 7: 支持呼叫转移(外转外)功能。
- 8: 支持灾难逃生、紧急撤离、疏散、热线报警等应急系统。
- 9: 支持日服、夜服、节假日作息语音管理功能。
- 10: 支持用户预设报警、SOS求救等, 提机直接呼叫功能。
- 11: 应满足国家YD/T 2044-2009标准, 支持RS232串口连接电脑管理、调试。
- 12: 支持智能话务台实时监控语音系统功能。
- ▲13: 应支持国家标准《YD344-90用户交换机进网要求》的与需求设备型号完全一致的国家进网证资质证书、并提供证书查询、提供品牌商标注册证、确保所供产品为原装正品。
- 14: 语音业务: 电脑管理、电脑话务员、二次来显、1-6位不等号分机并存、分机自改分机号、语音报号、外线专用、弹性编码、分机分组、分机热线、日夜服务循环、智能值班、呼叫转移、代接、强插、监听、三方通话、缩位拨号、灾难逃生、断电记忆、断电逃生口可用、广播功能、随身密码、分区振铃、IP拨号。
- 15: 电源: AC220V、功耗: 35W、馈电: DC40V 25mA $\pm 15\%$ 、铃流: AC75V $\pm 10\%$ 50HZ、谐波失真 $\leq 10\%$ 。
- 16: 尺寸: 430*200*55mm(长*宽*高)。
- 17: 广泛应用于政府、军队、公安、监狱、金融、校园、办公、酒店、医疗、高速、铁路、电力、部队、煤矿、化工、冶金等各领域。

硬件板卡及参数

型号	名称	功能参数与特性
GW600	主机(含语音交换管理系统)	铁壳机架式语音通信设备, 采用先进的双CPU多处理器、分散式管理构架方案技术, 外线最大支持8条, 内线最大支持32分机、2个外线槽位、4个分机槽位, 共计6个自由扩展配置业务槽位, 1个RS232电脑管理口、1个3.5mm语音接口、1个3.5mm广播接口, 机框挂耳可前后置灵活配置。支持电脑串口管理、分机弹性编码、分机自改分机号、灾难逃生等功能。
4FX0	外线板	提供4个RJ11外线端口、支持4条模拟中继接入, 具备忙音检测、反极转换, 扫描局端接入状态, 实时信号回送。
8FXS	内线分机板	提供8个RJ11分机端口、为8部分机提供分机端口, 具备分机状态跟踪并自检, 终端话机可自由修改本机分机号。