




国威GW62V 数字视频SIP电话机

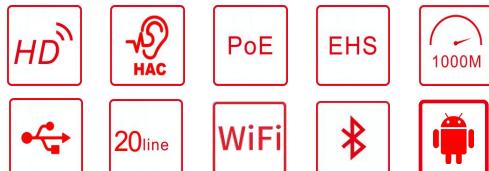

设备简介

- 国威GW62V是一款20线SIP路线、10.1英寸1280*800分辨率触摸彩屏，Android 9.0操作系统鹅颈麦克风指挥调度视频数字SIP电话机；116个一键拨号调度按键，鹅颈麦克风指挥话筒，适用于高端商务办公、调度、广播对讲等语音通信环境。
- 10.1英寸触摸幕、可用于拨号与视频通话；解放双手，支持采用鹅颈麦克风送话办公通讯。
- 支持一键广播、对讲、喊话通知、指挥调度、十方电话会议等功能
- 内置(可开关可调节视频角度)800万像素摄像头、内置2.4G/5G Wi-Fi(可关闭)、蓝牙5.0(可关闭)功能。
- 自动部署、网络管理，22种语言、10首内置个性化铃声、自定义铃声、DIY开机LOGO，黑/白名单、来电静音、IP对讲、一键呼叫系统。
- 大容量电话本存储、可导入导出；桌面式安装，2档视角角度可调节。
- 在政府、军队、公安、监狱、金融、校园、办公、医院、酒店、高速、铁路、电力、部队、煤矿、化工、冶金、商场等企业办公电话系统通信中广泛应用。

设备参数

▲1：20线SIP路线、10.1英寸1280*800分辨率触摸彩屏，Android 9.0操作系统鹅颈麦克风指挥调度视频数字SIP电话机，内置800万像素摄像头(可开关、可调节视频角度)、2.4G/5G Wi-Fi(可关闭)、蓝牙5.0功能(可关闭)；内存≥16G、物理按键≥5、DSS自编辑按键≥116、千兆以太网GE接口≥2、RJ9电话接口≥2、USB≥1、安全锁孔≥1、EHS耳机接口≥1；支持PoE/电源供电双模式；本地电话本(2000条)、网络电话本(2000条)、通话记录(1000条)；具备高清视频通话、通话录音、语音留言、短信收发、十方电话会议、三方视频会议、10首内置个性化铃声、自定义铃声、黑白名单、免打扰、对讲、一键呼叫、呼叫转移、呼叫等待、SIP热点群振、SIP对讲、网络管理、自动部署、自动应答、页面拨号、页面同步来电名片弹屏、22种语言设置等功能；DC接口x1：5.5x2.1x10mm，DC输入：DC5V/2A，功耗(PoE)：2.15W~9.88W，功耗(电源供电)：1.25W~7.88W，重量：1.9Kg，颜色：亮灰；话机尺寸：309*226*167mm。

2：支持SIP协议G.711a/u、G.722、G.723、G.729a/b、MPA、i1BC等语音编解码，支持主备双归属热备份注册。

3：支持视频解码H.264，视频通话分辨率：CIF/VGA/4CIF/720P/1080P

4：DTMF支持In-band, SIP-Info, RFC2833, SIP-Info+RFC2833四种模式选择来电显示。

5：支持FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PnP/TR-069等协议进行自动部署配置(Auto-Provisioning)。

6：支持回声消除(AEC)、语音活动检测(VAD)、舒适背景噪声生成(CNG)、背景噪声检测(BNE)、丢包补偿(PLC)、MIC增益、自动增益控制(AGC)、传输信令与媒体流加密的服务质量保障(QoS)等技术，降噪(NR)，并支持动态自适应抖动缓存功能，确保高清通话。

7：支持话机3种通话录音存储模式：(1、话机本地录音并USB存储；2、网络服务器存储；3、IPPBX系统内置存储)，话机本身可自定义录音按键，实现通话一键录音、并本地化存储、查看。

8：支持4种全双工通话模式：免提、话筒、耳机；支持鹅颈麦克风接口，可接入鹅颈麦克风，实现免提指挥通话；

9：线路状态指示灯功能：线路注册成功后，在线路按键上显示绿色状态灯，该线路被呼叫时候，线路状态转化成红灯闪烁提醒。

10：桌面式安装，45度、50度2档视角角度可调节。

11：工作温度：0~45℃、相对湿度：10~95%。

特色功能

10.1英寸1280x800彩色触摸屏

20条SIP线路

高清全双工语音, 可免提、手柄、耳机模式通话/录音

高清视频(内置可开关可调节视频角度800万像素摄像头)通话/录像

触摸大屏116个智能DSS键 (指挥调度拨号)

鹅颈麦克风调度喊话广播

多方电话会议, 三方视频会议

以太网有线接入: 自适应10/100/1000Mbps

以太网POE供电(默认)/电源适配器供电(需另购)

内置蓝牙5.0模块(可关闭) : 连接蓝牙耳机/连接手机蓝牙

内置Wi-Fi(可关闭): 2.4GHz (802.11 b/g/n), 5GHz (802.11 a/n/ac)

话机功能

本地电话本(2000条)

网络电话本(支持XML/LDAP, 2000条)

联系人/来电智能搜索

通话记录(未接来电/来电/去电, 1000 条)

黑名单/白名单

屏保待机/语音留言(MWI)

用户自定义 DSS 键

网络时间同步

Action URL/Active URI/uaCSTA

拨号规则/SIP热点/区分振铃/自定义铃声/组播

通话功能

来电显示

拨打/接听/拒接

静音/取消静音 (麦克风)

通话保持/恢复

呼叫等待/对讲功能

快速拨号/匿名呼叫

呼叫前转(无条件/忙线/无应答)

呼叫转移(出席/非出席)

BLF

通话驻留/取回(需配合服务器)

重拨/免打扰/自动应答/回拨/热线/暖线/IP直拨

共享话机 (Hot desking)

视频特性

视频解码: H.264/H.265(可选)

视频通话分辨率: CIF/VGA/4CIF/720P/1080P

图片格式: JPEG/PNG/BMP

视频格式: MP4

宽带范围: 64kbps ~ 4Mbps

视频帧速率: 5~30fps

远端视频全屏显示模式

视频通话

视频预览

摄像头(800万像素, 可调节角度, 支持隐私盖关闭摄像头)

音频特性

高清手柄/免提(手柄/免提, 0 ~ 7KHz 频率响应)

HAC手柄

宽带 ADC/DAC 16KHz 采样

编解码: G.711a/u, G.722, G.729AB, iLBC, 等

全双工免提通话, 支持声学回音消除(AEC)

降噪 (NR)

丢包补偿(Packet Loss Concealment)

动态自适应抖动缓存

DTMF: 带内音频(In-band), 带外 - DTMF转送(RFC2833)/SIP INFO

网络特性

10/100/1000Mbps自适应以太网(桥接模式)

IP 模式: IPv4, IPv6

IP获取方式: 静态IP 设置/DHCP

支持802.1x网络访问权限认证

虚拟私有网 (VPN): OpenVPN

虚拟局域网 (VLAN)

链路层发现协议 (LLDP)

发现协议(CDP)

服务质量保障 (QoS)

主备份SIP服务器

协议相关

SIP2.0 over UDP/TCP/TLS

DNS A/SRV/NAPTR

RTP/RTCP/SRTP

STUN

DHCP

LLDP

CDP

802.1x

OpenVPN

SNTP

FTP/TFTP

HTTP/HTTPS

TR-069

配置与管理

通过FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PnP/TR-069进行自动部署

配置(Auto-Provisioning)

网页管理界面

支持第三方APP

支持Web

支持配置文件加密下载 (AES)

支持网页升级

支持恢复出厂设置

实体规格

颜色:亮灰色

主屏x1: 10.1英寸(1280x800)彩色触摸屏

物理键 x5:音量-/音量+/Home/免提/返回

高清手柄 (RJ9) x1: 标配PTM按键静音手柄

标准RJ9手柄曲线 x1

1.5M CAT5网线 x1

鹅颈麦克风 x1(单指向性麦克风, 频率响应: 20Hz~20KHz, 信噪比:

≥60 dB. 1kHz at 1 Pa)

话机支架 x1

RJ9接口x2:手柄 x1, 耳机 x1

RJ45接口x2:网络 x1, PC x1 (网络桥接模式)

USB2.0接口 x1:Standard A x1, 连接U盘

安全锁孔 x1

供电: 5V/2A or PoE

功耗(PoE): 2.15W ~ 9.88W

功耗(电源适配器): 1.25W ~ 7.88W

内置应用

内置应用: 资源管理器、日历、相机、图库、网页浏览器、邮件、计算器、记事本、录音机、时钟、视频播放器、音乐

支持第三方应用

实体规格

工作温度: 0~45°C

相对湿度: 10~95%

安装方式: 桌面式

单台重量: 1.9Kg

数量/箱: 10 PCS

净重/箱: 19Kg

毛重/箱: 20Kg

产品尺寸

桌面式(角度1): 309 x 214 x 187mm

桌面式(角度2): 309 x 226 x 167mm

22种设置语言

中文、繁体中文、英语、俄语、意大利语、德语、法语、希伯来语、西班牙语、加泰罗尼亚语、巴斯克语、加利西亚语、土耳其语、斯洛文尼亚语、捷克语、荷兰语、韩语、乌克兰语、葡萄牙语、波兰语、阿拉伯语、日语等

IP电话系统解决方案

国威IP电话系统语音解决方案-IP电话、传输、监控系统三网融合

