

J42

表前稳压器



应用场合

燃气表前稳压

简要介绍

特点：J42调压器是全新设计的满足当前标准的调压器，具有结构紧凑、价格低、维护方便等特点。

应用：J42是角式调压器，应用于家用低压场合，最大进口压力350mbar，带有全流量限定功能，可内置欠压切断（UPCO）。欠压切断可事先自动设置好。J42可以水平或者垂直安装，适用于天然气、液化石油气和工业气体。

控制：出口压力可以在出厂时设置。如果需要重新设置出口压力，可以通过调节头部阀盖内的负载弹簧来实现。

认证：J42表前稳压器由英国燃气协会PRS3和the Dutch Gastec Approval Requirements NO.11认可。

J42专利号no.2317672。

技术参数： 最大承受压力：350mbar（5 psig）

Pi max PRS3 应用：75mbar

Pi max Gastec 应用：200mbar

出口压力：10 - 40 mbar

欠压切断压力：4 - 25 mbar

维护：J42不需要维护。

主要特点

- **尺寸：** $\frac{3}{4}" \times \frac{3}{4}" \times \frac{1}{2}" \times \frac{1}{2}"$
- **温度范围：** $-20^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
- 连接螺纹标准BS EN 10226（ISO 7）或NPT（或者根据客户要求）
- 完全的入口压力平衡
- 完全关闭能力
- 内取压
- 直接作用式
- 高精度的出口压力控制

选项

- 欠压切断
- 出口尺寸与表一样
- 进口配备过滤网

安装效果图



阳台安装



橱柜内安装

J42: 表前稳压器

材料表

表中给出的材料规格仅供参考。所有材料的选择均以提供最大限度的耐用性和可靠性为依据。

零部件	材质
阀体和阀盖	铝合金
皮膜	丁腈合橡胶 (丁纳橡胶)
阀盘和“O”型垫圈	丁腈合橡胶 (丁纳橡胶)
内部支撑结构	缩醛树脂
头部阀盖连接件	缩醛树脂
头衬套, 调节螺钉	锌合金
弹簧	不锈钢

重量

标准调压器: 320g

带欠压切断调压器: 340g



质量保证

HONEYWELL一直致力于持续提高产品质量。

HONEYWELL集团所有产品的设计和制造受益于遵循的质量标准EN ISO9001:2000。

性能测试

测试依据PRS3

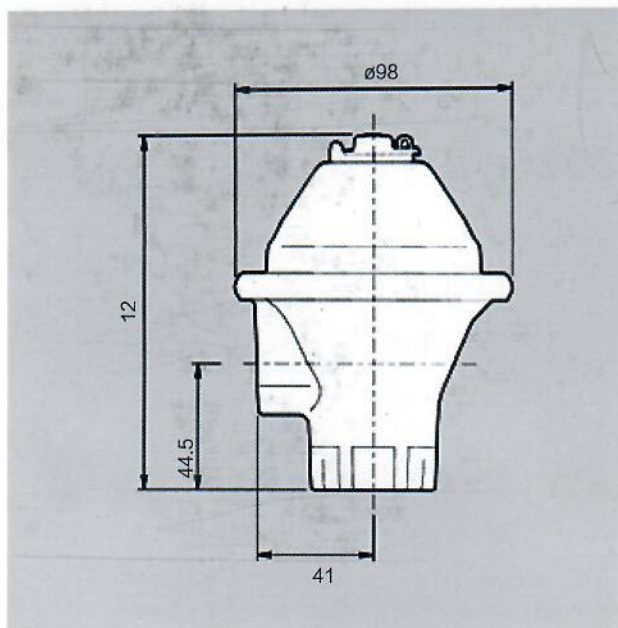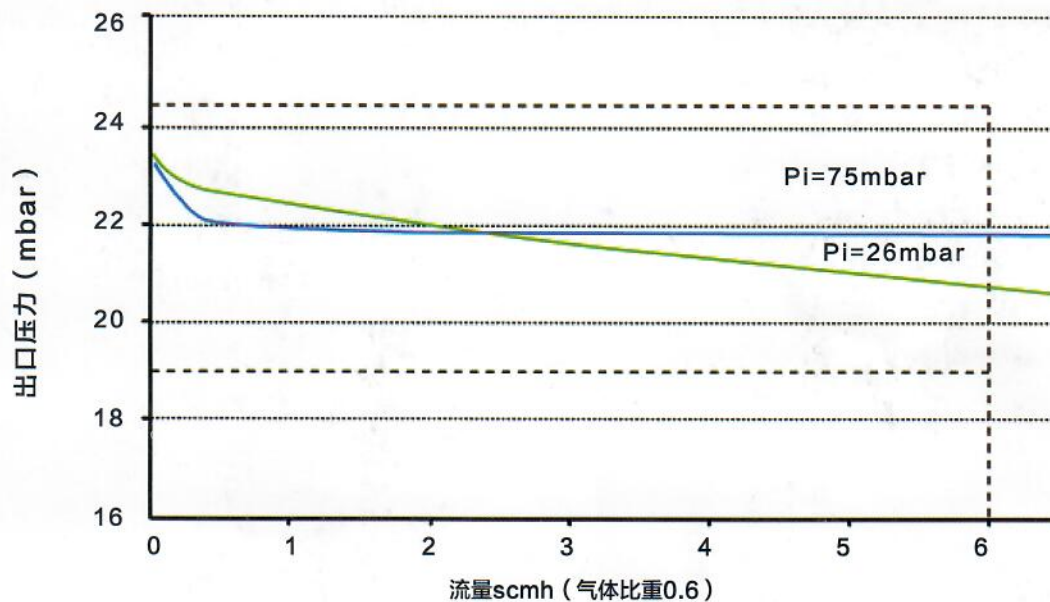

南京金昇能源科技股份有限公司

地址: 南京市江北新区智达路6号

南京智能制造产业园4号楼

电话: 025-58818283, 58832455

传真: 025-58822672

网址: www.kingsungas.com.cn

