

居民户内低低压稳压器

| RTZB - 15/0.2 L - A |

结构紧凑

入口内置
滤网

双层皮膜

寿命
不低于
10年

免维护




性能参数

型号	最大 耐压	进口压力 范围	出口 压力	流量	关闭压力 等级	稳压精度 等级	安装 尺寸	安装 方式	重量
RTZB-15/0.2L-A	35kpa	15kpa	2.16kpa	6 m³/h	SG25	AC15	1/2"Rc或NPT	90°直角式	310g
RTZB-15/0.2L-L	35kpa	15kpa	2.16kpa	6 m³/h	SG25	AC15	1/2"Rc或NPT	180°水平式	300g

RTZB-15/0.2L-A(L)是一款直接作用式的, 专门适用于安装在居民户内的低低压稳压器, 流通介质为天然气和液化石油气。


产品结构图

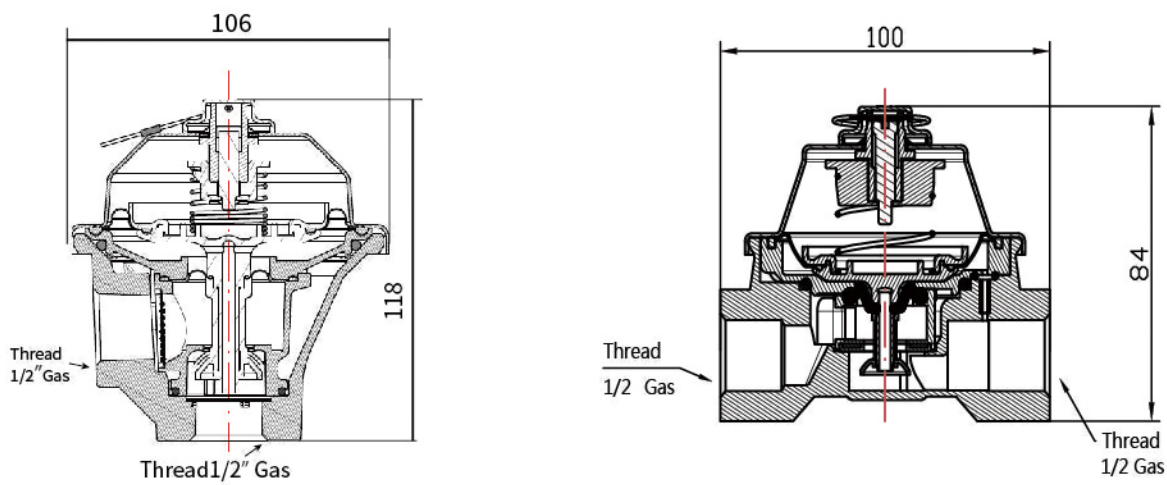

零部件材质表

零部件名称	材质
壳体	铝合金
主调皮膜及平衡膜	丁腈橡胶
O型圈	丁腈橡胶
弹簧	不锈钢
阀杆	缩醛树脂

曲线图

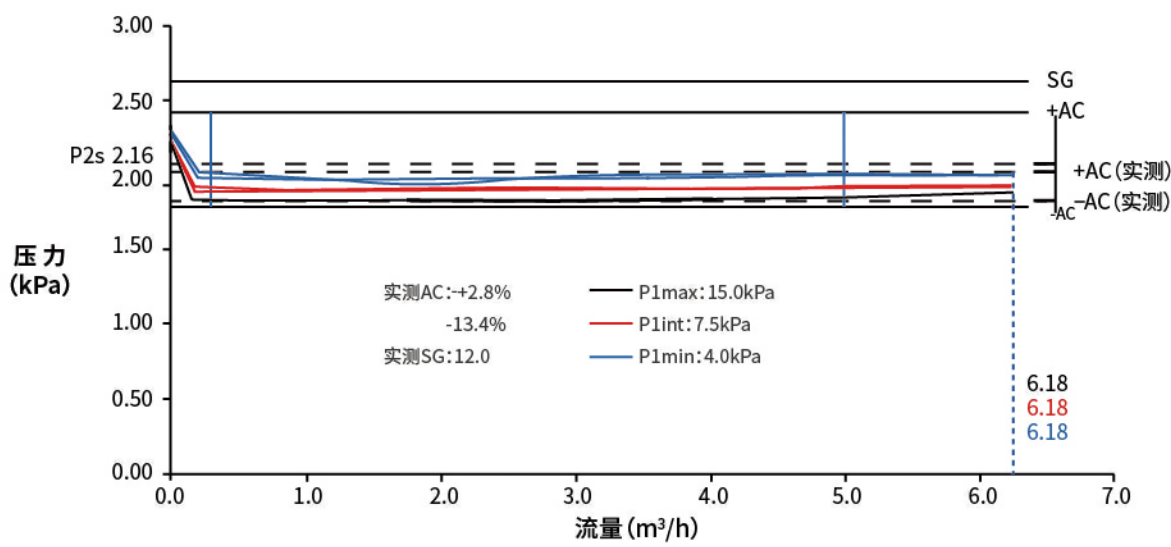

南京金昇睿特科技有限公司

地址: 南京市江北新区智达路6号智能制造产业园4号楼
电话: 025-58818283, 58832455

传真: 025-58822672 邮编: 211800
网址: www.kingsungas.com.cn