



流通能力曲线图


1. M2R 25

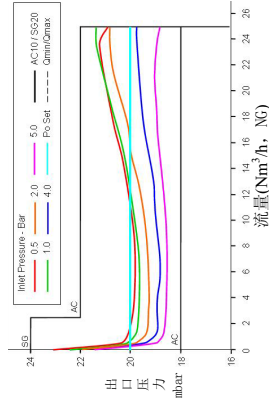


2. M2R 25 (400mbar)

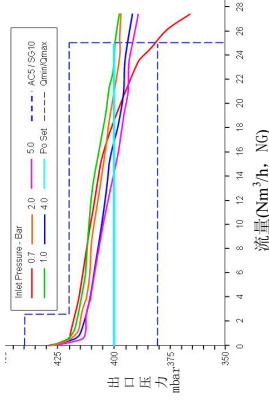


3. M2R 50c

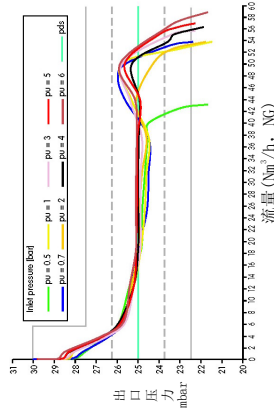


4. M2R 75

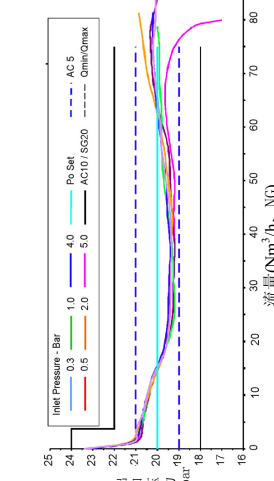

5. M2R 100

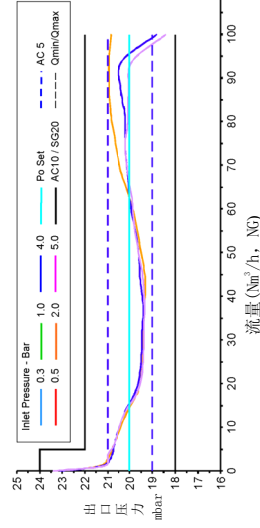

- 流量最大可达到100 Nm³/h
- CE认证
- 具有两级调压装置
- 精度高，关闭性能好
- 模块化设计，便于安装
- 内置过滤装置

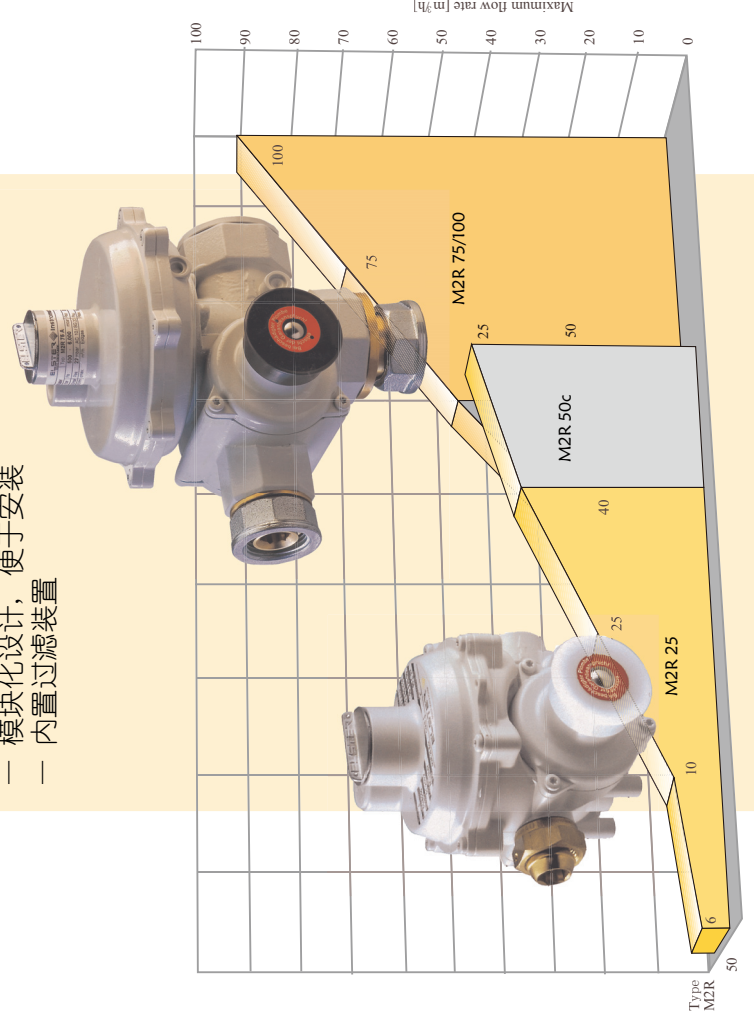

M2R 系列 调压器

地址：南京市江北新区智达路6号智能制造产业园4号楼2楼
邮箱：kingsun@kingsungas.com.cn

电话 (Tel): 025-58818283、58832455
传真 (Fax): 025-58822672

简介

- 1 两级调压器 M2R 应用广泛，城市煤气，天然气，空气和液化石油气等介质皆可。
- 2. 模块式设计使得调压器具备多种接口形式。
- 3. M2R调压器可安装在室内室外， 安装室内时可以接一个过热切断阀。

技术参数

进口压力范围	0.1-5bar	出口压力范围	18—100mb（LP） 100—400mb（HP）
调压精度	±5%	关闭精度	10%
最大流量	100Nm³/h	温度范围	-20℃—60℃

型号	最大流量 (Nm³/h)	达到最大流量所需的最小入口压力（Bar）	
		带 LPCO(欠压切断)	无 LPCO(欠压切断)
M2R 25	25	0.7	0.7
M2R 50c	50		0.7
M2R 75	75	1	0.5
M2R 100	100		1


弹簧范围

出口压力范围	超压切断压力范围
18—28 mbar	40—100 mbar
25—45 mbar	40—100 mbar
37—64 mbar	40—100 mbar
50—100 mbar	70—175 mbar


材料

阀体/阀盖	精密压铸铝
弹簧	钢, 镀锌
阀口, 阀座支撑	铜
阀座, 皮膜	氟橡胶
其他内部部件	乙醛树脂
连接件	铜和铸铁

原理结构图

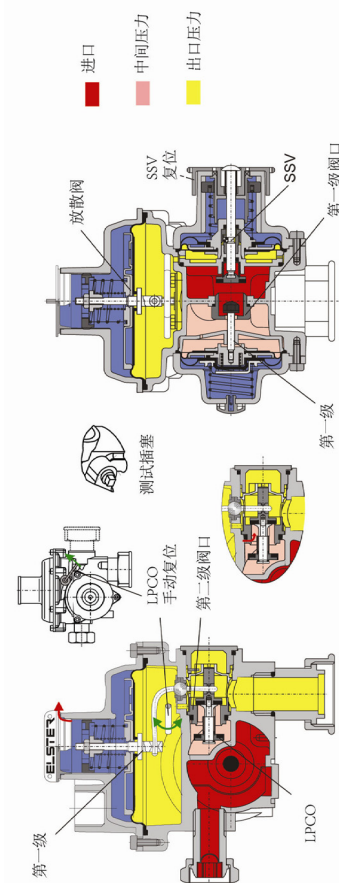


M2R 25 结构图

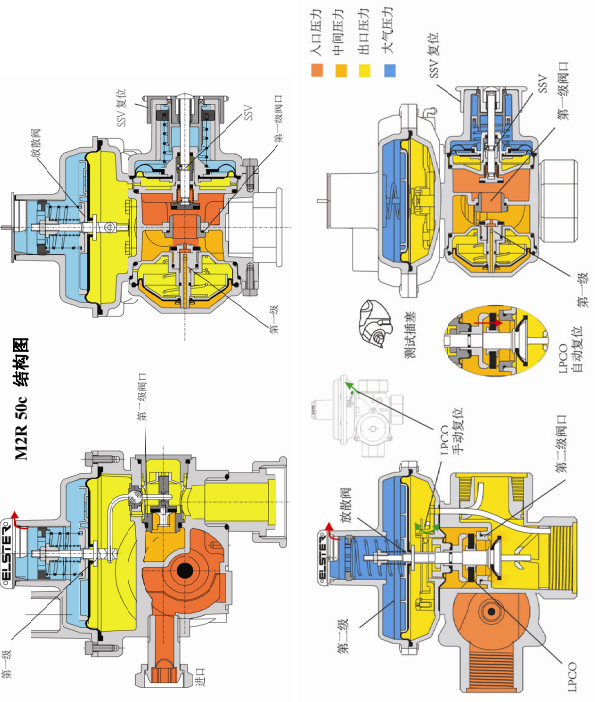

M2R 75 / 100 结构图

外形尺寸及重量

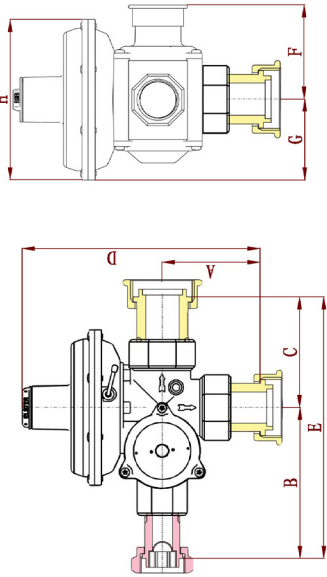

型号	外形尺寸(mm)							进口 尺寸	出口 尺寸	结构	连接 方式	重 量
	A	B	C	D	E	F	G					
M2R 25	60	100	50	153.5	150	78	65	G3/4"	G1-1/4"	A (直角)	活套连接	~ 1.5
M2R 50c										L (同轴)		~ 2.0
M2R 75	88	108	88	210.5	176	80.7	68.3	G1"	G2"			
M2R 100	103	108	103	225.5	206	80.7	68.3					