

居民户内低低压调压器

| RTZB - 15/ 0.01L - A |

结构紧凑

入口内置
滤网

双层皮膜

寿命
不低于
10年

免维护




性能参数

型号	最大 耐压	进口压力 范围	出口 压力	流 量	关闭压力 等 级	稳压精度 等 级	工作 温度	承 压 件 设计压力	膜片成品 设计压力	流量 系数	安装 尺寸
RTZB-15/0.01L-A	35kPa	2.5-10kPa	2.16kPa	6.5m³/h	SG25	AC15	-10°C~+60°C	0.4MPa	0.02MPa	50	1/2"Rc或NPT
RTZB-15/0.01L-L	35kPa	2.5-10kPa	2.16kPa	6.5m³/h	SG25	AC15	-10°C~+60°C	0.4MPa	0.02MPa	50	1/2"Rc或NPT

RTZB-15/0.01L-A(L)是一款直接作用式的，专门适用于安装在居民户内的低低压调压器，流通介质为天然气和液化石油气


产品结构图

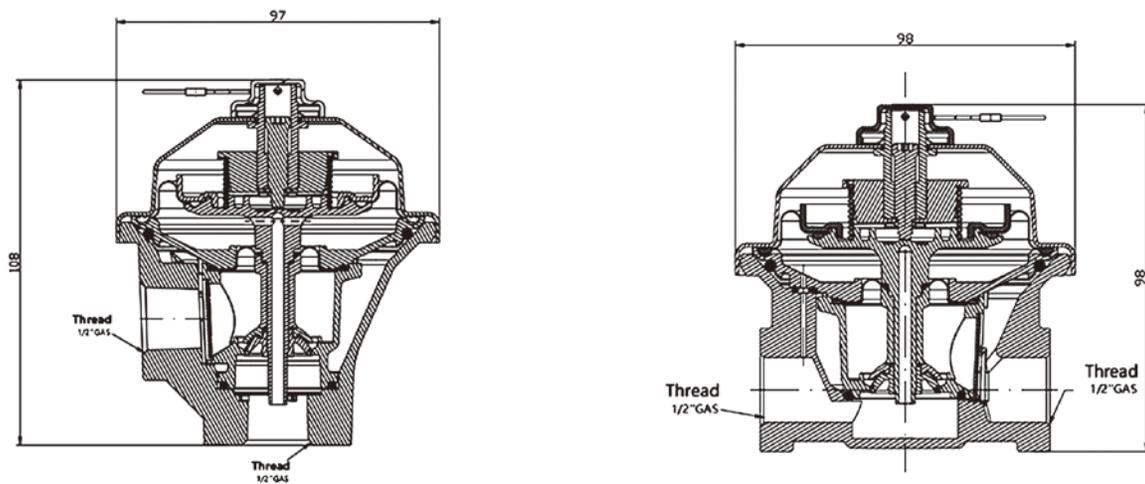

零部件材质表

零部件名称	材质
壳体	铝合金
主调皮膜及平衡膜片	丁腈橡胶
O型圈	丁腈橡胶
弹簧	不锈钢
阀杆	聚甲醛树脂

静特性曲线图

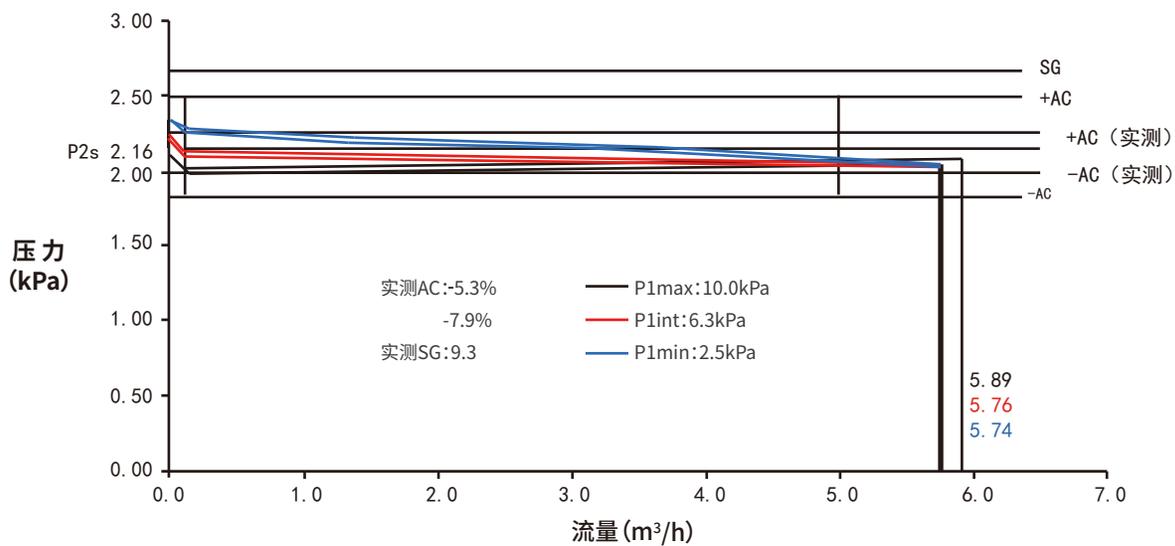

南京金昇睿特科技有限公司

地址:南京市江北新区智达路6号智能制造产业园4号楼
电话:025-58818283、58832455

传真:025-58822672 邮编:211800
网址:www.kingsungas.com.cn