


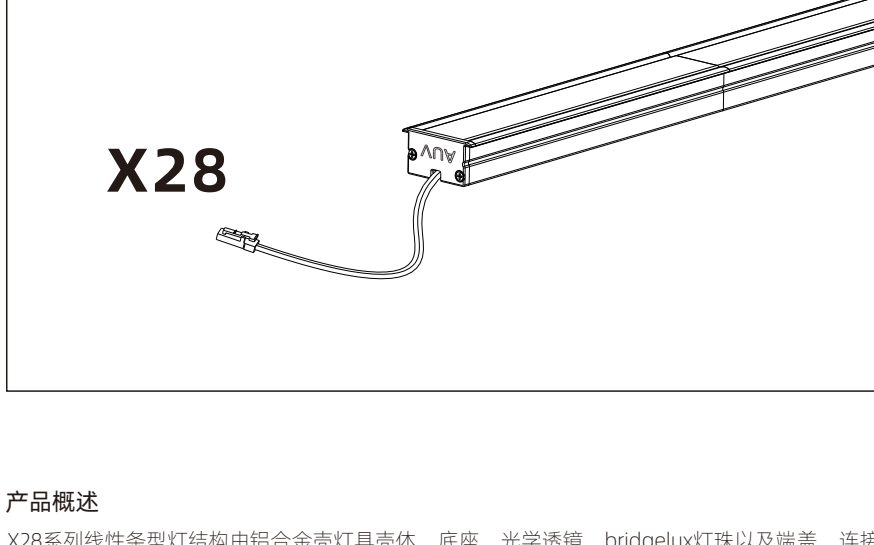

产品概述

X28系列线性条形灯结构由铝合金灯具壳体、底座、光学透镜、bridgelux灯珠以及端盖、连接金属件、磁铁等组成，设计工作电压DC12V/24V、每米额定功率24W，LED采用180珠/M横列工艺以极窄发光面配合PMMA精密光学透镜，适用于室内3-6米层高墙面或天花顶面实现大面积、远距离光漫射。

特别提示

- 1.本产品不具备防水功能，仅限于在室内使用。
- 2.本产品长度超过3米以下尺寸可根据实际需要定制成品；超过3米以上时鉴于物流运输原因需在安装现场完成多盏对接以及灯带黏贴/装配等工序。
- 3.本产品因光源即LED灯带裁剪工艺要求，灯具两端可能会存在暗区（工作电压12V时，暗区长度≤16mm；24V时，暗区长度≤32mm的暗区）。
- 4.本产品为DC直流输入，采用标准2.54杜邦端接口，建议同步采用AUV系列配套电源和控制系统，当采用非AUV配套电源及控制系统时，请务必确认输入包括电压在内的系统匹配性以及灯具输入分正、负极性。

出品

企业名称：阿优维科技(东莞)有限公司
规格书拟定人：
产品设计审定人：
商务联系人：
电话:0769-2277 1468 传真:0769-2278 1478
电子邮箱：cto@aiauv.com

签署：

客户



企业名称：
确认结论：合格口 待改善口 其他口
客户确认人：
客户审定人：
客户联系人：

签署：

确认日期： 年 月 日

产品结构

X28系列线性条形灯结构由铝合金灯具壳体、底座、光学透镜、bridgelux灯带以及端盖、连接金属件、磁铁等组成，灯具本体宽约28mm、高约18mm，长度通过灯具底部连接件可多盏桥接任意定制。

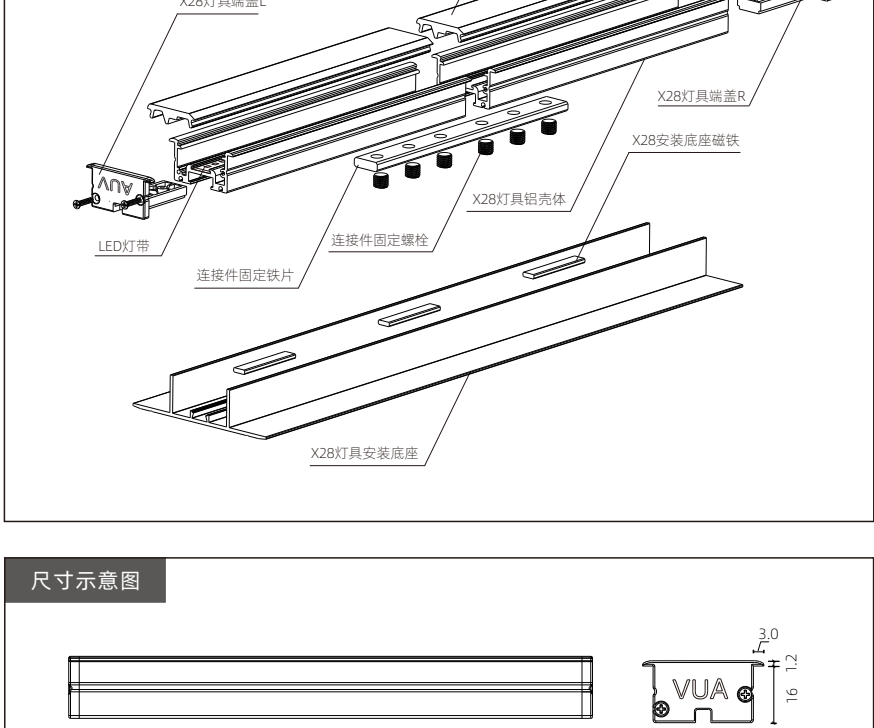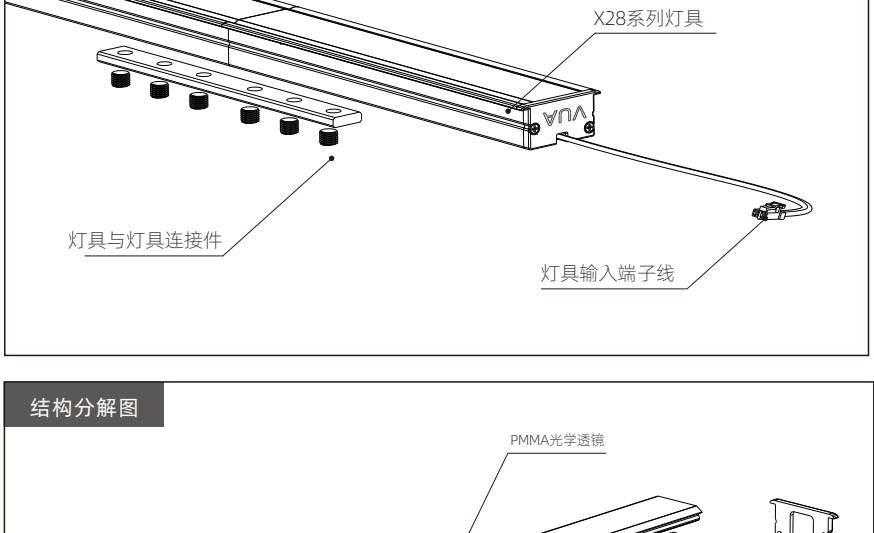

产品特点

1.磁吸式与卡扣式两种安装方法

①**磁吸式固定灯具**:采用铝合金型材灯具底座，底座与天花板固定做批灰处理，底座嵌有多颗耐高温/强力永磁铁，通过与灯具底部铁片实现磁吸式固定，灯具可直接与底座吸附，便于安装以及后续维护；

②**卡扣式固定灯具**:采用五金卡扣形式固定灯具，为简易/便捷式安装，无须灯具底座及磁铁，灯具通过卡扣直接固定，适合在暗槽、夹层等位置安装，实现见光不见灯。

