

APPEARANCE+COST EFFECTIVENESS

高颜值+高性价比

H1311系ulink系列简优版，采用包胶尾卡线一体化结构（非磁吸式导通），灯具外观、尺寸以及透光罩、LED光源均与UF1311相同，以高颜值和高性价比打造柜内线条灯典范。



COB SOFT LIGHT TECHNOLOGY

独创COB柔光技术

采用480株/M高密度Mini LED芯片，结合荧光粉混合配色柔光技术，通过连续且分布均匀的光谱波段，提升节律青光及舒适红光，达到降低眼疲劳、与自然光媲美，具有色彩还原高保真、高辨别识物和高健康舒适度。

EPISTAR

台湾晶元原厂芯片

PMMA OPTICAL LENS

微菱晶光学透镜


利用光学折射原理将PMMA材料以多菱晶复合折射形式，通过先进塑料挤出工艺将光照线路扩散至指定区域，降低视野光线亮度与对比度，避免眩光刺眼而产生视觉光斑。



STABLE AND RELIABLE STRUCTURE

双螺栓锁紧+包胶尾卡线

灯具根据实际应用长度在3米范围内可定制，两端端盖采用双螺栓与灯体铝型材固定，独创杜邦端包胶工艺一体化输入线，并以线体自带尾卡形式防止安装拉扯脱落现象。

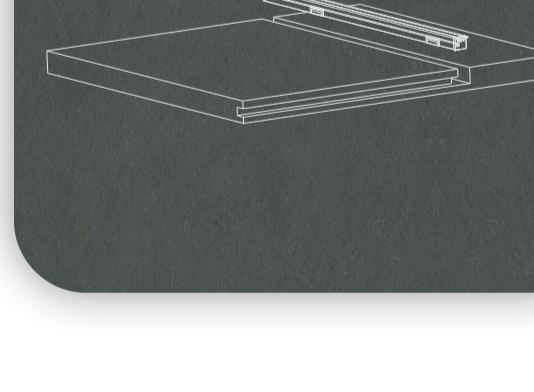

灯具槽口宽10*深10mm
走线槽口7*7mm



① H1311灯具底部可选装磁铁，以磁吸式安装固定，亦可选择上扣式固定。


■ Lab色度座标/色饱和度比较



■ BXEN 3000K 普通显色性 基准光

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
98	98	96	94	98	96	95	96	95	97	93	93	97	97	97

注①：数据源于AUV COB系列全光谱LED灯珠测试值。

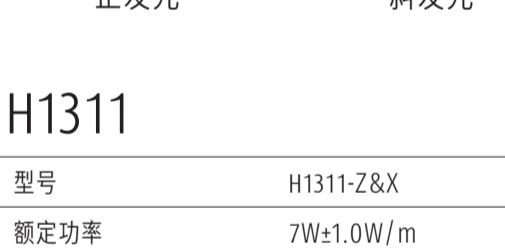

COB柔光灯带

■ 产品截面尺寸

mm



H1311Z
正发光

H1311X
斜发光

H1311

型号	H1311-Z&X
额定功率	7W±1.0W/m
工作电压	DC12V
工作电流	0.60A/m
LED灯带	COB/480/m
光通量	650Lm/m
显色指数	≥93Ra
R9指数	≥80
色容差	≤3SDCM
色温	3000K/3500K/4000K
透光罩	PMMA菱晶透镜/正&斜发光
透光率	85%
两端最大暗区	≤8mm
导电方式	杜邦输入线 L=1200mm
输出连接方式	2.54/杜邦端
灯体尺寸	L=定制*W11.7*H10.8mm
开槽尺寸	槽口宽10*深10mm
安装固定方式	卡扣式/磁吸式
灯具颜色	罗马灰
防护等级	IP20

*以上参数仅为参考值，其中光通量参数引用AUV光电器材至1000mm裸灯带测试值，以上参数仅为参考值，其中光通量参数引用AUV光电器材至1000mm裸灯带测试值。

H1311 Structural Diagram

结构示意图



① H1311灯具底部可选装磁铁，以磁吸式安装固定，亦可选择上扣式固定。

② H1311灯具底部可选装磁铁，以磁吸式安装固定，亦可选择上扣式固定。

③ H1311灯具底部可选装磁铁，以磁吸式安装固定，亦可选择上扣式固定。

④ H1311灯具底部可选装磁铁，以磁吸式安装固定，亦可选择上扣式固定。

⑤ H1311灯具底部可选装磁铁，以磁吸式安装固定，亦可选择上扣式固定。

⑥ H1311灯具底部可选装磁铁，以磁吸式安装固定，亦可选择上扣式固定。

⑦ H1311灯具底部可选装磁铁，以磁吸式安装固定，亦可选择上扣式固定。

⑧ H1311灯具底部可选装磁铁，以磁吸式安装固定，亦可选择上扣式固定。

⑨ H1311灯具底部可选装磁铁，以磁吸式安装固定，亦可选择上扣式固定。

⑩ H1311灯具底部可选装磁铁，以磁吸式安装固定，亦可选择上扣式固定。

⑪ H1311灯具底部可选装磁铁，以磁吸式安装固定，亦可选择上扣式固定。

⑫ H1311灯具底部可选装磁铁，以磁吸式安装固定，亦可选择上扣式固定。

⑬ H1311灯具底部可选装磁铁，以磁吸式安装固定，亦可选择上扣式固定。

⑭ H1311灯具底部可选装磁铁，以磁吸式安装固定，亦可选择上扣式固定。

⑮ H1311灯具底部可选装磁铁，以磁吸式安装固定，亦可选择上扣式固定。

⑯ H1311灯具底部可选装磁铁，以磁吸式安装固定，亦可选择上扣式固定。

⑰ H1311灯具底部可选装磁铁，以磁吸式安装固定，亦可选择上扣式固定。

⑱ H1311灯具底部可选装磁铁，以磁吸式安装固定，亦可选择上扣式固定。

⑲ H1311灯具底部可选装磁铁，以磁吸式安装固定，亦可选择上扣式固定。

⑳ H1311灯具底部可选装磁铁，以磁吸式安装固定，亦可选择上扣式固定。

㉑ H1311灯具底部可选装磁铁，以磁吸式安装固定，亦可选择上扣式固定。

㉒ H1311灯具底部可选装磁铁，以磁吸式安装固定，亦可选择上扣式固定。

㉓ H1311灯具底部可选装磁铁，以磁吸式安装固定，亦可选择上扣式固定。

㉔ H1311灯具底部可选装磁铁，以磁吸式安装固定，亦可选择上扣式固定。

㉕ H1311灯具底部可选装磁铁，以磁吸式安装固定，亦可选择上扣式固定。

㉖ H1311灯具底部可选装磁铁，以磁吸式安装固定，亦可选择上扣式固定。

㉗ H1311灯具底部可选装磁铁，以磁吸式安装固定，亦可选择上扣式固定。

㉘ H1311灯具底部可选装磁铁，以磁吸式安装固定，亦可选择上扣式固定。

㉙ H1311灯具底部可选装磁铁，以磁吸式安装固定，亦可选择上扣式固定。

㉚ H1311灯具底部可选装磁铁，以磁吸式安装固定，亦可选择上扣式固定。

㉛ H1311灯具底部可选装磁铁，以磁吸式安装固定，亦可选择上扣式固定。

㉜ H1311灯具底部可选装磁铁，以磁吸式安装固定，亦可选择上扣式固定。

㉝ H1311灯具底部可选装磁铁，以磁吸式安装固定，亦可选择上扣式固定。

㉞ H1311灯具底部可选装磁铁，以磁吸式安装固定，亦可选择上扣式固定。

㉟ H1311灯具底部可选装磁铁，以磁吸式安装固定，亦可选择上扣式固定。