

SILICONE NEON FLEX LED STRIP

硅胶霓虹灯带



明暗可调



光色可调



IP65/IP67



支持裁切

产品描述

- 采用环保硅胶材料/耐候性、抗UV、抗盐雾、防腐性；
- 高品质LED光源/加强LED封装LM80测试认证/3盎司FPC无压降，首尾亮度一致；
- 端盖通过胶粘工艺密封，现场可切割和组装产品；
- 通过模压工艺定制长度，产品整体外观尺寸相同；
- 可视化剪切位；
- IP65/IP67防护；
- 质保：2年/3年/5年(定制选择)；
- 工作/储存温度：-20℃~45℃/-25℃~65℃。

产品应用

- 环境氛围照明：
酒吧、影院、KTV、户外公园等
- 室内装饰照明：
商业空间、家居空间、暗槽、橱窗等



LED柔性硅胶灯带

www.aiauv.com

G911

截面尺寸 W4.3xH9mm

弯折方向 侧弯

最小弯折 R≥25mm

发光方式 平面侧发光

防水等级 IP67



尺寸图



参数规格 | DC12V | IP67 |

灯珠型号	灯数	功率	裁剪单元	颜色/色温	光通量	显指
2835-单色	120LEDs/M	6W/M	3灯/25mm	2700K/3000K/3500K/4000K/6400K R/G/B/Y	350lm/M (@4000k)	Ra93
2216-双色	300LEDs/M	9W/M	12灯/17.86mm	2700K/6400K	350lm/M (@4000k)	Ra93

G948


截面尺寸 W4XH8mm

弯折方向 侧弯


最小弯折 R≥25mm

发光方式 平面侧发光

防水等级 IP67



尺寸图



参数规格 | DC12V | IP67 |

灯珠型号	灯数	功率	裁剪单元	颜色/色温	光通量	显指
2835-单色	120LEDs/M	6W/M	3灯/25mm	2700K/3000K/3500K/4000K/6400K R/G/B/Y	350lm/M (@4000k)	Ra93
2216-双色	300LEDs/M	9W/M	12灯/17.86mm	2700K/6400K	350lm/M (@4000k)	Ra93

G9104

截面尺寸 W4XH10mm

弯折方向 侧弯

最小弯折 R≥25mm

发光方式 平面侧发光

防水等级 IP65



尺寸图



参数规格 | DC12V | IP65 |

<

G984


截面尺寸 W5xH8mm

弯折方向 侧弯

最小弯折 R≥25mm

发光方式 平面侧发光

防水等级 IP65



尺寸图



参数规格 | DC12V | IP65 |

灯珠型号	灯数	功率	裁剪单元	颜色/色温	光通量	显指
2835-单色	120LEDs/M	6W/M	3灯/25mm	2700K/3000K/3500K/4000K/6400K R/G/B/Y	350lm/M (@4000k)	Ra93
2216-双色	300LEDs/M	9W/M	12灯/17.86mm	2700K/6400K	350lm/M (@4000k)	Ra93

G9101

截面尺寸 W10XH18mm

弯折方向 侧弯


最小弯折 R≥100mm

发光方式 平面侧发光

防水等级 IP65



尺寸图

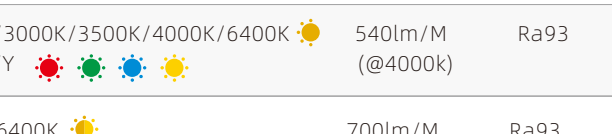

参数规格 | DC12V | IP65 |

灯珠型号	灯数	功率	裁剪单元	颜色/色温	光通量	显指
2835-单色	120LEDs/M	9W/M	3灯/25mm	2700K/3000K/3500K/4000K/6400K R/G/B/Y	540lm/M (@4000k)	Ra93
2835-双色	168LEDs/M	12W/M	6灯/50mm	2700K/6400K	700lm/M (@4000k)	Ra93

G920

截面尺寸 W12XH20mm

弯折方向 侧弯


最小弯折 R≥150mm

发光方式 平面侧发光

防水等级 IP65



尺寸图

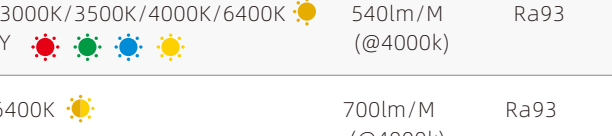

参数规格 | DC12V | IP65 |

灯珠型号	灯数	功率	裁剪单元	颜色/色温	光通量	显指
2835-单色	120LEDs/M	9W/M	3灯/25mm	2700K/3000K/3500K/4000K/6400K R/G/B/Y	540lm/M (@4000k)	Ra93
2835-双色	168LEDs/M	12W/M	6灯/50mm	2700K/6400K	700lm/M (@4000k)	Ra93

G905

截面尺寸 W10XH10mm

弯折方向 正弯


最小弯折 R≥60mm

发光方式 平面正发光

防水等级 IP67



尺寸图

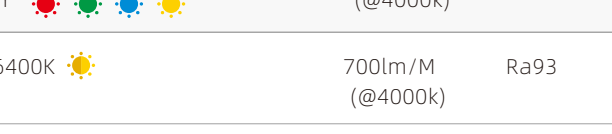

参数规格 | DC12V | IP65 |

灯珠型号	灯数	功率	裁剪单元	颜色/色温	光通量	显指
2835-单色	120LEDs/M	9W/M	3灯/25mm	2700K/3000K/3500K/4000K/6400K R/G/B/Y	540lm/M (@4000k)	Ra93
2835-双色	168LEDs/M	12W/M	6灯/50mm	2700K/6400K	700lm/M (@4000k)	Ra93

G922

截面尺寸 W10XH10mm

弯折方向 正弯


最小弯折 R≥60mm

发光方式 平面正发光

防水等级 IP65



尺寸图

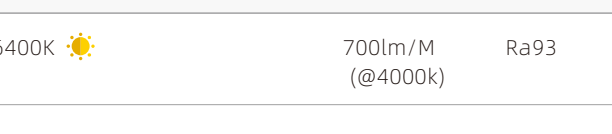

参数规格 | DC12V | IP65 |

灯珠型号	灯数	功率	裁剪单元	颜色/色温	光通量	显指
2835-单色	120LEDs/M	9W/M	3灯/25mm	2700K/3000K/3500K/4000K/6400K R/G/B/Y	540lm/M (@4000k)	Ra93
2835-双色	168LEDs/M	12W/M	6灯/50mm	2700K/6400K	700lm/M (@4000k)	Ra93

G923

截面尺寸 W12XH12mm

弯折方向 正弯


最小弯折 R≥60mm

发光方式 平面正发光

防水等级 IP65



尺寸图

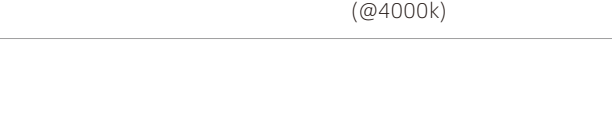

参数规格 | DC24V | IP65 |

灯珠型号	灯数	功率	裁剪单元	颜色/色温	光通量	显指
2835-单色	120LEDs/M	9W/M	3灯/25mm	2700K/3000K/3500K/4000K/6400K R/G/B/Y	540lm/M (@4000k)	Ra93
2835-双色	168LEDs/M	12W/M	6灯/50mm	2700K/6400K	700lm/M (@4000k)	Ra93

G924

截面尺寸 W12XH12mm

弯折方向 正弯

最小弯折 R≥60mm

发光方式 平面正发光

防水等级 IP65



尺寸图



参数规格 | DC24V | IP65 |

灯珠型号	灯数	功率	裁剪单元	颜色/色温	光通量	显指
2835-单色	120LEDs/M	9W/M	3灯/25mm	2700K/3000K/3500K/4000K/6400K R/G/B/Y	540lm/M (@4000k)	Ra93
2835-双色	168LEDs/M	12W/M	6灯/50mm	2700K/6400K	700lm/M (@4000k)	Ra93

灯带配件



直出堵头



侧出堵头



底出堵头



尾塞



线材



胶水



铝卡扣



铝卡槽



龙骨架

奥优维科技(东莞)有限公司
中国广东省东莞市松山湖大道辅路松湖智谷B3科研中心7楼

AUV Technology (Dongguan) Co., Ltd
7th floor, B3 scientific research center, Songhu Zhigu, Songshanhu Avenue,
Dongguan City, Guangdong Province, China

Tel:+86 769 2277 1468 Fax:+86 769 2278 1478

www.aiauv.com

