




AC/DC ADAPTER Model 型号:
Constant voltage **CV60W**
AC/DC LED 电源适配器

产品规格书

①

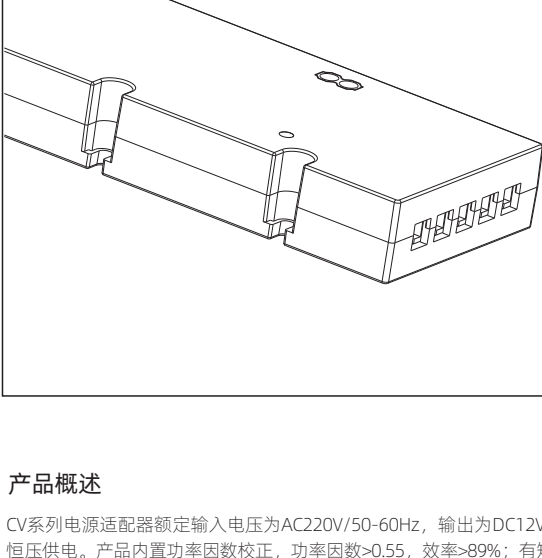

特别提示

3.本产品所有输出端口均为左正右负，当采用非AUV配套灯具时须检查LED灯具输入正/负极性。

企业名称:
规格书拟定


- 产品设计审定人：
商务联系人：
电话:0769-2277 1468 传真:0769-2278 1478
电子邮箱:cto@aiauv.com



© 2005 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 258: 111–118

AUV

3) 输入频率范围:	
输入频率调整率	
4) 输入电流:	2
5) 浪涌电流:	230VAC

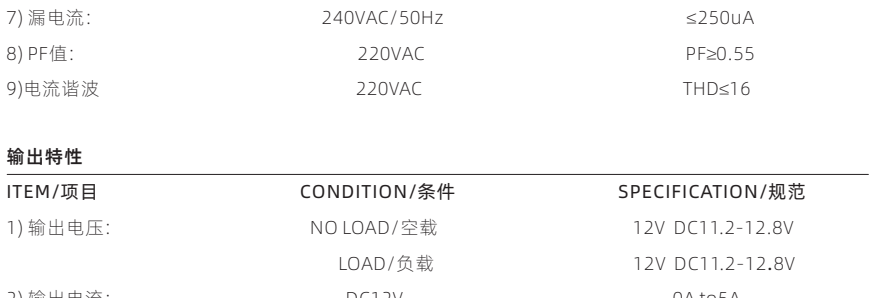

4) 输出纹波: 220VAC <20mVp-p		
④纹波与噪声: 监测时示波器的用200k Ω 电阻限制, 输出端并接一0.1 μ F的隔直电容和一10 μ F的电解电容 (在额定输入及输出的条件下检测)。		
保护特性		
ITEM/项目	CONDITION/条件	SPECIFICATION/规范
1) 短路保护:	适配器能经受连续的短路	不损坏
2) 过冲电压:		12V $\pm$ 10%
3) 过压保护:		12V $\pm$ 50%
4) 过电流保护:	大于1.1倍电流应自动保护, 当解除过电流时应自动恢复正常	

AC/DC ADAPTER
Constant voltage
AC/DC LED 电源适配器

Model 型号: **CV160W**

产品规格书

②

1) 电源效率

老化速度:	产品主要要在40℃以下的环境下存放条件下老化4小时	无异常
3)M.T.B.F/寿命:	在温度25℃湿度80% 30K小时/平均寿命3年	无异常

环境特性		
ITEM/项目	CONDITION/条件	SPECIFICATION/规范
1)EMI标准:	CISPR-22 CLASS B, Fcc class B,	
2)EMS标准:		
静电释放 ESD:	EN 61000-4-2, EN 55024:1998 标准	空气静电放电:±8KV

冲击电压 Surge:	EN 61000-4-5, EN55024:1998 标准	抗模式抗冲击能力: ±1kV 差模方式抗冲击能力: ±1kV
3) 安全标准:	GB 4943.1-2022	符合CCC
4) 绝缘耐压:	在输入与次级间用直流 500V 输入 1 分钟	>100M Ω
5) 介电强度:	初级对次级: 320Vac/5mA Max/3 秒	
6) 漏电流:	0.5mA Max.at 250Vac/50Hz	
7) 温度:	工作状态 储存状态	0 to 40°C -20 to +60°C


	储存状态	5%-95%
机械特性		
ITEM/项目	CONDITION/条件	SPECIFICATION/规范
1) 尺寸:	长*宽*高	198*55*19mm
2) 重量:		190g
3) 壳体颜色		灰+白
4) 外壳材质		UL 94V-0 塑胶PC+ABS

尺寸示意图

单位: mm

60W/100W L=1198


19

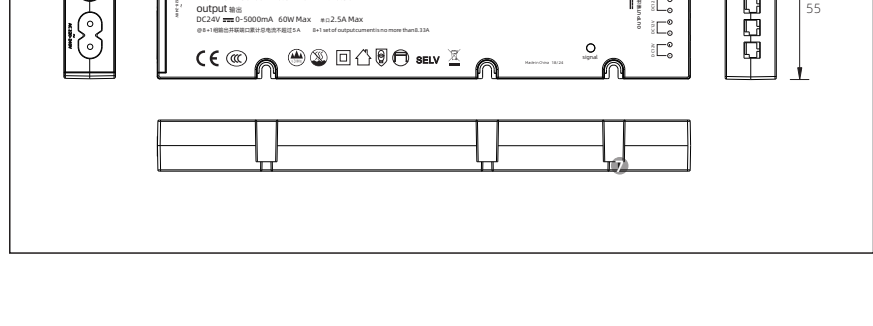

AC/DC ADAPTER Model 型号:
Constant voltage **CV60W**
AC/DC LED 电源适配器

产品规格书

③

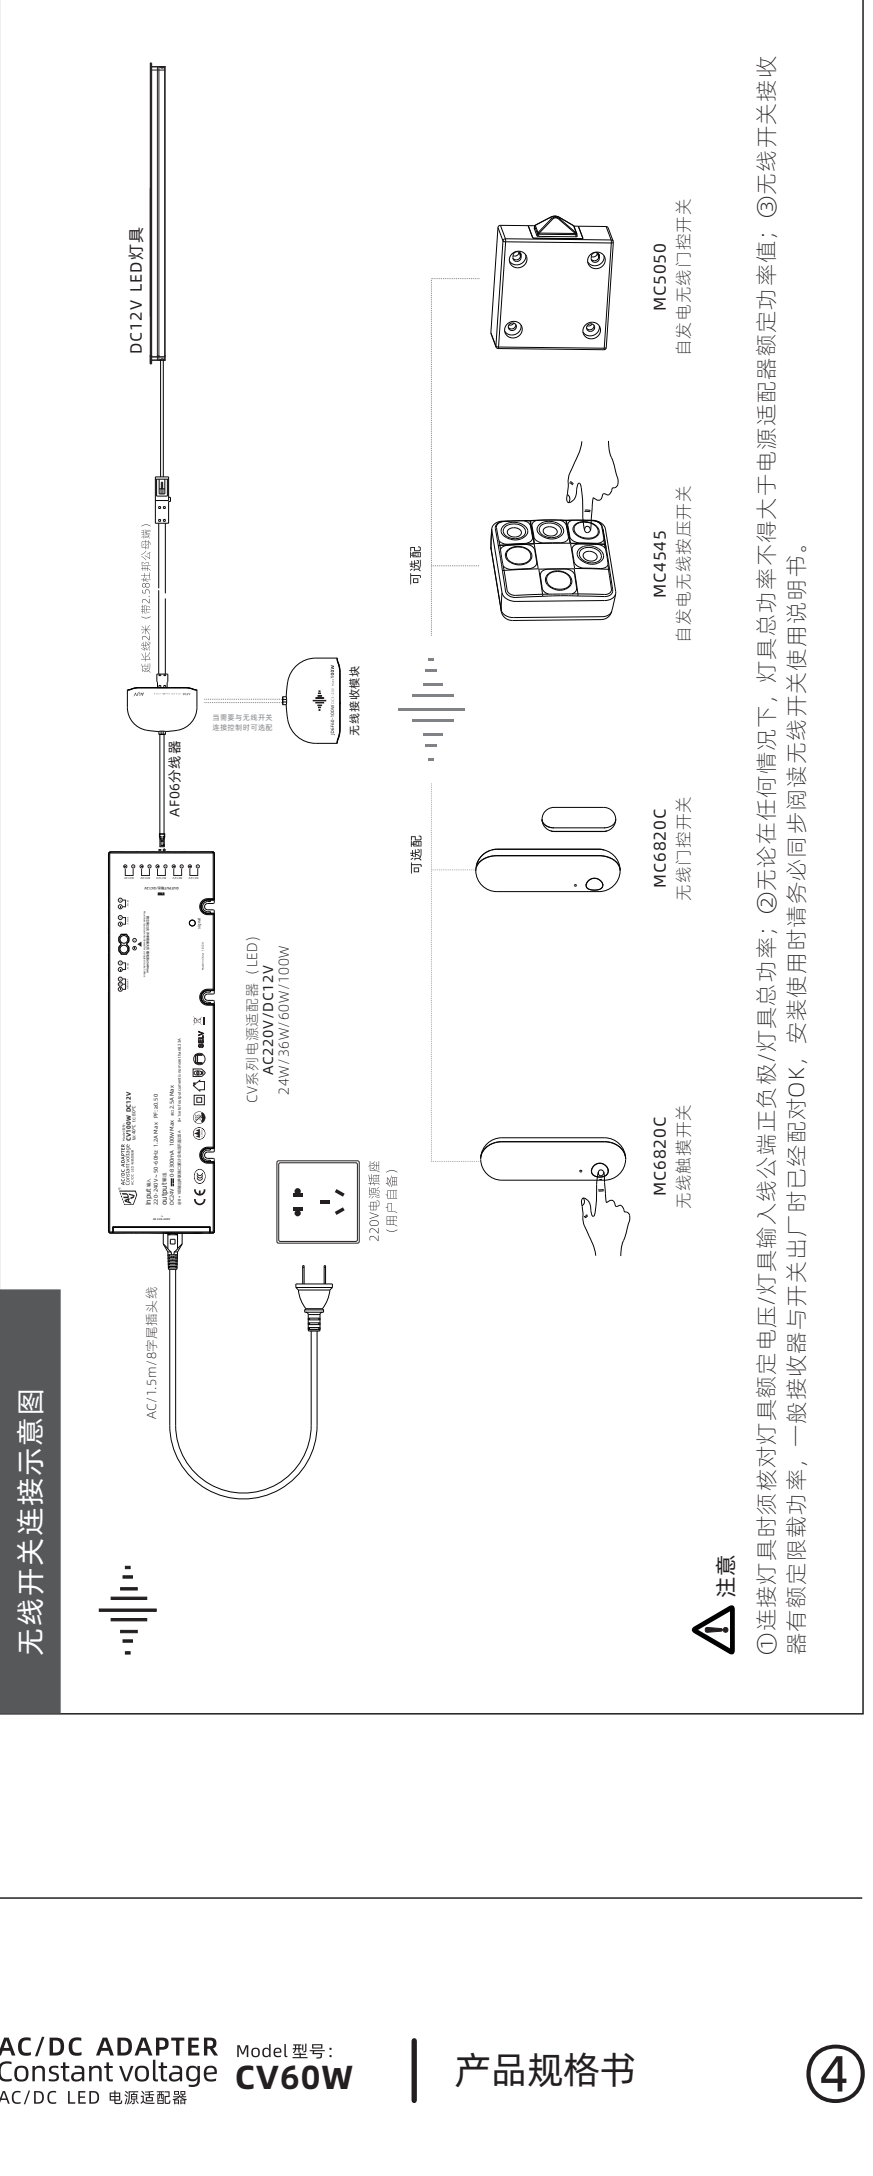

有线开关

