


产品概述

V7-DALI控制器的功能是将柜体灯光融入已安装或计划安装DALI控制系统实现全域化智能灯光应用场景的中间转换器，采用DALI标准协议，6路2.5A标准2.54杜邦端口输出，与DALI主控制器连接后通过DALI控制面板即可实现控制器输出端灯具的调光与调色。

产品连接

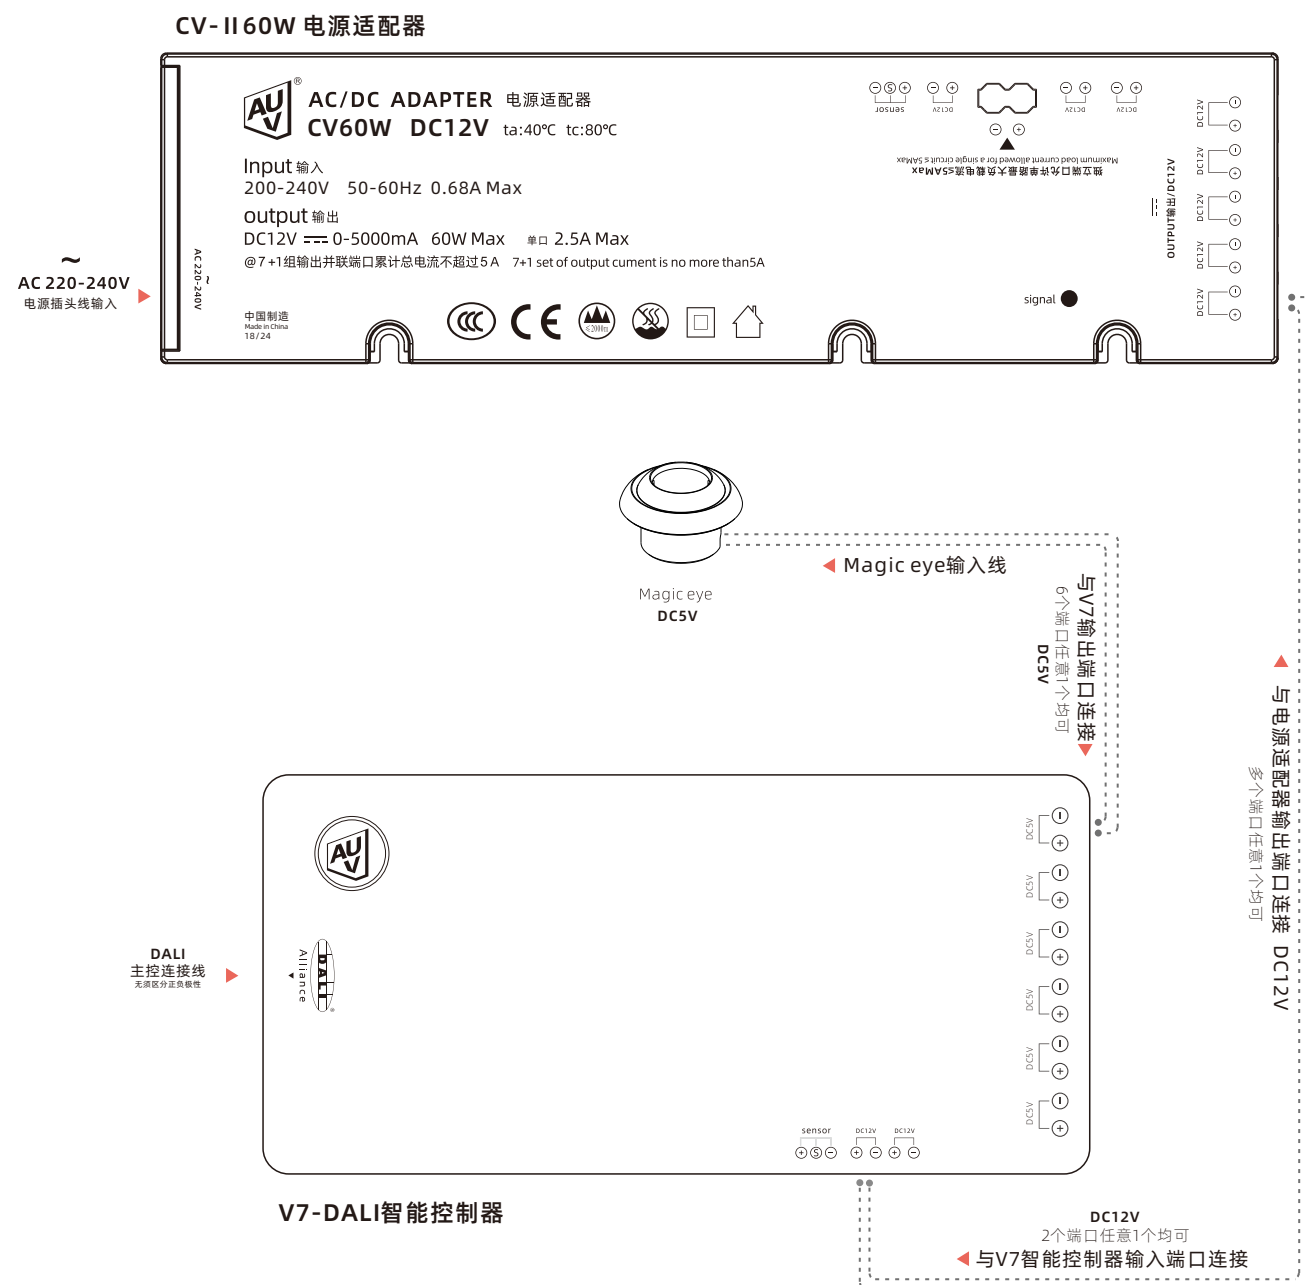

- ▶ V7-DALI控制器须连接DALI主控设备及其配套控制软件、控制面板等使用。
- ▶ V7-DALI控制器输入电压为DC12V，与电源适配器输出端采用2.54杜邦连接线端对端连接，当输出负载灯具功率较大时，可通过双端口对接。
- ▶ V7-DALI控制器输出电压分别为DC5V和DC12V，其中DC5V专用于Magic eye小射灯，DC12V可应用于额定输入电压为12V的常规线条灯。
- ▶ V7-DALI控制器由单色调光和调光调色两类，选择可调灯光色温时须使用双色温灯具。

