

产品概述

厨房吊柜底部台面一般均为烹饪前的菜品整理作业区，须确保菜品/食物在光照条件下清晰可见、还原真实，属家居光环境的重点功能性照明。

D25采用美国bridgelux普瑞原厂全光谱大功率LED灯珠，以侧装形式经导光板平面出光，具有高显指（≥97Ra，无限接近于太阳光自然光谱），高光通量（作业台面平均照度≥1200lux/勒克斯）、以及低眩光值（UGR≤10）和出光均匀等特点。


D25采用日本三菱光学级PMMA导光板（浇筑板），透光率高达93%，利用光学折射原理以激光打点形式形成多菱晶复合折射，实现光照线路扩散至指定区域，达到降低视野光线亮度与对比度，避免眩光刺眼而产视角光斑。

D25采用非接触式自感应开关，通过灯具内置感应探头，以手扫模式实现灯具缓启缓灭和调光调色（调色功能仅限于双色温灯具），并具有单盏单控和多盏单控的功能。

D25采用Z字轨推挽式滑入前口预装支架无痕化固定，灯具后口自带置物架挂钩轨，可用于刀具架、抽纸架、卷纸架、锅盖架等各种厨房用具灵活固定，具有安装简单、功能实用、维护方便及易清洁等特点。


D25采用铝合金框架轻薄结构，表面经氧化着色处理，灯具长度由600/900/1200mm共3款组成，宽度为25mm，厚度仅14.5mm，通过灯具自带DC一字对接头可实现多盏灯具无缝隙连接，且允许未盏灯具长度尺寸定制。

产品结构

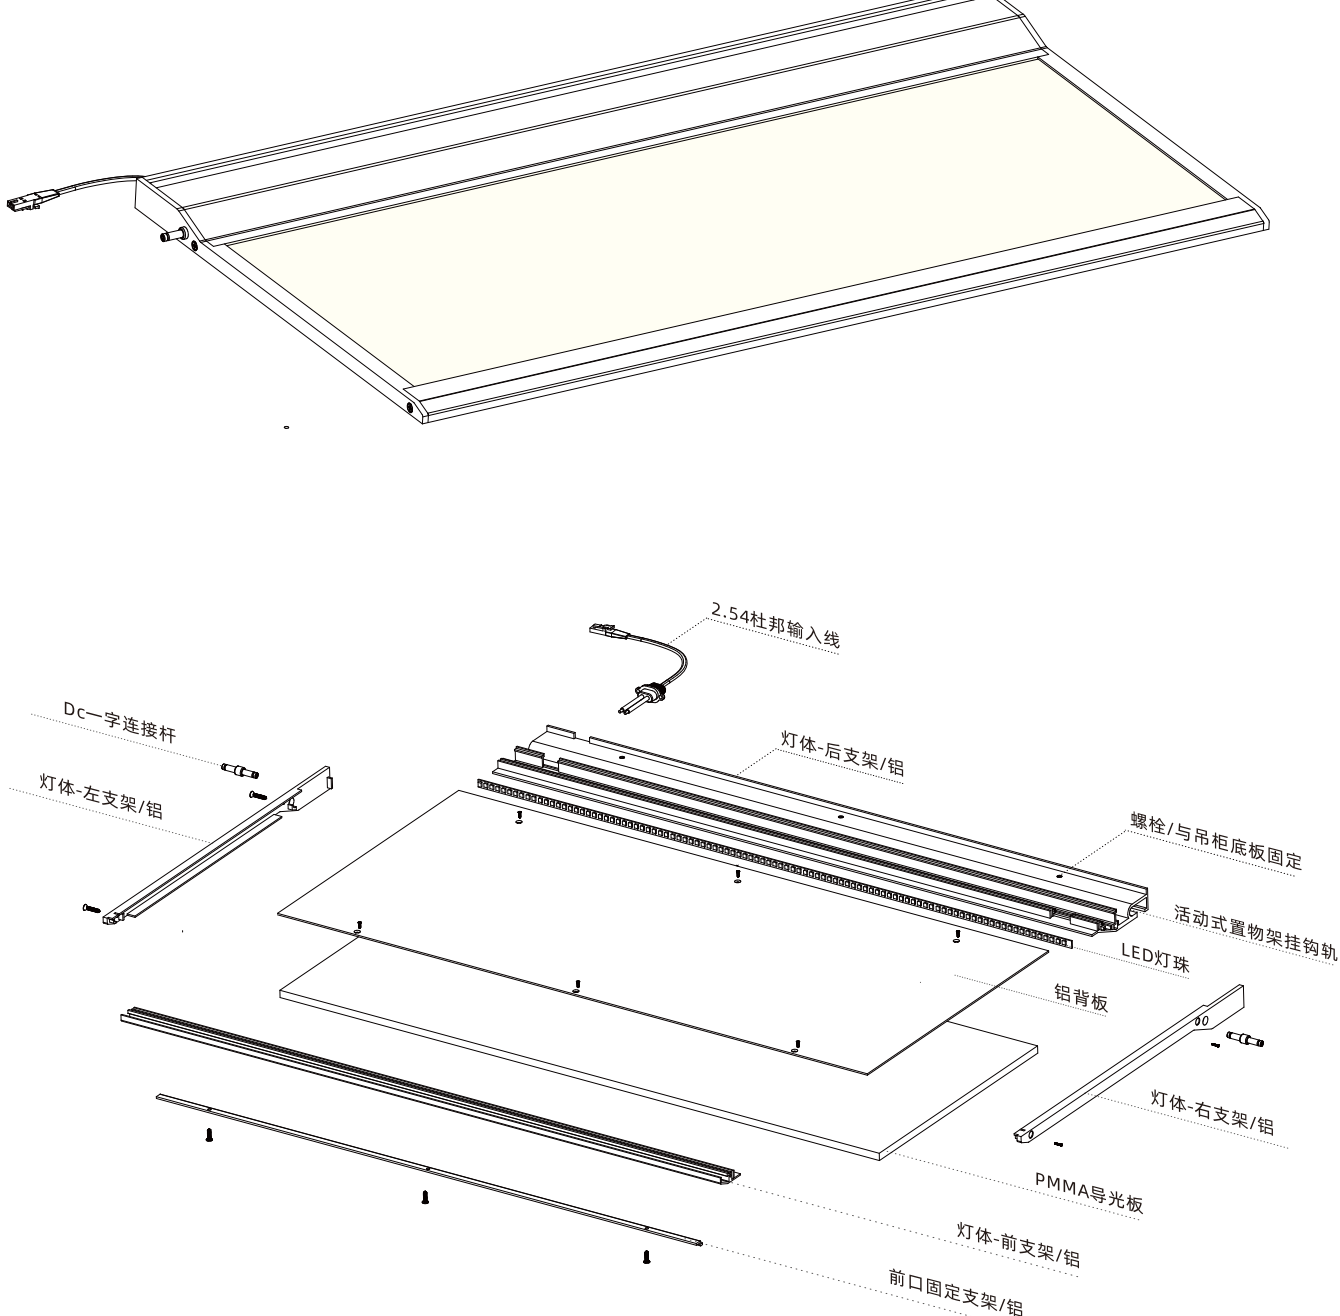


规格尺寸

单位：mm

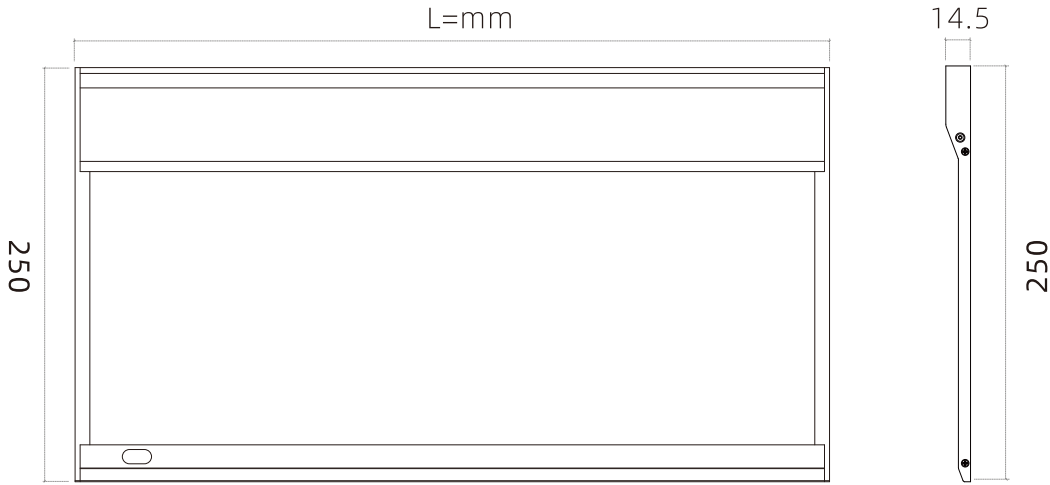


型号	输入电压	额定功率	灯具长度	色温	光通量	显色指数	色容差
D2506	DC12V	14W	L=600mm	4000K	1250LM	≥97Ra	≤3SDCM
D2509	DC12V	20.5W	L=900mm	4000K	1850LM	≥97Ra	≤3SDCM
D2512	DC12V	28W	L=1200mm	4000K	2500LM	≥97Ra	≤3SDCM

注1:以上为D25系列灯具标准长度，当长度不能满足实际尺寸需要时，可定制；
注2:灯具色温除标准4000K外，可定制3000K或3000K+6000K双色温，通过手扫感应开关可切换色温。

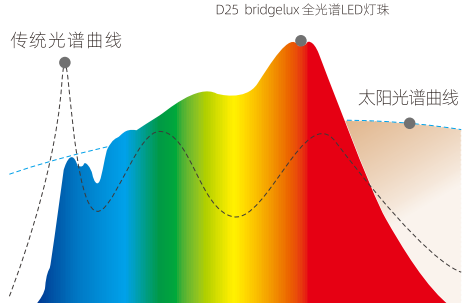

D25 光谱曲线

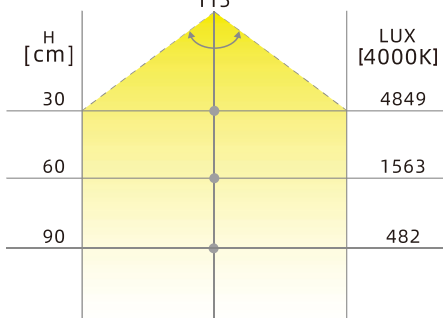

D25 照度值（勒克斯）



安装示意

