


产品概述


FX06分线器由一个输入端即2.54杜邦公端和六个输出2.54杜邦母座组成（双色温灯具4个3P母座），应用于电源输出端口与灯具负载之间实现“一转多”即单个电源输出端口形成多个输出连接。

FX06分线器采用20AWG输入线，线长约30cm，额定输入电压DC3V-48V，允许全部端口累计最大输出电流为2.5A（指6个输出端口累计总输出电流；当单端口输出时最大电流值≤2.5A）。

应用示意

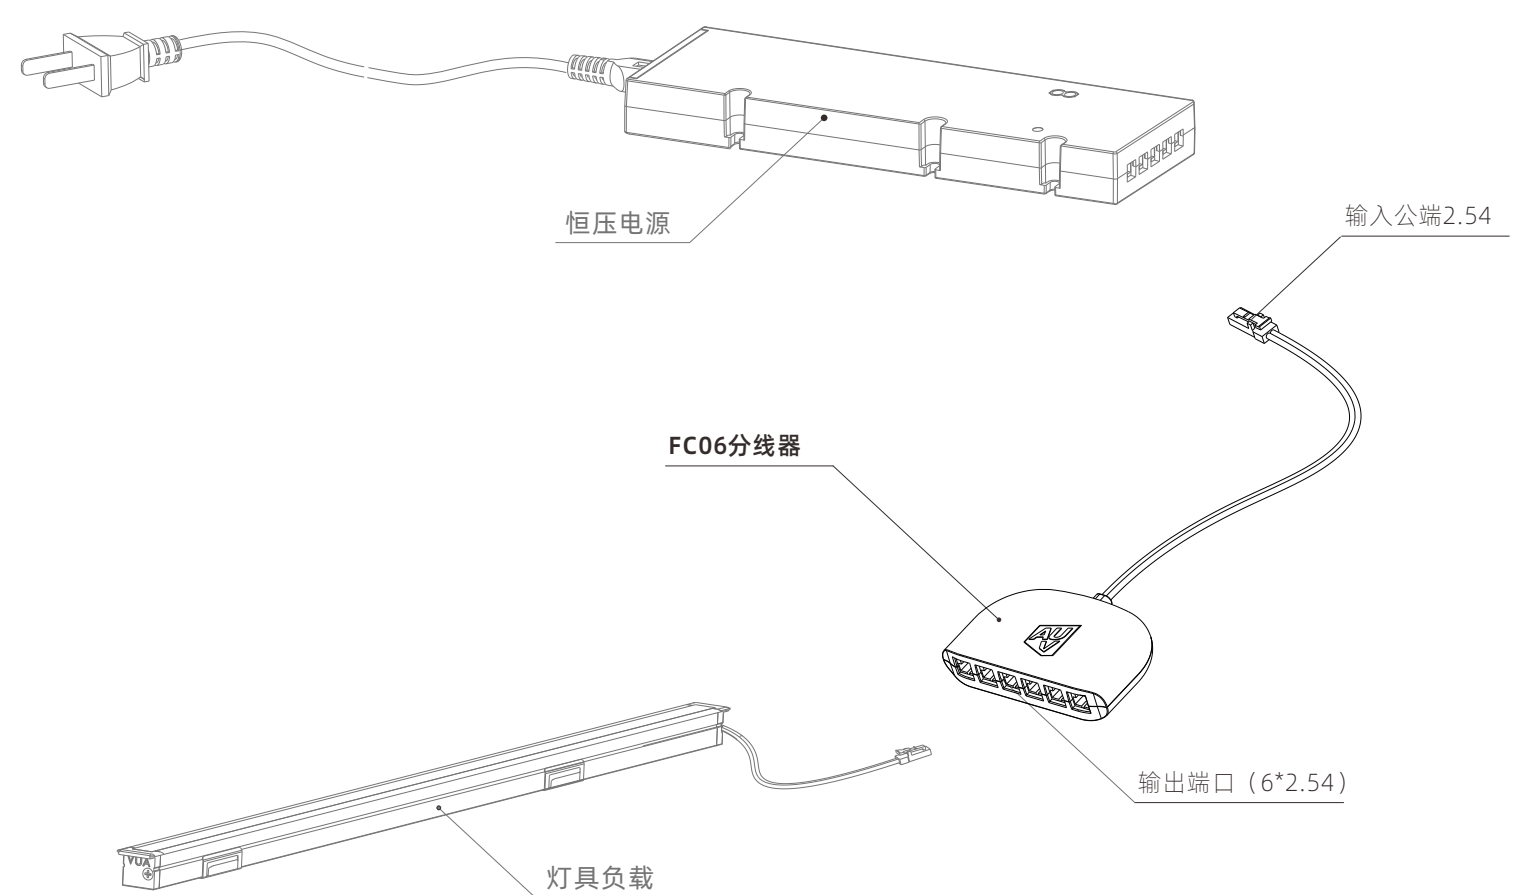

产品尺寸

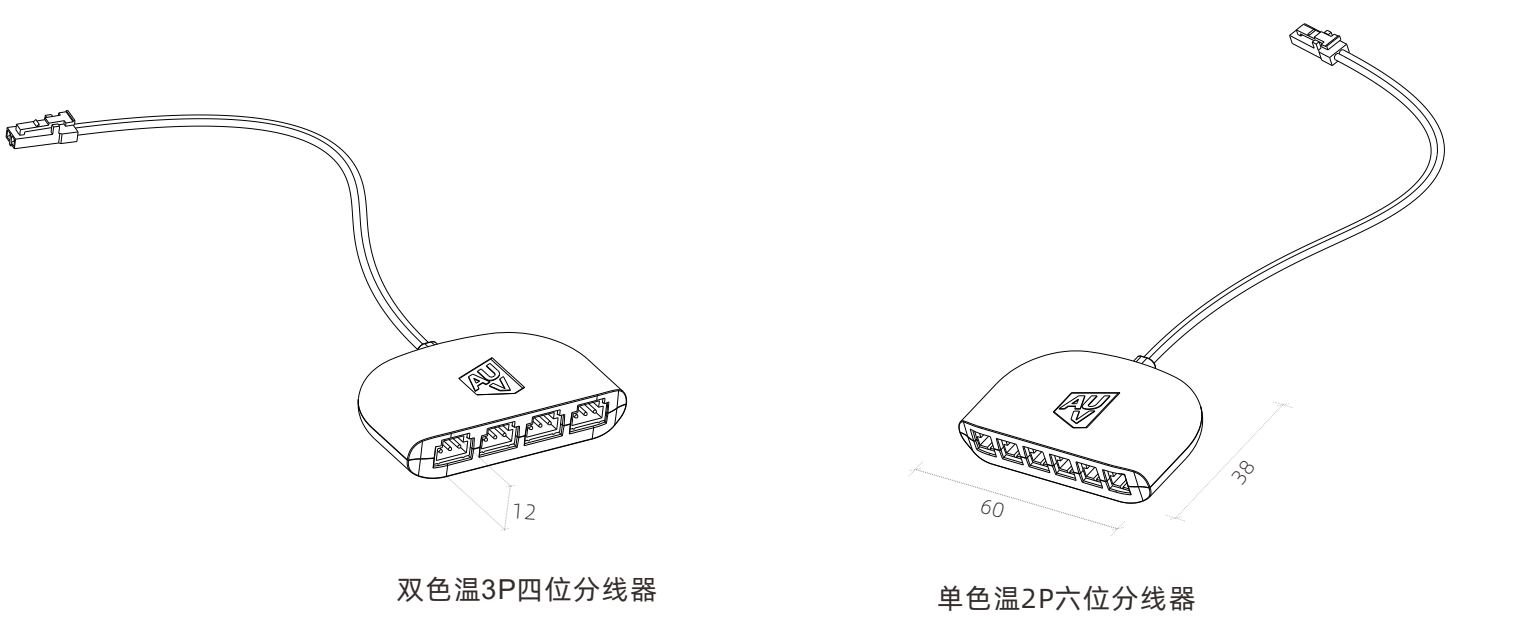

技术参数

型号	FX06
允许输入电压范围	DC3V-48V
允许最大输出电流	6个输出端口累计 ≤2.5A
单个输出端口最大电流	≤2.5A
输入端口	2.54杜邦公端
输出端口	2.54杜邦母座
输入线	20AWG L=30CM
产品尺寸	L60*W38*H12mm
壳体材质	阻燃/PC+ABS
工作环境温度	-20 ~ 40℃
防护等级	Ip20
外观颜色	哑黑色/象牙白

