

产品概述


M268采用超薄磁吸式/VHB黏贴明装固定，结合半隐蔽式FPC输入线，适用于柜内照明后装市场，灯具位于层板前口向柜内广角打光，具有安装方便、无外露明线等特点。

M268采用斜边三角形设计，前口见光面厚度仅1mm，左右端盖采用铝型材铣口嵌入式固定，灯具底部自带磁铁，可与铁质金属层板磁吸式固定。

M268采用厚度仅0.3mm超薄FPC柔性透明输入线，以背胶黏贴和平行与后口两种出线方向实现“明线暗走”，解决柜内灯具在后装过程中走线外露的痛点。


M268采用16°倾斜角+PC乳白弧形双面出光，结合bridgelux普瑞原厂LED灯珠，具有出光均匀、显示色高(≥95Ra)、光束角大、投射范围广等特点。

产品结构

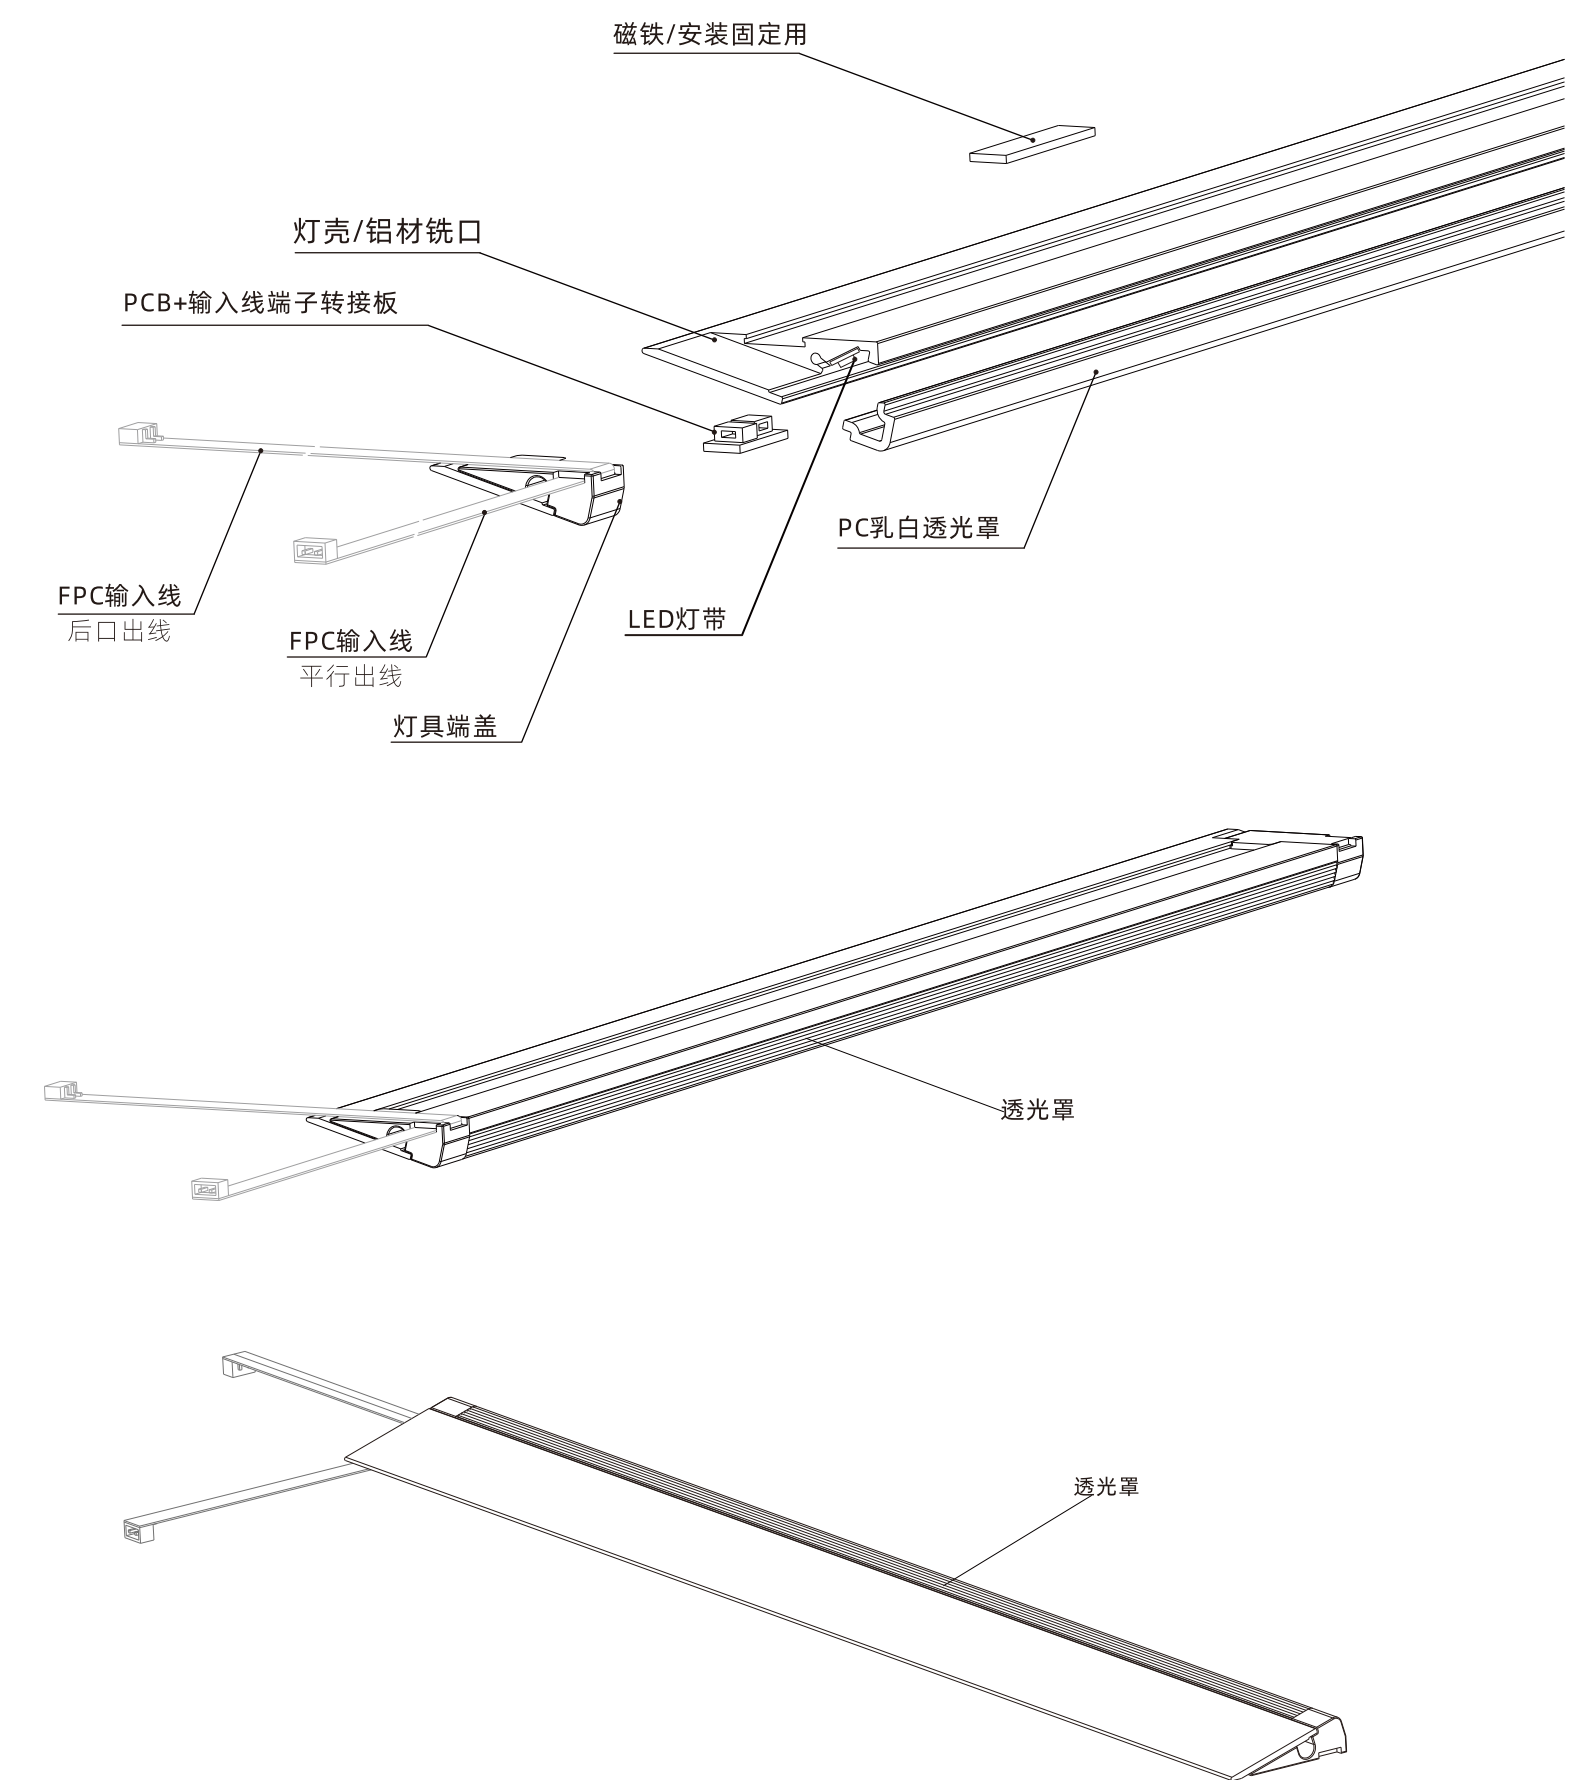


产品尺寸

单位: mm

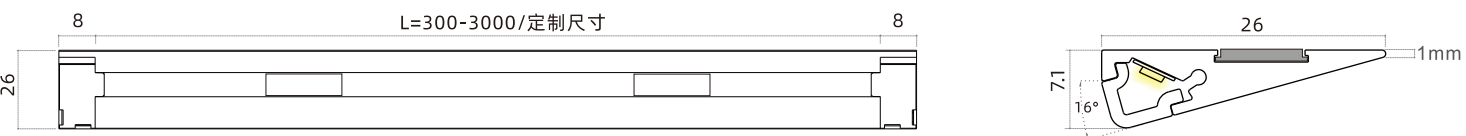

安装示意

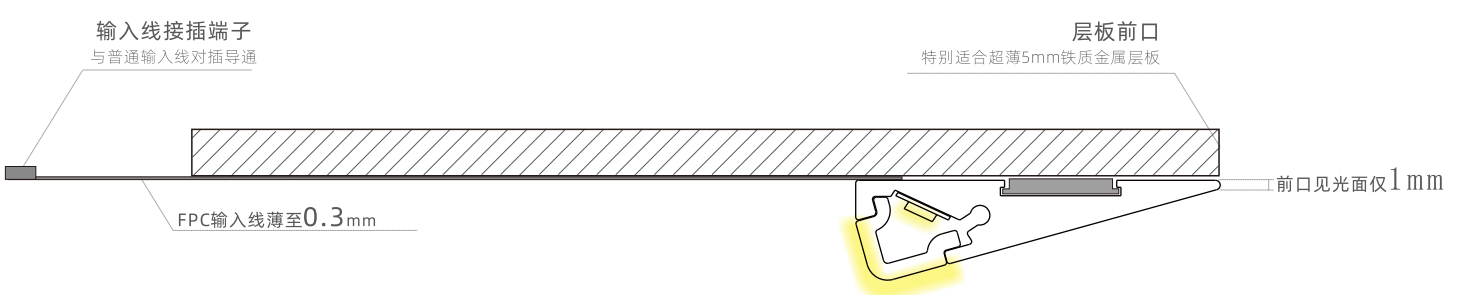

产品参数

型号	M268
额定功率	6W±1.0W/m
工作电压	DC12V
工作电流	0.50A/m
LED灯带	2835/120芯/m
光通量	600Lm/m
显色指数	≥95Ra
R9指数	≥60
色容差	≤3SDCM
色温	3000k/3500K/4000K
透光罩	PC乳白透镜
导电方式	FPC板载接插端子
输入连接线	FPC/0.3*5*50mm
灯体尺寸	L3000*W26*H7.1mm
安装固定方式	卡扣式/磁吸式
工作环境温度	-20 ~ 40℃
防护等级	IP20

注:以上数据由AUV光电实验室提供，为M268灯具LED灯带总长1000mm时裸测值。

