



CLASSIC 45 °
OBLIQUE GLOW
45°斜出光

X14(307)嵌入式线条灯由铝合金壳体、硅胶透光罩、LED灯珠以及防扯脱尾卡包胶输入线等组成，采用侧贴灯珠/极窄发光面(仅4mm)45°斜出光，设计输入电压DC12V/24V、功率约6W/m，具有体积小、光色均匀柔和等特点。

EXCELLENT LIGHT
OUTPUT QUALITY
极致的光品输出




采用世界顶级美国bridgelux/普瑞原厂封装LED灯珠，出色的性能不仅体现在高光效与超寿命上，更在于光色的还原性与饱和度。

采用经美国道康宁专用硅胶透光罩，在具备阻燃、导热、绝缘、耐高温、耐电压等特性的同时，具有高透光率、高锐度值以及耐候性强、抗老化、不发黄等显著特点。

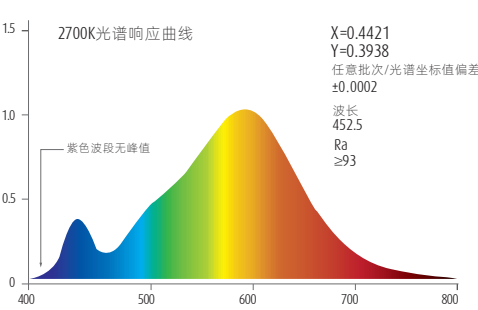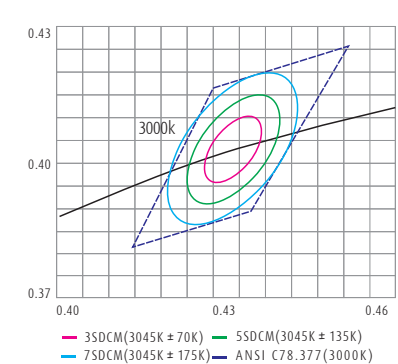

STANDARD END CAP+
U-SHAPED MILLING MOUTH
标准端盖+U型铣口

灯具输入杜邦端与线体采用一体化包胶工艺（选配项），灯具两端可选择标准端盖或无端盖以U型铣口方式出线。

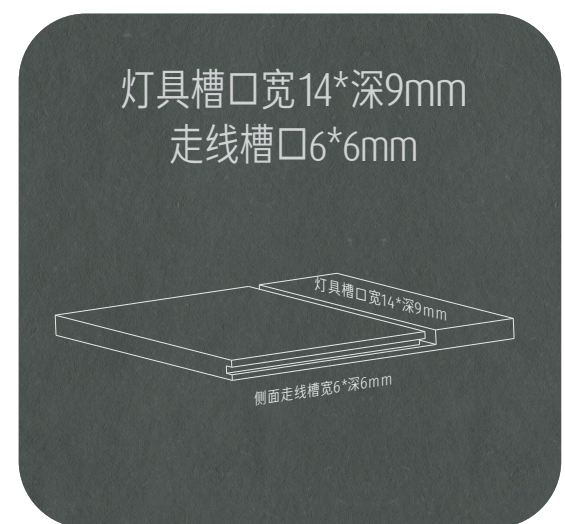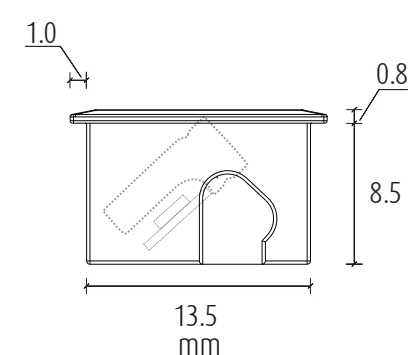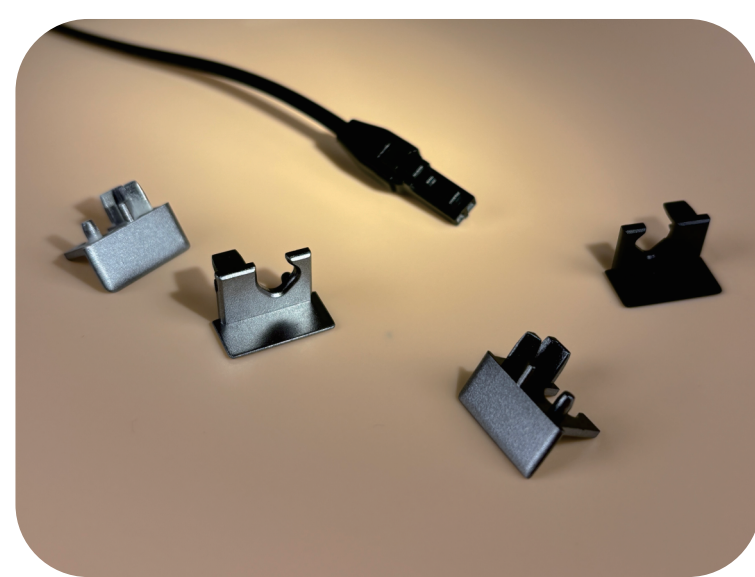

X14(307)

型号	X14(307)
额定功率	6W±1.0W/m
工作电压	DC12V
工作电流	0.50A/m
LED灯带	2835/120/m
光通量	600lm/m
显色指数	≥93Ra
R9指数	≥80
色容差	≤ 3SDCM
色温	3000K/3500K/4000K
透光罩	硅胶罩/45°斜发光
透光率	85%
两端最大暗区	≤15mm
输入端口	杜邦/2.54
输入线	L=1.2m
灯体尺寸	L=定制*W15.5*H9.3mm
开槽尺寸	槽口宽14*深9mm
安装固定方式	卡扣式/免钉胶
灯具颜色	星曜灰/罗马灰
防护等级	IP20

