


EXTREMELY NARROW LUMINOUS SURFACE
极窄发光面

X6(112)嵌入式线条灯由铝合金壳体、硅胶透光罩、LED灯珠以及防扯脱尾卡包胶输入线等组成，采用侧贴灯珠/极窄发光面（仅4mm）正向出光，设计输入电压DC12V/24V、功率约6W/m，具有体积超小、光色均匀柔和等特点。

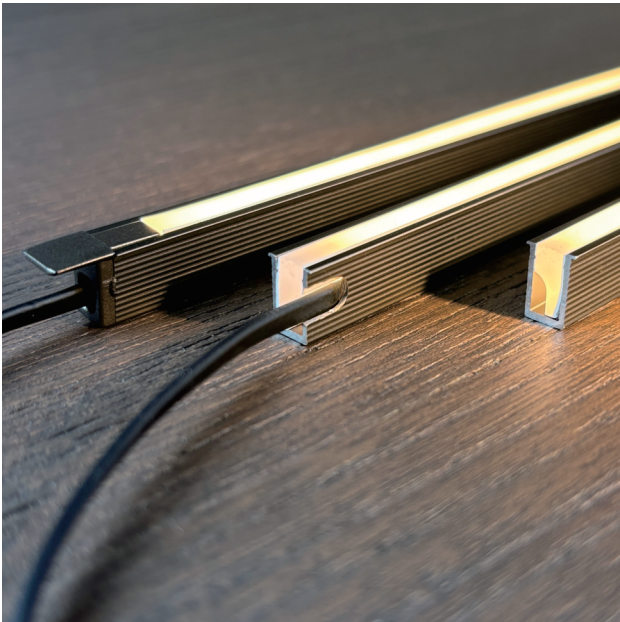


EXCELLENT LIGHT OUTPUT QUALITY
极致的光品输出

采用世界顶级美国bridgelux/普瑞原厂封装LED灯珠，出色的性能不仅体现在高光效与超寿命上，更在于光色的还原性与饱和度。

采用经美国道康宁专用硅胶透光罩，在具备阻燃、导热、绝缘、耐高温、耐电压等特性的同时，具有高透光率、高锐度值以及耐候性强、抗老化、不发黄等显著特点。



Lab色度座标/色饱和度比较

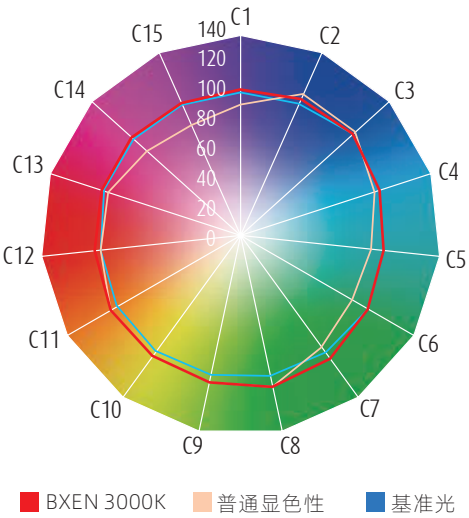


R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
98	98	96	94	98	96	95	96	95	97	93	93	97	97	97

注①：数据源于bridgelux BXEN系列全光谱LED灯珠测试值。

STANDARD END CAP+ U-SHAPED MILLING MOUTH
标准端盖+U型铣口

灯具输入杜邦端与线体采用一体化包胶工艺（选配项），灯具两端可选择标准端盖或无端盖以U型铣口方式出线。

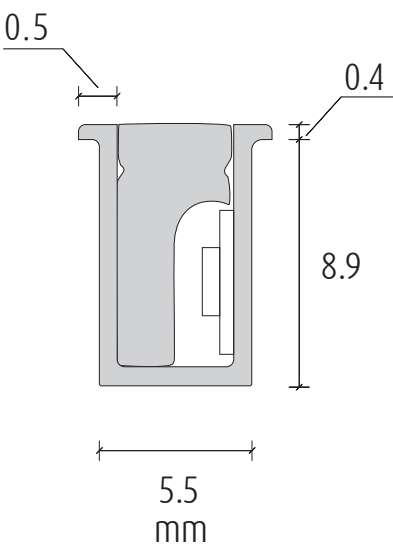

X6(112)

型号	X6(QR112)
额定功率	6W±1.0W/m
工作电压	DC12V
工作电流	0.50A/m
LED灯带	2835/120/m
光通量	600Lm/m
显色指数	≥93Ra
R9指数	≥80
色容差	≤ 3SDCM
色 温	3000K/3500K/4000K
透光罩	硅胶罩/正发光
透光率	85%
两端最大暗区	≤15mm
输入端口	杜邦/2.54
输入线	L=1.2m
灯体尺寸	L=定制*W6.5*H9.3mm
开槽尺寸	槽口宽6*深9mm
安装固定方式	卡扣式/免钉胶
灯具颜色	星曜灰
防护等级	IP20

