




U L I N K 简 优

推动柜体灯光标准化连接




产品结构

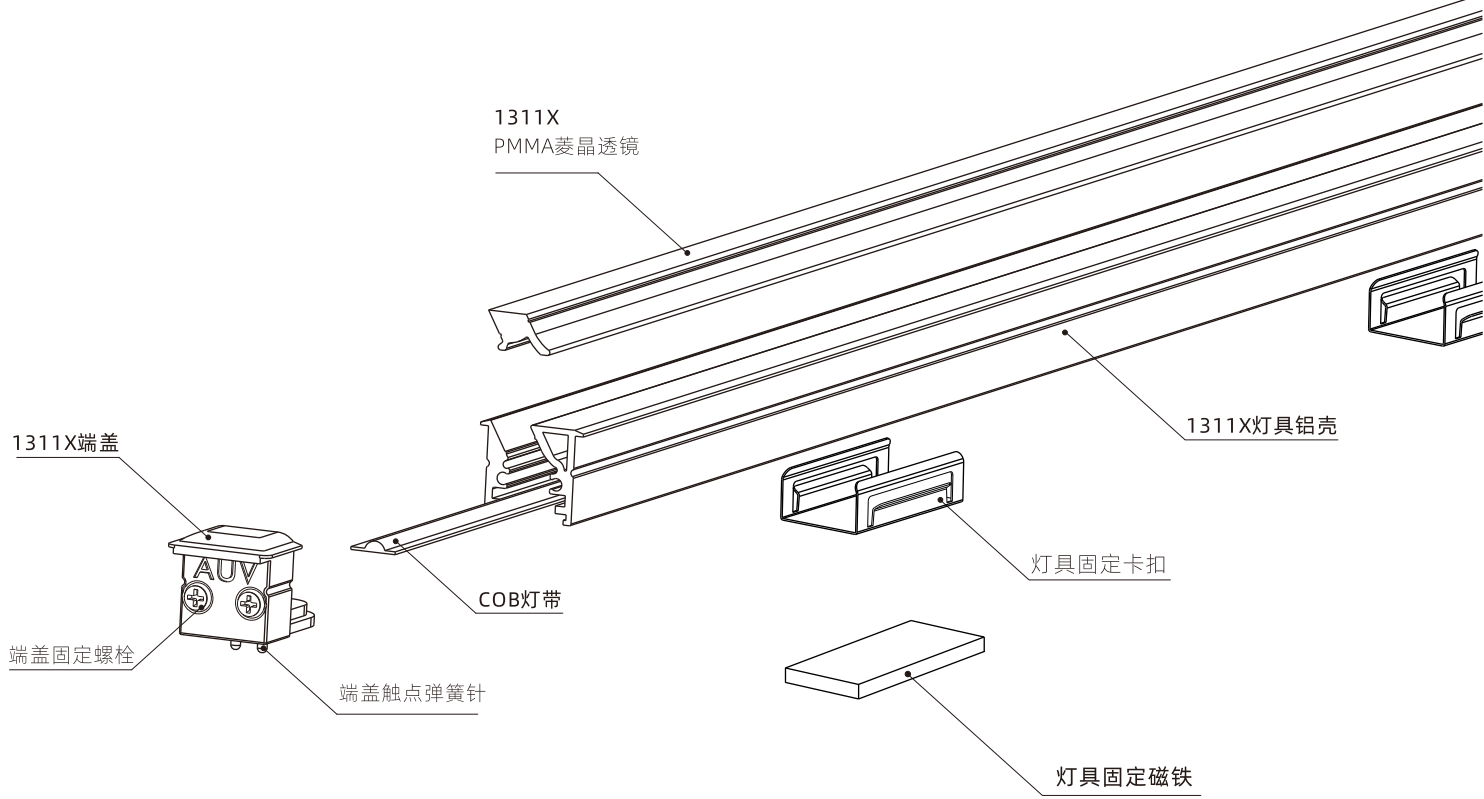


@UF系列安装方式有2种，即卡扣式固定和磁铁式固定，当采用磁铁固定时，灯具装/卸更便捷。


灯具尺寸

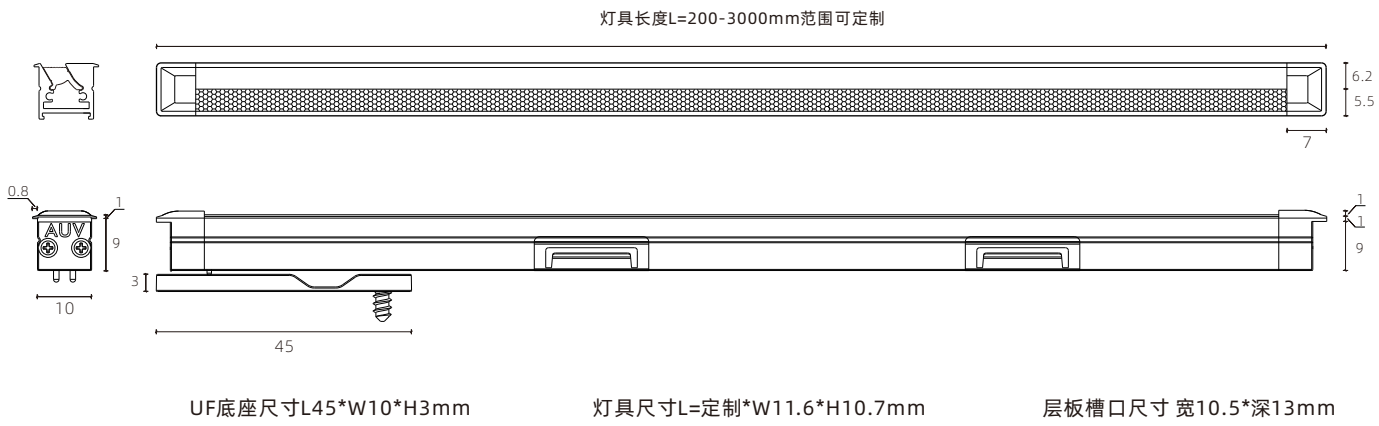

安装示意

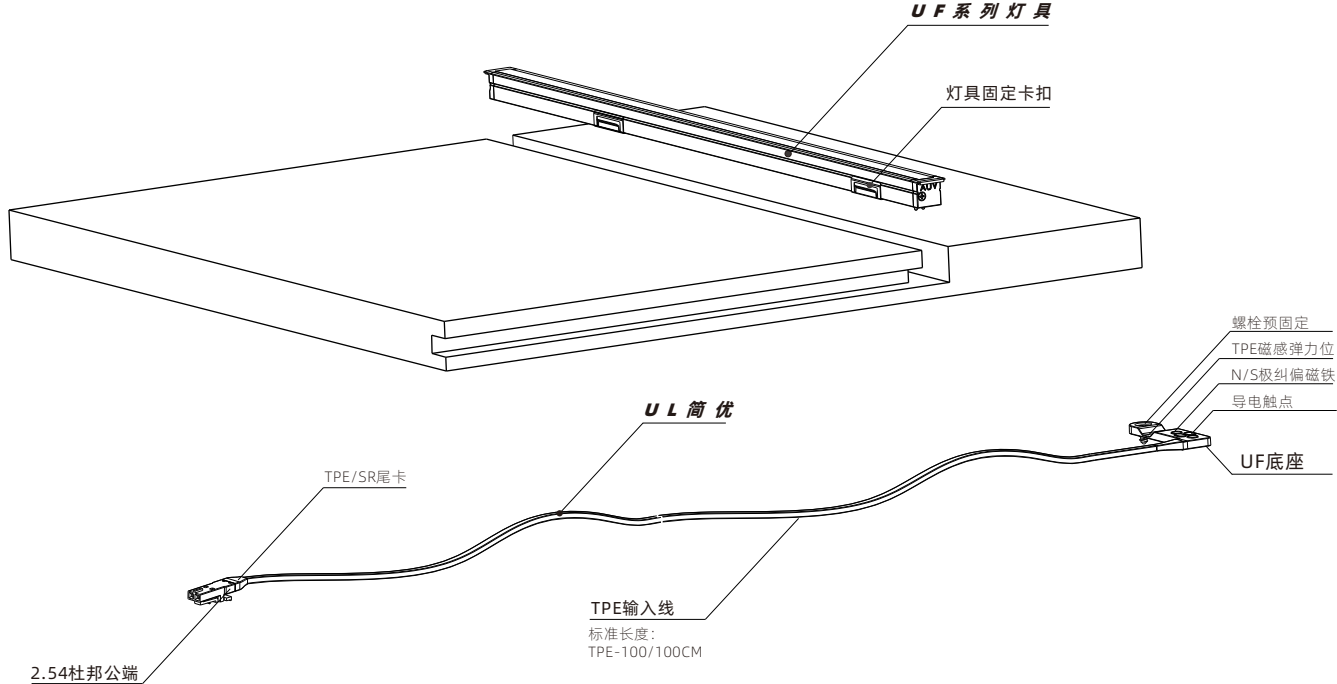

层板开槽

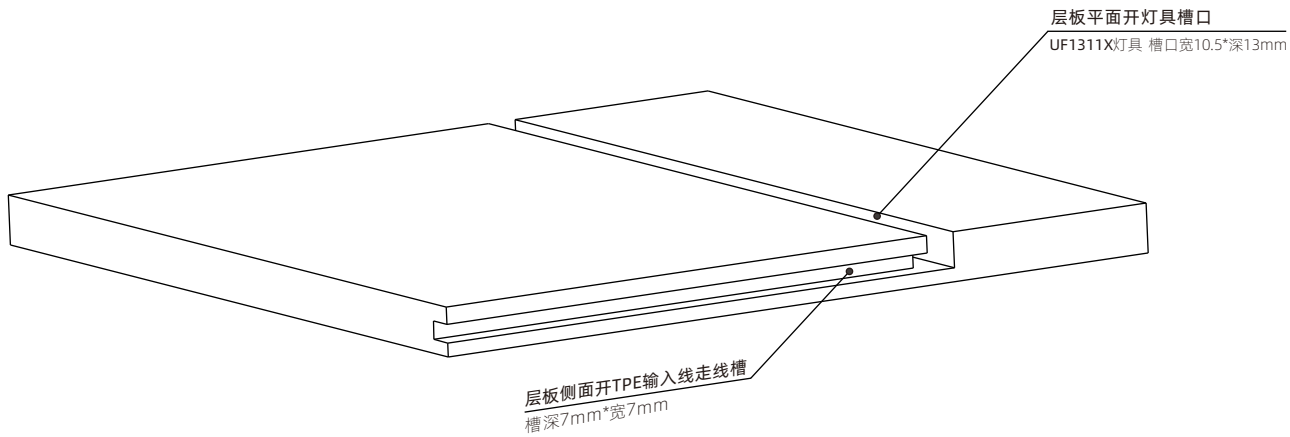

@简优系列当前仅支持层板右侧走线，指灯光朝柜内往里照射，侧边走线槽口在层板右边。

技术参数

型号	UF1311-X
额定功率	7W±1.0W/m
工作电压	DC12V
工作电流	0.60A/m
LED灯带	COB/400/m
光通量	650Lm/m
显色指数	≥93Ra
R9指数	≥80
色容差	≤3SDCM
色温	3000K/3500K/4000K
透光罩	PMMA菱晶透镜/斜发光
透光率	85%
两端最大暗区	≤8mm
导电方式	磁吸式弹簧针触点
输出连接方式	软U/简U@AUV
灯体尺寸	L=定制*W11.7*H10.8mm
开槽尺寸	槽口宽10.5*深13mm
安装固定方式	卡扣式/磁吸式
工作环境温度	-20 ~ 40℃
防护等级	IP20

注:以上数据由AUV光电实验室提供，为UF系列灯具总长度1000mm时测值。

制造商
阿优维科技(东莞)有限公司 出品
中国广东省东莞市松山湖大道辅路松湖智谷B3研发中心7楼
服务电话: 0769-2277 1468 E-mail: cto@aiauv.com
www.aiauv.com

