

CLASSIC 30°
OBLIQUE GLOW
30°斜出光

X11(330)嵌入式线条灯由铝合金壳体、硅胶透光罩、LED灯珠以及防扯脱尾卡包胶输入线等组成，采用侧贴灯珠/极窄发光面(仅4mm)30°斜出光，设计输入电压DC12V/24V、功率约6W/M，具有体积超小、光色均匀柔和等特点。



EXCELLENT LIGHT
OUTPUT QUALITY
极致的光品输出

2835灯珠 120株/M

采用世界顶级美国bridgelux/普瑞原厂封装LED灯珠，每米120株，裁切单元25mm，出色的性能不仅体现在高光效与超寿命上，更在于光色的还原性与饱和度。



1515灯珠 336株/M

由AUV联合顶级封装工厂在bridgelux低蓝LED芯片基础上，在业界首创可应用于普通照明的最小封装尺寸，以SMT贴片形式实现超高密度从而解决柜内灯光追求超薄、极窄并不断迈向配光/控光趋势下的光学透镜应用提供了可能性。



硅胶透光罩

采用经美国道康宁专用硅胶透光罩，在具备阻燃、导热、绝缘、耐高温、耐电压等特性的同时，具有高透光率、高锐度值以及耐候性强、抗老化、不发黄等显著特点。

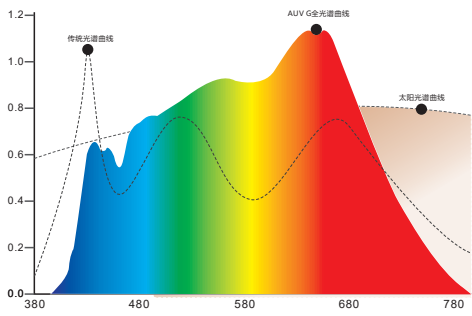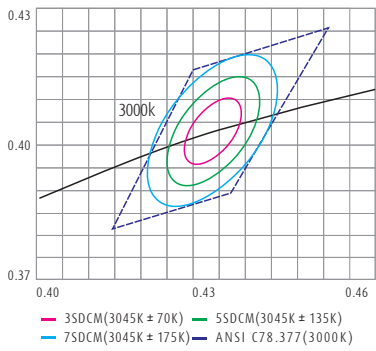





1515灯珠

率先响应CIE 224:2017关于“颜色保真度指数 Rf值”评价体系，以“清澈光”技术通过光谱波段连续且分布均匀、减少有害蓝光并提升节律青光及舒适红光，达到降低眼疲劳、与自然光媲美，具有色彩还原高保真、高辨别识物和高健康舒适度。

注:1515/336株为选配项，正常出货为bridgelux 2835/120株/M。

STANDARD END CAP+
U-SHAPED MILLING MOUTH
标准端盖+U型铣口

灯具输入杜邦端与线体采用一体化包胶工艺（选配项），灯具两端可选择标准端盖或无端盖以U型铣口方式出线。

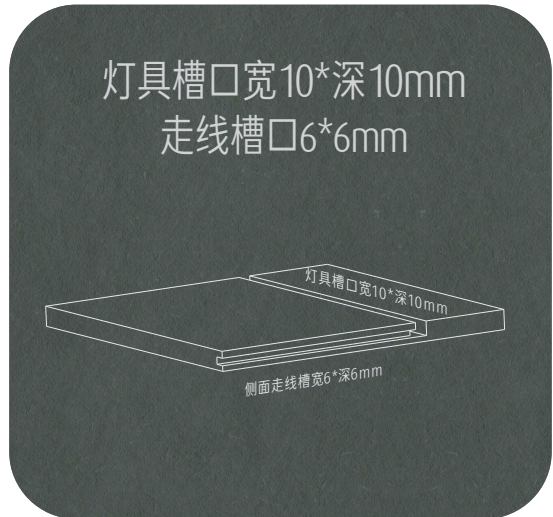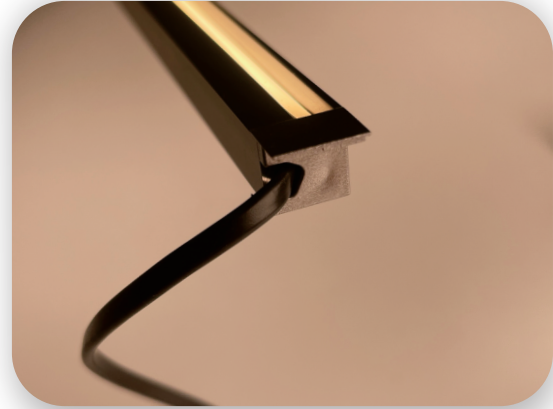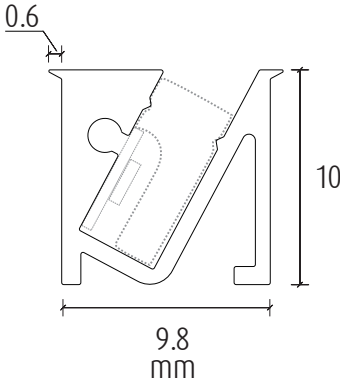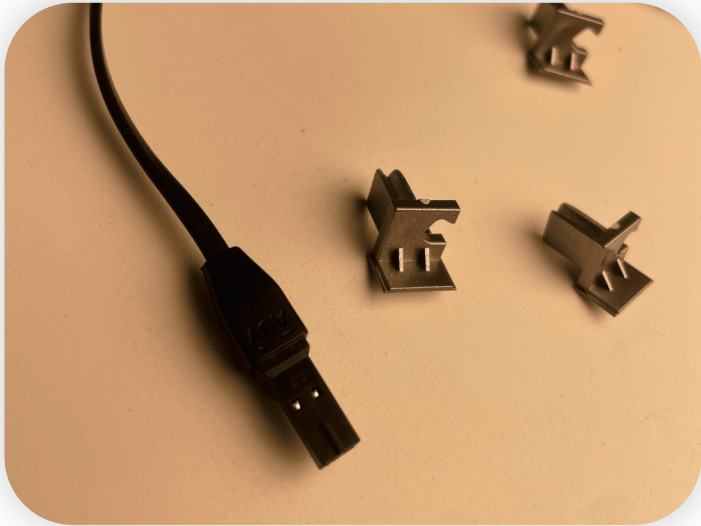

X11(330)

型号	X11(330)
额定功率	6W±1.0W/m
工作电压	DC12V
工作电流	0.50A/m
LED灯带	2835/120/m
光通量	600lm/m
显色指数	≥93Ra
R9指数	≥80
色容差	≤ 3SDCM
色温	3000K/3500K/4000K
透光罩	硅胶罩/30°斜发光
透光率	85%
两端最大暗区	≤15mm
输入端口	杜邦/2.54
输入线	L=1.2m
灯体尺寸	L=定制*W11*H10mm
开槽尺寸	槽口宽10*深10mm
安装固定方式	卡扣式/免钉胶
灯具颜色	星曜灰/罗马灰
防护等级	IP20

