WINZUU 盈讯

F560系列

F560——新一代F500系喷码机

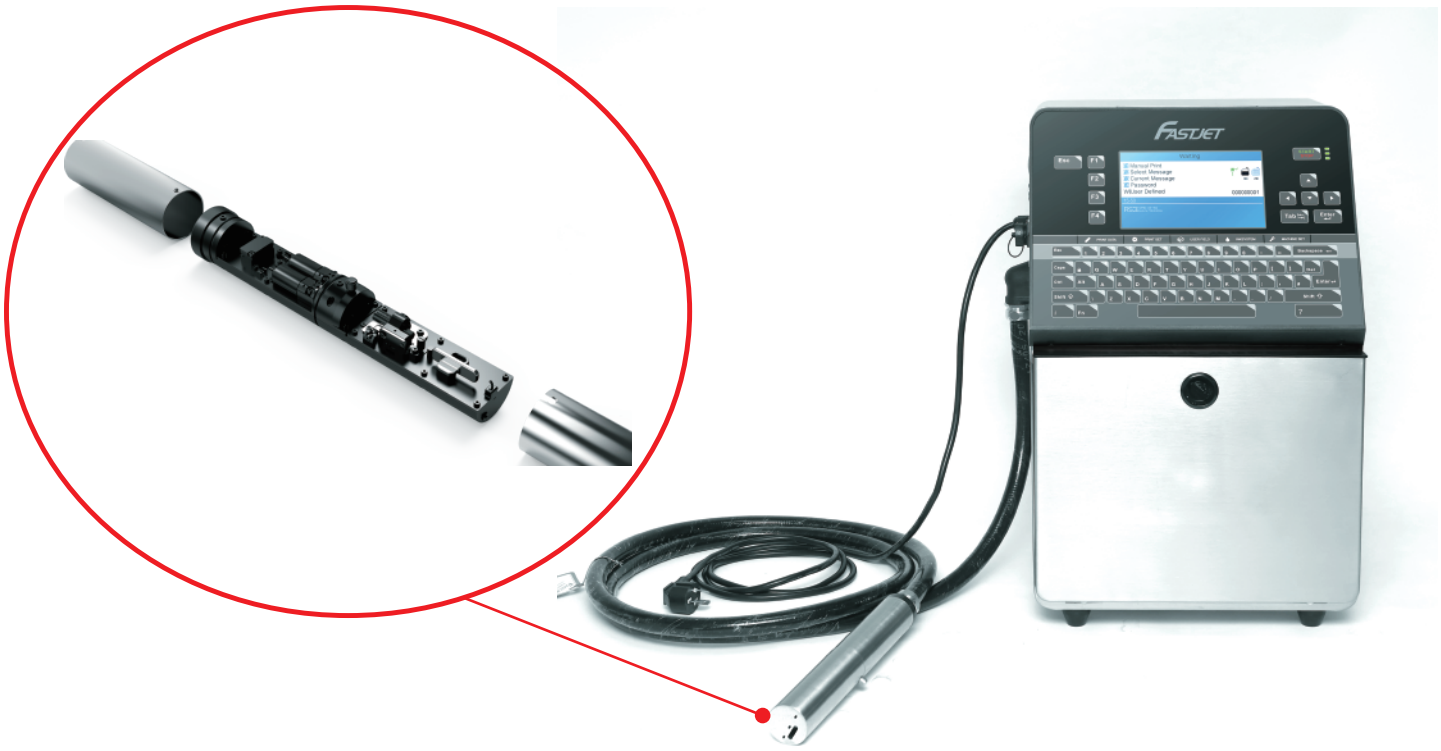

领先的CIJ技术

高新科技，让标识方案更简单

模块化设计提高了机器稳定性和提供了快速维护可能

内置三种喷印模式可选择，为不同行业提供高清晰的喷码效果

F560系列

模块化墨路系统

All in one主板

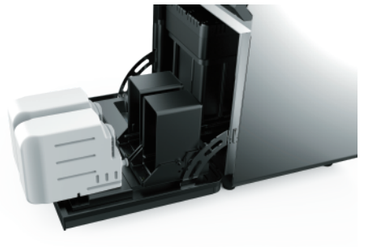
快速、整洁的耗材添加

更加稳定的喷头

简洁高清的操作界面

可快速维护的墨水系统

- 工业美学和模块化设计，IP54防护等级，提高机器稳定性。
- 全新一代操作系统，具有高质量、标准和高速三种可任意切换的喷印模式，满足不同行业的需求。
- F560系列既有适应常规墨水机型，也有适应抗迁移、轻颜料等特殊墨水的机型，且全系750ml和375ml墨水可选，降低运行成本。
- 优化升级的喷头整合了加热、相位检测和放大、正气压输出、高压绝缘和适应颜料墨水的喷头阀等模块，极大的提高了喷头系统的稳定性。
- 具有串口、网口、USB口、可扩展的输入输出IO口等丰富的可选外部接口，可连接电脑、工控机、PLC、扫码枪、称重仪等，实现设备互联、信息交换和相互控制。

喷印样品





WINZUU 盈束

400-8306859
www.winzuu.com

说明		参数
喷嘴孔径		70/60/50/40 微米
打印能力	打印高度	1.2～15 mm
	打印行数	1～5 行
	最大喷印点阵数	34 点
	非接触打印距离	2～15 mm
	最快打印速度	320m/min
	输入系统	标准美式键盘
	可选点阵字体	5x5,7x5,9x7,11x9, 16x11,24x16,32x24
耗材	可选墨水类型	750ml/375ml盒装墨水
	可选墨水颜色	黑色、黄色等
	特殊墨水*	抗迁移、轻颜料等， 详见墨水列表
	稀释剂	根据墨水类型选择
	清洗剂	根据墨水类型选择

说明		参数
技术参数	喷头	喷头恒温 直径：41 mm 长度：260 mm
	喉管	长度：2700 mm 直径：21 mm 弯曲半径：150 mm
	电气要求	100-240VAC，50Hz
	功率	120W-150W
	净重	27KG
	温度 / 湿度范围	5℃～45℃ 相对湿度30～90%无结霜
便捷设计	耗材添加	抽屉、拔插式添加方式
	通讯功能	RS232串口、USB接口
	用户字段	二维码、条形码、图案、 时钟、计数器、班次等
	信息编辑	所见即所得编辑界面 中文全拼输入

*特殊墨水只适用于F560plus机型

广州市盈束自动化设备有限公司
地址：广州市白云区东平东路2号东泰大厦二楼205
电话：020-36341142　　4008306859