

❖ 先进的墨水系统及电路系统设计

墨水系统及电路系统安装及拆卸方便，令维护保养工作更方便快捷，工作效率极大提高。

❖ USB接口

使用即插即用USB接口，打印数据轻松备份，快速实现不同机器间打印数据的复制、转移。

❖ 墨水缸、溶剂缸旋盖式密封

墨水缸、溶剂缸及主墨水缸采用旋盖式密封设计，墨水及溶剂更换或添加非常方便，不造成浪费。

❖ 不锈钢机箱

采用不锈钢机箱，IP55的防护标准，能抵御粉尘和水的入侵，适合多种工作环境下使用。

❖ 节能环保设计


坚持节能环保的设计思想，采用先进的墨水系统设计，减少溶剂挥发，使溶剂消耗降至最低，令客户的使用成本大为降低，及减少对周围环境的影响。

❖ 铝合金双工位喷头设计

喷头采用铝合金框架结构，坚固耐用，喷头线管与喷头连接可采用直出或90度角安装，令喷码机现场安装更方便快捷。

❖ 电源自动关闭功能

设置电源自动关闭功能，当启动关机程序后，机器自动清洗后即自动切断喷码机电源，无需操作人员现场守候，减少非正常停机现象。

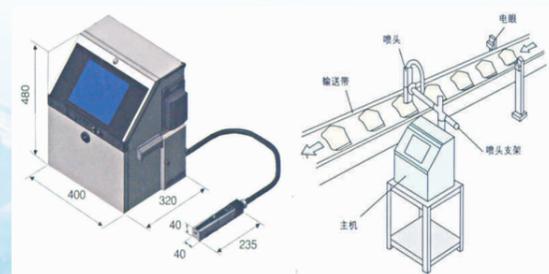

❖ 10.4英寸彩色触摸屏操作

10.4英寸彩色触摸屏，全中文菜单操作，所见即所得屏幕显示，操作简便，个性化画面设计，极大地降低对操作员工的技术要求，无需进行长时间的大量培训。



❖ 喷嘴三重防堵塞设计

- A 拥有独立溶剂泵，喷嘴全自动清洗，每次关机自动喷射溶剂清洗喷嘴及回收管路，保证下次开机时喷嘴和墨水管路畅通无阻，提高设备运行的稳定性。
- B 独立的喷嘴清洗程序（逆清洗和喷射溶剂清洗）
- C 喷嘴孔板可以单独拆下，置于超声波容器中清洗，可彻底解决堵塞问题。

❖ 喷头吹气及废气收集功能

外接干净压缩空气可实现喷头吹气功能，保持喷头正压，防止外界灰尘或水气通过回收管进入墨水系统污染墨水。设置废气收集管，可连接软管把废气排至室外或水中，防止墨水溶剂气味生产现场的空气。

规格参数

机器型号	RX2-2L	RX2-3L	RX2-4L
可喷印行数	1-2行	1-3行	1-4行
喷印高度	2-15 mm		
喷嘴孔径	65um		
最大喷印速度	1148字符/秒		
操作界面	10.4英寸彩色触摸屏、中文菜单操作		
喷印方向	360°全方位喷印		
可喷印字符	大小写英文字母、阿拉伯数字及常用符号、用户自定义字符、流水号；可直接编辑中文字符及商标图案，字符可加粗1-9倍；含中文汉字库		
条形码	39码、ITF、NW-7、EAN13/UPC-A、128码/EAN128、二维码		
数据存储	可存储150组		
防伪防串货功能	喷印内容可随时间变化而自动变更，达到防伪目的； 喷印明码、暗码流水号（可设置为数字、英文字母、汉字及图案）		
喷头线管长度	4m		
温度范围	0-45℃		
湿度范围	相对湿度30-90%，非冷凝状态		
防护标准	不锈钢机箱、IP55		
重量	25KG		
电力需求	AC100-120/220-240V 50-60Hz		

日立喷码机 RX2

Hitachi IJ Printer

10.4英寸彩色TFT LCD显示
触摸屏简体中文菜单操作



稳定可靠

操作简单

节省耗材

广州市盈束自动化设备有限公司

Guangzhou YingShu Automation Equipment Co.,LTD.

地址：广州白云区广花1路204号万豪商务中心三楼301房

电话：020-36341142

传真：020-36191062

网址：www.yingshu.gd

维修专线：400 830 6859

