

Concept C电磁驱动计量泵

结构精巧、性能可靠、性价比优异

小流量计量加药的性价比之王

Concept C精密计量泵扩展了C计量泵的计量流量和外部控制功能, 流量范围0.72-24 l/h, 背压16-1.5 bar。

采用微处理控制器, 标配冲程长度和冲程频率双调节, 同时可满足手动、脉冲和模拟信号控制方式, 实现控制方式多样化; 泵头材质PP, 密封材质可选配EPDM或FPM, 可用于各种工艺下不同化学药剂的精确计量。

精巧的结构、可靠的性能、优异的性价比成为广大客户的不二之选。



型号: Concept C电磁驱动计量泵
流量范围: 0.72-24 l/h, 背压: 16-1.5 bar

产品优势:



操作灵活

- 100%范围内的冲程长度调节和三挡位 (25%, 50%, 100%) 冲程频率调节配置, 实现冲程长度和冲程频率双调节功能, 让药剂添加更加灵活可控;
- 两种可切换频率: 100%、50% + 外部脉冲信号控制;
- 两种可切换频率: 100%、50% + 外部模拟4-20 mA电流信号控制。



安全可靠

- 提供两种供电模式, 单相供电 220V $\pm$ 10%, 50/60 Hz, 宽电压设计, 100 - 250 V, 50/60 Hz;
- 防护等级 IP65;
- LED指示灯, 易于识别运行状态;
- 泵头材质PP, 密封可搭配EPDM、FPM, 耐腐蚀性能强;
- 可连接单级液位开关。

Concept C电磁驱动计量泵

ProMinent®

应用领域：



□ 污水净化



□ 工业水处理



□ 计量液体



□ 冷却水制备




□ 水处理和水消毒

技术参数：

型号 CONc	最大背压下流量			冲程频率	连接尺寸 $\varnothing \times l \varnothing$	吸程	重量
	bar	l/h	ml/stroke	spm	mm	m WC	kg
1600	16	0.72	0.20	60	6x4	6	2.36
1601	16	1.14	0.20	90	6x4	6	2.36
1602	16	1.44	0.20	120	6x4	6	2.36
1603	16	2.10	0.20	180	6x4	6	2.36
0306	3	6.30	1.17	90	8x5	3	2.40
0308	3	8.70	1.21	120	8x5	3	2.40
0313	3	13.80	1.27	180	8x5	3	2.40
0703	7	3.60	0.66	90	8x5	6	2.40
0803	8	4.80	0.66	120	8x5	6	2.40
0806	8	7.20	0.66	180	8x5	6	2.40
1001	10	2.28	0.42	90	8x5	6	2.40
1002	10	3.12	0.43	120	8x5	6	2.40
1003	10	4.68	0.43	180	8x5	6	2.40
0212	1.5	12.00	2.22	90	12x9	1.5	2.50
0215	1.5	16.50	2.29	120	12x9	1.5	2.50
0223	1.5	24.00	2.22	180	12x9	1.5	2.50

外形尺寸图：

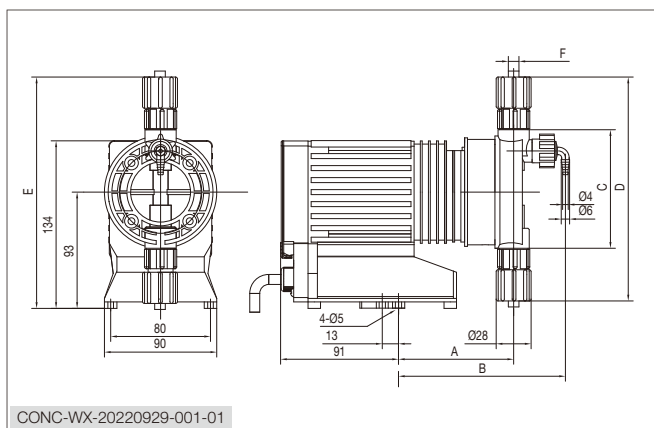

过流部件材质：

识别码	泵头	进出口阀	密封	阀球	隔膜
PP1	PP	PP	EPDM	陶瓷	EPDM/PTFE涂层
PP2	PP	PP	FPM	陶瓷	EPDM/PTFE涂层

型号 CONc	A	B	C	D	E	F
0212 0215 0223	92	134	92	181	185	12x9
0306 0308 0313	86.5	133.5	90	177	183	8x5
0703 0803 0806	86.5	130	90	177	183	8x5
1001 1002 1003	84	131	90	177	183	8x5
1600 1601 1602 1603	84.5	131.5	73	161	177	6x4

* 尺寸数据以mm计，实际尺寸视液力端材料可能有所变化。

普罗名特·中国

网址: www.prominent.com.cn

邮箱: info-cn@prominent.com

客户服务热线: 021-36360260

地址: 上海市闵行区陈行公路2168号8号楼



扫码了解更多资讯

V2-10/29-普罗名特保留所有技术参数更改权限