




Meta S电机驱动计量泵

运行可靠、高性价比

中等流量计量加药的品质优选

Meta S精密计量泵流量范围可达1030 l/h。

进出口阀采用PVDF材质，更具有耐腐蚀性；调节更精确，控制精度达到了Sigma (Basic type) 系列的计量水平，可广泛应用于各种水处理、化工、食品、饮料、电镀、发电等行业。

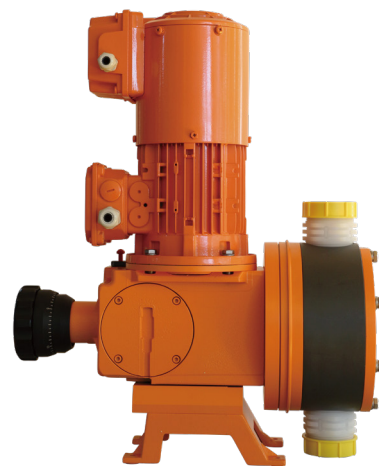

型号：Meta S电机驱动计量泵
流量范围：1030 l/h

产品优势：




操作灵活

- 精确调节，冲程长度在0-100%范围可以0.5%的步长连续调节（30-100% 最佳），计量精度优于 $\pm 2\%$ ；
- 配置灵活，标准配备三相普通电机（S），可选配R（变频电机）、L1和L2（防爆电机）等电机。



安全可靠

- 运行可靠，秉承普罗名特Sigma计量泵的驱动结构设计，极大地保证产品性能和可靠性；
- 适用广泛，泵头材质PP、PVC和不锈钢可供选择，进出口单向阀和密封件，采用高等级PVDF或SS 1.4581与PTFE组合，防腐性能卓越。

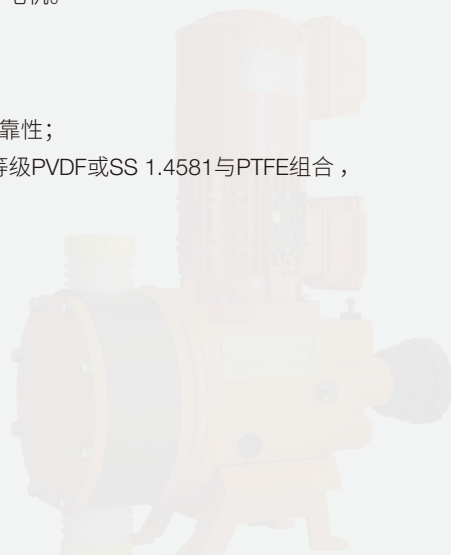

Meta S电机驱动计量泵

ProMinent®

应用领域：



□ 水处理



□ 食品饮料




□ 电镀发电

技术参数：

型号 MetaS	最大背压下流量			冲程频率	吸程	吸入端允许压力	连接尺寸	重量
	bar	l/h	ml/stroke	spm	m WC	bar	G-DN	kg
041000	4	1030	95	180	3	1	2" - 32	29/34*

* 为不锈钢泵头数据

外形尺寸图：

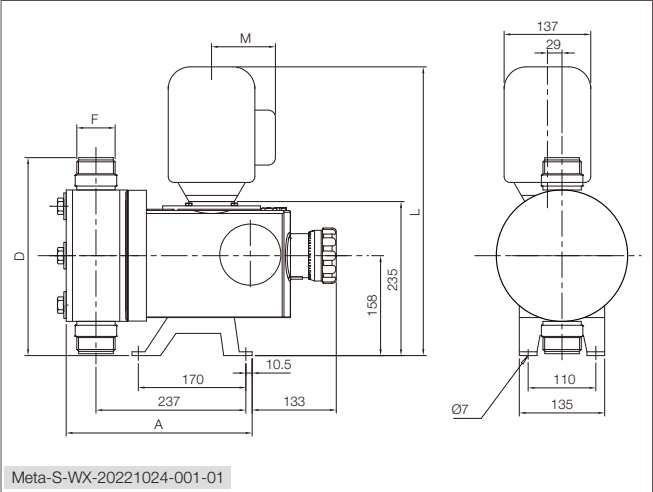

过流部件材质：

识别码	泵头	进出口阀	密封	阀球	隔膜
PPT	PP	PVDF	PTFE	ZrO2	EPDM/PTFE涂层
PCT	PC	PVDF	PTFE	ZrO2	EPDM/PTFE涂层
SST	1.4404	1.4581	PTFE	1.4404	EPDM/PTFE涂层

泵头材质	A	D	F	L	M
PC PP	293	309	G2" A	488 - 570	137 - 255
SS	281	310	G2" A	448 - 570	137 - 255

* L/M 尺寸电机范围0.37 - 0.75 KW, 视电机型号有所调整。

普罗名特·中国

网址: www.prominent.com.cn

邮箱: info-cn@prominent.com

客户服务热线: 021-36360260

地址: 上海市闵行区陈行公路2168号8号楼



扫码了解更多资讯

V2-10/29-普罗名特保留所有技术参数更改权限