

VS-FLIO6-7M




功能特性

- VS-FLIO6-7M 可用于相机供电、I/O 信号接线，且有多种长度可供选择

参数	型号
	VS-FLIO6-7M
物理规格	
A 端接口	P7 6-pin 航空头，母，黑色胶芯，焊接式
B 端接口	开放式接线（6 芯）
线束直径	5.5 mm
长度	3/5/7/10/15/30 m
线材结构	2P*28AWG+2C*23AWG+AB
外覆层材料	PVC
线材颜色	紫
连接器型号	国产
连接器耐久力	≥ 750 次插拔循环
最小弯曲半径	66 mm
适用场景	坦克链
坦克链（U 型）滑动循环次数	≥ 500 万次
±90°弯折循环次数	≥ 500 万次
±180°扭转循环次数	≥ 300 万次
电气规格	
最大工作电压	30 VDC
其他信息	
工作温度	-20℃ ~ 80℃
认证	RoHS2.0
包装	独立包装袋

外形尺寸

VS-FLIO6-7M 紫色：

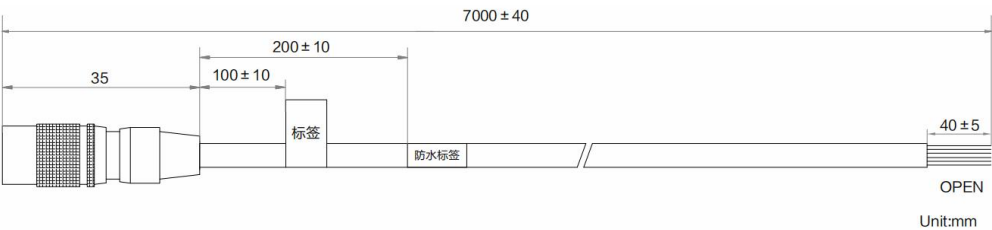

接口定义

管脚	线缆颜色
1	橙
2	黄
3	紫
4	蓝
5	绿
6	灰