


全回转舵角指示器


特性：
用于船舶舵桨角度和船舶航行方向的指示。

产品型号	外形尺寸 (A×B×C)	开孔尺寸 (D×D)	重量 (kg)	备注
Q72-ZS/G-1	72×72×121	68 ^{+0.5} ×68 ^{+0.5}	0.35	
Q96-ZS/G-1	96×96×121	92 ^{+0.5} ×92 ^{+0.5}	0.75	
Q144-ZS/G-1	144×144×121	138 ^{+0.5} ×138 ^{+0.5}	1.15	
Q192-ZS/G-1	192×192×121	186 ^{+0.5} ×186 ^{+0.5}	1.45	需定制
Q240-ZS/G-1	240×240×121	228 ^{+0.5} ×228 ^{+0.5}	1.90	

输入信号与指示位置的对应关系图：

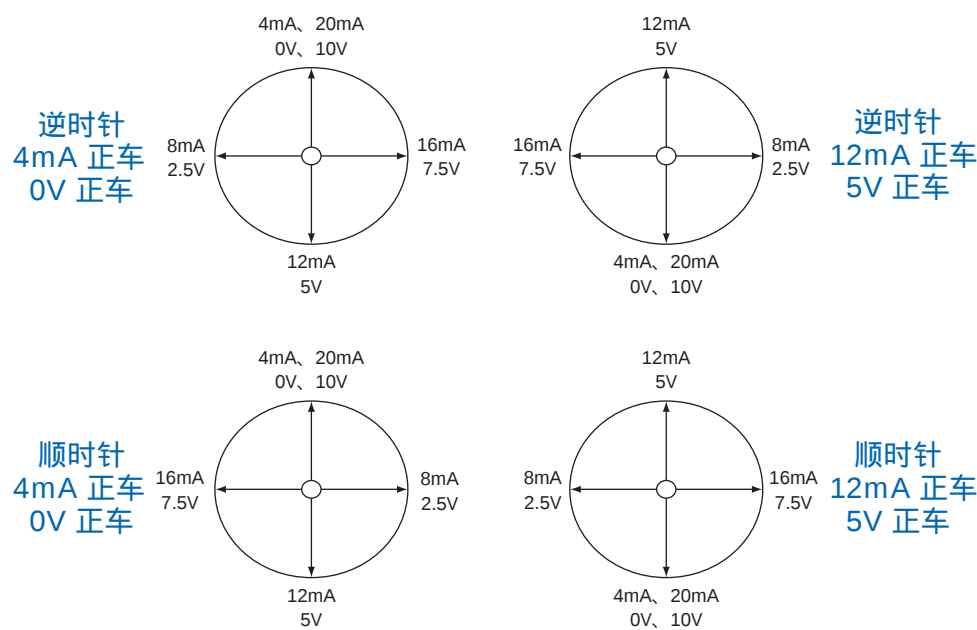

Q型仪表外形及开孔尺寸图：

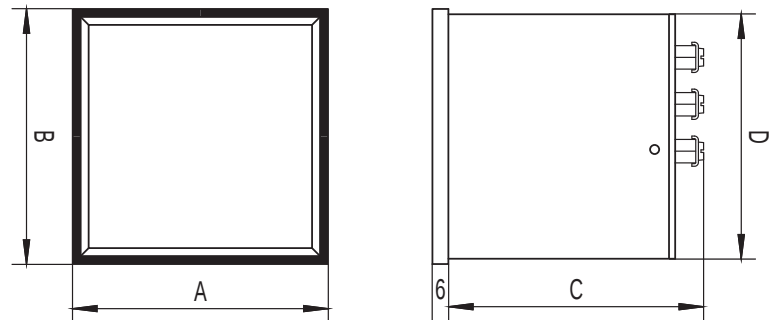

尺寸单位：mm

特性：

用于船舶舵桨角度和船舶航行方向的指示。带背光功能和上电复位功能，通过连接或断开接线端子的方式自由选择顺时针或逆时针指示。

指示精度：1.0 级

耐电压：2kV 50Hz 1分钟

使用环境温度：-10 ~ +55

外壳防护等级：IP44

IP56：适用于加装密封罩的Q72、Q96型仪表


工作耐振动：2 ~ 100Hz 加速度 ≤ 0.7g

相对湿度：≤ 85% RH

工作电压：DC 24V ± 20%

照明电压：DC 24V ± 20%

输入信号：4 ~ 20mA；0 ~ 10V；RS485（请在订货时注明）

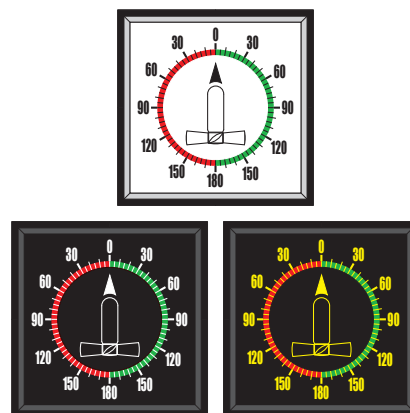

全回转舵角指示器接线图：

