

定制表格 / Order sheet

公司名称: _____ 日期: _____
Customer Date

联系方式: _____
Contact


- 防 护 方 式: ☐ 柔性风琴式防护罩
Protection type Bellows Cover
- ☐ 鳞片式盔甲防护罩
Finned Bellows Cover
- ☐ 圆筒式丝杆类防护罩
Round Bellows Cover
- ☐ 卷帘式防护罩
Roller Cover

数 量: _____
Quantity

L.MAX= _____

L.MIN= _____

基本图纸 / Drawing

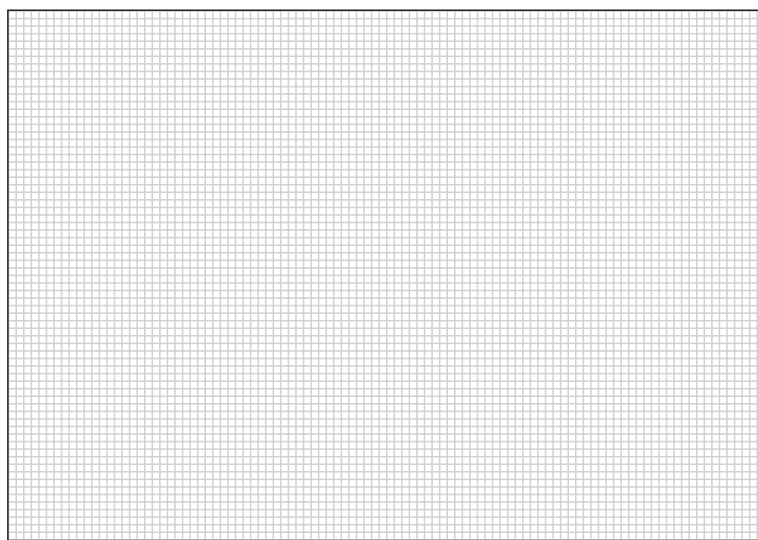

运动方向: ☐ 垂直运动 ☐ 水平运动 ☐ 其它: _____
Movement Direction Vertical movement Horizontal movement Other

面料: ☐ J01 ☐ J02 ☐ J03 ☐ J04 ☐ J05 ☐ 其它: _____
Fabric Other

PVC板: ☐ 0.6mm ☐ 1.0mm ☐ 1.5mm ☐ 2.0mm
PVC board

固定板1: ☐ 铁 ☐ 不锈钢 ☐ PVC 厚度: _____ mm
Flange 1 Metal SUS Thickness

固定板2: ☐ 铁 ☐ 不锈钢 ☐ PVC 厚度: _____ mm
Flange 2 Metal SUS Thickness

固定板表面处理: ☐ 喷塑 (黑色) ☐ 喷塑 (灰白) ☐ 氧化处理
Flange Finishing Spray paint(black) Spray paint(hoary) Oxidation treatment

固定板安装方式: ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F ☐ G
Flange installation selective

护罩配件选装: ☐ 尼龙耐磨滑轮 ☐ 尼龙耐磨滑块
Accessories selective Nylon anti-friction sheave Nylon anti-friction slider

使用温度: _____ ~ _____ °C 运行速度: _____ ~ _____ M/min
Temperature Speed

环境: ☐ 水 ☐ 油 ☐ 切屑 ☐ 室外 ☐ 其它: _____
surroundings Water Oil Chip Outside Other

※ 可按用户要求定制材质及形状
Can be customized according to user requirements of material and shape

E-mail: admin@jflo.com.cn