




HT35Q/F.1.S 系列 - 两侧可打开

Series of HT35Q/F.1.S-open of both side

JFLO®

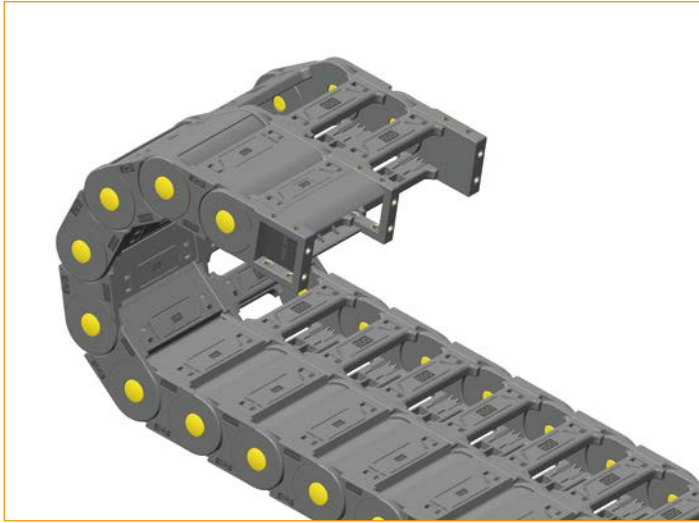


主要技术参数 Basic technical data

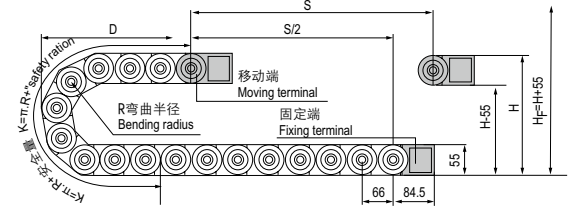



节距=66mm, 每米节数=15, ; 链长 =S/2+K, S=行程距离, K=π.R+"安全量"+1 节距
Pitch=66mm,link per meter=15,length of chain=S/2+K,S=stroke.K=π.R+"safety ration"+1 Pitch

R	75	100	125	150	200	300
H	205	255	305	355	455	655
D	169	194	219	244	294	394
K	396	462	528	660	792	1122

示意图 Drawing

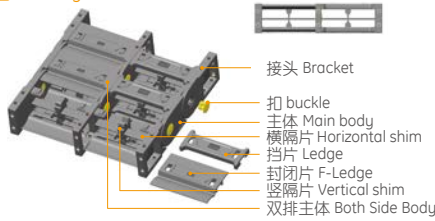

尺寸图 Dimension drawing

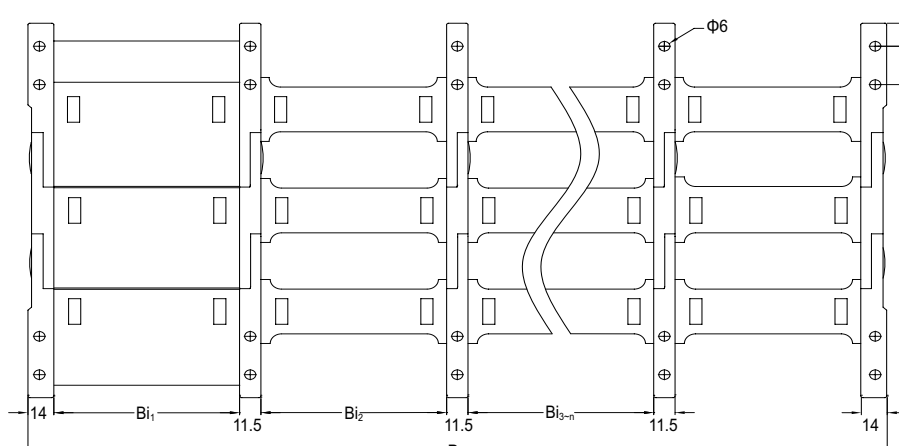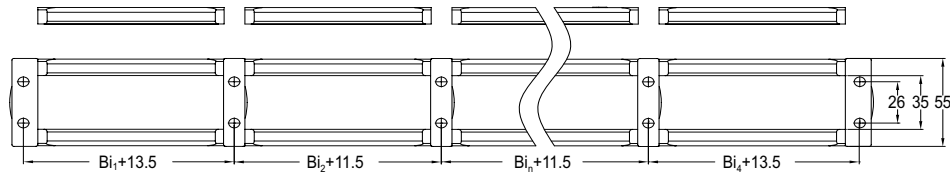

系列号 Series No.	内高 Hi	内宽 Bi		外高 Ha	外宽 Ba	弯曲半径 Bending radius R
		挡片 Ledge	封闭片 F-Ledge			
HT35Q(F).1.S	35	50 60 75 90 100 117 125 130 150 154 175 200 250 300	50 60 75 100 125 130 150	55	Ba = 28+ (Bi 1+Bi 2+Bi 3+...+Bi n) + (n-1)*11.5	75 100 125 150 200 300

注：桥式拖链与封闭式拖链可混合安装分隔片参照附录一