
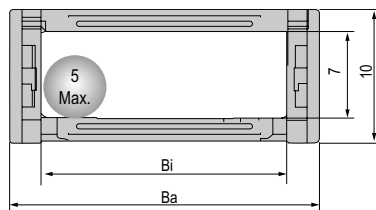
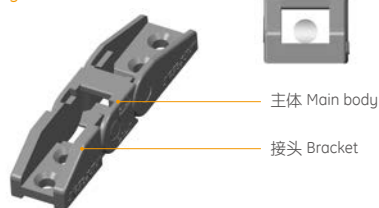


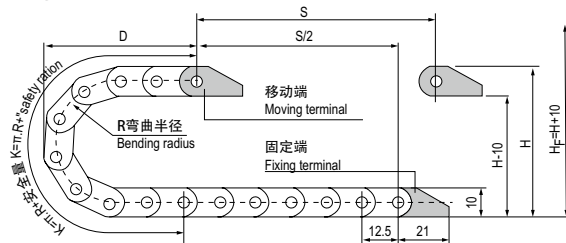


示意图 Drawing



◎ 适用于直径 5 毫米以下线缆 Suitable for 5mm or less of cable.

主要技术参数 Basic technical data



节距=12.5mm, 每米节数=80, 链长=S/2+K, S=行程距离, K=π.R+"安全量"
Pitch=12.5mm, link per meter=80, length of chain=S/2+K, S=stroke, K=π.R+"safety ration"

R	15	18	28	38	48
H	40	46	66	86	106
D	33	36	56	56	66
K	75	88	125	150	188

安装实际高度: $H_f = H + 10\text{mm}$ (负载 0.1kg/0.5m)

Actual mounting height: $H_f = H + 10\text{mm}$ (load 0.1kg/0.5m)



拖链型号 Cable Chain No.	内高 Hi	内宽 Bi	外高 Ha	外宽 Ba	款式 Styles	弯曲半径 Bending radius R	固定接头类型及参数 Bracket type and parameters									
							可配接头类型 Applicable bracket type		孔径 Bore diameter Φ 1	孔距 (mm)hole distance						接头代号 Bracket No.
										A	B	C	D	E	F	
J07Q.2.07B	7	7	10	12	Q.B	15,18,28, 38,48	X ₁		3.2	8		21		4	12	J07Q.2.07B-XJT

单位 (unit): mm

注: Q.B 表示桥式不可开, X 表示: 斜型接头, 不同序号表示安装孔的不同排列样式

Note: Q.B Bridge type non-opening, X: oblique bracket, Different serial number indicates the difference rank type of fixing holes

固定接头类型及参数 Fix bracket type and parameters (见表格 See table)

X₁ 型接头 X₁ type bracket

斜接头安装方式 Connector mounting way

订货示例 Order Example

示例 拖链内高 7mm、内宽 7mm、半径 18mm、长度 0.5 米 / 40 节 (Sample: inner height 7mm, inner width 7mm, radius 18mm, length 40 links/0.5 meter)

拖链 Chain J07Q.2.07B R18 500mm / 40 Links (实际长度 Physical length: $\pm 2\text{mm}$)

接头 Bracket J07Q.2.07B-XJT 1 副 (Set)

配件 Accessories