



J18BF.3.N 系列 - 半封闭内侧打开

Series of J18BF.3.N Semi-enclosed type interior opening


全新上市

JFLO®



◎ 适用于直径 16 毫米以下线缆 Suitable for 16mm or less of cable.

主要技术参数 Basic technical data

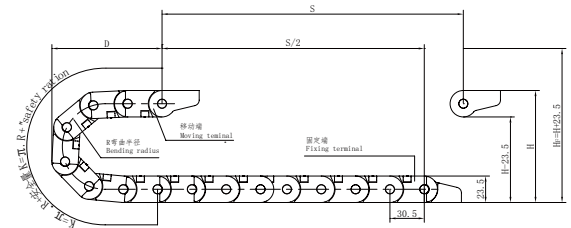


节距=30.5mm, 每米节数=33, 链长=S/2+K, S=行程距离, K=π.R+“安全量”
Pitch=30.5mm, link per meter=33, length of chain=S/2+K, S=stroke. K=π.R+“safety ration”

R	28	38	48
H	80	100	120
D	70	80	90
K	153	183	214

安装实际高度:H_F=H+23.5mm(负载 1kg/m)

Actual mounting height:H_F=H+23.5mm(load 1kg/m)

示意图 Drawing

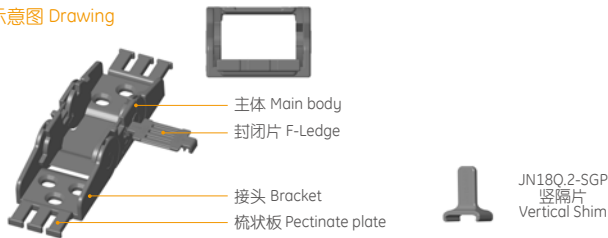


拖链型号 Cable Chain No.	内高 Hi	内宽 Bi	外高 Ha	外宽 Ba	款式 Styles	弯曲半径 Bending radius R	固定接头类型及参数 Bracket type and parameters									
							可配接头类型 Applicable bracket type		孔径 Bore diameter Φ1	孔距 (mm)hole distance						接头代号 Bracket No.
										A	B	C	D	E	F	
J18BF.3.18N	18	18	23.5	28	BF.N	28,38,48	X ₂		5.2*7L		12	33		15	28	J18BF.1.18N-XJT
J18BF.3.25N	18	25	23.5	35	BF.N		X ₄		5.2*7.2L	10	16	33		7	35	J18BF.1.25N-XJT
J18BF.3.37N	18	37	23.5	47	BF.N		X ₄		5.2*7.2L	11	25	33		7	47	J18BF.1.37N-XJT
J18BF.3.50N	18	50	23.5	50	BF.N		X ₄		5.2*7.2L	7.6	35	33		7	50	J18BF.1.50N-XJT


注: N 表示内侧打开 Note: N indicates that the interior opening

单位 (unit): mm


固定接头类型及参数 Fix bracket type and parameters (见表格 See table)

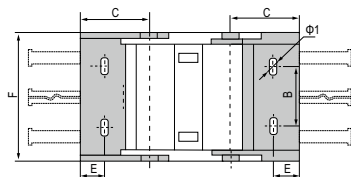

X₂ 型接头 X₂ type bracket



X₄ 型接头 X₄ type bracket



斜接头安装方式 Connector mounting way

* 可选: 带梳状板接头 例: J18BF.1.18N-XJTS

* Optional: Bracket with Pectinate plate Example: J18BF.1.18N-XJTS

订货示例 Order Example

示例 拖链内高 18mm、内宽 18mm、半径 28mm、长度 1 米 /33 节 (Sample: inner height 18mm, inner width 18mm, radius 28mm, length 1 meter /33 links)

拖链 chain J18BF.3.18N R28 1000mm /33 Links

接头 Bracket J18BF.1.18N-XJT 1 副 (Set)

配件 Accessories

注: 可根据客户要求定制各种规格。 Note: Various sizes can be customized according to customer requirements.



* 可选导向槽配套 Optional: Guide supporting solution 详见 See P092