


◎ 适用于直径 6.5 毫米以下线缆 Suitable for 6.5mm or less of cable.

主要技术参数 Basic technical data

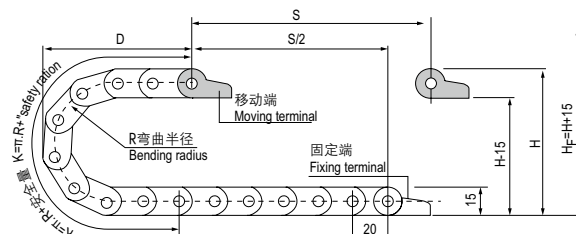


节距=20mm, 每米节数=50, 链长=S/2+K, S=行程距离, K=π.R+“安全量”
Pitch=20mm, link per meter=50, length of chain=S/2+K, S=stroke. K=π.R+“safety ration”

R	18	28	38
H	51	71	91
D	46	56	66
K	100	140	160

安装实际高度: $H_f = H + 15\text{mm}$ (负载 0.1kg/0.5m)

Actual mounting height: $H_f = H + 15\text{mm}$ (load 0.1kg/0.5m)

示意图 Drawing

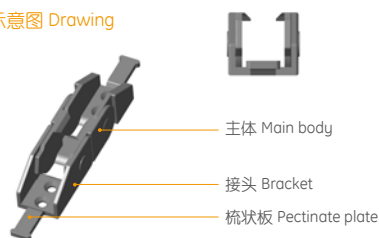


拖链型号 Cable Chain No.	内高 Hi	内宽 Bi	外高 Ha	外宽 Ba	款式 Styles	弯曲半径 Bending radius R	固定接头类型及参数 Bracket type and parameters									
							可配接头类型 Applicable bracket type		孔径 Bore diameter Φ1	孔距 (mm)hole distance						接头代号 Bracket No.
										A	B	C	D	E	F	
JE10Q.1.10F	11	10.2	15	16.6	方便型 外侧开口	18	X ₁		3.2	8	22		4	16.7	JE10Q.1.10F-XJT*	
JE10Q.1.16F	11	16	22	22	方便型 外侧开口		X ₁		3.2	8	22		4	22.5	JE10Q.1.16F-XJT*	


注: F 表示方便型 Note: F indicates that the Convenient type

单位 (unit): mm

固定接头类型及参数 Fix bracket type and parameters (见表格 See table)

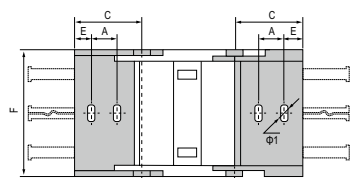

X₁ 型接头 X₁ type bracket



斜接头安装方式 Connector mounting way

* 可选: 带梳状板接头 例: JE10Q.1.10F-XJT_S

* Optional: Bracket with Pectinate plate Example: JE10Q.1.10F-XJT_S



* 可选导向槽配套 Optional: Guide supporting solution 详见 See P092

订货示例 Order Example

示例 拖链内高 11mm、内宽 10.2mm、半径 18mm、长度 1 米 /50 节 (Sample: inner height 11mm, inner width 10.2mm, radius 18mm, length 50 links/1 meter)

拖链 Chain JE10Q.1.10F R18 1000mm /50 Links

接头 Bracket JE10Q.1.10F-XJT 1 副 (Set)

配件 Accessories

注: 可根据客户要求定制各种规格。 Note: Various sizes can be customized according to customer requirements.