



JE15Q.1.F 系列 - 桥式方便型


Series of JE15Q.1.F Bridge type Convenient type

JFLO®



◎ 适用于直径 15 毫米以下线缆 Suitable for 15mm or less of cable.

主要技术参数 Basic technical data

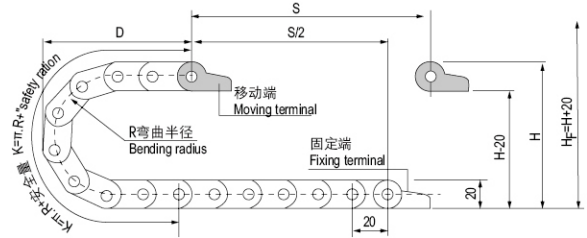

节距=20mm, 每米节数=50, 链长=S/2+K, S=行程距离, K=π.R+"安全量"
Pitch=20mm, link per meter=50, length of chain=S/2+K, S=stroke. K=π.R+"safety ration"

R	28	38	48
H	76	96	116
D	58	68	78
K	140	160	200

安装实际高度 :H_F=H+20mm(负载 0.3kg/m)

Actual mounting height:H_F=H+20mm(load 0.3kg/m)

示意图 Drawing




拖链型号 Cable Chain No.	内高 Hi	内宽 Bi	外高 Ha	外宽 Ba	款式 Styles	弯曲半径 Bending radius R	固定接头类型及参数 Bracket type and parameters									
							可配接头类型 Applicable bracket type		孔径 Bore diameter Φ1	孔距 (mm)hole distance						接头代号 Bracket No.
										A	B	C	D	E	F	
JE15Q.1.16F	15	16	20	24	Q.F	28 38 48	X ₁	3.2	8		28		5	24	JE15Q.1.16F-XJT	
JE15Q.1.20F	15	20	20	28	Q.F		X ₁	3.2	8		28		5	28	JE15Q.1.20F-XJT	

注: F 表示方便型 Note: F indicates that the Convenient type

单位 (unit): mm

固定接头类型及参数 Fix bracket type and parameters (见表格 See table)



订货示例 Order Example

示例 拖链内高 15mm、内宽 16mm、半径 28mm、长度 1 米 /50 节 (Sample: inner height 15mm, inner width 15mm, radius 28mm, length 50 links/1 meter)

拖链 Chain JE15Q.1.16F R28 1000mm /50 Links

接头 Bracket JE15Q.1.16F-XJT 1 副 (Set)

配件 Accessories

注: 可根据客户要求定制各种规格。 Note: Various sizes can be customized according to customer requirements.