


◎ 适用于直径 17 毫米以下线缆 Suitable for 17mm or less of cable.

主要技术参数 Basic technical data

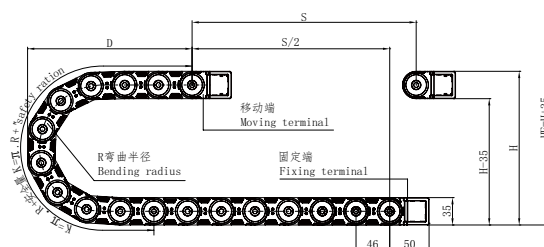

节距=46mm, 每米节数=22, 链长=S/2+K, S=行程距离, K=π.R+“安全量”


Pitch=46mm, link per meter=22, length of chain=S/2+K, S=stroke. K=π.R+“safety ration”

R	75	100	125
H	185	235	285
D	139	164	189
K	368	414	506

安装实际高度: $H_f = H + 35\text{mm}$ (负载 2kg/m)

Actual mounting height: $H_f = H + 35\text{mm}$ (load 2kg/m)

示意图 Drawing

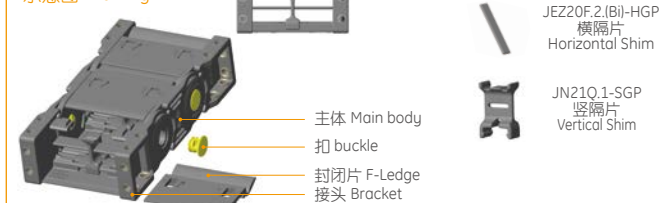


拖链型号 Cable Chain No.	内高 Hi	内宽 Bi	外高 Ha	外宽 Ba	款式 Styles	弯曲半径 Bending radius R	固定接头类型及参数 Bracket type and parameters								
							可配接头类型 Applicable bracket type	孔径 Bore diameter Φ1	孔距 (mm)hole distance						接头代号 Bracket No.
JEZ20F.2.38S	20	38	35	55	F.S	75.100. 125	F-F	4.5	15	51	50	15	8.5	60.5	JEZ20F.2.38S-FJT
JEZ20F.2.50S	20	50	35	67	F.S		F-F	4.5	15	63	50	15	8.5	72.5	JEZ20F.2.50S-FJT
JEZ20F.2.57S	20	57	35	74	F.S		F-F	4.5	15	70	50	15	8.5	79.5	JEZ20F.2.57S-FJT
JEZ20F.2.60S	20	60	35	77	F.S		F-F	4.5	15	73	50	15	8.5	82.5	JEZ20F.2.60S-FJT
JEZ20F.2.75S	20	75	35	92	F.S		F-F	4.5	15	88	50	15	8.5	97.5	JEZ20F.2.75S-FJT
JEZ20F.2.100S	20	100	35	117	F.S		F-F	4.5	15	113	50	15	8.5	122.5	JEZ20F.2.100S-FJT

单位 (unit): mm


注: F.S 表示全封闭式双侧打开, F-F 表示: 封闭方型接头, 不同序号表示安装孔的不同排列样式

Note: F.S Enclosed open of both side, F-F: enclosed type bracket, Different serial number indicates the difference rank type of fixing holes

固定接头类型及参数 Fix bracket type and parameters (见表格 See table)

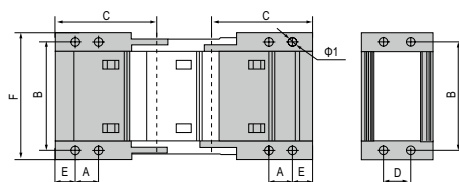

F-F 型接头 F-F type bracket



* 可选导向槽配套 Optional: Guide supporting solution

详见 P092
See P092

订货示例 Order Example

示例 拖链内高 20mm、内宽 38mm、半径 75mm、长度 1 米 /22 节 (Sample: inner height 20mm, inner width 38mm, radius 75mm, length 22 links/1 meter)

拖链 Chain JEZ20F.2.38S R75 1000mm /22 Links (实际长度 Physical length: ±2mm)

接头 Bracket JEZ20F.2.38S-FJT 1 副 (Set)

配件 Accessories 每节装 1 个竖隔片 / 1 个横隔片 (1 vertical shim/1 horizontal shim can be mounted in every link)