


◎ 适用于直径 22 毫米以下线缆 Suitable for 22mm or less of cable.

主要技术参数 Basic technical data

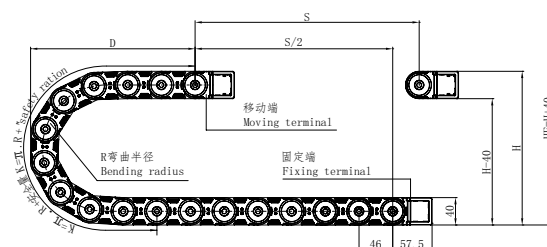

节距=46mm, 每米节数=22, 链长=S/2+K, S=行程距离, K=π.R+“安全量”


Pitch=46mm, link per meter=22, length of chain=S/2+K, S=stroke, K=π.R+“safety ration”

R	75	100	125	150
H	190	240	290	340
D	141	166	191	216
K	368	414	506	598

安装实际高度:H_F=H+40mm(负载 3kg/m)

Actual mounting height:H_F=H+40mm(load 3kg/m)

示意图 Drawing

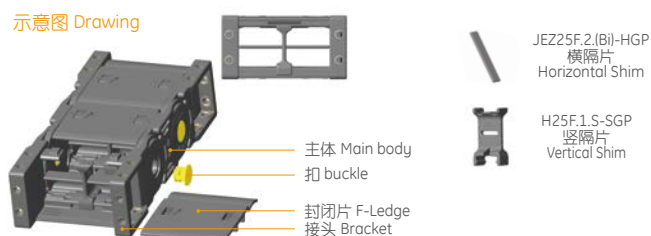


拖链型号 Cable Chain No.	内高 Hi	内宽 Bi	外高 Ha	外宽 Ba	款式 Styles	弯曲半径 Bending radius R	固定接头类型及参数 Bracket type and parameters									
							可配接头类型 Applicable bracket type	孔径 Bore diameter Φ1	孔距 (mm)hole distance						接头代号 Bracket No.	
									A	B	C	D	E	F		
JEZ25F.2.38S	25	38	40	56.2	F.S	75.100. 125.150		F-F	4.5	16	50	57.5	16	9.5	59.5	JEZ25F.2.38S-FJT
JEZ25F.2.50S	25	50	40	68.2	F.S			F-F	4.5	16	62	57.5	16	9.5	71.5	JEZ25F.2.50S-FJT
JEZ25F.2.57S	25	57	40	75.2	F.S			F-F	4.5	16	69	57.5	16	9.5	78.5	JEZ25F.2.57S-FJT
JEZ25F.2.60S	25	60	40	78.2	F.S			F-F	4.5	16	72	57.5	16	9.5	81.5	JEZ25F.2.60S-FJT
JEZ25F.2.75S	25	75	40	93.2	F.S			F-F	4.5	16	87	57.5	16	9.5	96.5	JEZ25F.2.75S-FJT
JEZ25F.2.100S	25	100	40	118.2	F.S			F-F	4.5	16	112	57.5	16	9.5	121.5	JEZ25F.2.100S-FJT

单位 (unit): mm


注: F.S 表示全封闭式双侧打开, F-F 表示: 封闭方型接头, 不同序号表示安装孔的不同排列样式

Note: F.S Enclosed open of both side, F-F: enclosed type bracket, Different serial number indicates the difference rank type of fixing holes


固定接头类型及参数 Fix bracket type and parameters (见表格 See table)

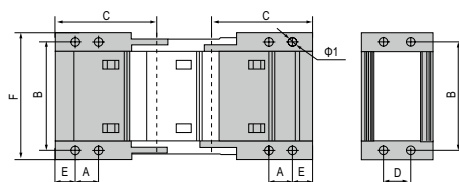

F-F 型接头 F-F type bracket



* 可选导向槽配套 Optional: Guide supporting solution



详见 P092
See P092

订货示例 Order Example

示例 拖链内高 25mm、内宽 38mm、半径 75mm、长度 1 米 /22 节 (Sample: inner height 25mm, inner width 38mm, radius 75mm, length 22 links/1 meter)

拖链 Chain JEZ25F.2.38S R75 1000mm /22 Links (实际长度 Physical length: ±2mm)

接头 Bracket JEZ25F.2.38S-FJT 1 副 (Set)

配件 Accessories 每节装 1 个竖隔片 / 1 个横隔片 (1 vertical shim/1 horizontal shim can be mounted in every link)